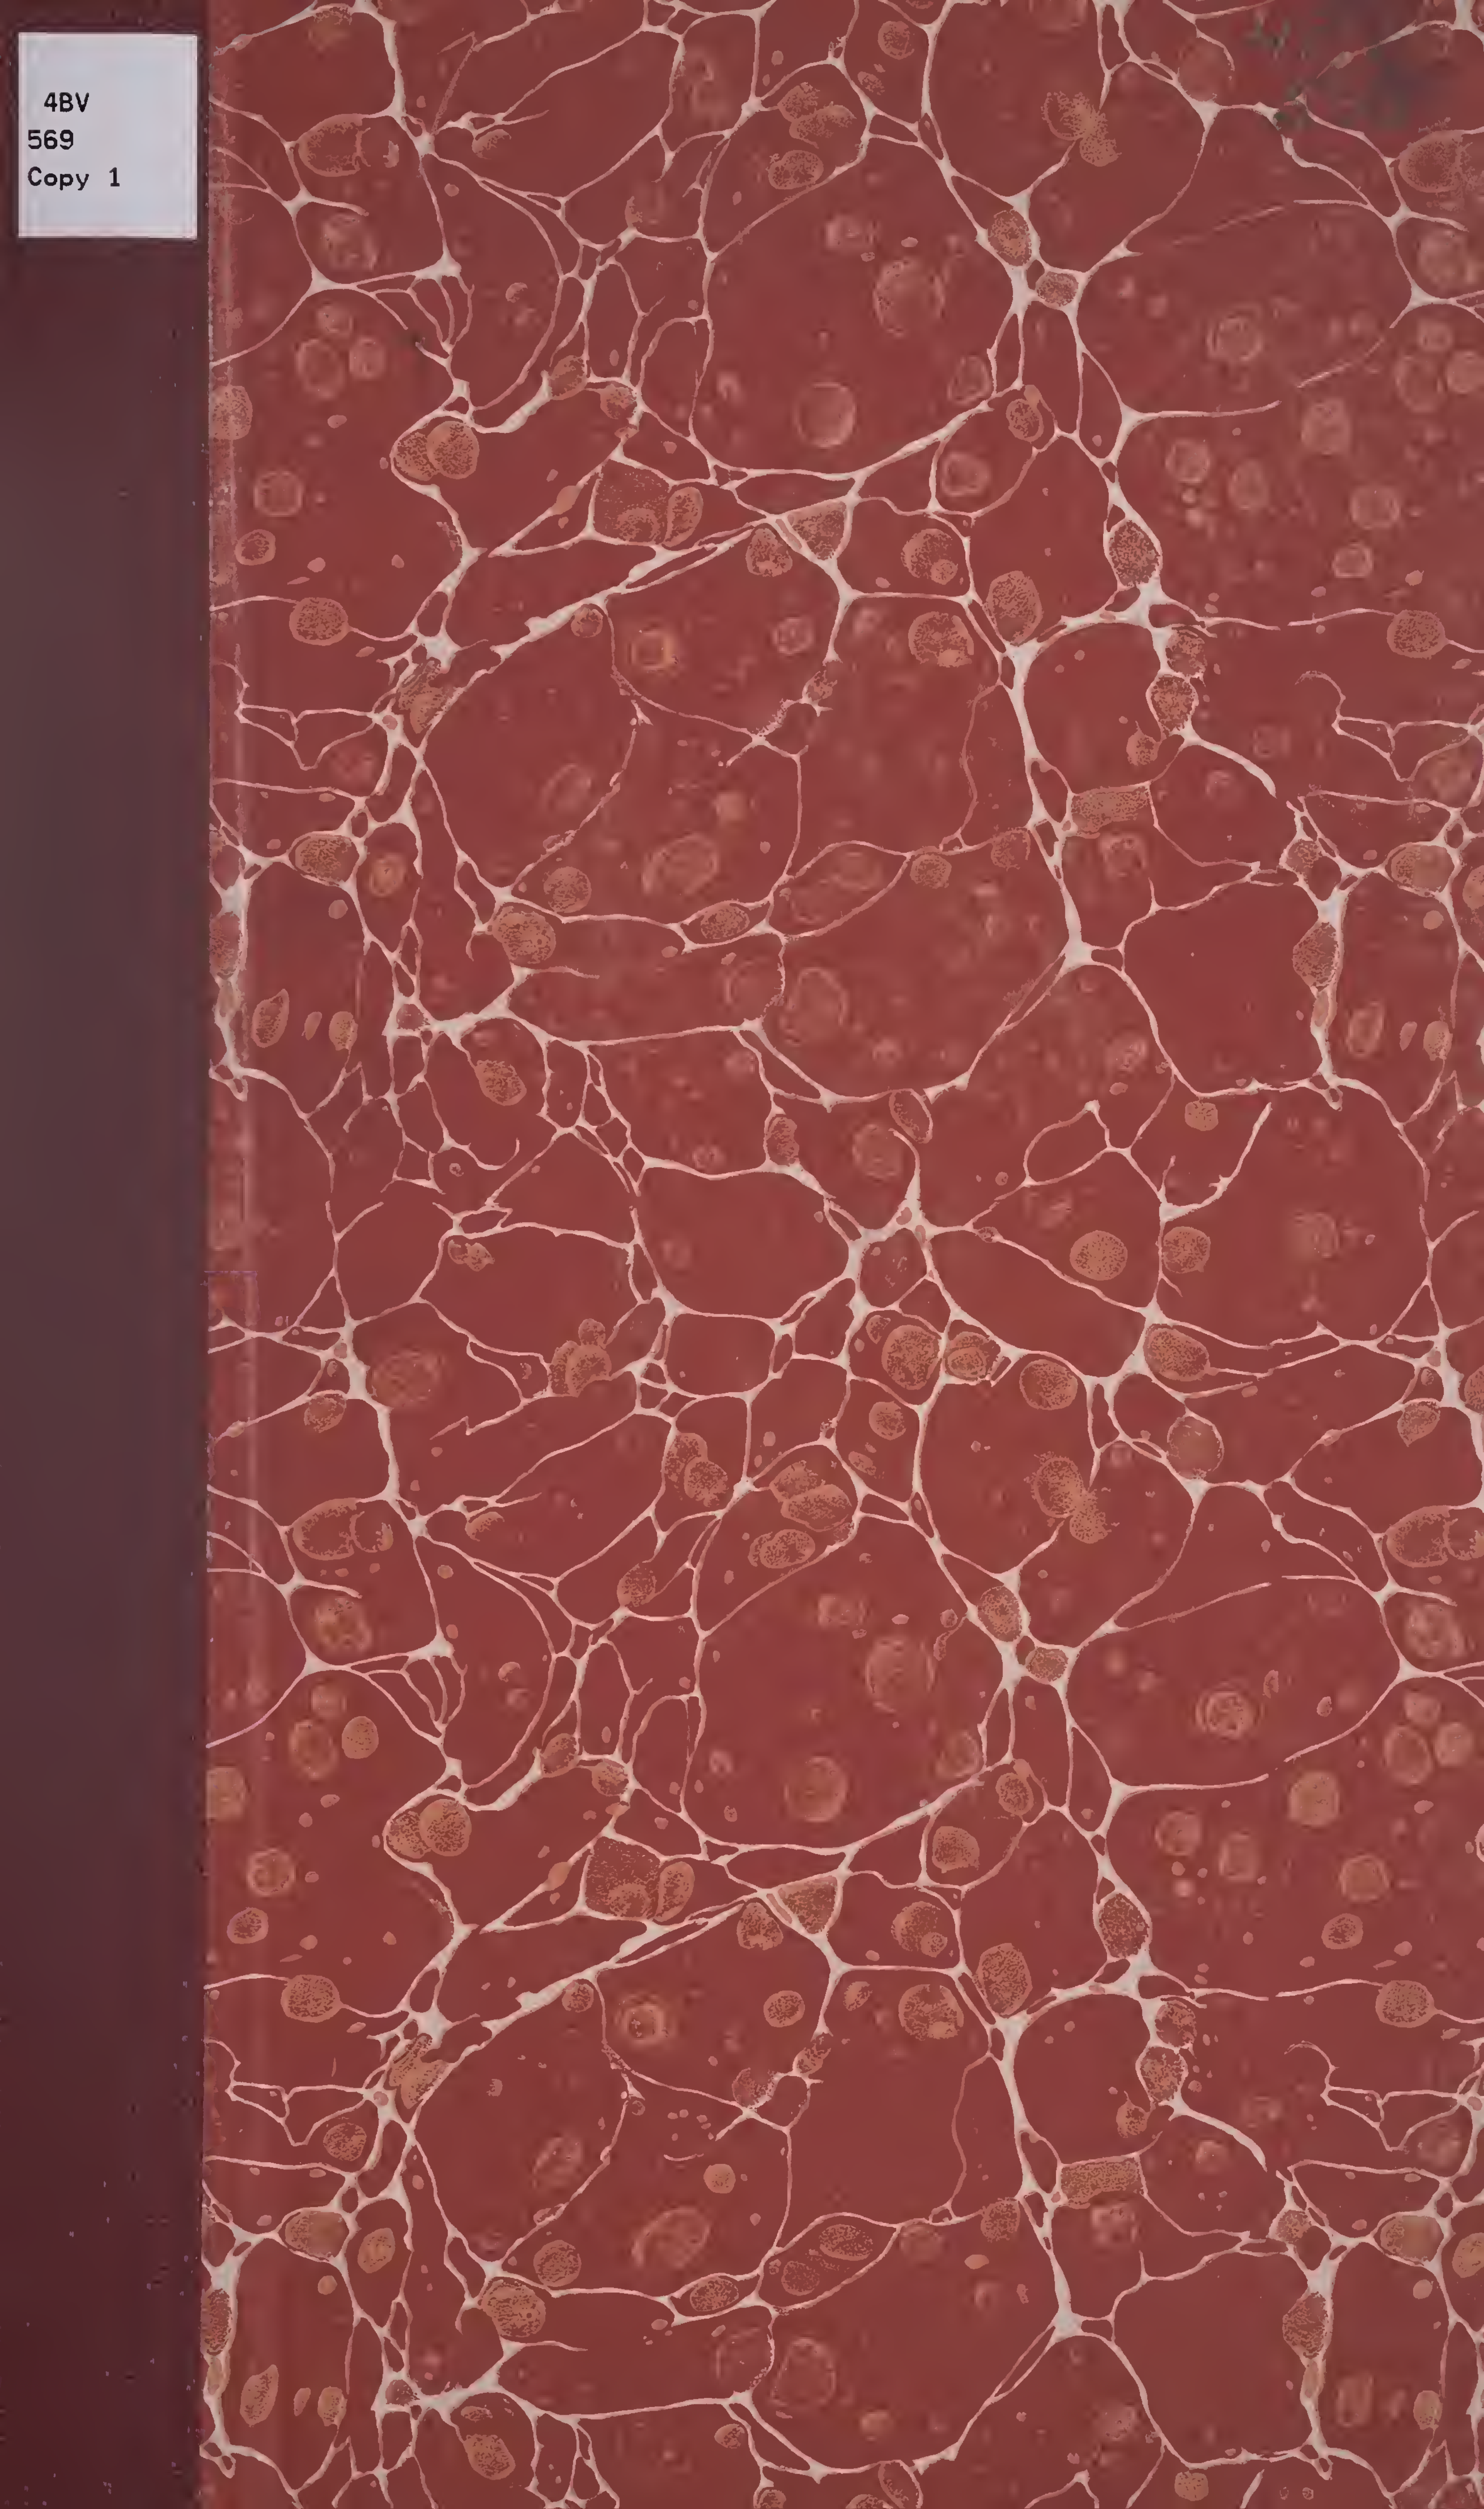
4BV
569
Copy 1

A.D. 1907
ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА Г.В.ЮДИНА

THE LIBRARY OF CONGRESS
1800

СМѢТЫ

КЪ ВЫСОЧАЙШЕ ОДОБРЕННЫМЪ ПРОЭКТАМЪ

ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЦЕРКВЕЙ

ВЪ КАЗЕННЫХЪ СЕЛЕНІЯХЪ

ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

РАЗСМОТРѢНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ГЛАВНЫМЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ И ПУБЛИЧНЫХЪ ЗДАНІЙ.

ИЗДАНЫ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.
1855.

Къ проэкту подъ № 1.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 60 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь на 60 человѣкъ, по проэкту подъ № 1, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Работы земляныя.		
1. На вырытіе рвовъ подъ фундаменты всѣхъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ стѣнъ, длиною въ общей сложности 74 арш., шириною 1, глубиною 2 арш., 148 куб. арш.; подъ печь съ коренною трубою 4 куб. арш., подъ 5 столбовъ, на кои должно положить деревянные прогоны подъ средину половыхъ балокъ, 10 куб. арш., всего 6 куб. саженъ.		
Чернорабочихъ	12	§ 37. б.
2. Для разравниванія вырытой земли на мѣстѣ вокругъ церкви и подъ полами оной на 6 куб. саж.		
Чернорабочихъ	2	§ 43.
Статья II.		
Работы каменныя.		
1. На забутку фундаментовъ бутовымъ камнемъ на извести на 6 куб. саженъ.		
Каменщиковъ	18	
Рабочихъ	24	§ 376.
2. Для складки цоколя изъ кирпича подъ наружныя и внутреннія стѣны церкви, длиною 74 арш., вышиною въ 1 арш., толщиною въ 2 кирпича, на 8,2 квадрат. саж., 5 столбовъ подъ прогонъ въ 3/4 арш., и цоколя подъ печь и трубу, составляющихъ со столбами вмѣстѣ 0,8 квад. саж. всего на 9 квад. саж. кладки въ 2 кирпича.		
Каменщиковъ	27,6	§ 394.
Для подноски кирпича, извести и воды.		
Чернорабочихъ	16,4	§ 395.
Для творенія извести съ пескомъ на 1,2 куб. саж.		
Чернорабочихъ	9,6	§ 413.
Статья III.		
Работы плотничныя.		
1. На обтеску бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной и для внутренних съ двухъ сторонъ, на 747 погон. саж. тески.		
Плотниковъ	26,7	§ 176.
2. Для срубки всѣхъ наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ на каменныхъ цоколяхъ на 643 пог. саж. рубки.		
Плотниковъ	85,7	§ 222.
3. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ 78 п. саж.		
Плотниковъ	2,54	§ 176.
4. Для положенія половыхъ балокъ и прогоновъ на мѣста съ перерубкою 3-хъ бревенъ на короткія балки, осмоленіе концевъ и обвертываніе войлоками.		
Плотниковъ	3	§ 225.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Камня бутоваго, кубич. саж.	6,8	
Щебня бутоваго, кубич. саж.	0,8	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0,6	
Песку, кубич. саж.	0,6	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	24	
2. Кирпича краснаго 8,280, а съ $^1/_{20}$ частію, штукъ	8,694	
Извести сѣрой гашеной кубич. саж.	0,6	
Песку кубич. саж.	0,6	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	24	
1. Бревенъ сосновыхъ: длиною $10^1/_2$ арш., толщиною 6 верш.	128	
— — 9 — — 6 —	65	
Для прокладки по пазамъ на 620 погон. саж. пакли пудовъ	$15^1/_2$	
Примѣчаніе. Всѣ наружные углы должны рубиться въ лапу.		
3. Бревенъ сосновыхъ на половыя балки и среднiй подъ нихъ прогонъ на каменныхъ стульяхъ длиною 9 арш., толщ. 7 верш.	13	
4. На осмоленіе 36 концовъ балокъ и прогоновъ на 5 квад. саж.		
Смолы	1 пудъ	
Пику	1 —	
Войлоковъ	36	
Гвоздей штукатурныхъ съ $^1/_{10}$ частію	396	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ для прямыхъ потолочныхъ балокъ надъ алтарь и переднюю часть церкви, равно и для обвязокъ и подкосовъ купола надъ церковью на 101 пог. сажень.		
Плотниковъ	3,98	§ 176. Примѣчаніе 2.
6. Для врубки потолочныхъ балокъ въ стѣны сковороднемъ.		
Плотниковъ	1,1	§ 226.
7. Для сдѣланія верхнихъ и нижнихъ обвязокъ и утвержденія на мѣстахъ, 8 подкосовъ купола на 28 пог. саж. брусьевъ по затруднительной и тщательной работѣ полагается		
Плотниковъ	10	
8. Для подъема и положенія балокъ и брусьевъ на мѣста.		
Рабочихъ	2	
9. Для настилки черныхъ половъ и потолковъ сплошь по балкамъ и гранямъ купола досками съ вынутіемъ у оныхъ четвертей всего на 38 квад. саж.		
Плотниковъ	32,5	§ 231.
10. Для связки стропилъ съ обтескою бревенъ и постановленіемъ на мѣста на 73 пог. саж.		
Плотниковъ	14,6	§ 244.
11. На обтеску бревенъ съ 4-хъ сторонъ, составленіе обвязки подъ фонарикъ, вытеску кружальныхъ стропилъ для главки по лекаламъ, сколачиваніе ихъ изъ 2-хъ досокъ гвоздями съ подъемомъ и утвержденіемъ всего на своихъ мѣстахъ на 39 пог. саженъ.		
Плотниковъ	19,5	По соображенію.
12. Для сдѣланія чистой работы наружнаго крыльца на 3 стороны съ боковыми площадками, досчатыми ступенями и обшивкою боковъ тонкими досками.		
Плотниковъ	13	§ 262.
Рабочихъ	0,5	
13. Для сдѣланія и постановленія на мѣста на крыльцѣ 2-хъ колонокъ съ обвязками сверхъ ихъ и утвержденіемъ на обвязкахъ стропилъ подъ 3-хъ скатную крышу.		
Плотниковъ	6	Примѣрно.
14. На обрѣшетку крышъ по стропиламъ на церквѣ и крыльцѣ, фонарика и главки, по неудобству и мелочной обрѣшеткѣ.		
Плотниковъ	2	Соображаясь съ § 246.
15. Для покрытія крышъ досками:		
a) Для обтески у досокъ кромокъ.		
Плотниковъ 4,2		§ 179.
b) На остругапіе для верхняго ряда 128 досокъ.		
Плотниковъ 5,3		§ 182.
c) Для продороженія всѣхъ 256 досокъ.		
Плотниковъ 4		§ 190.
d) Для положенія досокъ на мѣста съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши.		
Плотниковъ 2,8		§ 247.
А всего плотниковъ	16,3	§ 247.
16. Для положенія по коню и угламъ крыши цѣльныхъ отливинъ, вытесанныхъ изъ бревенъ, на 13 пог. саж.		
Плотниковъ	1,3	§ 248.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
5. Бревенъ сосновыхъ на потолочныя балки, обвязки и подкосы для купола:		
длиною 10 арш. толщ. 8 верш.	8	
— 9 — — 8 —	8	
7. Скобъ желѣзныхъ для скрѣпленія верхней 8 гранной обвязки вѣсомъ по 3 фунта	8	
9. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	152	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ частію	700	
32 гвоздя назначено лишнихъ для прибивки досокъ на граняхъ купола.		
10. Бревенъ сосновыхъ на стропила:		
длин. 11 арш. толщ. 6 верш.	8	
— 9 — — 6 —	4	
— 6 — — 6 —	16	
11. На обвязки подъ фонарикъ:		
— 6 — — 4 —	16	
Досокъ сосновыхъ получистыхъ на стропила главки:		
длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	5	
Скобъ для скрѣпленія стропилъ и обвязокъ подъ фонарь и главку въ 3 фунта	38	
Гвоздей брусковыхъ 7-дюймовыхъ для скрѣпленія кружальныхъ стропилъ главки	100	
12. Стульевъ лиственичныхъ длиною $3^1/_2$ арш. толщ. 8 верш. . .	6	
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщ. 5 верш.	14	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	8	
— 9 — — 1 — .	10	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	120	
— двоетесу	120	
13. Бревенъ сосновыхъ длиною 8 арш. толщ. 8 верш.	1	
— 10 — — 5 —	5	
14. Брусковъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма . . .	26	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	114	
15. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 6 арш. толщ. 1 дюймъ .	256	
Гвоздей съ $^1/_{10}$ частію однотесу	563	
двоетесу	834	
16. Бревенъ сосновыхъ длиною 8 арш. толщ. $4^1/_2$ верш. . . .	5	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	57	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
17. Для покрытія главки церковной и яблока подъ крестомъ листовымъ желѣзомъ гладкимъ фальцемъ всего до 1,3 квад. саж., по мелочной и неспособной работѣ.		
Кровельщиковъ	2,5	
18. Для подшивки подъ крышами наружныхъ карнизовъ по стѣнамъ и фронтонамъ, коихъ свѣсъ въ 6 вершковъ, на 45 пог. саж.		
Плотниковъ	18	§ 252.
19. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ для оконныхъ и дверныхъ косяковъ 160 пог. саж.		
Плотниковъ	7	§ 176.
20. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ къ окнамъ и дверямъ косяковъ:		
а) Къ 8 окнамъ, кои въ свѣту шириною 1 арш., вышиною 2 арш.		
Плотниковъ	10,6	§ 253. в.
b) Къ четыремъ дверямъ, изъ коихъ 2 въ свѣту, шириною 1 арш. 6 вер. вышиною 2 арш. 12 верш., а двѣ шириною по 2 арш. вышиною $3^1/_4$ арш.		
Плотниковъ	7,3	§ 253.
21. Для сдѣланія и утвержденія около поперечныхъ стѣнъ отверстія, ведущаго въ алтарь, двухъ вертикальныхъ брусьевъ (для предупрежденія выпученія стѣнъ) съ обтескою для сего бревенъ, выпутія въ нихъ пазовъ, нарубанія на стѣнахъ гребней, установленія брусьевъ и укрѣпленія ихъ желѣзными обоймами.		
Плотниковъ	2	Примѣрно.
22. Для подшивки потолковъ въ ножовку надъ крыльцомъ, въ церкви, алтарѣ и куполѣ на 20 кв. саженъ.		
Плотниковъ	3,3	§ 236.
23. Для оконопатки стѣнъ снаружи на 620 пог. саж. швовъ.		
Конопатчиковъ	12,4	§ 223.
24. Для обшивки стѣнъ снаружи досками, равно всѣхъ фронтоновъ, обвязки подъ крышею крыльца и фонаря подъ главкою церкви:		
а) Для постановленія стоекъ подъ обшивку на 39 стоекъ съ перерубкою нѣкоторыхъ для фронтоновъ.		
Плотниковъ	6,5	§ 266.
б) Для оструганія досокъ и скашиванія кромокъ.		
Плотниковъ	14	§ 182 и 189.
в) На прилаживаніе досокъ на мѣста съ прифуговкою и прибивкою гвоздями на 40 квад. саж.		
Плотниковъ	16	§ 266.
25. Для сдѣланія отливовъ надъ цоколемъ въ 1 доску на 19 погон. саж.		
Плотниковъ	1,2	§ 250.
26. Для сдѣланія 2-хъ цѣльныхъ дверныхъ полотенъ вышиною $2^3/_4$, шириною 1 арш. 6 верш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли.		
Плотниковъ	3	§ 255 и 256.
27. Для сдѣланія 2-хъ дверныхъ створныхъ полотенъ вышиною въ $3^1/_4$, шириною въ 2 арш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли.		
Плотниковъ	6	§ 255 и 256.
28. Для настилки чистыхъ половъ 16 квад. саж.		
Плотниковъ	24	§ 238.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
17. Листовъ желѣзныхъ длиною 2, шириною 1 аршинъ	7	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	35	
Проволоки кровельной фунт.	0,5	
18. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм.	8,2	
— 9 — 1 —	41	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймов.	161	
— двоетесу	449	
19. Бревенъ сосновыхъ: длиною 9 арш. толщ. 7 верш.	8	
— 12 — 7 —	4	
20. Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна вѣсомъ по 3 пуда въ каждой .	8	
21. Бревенъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. 7 верш.	1	
Желѣзныхъ хомутовъ съ болтами вѣсомъ по 12 фунт. . . .	4	
22. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм.	80	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	1,056	
23. Пакли пудовъ	$15^1/_2$	
24. Накатинъ сосновыхъ длиною $7^1/_2$ арш. толщ. 3 верш. . . .	14	
— $4^1/_2$ — — 3 — . . .	25	
Гвоздей заершонныхъ 5 верш.	145	
На 40 квад. саж. досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною 1 дюймъ	160	
Гвоздей двоетесу съ $^1/_{10}$ частію	2,112	
25. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. 1 дюймъ .	7	
Гвоздей двоетесу	77	
26 и 27. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 9 арш. толщ. 2 дюйм.	4	
— 9 — — $2^1/_2$ —	6	
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ	6	
Скобъ или ручекъ	8	
Щиколдъ	4	
Замковъ висячихъ средней руки	4	
Засововъ съ пробоями, по 3 фунта	4	
28. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	48	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	423	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья IV.		
Работы столярныя.		
1. Для сдѣланія 8 лѣтнихъ створчатыхъ и 8 зимнихъ цѣльныхъ переплетовъ въ 6 стеколъ.		
Столяровъ	16	§ 310.
2. Для сдѣланія 6-ти оконныхъ форточекъ съ навѣсомъ на петли.		
Столяровъ	2	§ 311.
3. Для вытяжки плинтусовъ съ прибивкою на мѣста, на 26 погон. саж.		
Столяровъ	2,6	§ 319.
4. Для сдѣланія внутри церкви, въ алтарѣ и по иконостасу (исключая сѣней, кладовой и сторожевской), малыхъ карнизовъ 27 погон. саж.		
Столяровъ	5,4	§ 328.
5. На сдѣланіе около оконъ и дверей снаружи и внутри наличниковъ на 62 погон. саж.		
Столяровъ	15,5	§ 330.
6. Для сдѣланія 12 пилястръ съ пьедесталами изъ 2-хъ досокъ на шпонкахъ, на клею, съ обдѣлкою капителей и базъ у оныхъ.		
Столяровъ	24	Примѣрно.
7. Для сдѣланія престола и жертвенника.		
Столяровъ	5	Примѣрно.
Статья V.		
Работы печныя.		
1. Для складки голландской печи о 7-ми оборотахъ дыма, коей длина и ширина на $1\frac{1}{2}$ арш., а вышина до 3 арш.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	4 3	§ 427.
2. На выведеніе коренной дымовой трубы въ 1 дымъ, вышиною на 7 арш., полагая стѣны толщиною въ 1 арш.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	3,5 2,9	§ 434.
3. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ глиною въ $1\frac{1}{2}$ верш. и на насыпку сверхъ оной пескомъ толщиною до 2 верш. на 38 квад. саж.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	3,1 9,3	§ 439.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	5,3	
— 9 — — 2 —	5,3	
Клею столярнаго фунтовъ	1	
Петель шалнерныхъ паръ	16	
Задвижекъ оконныхъ паръ	8	
Крючковъ закладныхъ паръ	8	
Костылей мѣдныхъ	8	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйма.	1	
Клею столярнаго фунтовъ	0,3	
Петель малыхъ паръ	6	
Звертокъ мѣдныхъ	6	
Крючковъ закладныхъ паръ	3	
3. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш., толщ. $1^1/_2$ дюйма.	5	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюйм.	104	
4. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	5	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюйм.	96	
5. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. шир. 5 вер. толщ. 2 дюйма	20	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюйм.	409	
6. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	12	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	220	
7. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	4	
Клею столярнаго фунтовъ	1	
1. Кирпича краснаго штукъ	900	
Глины куб. саженъ	$^1/_7$	
Песку куб. саженъ	$^1/_7$	
Воды 40 вед. бочекъ	5	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	70	
Проволоки печной фунтовъ	2	
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	1	
трубныхъ	1	
Листъ желѣзный квадрат. аршинъ	1	
2. Кирпича краснаго штукъ	1,120	
Глины куб. саженъ	0,1	
Песку куб. саженъ	0,1	
Извести сѣрой гашеной $^1/_{26}$ куб. саж., или вѣсомъ пудовъ.	19	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	5	
3. Глины куб. саженъ	0,6	
Песку куб. саженъ	2,2	
Воды 40 ведер. бочекъ	20	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья VI.		
Работы стекольныя.		
1. Для вставки стеколъ въ 16 оконныхъ переплетовъ на 192 погонныхъ аршина фальцовъ.		
Стекольщиковъ	3,8	§ 495.
Статья VII.		
Работы штукатурныя.		
1. На оштукатурку цоколя 6, и голландской печи съ трубою до потолка и сверхъ крыши 4 квад. саж., а всего 10 квад. саж.		
Штукатуровъ	5,5	§ 441, 448 и 449.
Рабочихъ	2,5	
2. На отбѣлку 10 квад. саж. штукатурки.		
Штукатуровъ	0,6	§ 465.
Рабочихъ	0,2	
Статья VIII.		
Работы малярныя.		
1. На окраску всѣхъ крышъ за два раза мѣдянкою на маслѣ на 24 квад. саж.		
Маляровъ	19,2	§ 477.
2. На окрашеніе всей наружной обшивки стѣнъ, фронтоновъ и фонарика подъ главкою церкви по грунту за два раза вохрою на маслѣ, на 35 квад. саж.		
Маляровъ	4,9	§ 474.
3. На окраску за два раза бѣлилами всѣхъ наружныхъ корнизовъ, пилястръ съ пьедесталами, колонъ на крыльцѣ, оконныхъ переплетовъ, дверей и наличниковъ у оконъ и дверей съ обѣихъ сторонъ всего 40 квад. саж.		
Маляровъ	16	§ 475 и 474. Лит. и.
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главки креста, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается 1,200 руб. сереб.		

НАИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Стеколъ бѣлыхъ длиною 9 вершковъ шириною 7 вершковъ	96	
Замазки стекольной фунтовъ	38	
Проволоки стекольной фунтовъ	0,2	
1. Извести сѣрой гашенной кубическихъ сажень	0,1	
Песку куб. сажень	0,1	
Воды 40 вед. бочекъ	4	
2. Извести бѣлой негашеной	4 пуда.	
Воды отъ другихъ работъ.		
1. Масла конопляннаго фунтовъ	65	
Мѣдянки фунтовъ	19	
Бѣлилъ фунтовъ	86	
Мѣлу фунтовъ	19	
2. Масла конопляннаго фунтовъ	95	
Вохры фунтовъ	35	
3. Масла конопляннаго фунтовъ	108	
Бѣлилъ фунтовъ	180	
Мѣлу фунтовъ	28	
Замазки стекольной фунтовъ	12	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Плотниковъ	357,12	—	65	232	12¾
Столяровъ	70,5	—	75	52	87
Каменщиковъ	45,6	1	—	45	60
Кровельщиковъ	2,5	—	70	1	75
Печниковъ	10,6	—	75	7	95
Штукатуровъ	6	1	—	6	—
Конопатчиковъ	12,4	—	70	8	68
Маляровъ	40	—	75	30	—
Стекольщиковъ	3,8	—	70	2	66
Рабочихъ	84	—	50	42	—
Итого за работу	—	—	—	429	63¾

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Цѣна серебромъ. За одну. Коп.	Цѣна серебромъ. За всѣ. Рубли.	Цѣна серебромъ. За всѣ. Коп.
Камня бутоваго кубическихъ саженъ	6,8	6	—	40	80
Щебня кубическихъ саженъ	0,8	6	—	4	80
Извести сѣрой гашеной кубическихъ саженъ . . .	1,34	27	—	36	18
Извести бѣлой негашеной пудовъ	4	—	7	—	28
Песку кубическихъ саженъ	3,7	2	50	9	25
Глины кубическихъ саженъ	0,8	3	—	2	40
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	82	—	25	20	50
Кирпича краснаго штукъ	10,714	6	—	64	28
Гвоздей:					
Штукатурныхъ съ 10 частью 396 шт., вѣсомъ. . .	1,2 ф.	9	—	—	27
5 дюймовыхъ 1,222, а вѣсомъ	1 п. 21 ф.	5	25	8	—
Брусковыхъ 6 дюймовыхъ 1,152 штуки, вѣсомъ . .	2п. 2¼ ф.	4	75	9	77
7 дюймовыхъ 100 штукъ вѣсомъ . . .	10 ф.	4	25	1	6
Костыльковыхъ 4 дюймовыхъ 104 штуки вѣсомъ . .	3½ ф.	5	75	—	50
6 дюймовыхъ 1,052 штуки вѣсомъ .	1 п. 35 ф.	4	75	8	90½
Однотесу 563 штуки или вѣсомъ	11¼ ф.	6	—	1	68
Двоетесу 3,592 штуки или вѣсомъ	2п. 39¾ф.	5	75	17	21
Кровельныхъ 3 дюймовыхъ 35 штукъ вѣсомъ . . .	½ ф.	6	—	—	7
Заершеныхъ 5 вершковыхъ 145 штукъ вѣсомъ . . .	96¾ ф.	4	—	9	67
Желѣза листоваго длиною 2 арш. шириною 1 арш. 7½ штукъ, а вѣсомъ	2п.32½ф.	3	—	8	43
Завертокъ мѣдныхъ	6	—	20	1	20
Костылей мѣдныхъ	8	—	20	1	60
Крючковъ закладныхъ паръ	11	—	6	—	66
Скобъ желѣзныхъ вѣсомъ по 3 фунта	46	—	30	13	80
Проволоки стекольной фунтовъ	0,2	—	45	—	9
кровельной фунтовъ	0,5	—	30	—	15
печной фунтовъ	2	—	30	—	60
Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна вѣсомъ по 3 пуда въ каждой	8	12	—	96	—
Желѣзныхъ хомутовъ съ болтами вѣсомъ по 12 фунтовъ.	4	1	20	4	80
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ .	6	1	50	9	—
Скобъ или ручекъ	8	—	15	1	20
Щиколдъ	4	—	40	1	60
Замковъ висячихъ средней руки	4	—	50	2	—
Засововъ съ пробоями по 3 фунта	4	—	30	1	20
Петель шалнерныхъ паръ	16	—	80	12	80
Задвижекъ оконныхъ паръ	8	1	20	9	60
Петель малыхъ паръ	6	—	20	1	20
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	1	2	—	2	—
трубныхъ	1	1	50	1	50
Смолы пудовъ	1	—	60	—	60
Пику пудовъ	1	1	—	1	—
Войлоковъ	36	—	32	11	52
Клею столярнаго фунтовъ	2,3	—	8	—	18
Стеколъ бѣлыхъ длиною 9 верш. шириною 7 вершк.	96	—	85	81	60
Замазки стекольной фунтовъ	50	—	12	6	—
Масла конопляннаго фунтовъ	268	пудъ 4	50	30	15
Мѣдянки фунтовъ	19	—	70	13	30
Бѣлилъ фунтовъ	266	за пудъ 6	—	39	90
Мѣлу фунтовъ	47	за пудъ 1	20	1	41
Вохры фунтовъ	35	пудъ 3	45	3	2
Бревенъ сосновыхъ: длиною 6 арш. толщиною 4 верш.	16	—	33	5	28
— 8 — 4½ —	5	—	59	2	95
— 9 — 5 —	14	—	65	9	10
— 10 — 5 —	5	—	72	3	60
— 6 — 6 —	16	—	35	5	60
— 9 — 6 —	69	—	50	34	50

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Бревенъ сосновыхъ: длиною $10^1/_2$ арш. толщ. 6 верш.	128	—	80	102	40
— 11 — 6 —	8	—	90	7	20
— 9 — 7 —	22	—	56	12	32
— 12 — 7 —	4	—	75	3	—
— $3^1/_2$ — 8 —	6	—	23	1	38
— 8 — 8 —	1	—	56	—	56
— 9 — 8 —	8	—	64	5	12
— 10 — 8 —	8	—	71	5	68
Накатинъ сосновыхъ: длиною $7^1/_2$ арш. толщ. 3 верш.	14	—	35	4	90
— $4^1/_2$ — — 3 —	25	—	20	5	—
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	157	—	30	47	10
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 6 арш. толщ. 1 дюйм.	256	—	9	23	4
— 9 — 1 —	218	—	13	28	34
— 9 — $1^1/_2$ —	86	—	19	16	34
— 9 — 2 —	29	—	26	7	54
— 9 — $2^1/_2$ —	96,5	—	32	30	88
Брусковъ сосновыхъ длин. 9 арш., толщ. $2^1/_2$ дюйма.	26	—	12	3	12
Пакли пудовъ	31	2	—	62	—
на матеріалы	—	—	—	1,020	$68^1/_2$
на рабочихъ . . .	—	—	—	429	$63^3/_4$
Итого на построеніе церкви .	—	—	—	1,450	$32^1/_4$
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главки креста, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ примѣрно полагается	—	—	—	1,200	—
А всего	—	—	—	2,650	$32^1/_4$

Къ проэкту подъ № 2.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви,
на 60 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь на 60 человѣкъ, по проэкту подъ № 2, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Работы земляныя.		
1. На вырытіе рвовъ подъ фундаменты всѣхъ наружныхъ и 1-й внутренней стѣны, длиною въ общей сложности 70 арш., шириною 1, глубиною 2 арш., 140 куб. арш.; подъ 2 печи съ коренными трубами 12 куб. арш., подъ 6 столбовъ, на кои должно положить деревянные прогоны подъ средину половыхъ балокъ, 12 куб. арш., всего 6 куб. саженъ.		
Чернорабочихъ	12	§ 37. б.
2. Для разравниванія вырытой земли на мѣстѣ вокругъ церкви и подъ полами оной, на 6 куб. саж.		
Чернорабочихъ	2	§ 43.
Статья II.		
Работы каменныя.		
1. На забутку фундаментовъ бутовымъ камнемъ на извести, на 6 куб. саженъ.		
Каменщиковъ	18	
Рабочихъ	24	§ 376.
2. Для складки цоколя изъ кирпича подъ наружныя и внутреннія стѣны церкви, длиною 70 арш., вышиною въ 1 арш., толщиною въ 2 кирпича, на 7,7 квадр. саж., 6 куб. столбовъ подъ прогонъ въ $^3/_4$ арш., и цоколя подъ печи и трубы, составляющихъ со столбами вмѣстѣ 1,3 квад. саж., всего на 9 квад. саж. кладки въ 2 кирпича.		
Каменщиковъ	27,6	§ 394.
Для подноски кирпича, извести и воды.		
Чернорабочихъ	16,4	§ 395.
Для творенія извести съ пескомъ, на 1,2 куб. саж.		
Чернорабочихъ	9,6	§ 413.
Статья III.		
Работы плотничныя.		
1. На обтеску бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной и для внутреннихъ съ двухъ сторонъ, на 721 погон. саж. тески.		
Плотниковъ	25,7	§ 176.
2. Для срубки всѣхъ наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ на каменныхъ цоколяхъ, на 671 пог. саж. рубки.		
Плотниковъ	89,4	§ 222.
3. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ 77,3 пог. саж.		
Плотниковъ	2,52	§ 176.
4. Для положенія половыхъ балокъ и прогоновъ на мѣста, осмоленіе концевъ и обертываніе войлоками.		
Плотниковъ	3	§ 225.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
1. Камня бутоваго, кубич. саж.	6,8	
Щебня бутоваго, кубич. саж.	0,8	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0,6	
Песку, кубич. саж.	0,6	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	24	
2. Кирпича краснаго 8,280, а съ $1/_{20}$ частію, штукъ	8,694	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0,6	
Песку, кубич. саж.	0,6	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	24	
1. Бревенъ сосновыхъ: длиною 9 арш., толщиною 6 верш.	107	
— — $7^1/_2$ — — 6 —	140	
Для прокладки по пазамъ на 600 погон. саж. пакли пудовъ	15	
Примѣчаніе. Всѣ наружные углы должны рубиться въ лапу.		
3. Бревенъ сосновыхъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ на каменныхъ стульяхъ:		
длиною 8 арш., толщиною 7 верш.	2	
— $7^1/_2$ — — 7 —	6	
— $5^1/_2$ — — 7 —	10	
4. На осмоленіе 34 концовъ балокъ и прогоновъ на 5 квад. саж.		
Смолы	1 пудъ	
Пику	1 —	
Войлоковъ	34	
Гвоздей штукатурныхъ съ $1/_{10}$ частію	396	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ для прямыхъ потолочныхъ балокъ надъ алтарь и переднюю часть церкви, равно и для обвязокъ и подкосовъ купола надъ церковью, на 98,6 пог. саж.		
Плотниковъ	4	§ 176. Примѣчаніе 2.
6. Для врубки потолочныхъ балокъ въ стѣны сковороднемъ.		
Плотниковъ	1,1	§ 226.
7. Для сдѣланія верхнихъ и нижнихъ обвязокъ и утвержденія на мѣстахъ 8 подкосовъ купола на 29,3 пог. саж. брусьевъ, по затруднительной и тщательной работѣ полагается		
Плотниковъ	15	
8. Для подъема и положенія балокъ и брусьевъ па мѣста.		
Рабочихъ	2	
9. Для настилки черныхъ половъ и потолковъ, сплошь по балкамъ и гранямъ купола досками, съ выпутіемъ у оныхъ четвертей, всего на 31 квад. саж.		
Плотниковъ	25,14	§ 231.
10. Для связки стропилъ съ обтескою бревенъ и постановленіемъ на мѣста, на 88 пог. саж.		
Плотниковъ	17,6	§ 244.
11. На обтеску бревенъ съ 4-хъ сторонъ, составленіе обвязокъ подъ фонарикъ, вытеску кружальныхъ стропилъ для 5-ти главокъ по лекаламъ, сколачиваніе ихъ изъ 2-хъ досокъ гвоздями съ подъемомъ и утвержденіемъ, всего на своихъ мѣстахъ на 35 пог. саж.		
Плотниковъ	17,5	По соображенію.
12. Для сдѣланія чистой работы наружнаго крыльца на 1 сторону съ боковыми площадками, досчатыми ступенями и обшивкою боковъ тонкими досками.		
Плотниковъ	10	§ 262.
Рабочихъ	0,5	
13. На обрѣшетку крышъ по стропиламъ на церквѣ фонарика и главки, по неудобству и мелочной обрѣшетки.		
Плотниковъ	2	Соображаясь съ § 246.
14. Для покрытія крышъ досками:		
a) Для обтески у досокъ кромокъ.		
Плотниковъ 4,2		§ 179.
b) На остругапіе для верхняго ряда 150 досокъ.		
Плотниковъ 5,2		§ 182.
c) Для продороженія всѣхъ 300 досокъ.		
Плотниковъ 3,3		§ 190.
d) Для положенія досокъ на мѣста съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши.		
Плотниковъ 2,7		§ 247.
А всего плотниковъ	15,4	§ 247.
15. Для положенія по коню и угламъ крышъ цѣльныхъ отливинъ, вытесанныхъ изъ бревенъ, на 13 пог. саж.		
Плотниковъ	1,3	§ 248.
16. Для покрытія 5-ти главокъ церковныхъ и яблокъ подъ крестами листовымъ желѣзомъ, гладкимъ фальцемъ, всего до 4 квад. саж., по мелочной и неспособной работѣ.		
Кровельщиковъ	2,5	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
5. Бревенъ сосновыхъ на потолочныя балки, обвязки и подкосы для купола:		
длиною 11 арш. толщ. 8 верш.	8	
— $7^{1}/_{2}$— — 8 —	8	
7. Скобъ желѣзныхъ для скрѣпленія верхней 8 гранной обвязки вѣсомъ по 3 фунта	8	
9. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 9 арш. толщ. $2^{1}/_{2}$ дюйма	124	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^{1}/_{10}$ частію	600	
55 гвоздей назначено лишнихъ для прибивки досокъ на граняхъ купола.		
10. Бревенъ сосновыхъ на стропила:		
длин. 9 арш. толщ. 6 верш.	4	
— $7^{1}/_{2}$— — 6 —	10	
— 6 — — 6 —	20	
11. На обвязки подъ фонарикъ ригеля и подкосы:		
— 6 — — 4 —	18	
Досокъ сосновыхъ получистыхъ на стропила главки: длиною 9 арш. толщиною $2^{1}/_{2}$ дюйма	5	
Скобъ для скрѣпленія стропилъ и обвязокъ подъ фонарь и главку въ 3 фунта	40	
Гвоздей брусковыхъ 7-дюймовыхъ для скрѣпленія кружальныхъ стропилъ главки	100	
12. Стульевъ лиственичныхъ длиною $3^{1}/_{2}$ арш. толщ. 8 верш.	6	
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщ. 5 верш.	14	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^{1}/_{2}$ дюйма.	8	
— 9 — — 1 —	10	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	120	
— двоетесу	120	
13. Брусковъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^{1}/_{2}$ дюйма	30	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	132	
14. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 5 арш. толщ. 1 дюймъ	300	
Гвоздей съ $^{1}/_{10}$ частію однотесу	660	
двоетесу	990	
15. Бревенъ сосновыхъ длиною 8 арш. толщ. $4^{1}/_{2}$ верш.	5	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	57	
16. Листовъ желѣзныхъ длиною 2, шириною 1 аршинъ	22	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	120	
Проволоки кровельной фунт.	1,5	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
17. Для подшивки подъ крышами наружныхъ карнизовъ по стѣнамъ и фронтонамъ, коихъ свѣсъ въ 6 вершковъ, на 38 пог. саж.		
Плотниковъ	15,2	§ 252.
18. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ для оконныхъ и дверныхъ косяковъ 160 пог. саж.		
Плотниковъ	7	§ 176.
19. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ къ окнамъ и дверямъ косяковъ:		
a) Къ 8 окнамъ, кои въ свѣту шириною 1 арш. 2 верш., вышиною $2^1/_4$ арш.		
Плотниковъ	10,6	§ 253. в.
b) Къ четыремъ дверямъ, изъ коихъ 2 въ свѣту, шириною 1 арш. 2 вер. вышиною 2 арш. 12 верш., а двѣ шириною по 2 арш. вышиною $3^1/_2$ арш.		
Плотниковъ	7,3	§ 253.
20. Для подшивки потолковъ въ ножовку въ церкви, алтарѣ и куполѣ, на 17 квад. саженъ.		
Плотниковъ	2,8	§ 236.
21. Для оконопатки стѣнъ снаружи, на 600 пог. саж. швовъ.		
Конопатчиковъ	12	§ 223.
22. Для обшивки стѣнъ снаружи досками, равно всѣхъ фронтоновъ и фонариковъ подъ 5-ти главками церкви:		
a) Для постановленія стоекъ подъ обшивку, на 40 стоекъ съ перерубкою нѣкоторыхъ для фронтоновъ.		
Плотниковъ	6,7	§ 266.
б) Для остругапія досокъ и скашиванія кромокъ.		
Плотниковъ	17,8	§ 182 и 189.
в) На прилаживаніе досокъ на мѣста съ прифуговкою и прибивкою гвоздями, на 51 квад. саж.		
Плотниковъ	20,4	§ 266.
23. Для сдѣланія отливовъ надъ цоколемъ въ 1 доску на 20 погон. саж.		
Плотниковъ	1,2	§ 250.
24. Для сдѣланія 2-хъ цѣльныхъ дверныхъ полотенъ вышиною $2^3/_4$, шириною 1 арш. 6 верш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли.		
Плотниковъ	3	§ 255 и 256.
25. Для сдѣланія 2-хъ дверныхъ створныхъ полотенъ вышиною въ $3^1/_4$, шириною въ 2 арш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли.		
Плотниковъ	6	§ 255 и 256.
26. Для настилки чистыхъ половъ 14 квад. саж.		
Плотниковъ	21	§ 238.
27. На сдѣланіе двухъ чистыхъ перегородокъ изъ досокъ, забратыхъ въ брусчатыя обвязки, для отдѣленія отъ чистыхъ сѣней лѣстницы и кладовой.		
Плотниковъ	6,3	§ 265.
28. На сдѣланіе лѣстницы для всхода на колокольню.		
Плотниковъ	5	§ 260.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
17. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйм.	7	
— 9 — 1 —	35	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймов.	136	
— двоетесу	380	
18. Бревенъ сосновыхъ: длиною 9 арш. толщ. 7 верш.	8	
— 12 — 7 —	4	
19. Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна, вѣсомъ по 3 пуда въ каждой .	8	
20. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм.	68	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	897	
21. Пакли, пудовъ	15	
22. Накатинъ сосновыхъ: длиною 6 арш. толщ. 3 верш. . . .	40	
— $4^1/_2$ — — 3 — . . .	25	
Гвоздей заершеныхъ 5 верш.	160	
На 51 квад. саж. досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною 1 дюймъ	204	
Гвоздей двоетесу съ $^1/_{10}$ частію	2,692	
23. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. 1 дюймъ . .	8	
Гвоздей двоетесу	88	
24 и 25. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 9 арш. толщ. 2 дюйм.	4	
— 9 — — $2^1/_2$ —	6	
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ	6	
Скобъ или ручекъ	4	
Щеколдъ	4	
Замковъ висячихъ средней руки	4	
Засововъ съ пробоями, по 3 фунта	4	
26. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	42	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	369	
27. Бревенъ сосновыхъ на обвязки:		
длиною 6 арш. толщ. 5 верш.	4	
— 4 — — 5 —	4	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 6 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	24	
Гвоздей заершеныхъ 6 вершковъ	16	
28. Бревенъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщиною 6 верш. . . .	2	
Накатинъ длиною 9 арш. толщиною $3^1/_2$ верш.	2	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	4	
— 9 — — 2 —	4	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья IV.		
Работы столярныя.		
1. Для сдѣланія 8 лѣтнихъ створчатыхъ и 8 зимнихъ цѣльныхъ переплетовъ въ 6 стеколъ.		
Столяровъ	16	§ 310.
2. Для сдѣланія 6-ти оконныхъ форточекъ съ навѣсомъ на петли.		
Столяровъ	2	§ 311.
3. Для вытяжки плинтусовъ съ прибивкою на мѣста, на 25 погон. саж.		
Столяровъ	2,5	§ 319.
4. Для сдѣланія внутри церкви, въ алтарѣ и по иконостасу (исключая сѣней, кладовой и сторожевской), малыхъ карнизовъ 35 погон. саж.		
Столяровъ	7	§ 328.
5. На сдѣланіе около оконъ и дверей снаружи и внутри наличниковъ, на 72 погон. саж.		
Столяровъ	18	§ 330.
6. Для сдѣланія 12 пилястръ съ пьедесталами изъ 3-хъ досокъ на шпонкахъ, на клею, съ обдѣлкою капителей и базъ у оныхъ.		
Столяровъ	36	Примѣрно.
7. Для сдѣланія престола и жертвенника.		
Столяровъ	5	Примѣрно.
Статья V.		
Работы печныя.		
1. Для складки 2-хъ голландскихъ печей о 7-ми оборотахъ дыма, коей длина и ширина до $1^1/_2$ арш., а вышина до 3 арш.		
Печниковъ	8	§ 427.
Рабочихъ	6	
2. На выведеніе 2-хъ коренныхъ дымовыхъ трубъ въ 1 дымъ, вышиною по 8 арш., полагая стѣны толщиною въ 1 кирпичъ.		
Печниковъ	8	§ 434.
Рабочихъ	6,6	
3. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ глиною въ $1^1/_2$ верш. и на насыпку сверхъ оной пескомъ толщиною до 2 верш., на 31 квад. саж.		
Печниковъ	2,6	§ 439.
Рабочихъ	7,8	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	5,3	
— 9 — — 2 —	5,3	
Клею столярнаго, фунтовъ	1	
Петель шалнерныхъ, паръ	16	
Задвижекъ оконныхъ, паръ	8	
Крючковъ закладныхъ, паръ	8	
Костылей мѣдныхъ	8	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйма.	1	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,3	
Петель малыхъ, паръ	6	
Зевертокъ мѣдныхъ	6	
Крючковъ закладныхъ, паръ	3	
3. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш., толщ. $1^1/_2$ дюйма.	5	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюйм.	110	
4. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	6,5	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюйм.	125	
5. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 6 арш. толщ. 2 дюйма .	24	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюйм.	475	
6. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 6 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	40	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	150	
4 —	150	
7. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	4	
Клею столярнаго, фунтовъ	1	
1. Кирпича краснаго штукъ	1,800	
Глины, куб. саженъ	$^2/_7$	
Песку, куб. саженъ	$^2/_7$	
Воды 40 вед. бочекъ	10	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	140	
Проволоки печной, фунтовъ	4	
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	2	
трубныхъ	2	
Листовъ желѣзныхъ квадрат. въ 1 аршинъ	2	
2. Кирпича краснаго штукъ	2,540	
Глины, куб. саженъ	0,2	
Песку, куб. саженъ	0,2	
Извести сѣрой гашеной $^2/_{25}$ куб. саж., или вѣсомъ пудовъ. .	38	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	10	
3. Глины, куб. саженъ	0,5	
Песку, куб. саженъ	0,5	
Воды 40 ведер. бочекъ	20	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья VI.		
Работы стекольныя.		
1. Для вставки стеколъ въ 16 оконныхъ переплетовъ, на 216 погонныхъ аршина фальцовъ.		
Стекольщиковъ	4,3	§ 495.
Статья VII.		
Работы малярныя.		
1. На окраску всѣхъ крышъ за два раза мѣдянкою на маслѣ, на 30 квад. саж.		
Маляровъ	24	§ 477.
2. На окрашеніе всей наружной обшивки стѣнъ, отливовъ, фронтоновъ и фонариковъ подъ главками церкви по грунту за два раза вохрою на маслѣ, на 45 квад. саж.		
Маляровъ	6,3	§ 474.
3. На окраску за два раза бѣлилами всѣхъ наружныхъ корнизовъ, пилястръ съ пьедесталами, оконныхъ переплетовъ и дверей съ косяками и наличниковъ у оконъ и дверей съ обѣихъ сторонъ всего 40 квад. саж.		
Маляровъ	16	§ 475 и 474. Лит. и.
Статья VIII.		
Работы штукатурныя.		
1. На оштукатурку цоколя 6-ти, и 2-хъ голландскихъ печей съ трубами до потолка и сверхъ крыши 4 квад. саж., а всего 10 квад. саж.		
Штукатуровъ	5,5	§ 441, 448 и 449.
Рабочихъ	2,5	
2. На отбѣлку 10 квад. саж. штукатурки.		
Штукатуровъ	0,6	§ 465.
Рабочихъ	0,2	
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главки креста, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается 1,200 руб. сереб.		

НАИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Стеколъ бѣлыхъ длиною 10 вершковъ, шириною 8 вершковъ.	96	
Замазки стекольной, фунтовъ	43	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,2	
1. Масла конопляпаго, фунтовъ	81	
Мѣдянки, фунтовъ	24	
Бѣлилъ, фунтовъ	108	
Мѣлу, фунтовъ	24	
2. Масла конопляпаго, фунтовъ	121 1/2	
Вохры, фунтовъ	45	
3. Масла конопляпаго, фунтовъ	108	
Бѣлилъ, фунтовъ	180	
Мѣлу, фунтовъ	28	
Замазки стекольной, фунтовъ	12	
1. Извести сѣрой гашенной, кубическихъ сажень	0,1	
Песку, куб. сажень	0,1	
Воды 40 вед. бочекъ	4	
2. Извести бѣлой негашеной	4 пуда.	
Воды отъ другихъ работъ.		

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Плотниковъ	359,96	—	65	233	97¼
Столяровъ	86,5	—	75	64	87½
Каменщиковъ	45,6	1	—	45	60
Кровельщиковъ	2,5	—	70	1	75
Печниковъ	18,6	—	75	13	95
Штукатуровъ	6	1	—	6	—
Конопатчиковъ	12	—	70	8	40
Маляровъ	46,3	—	75	34	72
Стекольщиковъ	4,3	—	70	3	1
Рабочихъ	89,6	—	50	44	80
Итого за работу	—	—	—	457	7¾

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго кубическихъ саженъ	6,8	6	—	40	80
Щебня кубическихъ саженъ	0,8	6	—	4	80
Извести сѣрой гашеной кубическихъ саженъ	1,38	27	—	37	26
Извести бѣлой негашеной, пудовъ	4	—	7	—	28
Песку кубическихъ саженъ	3,5	2	50	8	75
Глины кубическихъ саженъ	1	3	—	3	—
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	92	—	25	23	—
Кирпича краснаго штукъ	13,034	6	—	78	20
Гвоздей:					
5 дюймовыхъ 1,037, а вѣсомъ	1 п. 12 ф.	5	25	6	82
Штукатурныхъ 396 штукъ, вѣсомъ	1,2 ф.	9	—	—	27
Брусковыхъ 6 дюймовыхъ 1,045 штукъ, вѣсомъ	1 п. 35 ф.	4	75	8	90
7 дюймовыхъ 100 штукъ, вѣсомъ	10 ф.	4	25	1	6
Костыльковыхъ 4 дюймовыхъ 260 штукъ, вѣсомъ	8,6 ф.	5	75	1	24
5 дюймовыхъ 125 штукъ, вѣсомъ	$6^{1}/_{4}$ ф.	5	25	—	82
6 дюймовыхъ 994 штуки, вѣсомъ	1 п. 31 ф.	4	75	8	43
Однотесу 660 штукъ или вѣсомъ	13,2 ф.	6	—	1	98
Двоетесу 4,270 штукъ или вѣсомъ	3 п. 22 ф.	5	75	20	41
Кровельныхъ 3 дюймовыхъ 120 штукъ, вѣсомъ	1,6 ф.	6	—	—	24
Заершеныхъ 6 вершковыхъ 16 штукъ, вѣсомъ	16 ф.	4	—	1	60
— 5 вершковыхъ 160 штукъ, вѣсомъ	3 п.	4	—	12	—
Листовъ желѣзныхъ длиною 2 арш. шириною 1 арш. 23 штуки, а вѣсомъ	9 п. 30 ф.	3	—	29	25
Завертокъ мѣдныхъ	6	—	20	1	20
Костылей мѣдныхъ	8	—	20	1	60
Крючковъ закладныхъ, паръ	11	—	8	—	88
Скобъ желѣзныхъ, вѣсомъ по 3 фунта	48	—	30	14	40
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,2	—	45	—	9
кровельной и печной, фунтовъ	5,5	—	30	1	65
Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна, вѣсомъ по 3 пуда въ каждой	8	12	—	96	—
Желѣзныхъ хомутовъ съ болтами, вѣсомъ по 12 фунт.	4	1	20	4	80
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ	6	1	50	9	—
Скобъ или ручекъ	4	—	15	—	60
Щеколдъ	4	—	40	1	60
Замковъ висячихъ средней руки	4	—	50	2	—
Засововъ съ пробоями по 3 фунта	4	—	30	1	20
Петель шалнерныхъ оконныхъ, паръ	16	—	80	12	80
Задвижекъ оконныхъ, паръ	8	1	20	9	60
Петель шалнерныхъ къ форточкамъ паръ	6	—	20	1	20
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	2	2	—	4	—
трубныхъ	2	1	50	3	—
Пакли, пудовъ	30	2	—	60	—
Смолы, пудовъ	1	—	60	—	60
Пику, пудовъ	1	1	—	1	—
Войлоковъ	34	—	32	10	88
Клею столярнаго, фунтовъ	2,3	—	8	—	18
Стеколъ бѣлыхъ длиною 10 верш. шириною 8 вершк.	96	—	90	86	40
Замазки стекольной, фунтовъ	55	—	12	6	60
Масла конопляпаго, фунтовъ	$310^{1}/_{2}$	пудъ 4	50	34	93
Мѣдянки, фунтовъ	24	—	70	16	80
Бѣлилъ, фунтовъ	288	за пудъ 6	—	43	20
Мѣлу, фунтовъ	52	за пудъ 1	20	1	56
Вохры, фунтовъ	45	пудъ 3	45	3	88
Бревенъ сосновыхъ: длиною 8 арш. толщ. $4^{1}/_{2}$ верш.	5	—	38	1	90
— 4 — 5 —	4	—	20	—	80
— 6 — 5 —	4	—	30	1	20
— 9 — 5 —	14	—	45	6	30

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Бревенъ сосновыхъ: длиною 6 арш. толщ. 6 верш.	20	—	34	6	80
— $7\frac{1}{2}$ — 6 —	150	—	41	61	50
— 9 — 6 —	113	—	50	56	50
— $5\frac{1}{2}$ — 7 —	10	—	35	3	50
— 8 — 7 —	2	—	51	1	2
— 9 — 7 —	8	—	58	4	64
— 12 — 7 —	4	1	—	4	—
— $7\frac{1}{2}$ — 7 —	6	—	48	2	88
— $3\frac{1}{2}$ — 8 —	6	—	30	1	80
— $7\frac{1}{2}$ — 8 —	8	—	75	6	—
— 11 — 8 —	8	1	10	8	80
Накатинъ сосновыхъ: длиною $4\frac{1}{2}$ арш. толщ. 3 верш.	25	—	18	4	50
— 6 — 3 —	40	—	23	9	20
— 9 — $3\frac{1}{2}$—	2	—	36	—	72
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 5 арш. толщ. 1 дюйм.	300	—	$7\frac{1}{2}$	22	50
— 9 — 1 —	257	—	13	33	41
— 9 — $1\frac{1}{2}$—	74	—	20	14	80
— 9 — 2 —	37,3	—	26	9	70
— 6 — $2\frac{1}{2}$—	64	—	20	12	80
— 9 — $2\frac{1}{2}$—	82,8	—	30	24	84
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма	129	—	30	38	70
Брусковъ сосновыхъ длин. 9 арш., толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма.	30	—	12	3	60
на матеріалы . . .	—	—	—	1,063	17
на рабочихъ . . .	—	—	—	457	$7\frac{3}{4}$
Итого на построеніе церкви .	—	—	—	1,520	$24\frac{3}{4}$
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главки креста, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается	—	—	—	1,200	—
А всего	—	—	—	2,720	$24\frac{3}{4}$

Къ проэкту подъ № 3.

СМѢТА

на постройку деревянной церкви, на 80 человѣкъ, составленная въ Коммисіи Техническихъ и Строительныхъ дѣлъ, при Департаментѣ Сельскаго Хозяйства Министерства Государственныхъ Имуществъ, по цѣнамъ Томской губерніи, существовавшимъ въ 1853 г.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается построить деревянную, на каменномъ фундаментѣ, церковь, на 80 человѣкъ, по проэкту подъ № 3, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляная работа.		
1. Для выпланированія и выравниванія мѣста, полагая небольшіе бугры снять, низкія мѣста засыпать землею, отъ цоколя сдѣлать скатъ и всю насыпанную землю утрамбовать, по § 47 уроч. полож. на 7,5 квад. саж. 1 челов., а на 45 квад. саж.		
Рабочихъ . . .	6	По соображенію.
2. Для копанія фундаментныхъ рвовъ, шириною 1 арш., глубиною до твердаго слоя (примѣрно) 3 арш. и длиною $19^1/_2$ пог, саж. что составитъ 6,4 кубич. саж., а также подъ 3 печи съ коренными трубами и 5 столбовъ подъ середины балокъ, 1 кубич. саж., всего же 7,4 кубич. саж.		
Рабочихъ . . .	14,8	§ 37 б.
Статья II.		
Каменная работа.		
1. Для бученія фундамента подъ стѣны и печи и для выведенія 5 стульевъ подъ балки.		
Каменщиковъ . .	29,6	§ 374.
Рабочихъ . . .	29,6	
2. Для выведенія цоколя, длиною 16 саж., толщиною въ $2^1/_2$ кирпича, вышиною 1 арш., квад. саж. 5,3, на 6,095 кирпичей		
Каменщиковъ . .	15,2	§ 395 а,
Рабочихъ . . .	12	§ 394 в.
Примѣчаніе. Если на мѣстѣ находится удобный для цоколя камень, то должно употреблять его преимущественно предъ кирпичемъ.		
3. Для просѣиванія извести и творенія ея съ пескомъ, на 2,31 кубич. саж.		
Рабочихъ . . .	18,48	§ 413.
Статья III.		
Плотничная работа.		
1. Для обтески по шнуру бревенъ, съ одной стороны, 400 погон. саж. и съ другой до 40, а всего на 440 погон. саж.		
Плотниковъ . .	15,7	§ 176 в.
2. Для остругания бревенъ съ внутреннихъ сторонъ, на 440 пог. саж.		
Плотниковъ . .	11	§ 181 г.
3. Для рубки стѣнъ въ-лапу, съ прилаживаніемъ и укрѣпленіемъ вѣнцовъ вставными шипами и съ прокладкою пазовъ пенькой или паклей, на 400 погон. саж.		
Плотниковъ . .	53,3	§ 222.
4. Для оконопатки стѣнъ, по надлежащей ихъ осадкѣ, на 400 погон. саж.		
Конопатчиковъ .	8	§ 223.
5. Для обтески съ двухъ сторонъ 7-вершковыхъ бревенъ на балки, на 84 погон. саж.		
Плотниковъ . .	3,6	§ 176 г.
6. Для врубки балокъ сковороднемъ, на 16 концовъ 1 плотникъ, а на 36 концовъ		
Плотниковъ . .	2,2	§ 226.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Камня бутоваго, кубич. саж.	8,2	
Извести, куб. саженъ	1,85	
Песку, кубическихъ саженъ	1,85	
2. Кирпича полужелѣзнаго вида съ прибавленіемъ $^1/_{20}$ части на изломъ	6,400	
Извести гашеной, кубич. саж.	0,46	
Песку, кубич. саж.	0,46	
3. Воды 40 ведерныхъ бочекъ	92,4	
1. Бревенъ сосновыхъ длиною отъ 3 до 4 саж. толщиною 6 верш. на стѣны церкви и колокольни, погон. саж.	400	
Примѣчаніе. Это число погон. саж. бревенъ, будетъ содержаться въ 133 бревнахъ, полагая среднюю длину ихъ въ 3 саж.		
3. Пакли или пеньки, пудовъ	10	
Смолы и дегтя для осмоленія окладныхъ вѣнцовъ	0,7	
4. Конопати, пудовъ	10	
5. Бревенъ сосновыхъ, длиною до 3 саженъ, толщиною 7 верш., погон. саж.	42	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
7. Для переноски изъ разстоянія до 30 саж., подъема и положенія балокъ на мѣсто, на 84 погон. саж. Плотниковъ . .	3	§ 586.
8. Для вынимапія въ балкахъ пазовъ, на 168 погон. саж. Плотниковъ . .	11,2	§ 185.
9. Для вынутія въ доскахъ четвертей съ распиловкою ихъ на части и для настилки изъ нихъ черныхъ половъ и потолковъ, на 18 квад. саж. Плотниковъ . .	18	§ 229.
10. Для чистой подшивки потолковъ на польскій манеръ, съ выстружкою досокъ, на 9 квад. саж. Плотниковъ . .	1,5	§ 236 б.
Примѣчаніе. Для избѣжанія подшивки, можно, обтесавъ брусомъ потолочныя балки, остругать ихъ и по нимъ настлать потолокъ на польскій манеръ изъ половыхъ, оструганныхъ съ нижней стороны, досокъ.		
11. Для настилки чистыхъ половъ во фризъ изъ струганыхъ, съ одной стороны, досокъ, съ укрѣпленіемъ ихъ шипами, съ устройствомъ возвышенія для алтаря и сдѣланіемъ ступеней, на 9 квад. саж. Плотниковъ . .	13,5	§ 238.
12. Для связи стропилъ, надъ алтаремъ, самою церковью и входомъ въ нее, съ обдѣлкою малаго купола входа и съ укрѣпленіемъ стропилъ желѣзомъ. Плотниковъ . .	10	Сообразно § 243.
13. Для обрѣшетки крышъ по стропиламъ. Плотниковъ . .	0,2	§ 246.
14. Для обтески у досокъ кромокъ, остругaнія верхняго ряда, продороженія и покрытія крыши, съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши. Плотниковъ . .	18	§ 247.
Примѣчаніе. При возможности, отливы по угламъ крышъ слѣдовало бы покрыть желѣзомъ.		
15. Для сдѣланія отливовъ надъ обрѣзомъ фундамента въ $1^1/_2$ доски, со врубаніемъ кобылокъ, съ выстружкою досокъ и прилаживаніемъ на мѣсто, на 15 погон. саж. Плотниковъ . .	1,2	§ 250 б.
16. Для подшивки карнизовъ подъ крышами около купола, со врубаніемъ кобылокъ, остружкою досокъ и вытяжкою галтелей, на 20 погон. саж. Плотниковъ . .	8	§ 252.
17. Для обтески съ 4-хъ сторонъ 7-вершковыхъ бревенъ для дверныхъ и оконныхъ косяковъ, на 25 погон. саж. Плотниковъ . .	1	§ 176.
18. Для сдѣланія косяковъ съ фальцами, съ вывѣскою и выстружкою ихъ, на 25 погон. саж. Плотниковъ . .	16	§ 253.
19. Для сдѣланія, чистой работы, наружнаго крыльца съ площадками и досчатыми ступенями. Плотниковъ . .	6	§ 261.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
9. Досокъ сосновыхъ получистыхъ, толщиною $2^1/_2$ дюйма, шириною до 4 верш., погон. саж.	210	
10. Досокъ сосновыхъ чистыхъ, толщиною въ 1 дюймъ, погон. саж.	108	
Гвоздей круглошляпныхъ 5-дюймовыхъ, штукъ	1,100	
11. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, погон. саж.	81	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	650	
12. Бревенъ сосновыхъ толщиною 5 верш., погон. саж.	16	
— 4 — — —	30	
Досокъ сосновыхъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма на кружалы для купола, погон. саж.	6	
Досокъ сосновыхъ получистыхъ, толщиною 1 дюймъ на опалубку купола, погон. саж.	10	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	300	
— тесовыхъ 5 —	500	
Желѣза полосоваго на хомуты, скобы и наугольники для укрѣпленія стропилъ и купола, пудовъ	1,5	
13. Брусковъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, или жердей толщиною $1^1/_2$ вершк., погон. саж.	29	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	100	
14. Досокъ сосновыхъ чистыхъ, толщиною 1 дюймъ, шириною 4 верш., погон. саж.	210	
Гвоздей двоетесу	280	
— однотесу	210	
15. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною 1 дюймъ, погон. саж.	20	
Гвоздей двоетесу	120	
16. Досокъ получистыхъ, толщ. $2^1/_2$ дюйма для кобылокъ, пог. саж.	10	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ, толщиною 1 дюймъ, погон. саж.	50	
Брусковъ $2^1/_2$ дюйм., погон. саж.	30	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	60	
— двоетесу	210	
17. Бревенъ сосновыхъ 7 вершковыхъ, погон. саж.	25	
18. Войлоковъ аршин. для прокладки между косяками и стѣной .	25	
19. Бревенъ толщиною 5 верш., погон. саж.	12	
Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, погон. саж.	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	40	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
20. Для обшивки подъ карнизомъ крыши и колокольни фризовъ и угловъ зданія въ видѣ пилястръ.		
Плотниковъ . .	5	Сообразно § 254.
Статья IV.		
Столярная работа.		
1. Для сдѣланія подъемныхъ оконныхъ, лѣтнихъ и зимнихъ переплетовъ о 8 стеклахъ, съ прилаживаніемъ на мѣсто, на 6 оконъ.		
Столяровъ . . .	20	§ 310 а и б.
2. Для сдѣланія створныхъ дверей, вышиною 4 арш. шириною 2 арш., на 2 двери.		
Столяровъ . . .	16	§ 312.
3. Для сдѣланія наличниковъ къ 2 дверямъ и 6 окнамъ.		
Столяровъ . . .	5	§ 316 б.
4. Для вытяжки плинтусовъ, съ прибивкою на мѣсто 20 пог. саж.		
Столяровъ . . .	2	§ 319.
5. Для прибивки на внутренней стѣнѣ, по пазамъ бревенъ, планокъ изъ распиленныхъ вдоль на двѣ части дюймовыхъ оструганныхъ досокъ, для закрытія пазовъ 250 погон. саж.		
Столяровъ . . .	25	§ 319.
Статья V.		
Печная работа.		
1. Для кладки на готовомъ фундаментѣ 3-хъ коренныхъ трубъ, 12 погон. саж.		
Печниковъ . . . Рабочихъ . . .	18 15	§ 434 а.
2. Для складки въ алтарѣ 1-й кирпичной малой печи и камелька и 2-хъ печей въ церквѣ.		
Печниковъ . . . Рабочихъ . . .	10 7	§ 427.
3. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ глиною съ пескомъ, на 18 квад. саж.		
Печниковъ . . . Рабочихъ . . .	1,5 4,5	§ 439.
Статья VI.		
Штукатурная работа.		
1. Для обмазки по стѣнамъ пазовъ, съ нарубкою ихъ, на 250 погон. саж.		
Штукатуровъ . . Плотниковъ . . Рабочихъ . . .	12,5 12,5 12,5	§ 455.
2. Для отбѣлки стѣнъ и потолковъ известью на клею или на сывороткѣ, на 48 квад. саж.		
Штукатуровъ . . Рабочихъ . . .	2,8 0,9	§ 465.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
20. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною 1 дюймъ, пог. саж.	66	
Гвоздей двоетесу	350	
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма пог. саж.	24	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,5	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма пог. саж.	12	
— — 2 — —	12	
Клею столярнаго, фунтовъ	2	
Петель дверныхъ, паръ	4	
Задвижекъ, паръ	2	
Замковъ врѣзныхъ	2	
Скобъ дверныхъ	2	
3. Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, пог. саж.	12	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	60	
4. Досокъ чистыхъ толщиною $1^1/_2$ дюйма, пог. саж.	10	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюймовыхъ	40	
5. Досокъ чистыхъ толщиною 1 дюймъ, пог. саж.	125	
Гвоздей костыльковыхъ 3 дюймовыхъ	590	
1. Кирпича краснаго	5,760	
Глины, куб. саж.	0,7	
Песку, куб. саж.	0,7	
Извести гашеной, кубич. саж.	0,05	
2. Кирпича краснаго	2,200	
Глины, кубич. саж.	0,3	
Песку, куб. саж.	0,3	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	170	
Проволоки печной, фунтовъ	5	
Желѣза листоваго аршиннаго, листовъ	3	
Дверецъ трубныхъ	3	
— топочныхъ	3	
Вьюшекъ съ приборомъ	3	
3. Глины, кубич. саж.	0,3	
Песку, кубич. саж.	0,3	
1. Алебастру, пудовъ	37,5	
Извести гашеной, кубич. саж.	0,2	
Песку, куб. саж.	0,2	
2. Извести бѣлой, пудовъ	19	
Клею, фунтовъ	7	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья VII.		
Кровельная работа.		
1. Для покрытія малаго купола кровельнымъ желѣзомъ или жестью. Кровельщиковъ .	4	§ 526 б.
Статья VIII.		
Малярная работа.		
1. Для окраски крыши зеленою (красною или сѣрою) краской, по грунту за два раза, квад. саж. 8,5. Маляровъ . . .	5	§ 478.
2. Для окраски желтою масленою краскою купола, обшивки, карнизовъ, наличниковъ, отливовъ, дверей и оконъ, на 5 кв. саж. Маляровъ . . .	2	§ 473 а.
Примѣчаніе. Карнизы, обшивку, двери, окна и наличники при возможности слѣдовало бы окрасить бѣлилами.		
3. Для вставки стеколъ, на 216 погон. арш. фальцовъ. Маляровъ или стекольщиковъ	3,6	§ 494.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
1. Желѣза листоваго 2 аршиннаго, листовъ	8	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	40	
1. Масла конопляннаго, пудовъ	0,5	
Сибирки, фунтовъ	16	
Бѣлилъ, фунтовъ	22	
Мѣлу плавленаго, фунтовъ	5	
2. Масла конопляннаго, фунтовъ	13,5	
Охры желтой, фунтовъ	5	
Замазки стекольной, фунтовъ	1,5	
3. Стеколъ бѣлыхъ или полубѣлыхъ, вышиною 10, шириною 8 верш.	96	
Замазки стекольной, фунтовъ	36	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,2	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Рабочихъ	120,78	—	35	42	27¼
Каменщиковъ	44,8	—	80	35	84
Плотниковъ	210,9	—	65	137	8½
Конопатчиковъ	8	—	70	5	60
Столяровъ	68	—	75	51	—
Печниковъ	29,5	—	75	22	12½
Кровельщиковъ	4	—	70	2	80
Штукатуровъ	15,3	—	80	12	24
Маляровъ	10,6	—	75	7	95
Итого потребно на работы .	—	—	—	316	91¼

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
1. *Каменныхъ.*					
Бутоваго камня. куб. саж.	8,2	6	—	49	20
Кирпича желѣзнаго или полужелѣзнаго съ $^1/_{20}$ на изломъ	6,400	6	—	38	40
Кирпича краснаго	7,960	6	—	47	76
Извести гашеной, кубич. саж.	2,56	27	—	69	12
бѣлой пуд.	19	—	7	1	33
Алебастру пуд.	37,5	—	80	30	3
Глины, кубическихъ саженъ	1,3	3	—	3	9
Песку, кубическихъ саженъ	3,81	3	—	11	43
2. *Лѣсныхъ.*					
Бревенъ сосновыхъ: отъ 3 до 4 саж., толщин. 6 верш., пог. саж.	400	—	15	60	—
длиною до 3 саж. толщиною 7 верш., пог. саж.	67	—	16	10	72
— — 5 — —	28	—	14	3	92
— — 4 — —	30	—	12	3	60
Брусковъ толщиною $2^1/_2$ дюйма или жердей толщиною $1^1/_2$ верш., пог. саж.	59	—	10	5	90
Досокъ сосновыхъ чистыхъ $2^1/_2$ дюйма, пог. саж.	137	—	10	13	70
— — — 2 — —	12	—	9	1	8
— — — $1^1/_2$ — —	10	—	8	—	80
— — — 1 — —	579	—	5	28	95
Досокъ получистыхъ $2^1/_2$ дюйм., пог. саж.	226	—	8	18	8
— — 1 — —	10	—	4	—	40
3. *Желѣзныхъ.*					
Желѣза полосоваго, пудовъ	1,5	2	—	3	—
— листоваго 1 арш. лист. 3	0,6	3	—	1	80
— — 2 арш. лист. 8	3,2	3	—	9	60
Скобъ дверныхъ, штукъ	2	—	15	—	30
Гвоздей брусковыхъ 7 дюйм. 300 штукъ	0,75	4	25	3	18
— 6 — 200 —	0,35	4	75	1	$66^1/_4$
— 5 — 170 —	0,21	5	25	1	$10^1/_4$
тесовыхъ 5 — 500 —	0,62	5	60	3	47
двоетесу 4 — 960 —	0,8	5	75	4	60
однотесу 5 — 210 —	0,1	5	75	—	$57^1/_2$
костыльков. 6 — 650 —	1,1	4	75	5	$22^1/_2$
— 5 — 60 —	0,07	5	60	—	39
— 4 — 40 —	0,05	5	75	—	$28^3/_4$
— 3 — 590 —	0,29	6	—	1	74
круглошляп. 5 — 1,100 —	2,2	5	25	11	55
кровельныхъ 3 — 40 —	0,01	8	—	—	8
Проволоки печной, фунтовъ	5	—	23	1	15
стекольной —	0,2	—	30	—	60
Петель дверныхъ, паръ	4	—	80	3	20
Задвижекъ, паръ	2	1	50	3	—
Замковъ врѣзныхъ	2	7	—	14	—
Дверецъ трубныхъ	3	1	—	3	—
топочныхъ	3	1	5	3	15
Вьюшекъ съ приборомъ	3	—	60	1	80
4. *Разныхъ вещей.*					
Смолы и дегтя, пудовъ	0,7	—	35	—	$24^1/_2$
Войлоковъ аршинныхъ, штукъ	25	—	14	3	50
Пакли или пеньки, пудовъ	10	2	—	20	—
Клею столярнаго, фунтовъ	9,5	—	8	—	76
Конопати, пудовъ	10	2	—	20	—
Масла конопляпаго, пудовъ	0,83	3	50	2	$90^1/_2$

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Сибирки, фунтовъ	16	—	20	3	20
Бѣлилъ, фунтовъ	22	6	—	1	32
Мѣлу плавленаго, фунтовъ	5	1	20	—	15
Охры, фунтовъ	5	2	50	—	31
Замазки стекольной, фунтовъ	37,5	—	17	6	37½
Стеколъ полубѣлыхъ или бѣлыхъ вышиною 10 верш. шириною 8 верш.	96	—	60	57	60
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	92,4	—	18	16	63
На матеріалы	—	—	—	608	93
На рабочихъ	—	—	—	316	91¼
Итого	—	—	—	925	84¼
На сдѣланіе желѣзныхъ крестовъ	—	—	—	25	—
На устройство иконостаса, на колокола, церковную утварь и прочіе мелочные расходы полагается примѣрно	—	—	—	800	—
Всего на постройку церкви потребно	—	—	—	1,750	84¼

Къ проэкту подъ № 4.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 100 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь, на 100 человѣкъ, по проэкту подъ № 4, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Работы земляныя.		
1. На вырытіе рвовъ подъ фундаменты всѣхъ наружныхъ и 7-ми внутреннихъ стѣнъ, длиною въ общей сложности 93 арш., шириною 1, глубиною 2 арш., 190 куб. арш.; подъ 3 печи съ коренными трубами 16 куб. арш., подъ 6 столбовъ, на коихъ должно положить деревянные прогоны подъ средину половыхъ балокъ, 12 куб. арш., всего 8 куб. саженъ.		
Чернорабочихъ	16	§ 37. б.
2. Для разравниванія вырытой земли на мѣстѣ вокругъ церкви и подъ полами оной, на 8 куб. саж.		
Чернорабочихъ	2,6	§ 43.
Статья II.		
Работы каменныя.		
1. На забутку фундаментовъ бутовымъ камнемъ на извести, на 8 куб. саженъ.		
Каменщиковъ	24	
Рабочихъ	32	§ 376.
2. Для складки цоколя изъ кирпича подъ наружныя и внутреннія стѣны церкви, длиною 95 арш., вышиною въ 1 арш., толщиною въ 2 кирпича, на 10,6 квадр. саж., 6 столбовъ подъ прогонъ въ 3/4 арш., и цоколей подъ печи и трубы, составляющихъ со столбами вмѣстѣ 1,4 квад. саж., всего на 12 квад. саж. кладки въ 2 кирпича.		
Каменщиковъ	36,6	§ 394.
Для подноски кирпича, извести и воды.		
Чернорабочихъ	22	§ 395.
Для творенія извести съ пескомъ, на 1,64 куб. саж.		
Чернорабочихъ	13,1	§ 413.
Статья III.		
Работы плотничныя.		
1. На обтеску бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной и для внутреннихъ съ двухъ сторонъ, на 1,223 погон. саж. тески.		
Плотниковъ	43,7	§ 176.
2. Для срубки всѣхъ наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ на каменномъ цоколѣ, на 933 пог. саж. рубки.		
Плотниковъ	124,4	§ 222.
3. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ 100,6 пог. саж.		
Плотниковъ	4,3	§ 176.
4. Для положенія половыхъ балокъ и прогоновъ на мѣста, съ перерубкою 7 бревенъ на короткія балки, осмоленіе концевъ и обвертываніе войлоками.		
Плотниковъ	3	§ 225.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Камня бутоваго, кубич. саж.	9	
Щебня бутоваго, кубич. саж.	1	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0,8	
Песку, кубич. саж.	0,8	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	32	
2. Кирпича краснаго 11.040, а съ $^1/_{20}$ частію, штукъ	11,592	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0.84	
Песку, кубич. саж.	0,9	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	32	
1. Бревенъ сосновыхъ:		
длиною 12 арш., толщиною 6 верш.	50	
— $10^1/_2$ — — 6 —	160	
— 8 — — 6 —	20	
— 6 — — 6 —	60	
Для прокладки по пазамъ на 840 погон. саж. пакли пудовъ .	14	
На прокладку остальныхъ 260 саженъ пазовъ въ холодныхъ мѣстахъ сверхъ потолковъ, мху возовъ	3	
Примѣчаніе. Всѣ наружные углы должны рубиться въ лапу.		
3. Бревенъ сосновыхъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ по каменнымъ стульямъ:		
длиною $9^1/_2$ арш., толщиною 7 верш.	14	Нѣкоторыя должны перерубиться на короткія.
— 9 — — 7 —	2	
4. На осмоленіе 56 концовъ балокъ и прогоновъ на 8 квад. саж.		
Смолы, пуд.	1,6	
Пику, пуд.	1,6	
Войлоковъ	56	
Гвоздей штукатурныхъ съ $^1/_{10}$ частію	572	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ для прямыхъ потолочныхъ балокъ надъ алтарь и переднюю часть церкви, равно для обвязокъ и подкосовъ купола надъ церковью, на 256 погон. саж. и для двухъ верхнихъ ярусовъ колокольни съ 2 сторонъ всего 24 погон. саж.		
Плотниковъ	12,53	§ 176. Примѣчаніе 2.
6. Для врубки потолочныхъ балокъ въ стѣны сковородnемъ.		
Плотниковъ	2,5	§ 226.
7. Для сдѣланія верхнихъ и нижнихъ обвязокъ и утвержденія на мѣстахъ 8 подкосовъ купола на 40 погон. саж. брусьевъ, по затруднительной и тщательной работѣ полагается		
Плотниковъ	20	
Для подъема и положенія балокъ и брусьевъ на мѣста.		
Рабочихъ	2,5	
8. Для пастилки черныхъ половъ и потолковъ, сплошь по балкамъ и гранямъ купола досками, съ вынутіемъ у оныхъ четвертей, всего на 38 квад. саж.		
Плотниковъ	32,5	§ 231.
9. а) Для связки стропилъ съ обтескою бревенъ и постановленіемъ на мѣста, на 112 пог. саж.		
Плотниковъ	22,4	§ 244.
б) На обтеску бревенъ съ 4-хъ сторонъ, составленіе обвязокъ подъ фонарики, вытеску кружальныхъ стропилъ для главокъ по лекаламъ, сколачиваніе ихъ изъ 2-хъ досокъ гвоздями съ подъемомъ и утвержденіемъ, всего на своихъ мѣстахъ на 63 погон. саж.		
Плотниковъ	31,5	По соображенію.
10. Для сдѣланія чистой работы наружнаго крыльца на 3 стороны съ боковыми площадками, досчатыми ступенями и обшивкою боковъ тонкими досками.		
Плотниковъ	9	Соображаясь съ
Рабочихъ	1	§ 262.
11. Для сдѣланія и постановленія на мѣста на крыльцѣ двухъ колонъ съ обвязками сверхъ нихъ, и утвержденіемъ на обвязкахъ стропилъ подъ 3-хъ скатную крышу.		
Плотниковъ	6	Примѣрно.
12. На обрѣшетку крышъ по стропиламъ на церкви, фронтонахъ, крыльцѣ, фонаряхъ и главахъ, по неудобству и мелочной обрѣшеткѣ.		
Плотниковъ	4	Соображаясь съ § 246.
13. Для покрытія крышъ досками:		
а) Для обтески у досокъ кромокъ.		
Плотниковъ 6		§ 179.
b) На остружаніе для верхняго ряда 145 досокъ.		
Плотниковъ 7,5		§ 182.
c) Для продороженія всѣхъ 360 досокъ.		
Плотниковъ 5,7		§ 190.
d) Для положенія досокъ на мѣста съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши.		
Плотниковъ 4		§ 247.
А всего плотниковъ	23,2	§ 247.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
5. Бревенъ сосновыхъ на потолочныя балки, обвязки и подкосы для купола:		
длиною 12 арш. толщиною 8 верш.	16	
— 9 — — 8 —	6	
7. Скобъ желѣзныхъ для скрѣпленія верхней 8 гранной обвязки вѣсомъ по 3 фунта	8	
8. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	152	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ частію	700	
32 гвоздя назначено лишнихъ для прибивки досокъ на граняхъ купола.		
9. Бревенъ сосновыхъ на стропила:		
длин. $11^1/_2$ арш. толщ. 6 верш.	11	
— 9 — — 6 —	15	
— 7 — — 6 —	14	
На обвязки подъ фонарики и накосные подпоры:		
— 6 — — 4 —	14	
Досокъ сосновыхъ получистыхъ на стропила главокъ:		
длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	20	
Скобъ, для скрѣпленія стропилъ и обвязокъ подъ фонарь и главку, въ 3 фунта	50	
Гвоздей брусковыхъ 7-дюймовыхъ для скрѣпленія кружальныхъ стропилъ главокъ	350	
Гвоздей полукорабельныхъ 8 дюймовыхъ для укрѣпленія обвязокъ фонариковъ и мелкихъ стропилъ	250	
10. Стульевъ лиственичныхъ длиною 3 арш. толщ. 8 верш. . . .	6	
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщ. 5 верш.	10	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	6	
— 9 — — 1 — .	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	90	
— двоетесу	90	
11. Бревенъ сосновыхъ: длиною 9 арш. толщиною 8 верш. . .	1	
— 11 — — 5 — . .	6	
12. Брусковъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма . . .	42	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	186	
13 Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. 1 дюймъ . .	290	
Гвоздей съ $^1/_{10}$ частію: однотесу штукъ	957	
двоетесу	1,276	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
14. Для положенія по коню и угламъ крышъ цѣльныхъ отливинъ, вытесанныхъ изъ бревенъ, на 24 саж. и изъ досокъ на 12 саж. Плотниковъ	3,5	§ 248.
15. Для покрытія 5-ти главокъ церковныхъ и яблокъ подъ крестами листовымъ желѣзомъ гладкимъ фальцемъ, всего до 10 квад. саж., по мелочной и неспособной работѣ. Кровельщиковъ	10	Примѣрно.
16. Для подшивки подъ крышами наружныхъ карнизовъ по стѣнамъ и фронтонамъ, коихъ свѣсъ въ 6 вершковъ, на 68 пог. саж. Плотниковъ	27,2	§ 252.
17. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ для оконныхъ и дверныхъ косяковъ 265 пог. саж. Плотниковъ	11,5	§ 176.
18. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ къ окнамъ и дверямъ косяковъ:		
a) Къ 12 окнамъ, кои въ свѣту шириною 1 арш. 2 верш., вышиною $2^1/_4$ арш. Плотниковъ	16	§ 253. в.
b) Къ шести дверямъ, изъ коихъ 4 въ свѣту шириною 1 арш. 4 верш. вышиною 2 арш. 12 верш., а двѣ шириною по $1^3/_4$ арш. вышиною $3^1/_2$ арш. Плотниковъ	10,6	§ 253.
19. Для подшивки потолковъ въ ножовку надъ крыльцомъ, въ церквѣ, алтарѣ и куполѣ, на 24 квад. сажень. Плотниковъ	4	§ 236.
20. Для оконопатки стѣнъ снаружи, на 370 пог. саж. швовъ. Конопатчиковъ	12,4	§ 223.
21. Для обшивки стѣнъ снаружи досками; равно всѣхъ фронтоновъ, обвязки подъ крышкою крыльца и фонариковъ подъ главками церкви:		
а) Для постановленія стоекъ подъ обшивку, на 60 стоекъ съ перерубкою нѣкоторыхъ для фронтоновъ. Плотниковъ	10	§ 266.
б) Для остроганія досокъ и скашиванія кромокъ. Плотниковъ	17,8	§ 182 и 189.
в) На прилаживаніе досокъ на мѣста съ прифуговкою и прибивкою гвоздями, на 40 квад. саж. Плотниковъ	20,4	§ 266.
22. Для сдѣланія отливовъ надъ цоколемъ въ 1 доску, на 21 пог. саж. Плотниковъ	1,3	§ 250.
23. Для сдѣланія 4-хъ цѣльныхъ дверныхъ полотенъ вышиною $2^3/_4$, шириною 1 арш. 4 верш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли. Плотниковъ	6	§ 255 и 256.
24. Для сдѣланія 2-хъ дверныхъ створныхъ полотенъ вышиною въ $3^1/_2$, шириною въ $1^3/_4$ арш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли. Плотниковъ	6	§ 255 и 256.
25. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ на половыя балочки подъ чистые полы, кои должны положится сверхъ черныхъ простильныхъ половъ, на 89 погон. саж. и положенія балочекъ на мѣста. Плотниковъ	4	§ 176 и 225.
26. Для настилки чистыхъ половъ 19 квад. саж. Плотниковъ	28,5	§ 238.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
14. Бревенъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. $4^1/_2$ верш.	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	105	
На углы церковной крыши:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм. .	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	70	
15. Листовъ желѣзныхъ длиною 2, шириною 1 аршинъ	55	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	90	
Проволоки кровельной фунт.	3	
16. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйм.	13,2	
— 9 — 1 —	67	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймов.	262	
— двоетесу	729	
17. Бревенъ сосновыхъ: длиною 10 арш. толщ. 7 верш. . . .	16	
— 12 — 7 — . . .	2	
18. Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна, вѣсомъ по 3 пуда въ каждой .	10	
19. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм.	96	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	1,267	
20. Пакли, пудовъ	9,2	
21. Накатинъ сосновыхъ: длиною $8^1/_2$ арш. толщ. 3 верш. . . .	14	
— $5^1/_2$ — — 3 — . . .	36	
— 6 — — 3 — . . .	10	
Гвоздей заершеныхъ 5 верш.	254	
На 51 квад. саж. досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною 1 дюймъ	204	
Гвоздей двоетесу съ $^1/_{10}$ частію	2,692	
22. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. 1 дюймъ .	8	
Гвоздей двоетесу	88	
23 и 24. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 9 арш. толщ. 2 дюйм.	8	
— 9 — — $2^1/_2$ —	6	
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ	8	
Скобъ или ручекъ	12	
Щеколдъ	6	
Замковъ висячихъ средней руки	4	
Засововъ съ пробоями, по 3 фунта	4	
Замковъ врѣзныхъ съ ключами	2	
25. Бревенъ сосновыхъ длиною $9^1/_2$ арш. толщиною 4 верш. . .	14	
26. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	57	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	501	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья IV.		
Работы столярныя.		
1. Для сдѣланія 12 лѣтнихъ створчатыхъ и 12 зимнихъ цѣльныхъ оконныхъ переплетовъ въ 6 стеколъ.		
Столяровъ	24	§ 310.
2. Для сдѣланія 6-ти оконныхъ форточекъ съ навѣскою на петли.		
Столяровъ	2	§ 311.
3. Для вытяжки плинтусовъ съ прибивкою на мѣста, на 35 погон. саж.		
Столяровъ	3,5	§ 319.
4. Для сдѣланія внутри церкви, въ алтарѣ и по иконостасу (исключая сѣней, кладовой и сторожевой), малыхъ карнизовъ до 40 погон. саж.		
Столяровъ	8	§ 328.
5. На сдѣланіе около оконъ и дверей снаружи и внутри наличниковъ, на 118 погон. саж.		
Столяровъ	29,5	§ 330.
6. Для сдѣланія 10-ти пилястръ съ пьедесталами изъ 2-хъ досокъ на шпонкахъ, на клею, съ обдѣлкою капителей и базъ у оныхъ.		
Столяровъ	30	Примѣрно.
7. Для сдѣланія престола и жертвенника.		
Столяровъ	5	Примѣрно.
Статья V.		
Работы печныя.		
1. Для складки 3-хъ голландскихъ печей о 7-ми оборотахъ дыма, коихъ длина и ширина до $1\frac{1}{2}$ арш., а вышина до 3 арш.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	12 9	§ 427.
2. На выведеніе 3-хъ коренныхъ дымовыхъ трубъ въ 1 дымъ, вышиною каждую на 8 арш., полагая стѣны толщиною въ 1 аршинъ.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	12 10	§ 434.
3. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ глиною въ $1\frac{1}{2}$ верш. и на насыпку сверхъ оной пескомъ толщиною до 2 верш., на 42 квад. саж.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	3,5 10,5	§ 439.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	8	
— 9 — — 2 —	8	
Клею столярнаго, фунтовъ	1,5	
Петель шалнерныхъ, паръ	24	
Задвижекъ оконныхъ, паръ	12	
Крючковъ закладныхъ, паръ	12	
Костылей мѣдныхъ	12	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйма.	1	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,3	
Петель малыхъ, паръ	6	
Зевертокъ мѣдныхъ	6	
Крючковъ закладныхъ, паръ	3	
3. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш., толщ. $1^1/_2$ дюйма.	7	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюйм.	154	
4. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	7,5	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюйм.	144	
5. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. шириною 5 верш. толщ. 2 дюйма	40	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюйм.	778	
6. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $3^1/_2$ дюйма.	18	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	100	
7 —	100	
7. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	4	
Клею столярнаго, фунтовъ	1	
1. Кирпича краснаго штукъ	2,700	
Глины, куб. саженъ	$^3/_7$	
Песку, куб. саженъ	$^3/_7$	
Воды 40 вед. бочекъ	15	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	210	
Проволоки печной, фунтовъ	6	
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	3	
трубныхъ	3	
Листовъ желѣзныхъ квадратно-аршинныхъ	3	
2. Кирпича краснаго штукъ	3,940	
Глины, куб. саженъ	0,3	
Песку, куб. саженъ	0,3	
Извести сѣрой гашеной куб. саж. 0,1 или вѣсомъ пудовъ	48	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	15	
3. Глины, куб. саженъ	0,6	
Песку, куб. саженъ	2,2	
Воды 40 ведер. бочекъ	20	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья VI.		
Работы стекольныя.		
1. Для вставки стеколъ въ 24 оконныхъ переплетовъ, на 324 погонныхъ аршинъ фальцовъ.		
Стекольщиковъ	6,5	§ 495.
Статья VII.		
Работы штукатурныя.		
1. На оштукатурку цоколя 7 и 3-хъ голландскихъ печей съ трубами до потолка и сверхъ крыши 6 квад. саж., а всего 13 квад. саж.		
Штукатуровъ	7,1	§ 441, 448 и 449.
Рабочихъ	3	
2. На отбѣлку 13 квад. саж. штукатурки.		
Штукатуровъ	0.8	§ 465.
Рабочихъ	0,3	
Статья VIII.		
Работы малярныя.		
1. На окраску всѣхъ крышъ за два раза мѣдянкою на маслѣ, на 45 квад. саж.		
Маляровъ	36	§ 477.
2. На окрашеніе всей наружной обшивки стѣнъ, фронтоновъ и фонариковъ подъ главками церкви по грунту за два раза вохрою на маслѣ, на 46 квад. саж.		
Маляровъ	6,4	§ 474.
3. На окраску за два раза бѣлилами всѣхъ наружныхъ корнизовъ, пилястръ съ пьедесталами, колонъ на крыльцѣ, оконныхъ переплетовъ, дверей и наличниковъ у оконъ и дверей съ обѣихъ сторонъ, всего 25 квад. саж.		
Маляровъ	10	§ 475 и 474. Лит. и.
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главки креста, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается 1,300 руб. сереб.		

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Стеколъ бѣлыхъ длиною 10, а шириною 8 вершковъ . . .	144	
Замазки стекольной, фунтовъ	65	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,4	
1. Извести сѣрой гашеной, кубическихъ саженъ	0,1	
Песку, куб. сажень	0,1	
Воды 40 вед. бочекъ	4	
2. Извести бѣлой негашеной пудовъ	5	
Воды отъ другихъ работъ.		
1. Масла коноплянаго, фунтовъ	121½	
Мѣдянки, фунтовъ	36	
Бѣлилъ, фунтовъ	162	
Мѣлу, фунтовъ	36	
2. Масла коноплянаго, фунтовъ	124	
Вохры, фунтовъ	46	
3. Масла коноплянаго, фунтовъ	67	
Бѣлилъ, фунтовъ	103½	
Мѣлу, фунтовъ	17	
Для свареніе алифы: сурику, фунтовъ	4½	
зильберглиту, фунтовъ	4½	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Плотниковъ	505,83	—	65	328	$68^3/_4$
Столяровъ	102	—	75	76	50
Каменщиковъ	60,6	1	—	60	60
Кровельщиковъ	10	—	70	7	—
Печниковъ	27,5	—	75	20	$62^1/_2$
Штукатуровъ	7,9	1	—	7	90
Конопатчиковъ	12,4	—	70	8	88
Маляровъ	52,4	—	75	39	30
Стекольщиковъ	6,5	—	70	4	55
Рабочихъ	122	—	50	61	—
Итого рабочимъ	—	—	—	614	84

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, кубическихъ саженъ	9	6	—	54	—
Щебня бутоваго, кубическихъ саженъ	1	6	—	6	—
Извести сѣрой гашеной, кубическихъ саженъ . . .	1,84				
или пудовъ	883	—	6	52	98
Извести бѣлой негашеной, пудовъ	5	—	7	—	35
Песку, кубическихъ саженъ	4,7	2	50	11	75
Глины, кубическихъ саженъ	1,3	3	—	3	90
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	118	—	25	29	50
Кирпича краснаго штукъ	18,232	6	—	109	39
Гвоздей:					
5 дюймовыхъ 1,477 штукъ, вѣсомъ	1 п. 34 ф.	за пуд. 5	25	9	71
Костыльковыхъ 4 дюймовыхъ 154 штуки, вѣсомъ .	5 ф.	5	75	—	72
5 дюймовыхъ 144 штуки, вѣсомъ .	7,2 ф.	5	25	—	94
6 дюймовыхъ 1,379 штукъ, вѣсомъ .	2 п. $18\frac{1}{2}$ ф.	4	75	11	70
7 дюймовыхъ 100 штукъ, вѣсомъ .	10 ф.	4	25	1	6
Брусковыхъ 6 дюймовыхъ 1,413 штукъ, вѣсомъ . .	2 п. 21 ф.	4	75	11	$99\frac{1}{4}$
7 дюймовыхъ 350 штукъ, вѣсомъ . .	20 ф.	4	25	3	$71\frac{3}{4}$
Полукорабельныхъ 8 дюймовыхъ 250 штукъ, вѣсомъ	$2\frac{1}{2}$ п.	4	—	10	—
Заершеныхъ 5 вершковыхъ 254 штуки, вѣсомъ . .	$4\frac{1}{4}$ п.	4	—	17	—
Кровельныхъ 3 дюймовыхъ 90 штукъ, вѣсомъ . .	0,03 п.	6	—	—	18
Однотесу 957 штукъ, вѣсомъ	19 ф.	6	—	2	85
Двоетесу 4,875 штукъ, вѣсомъ	4,062 п.	5	75	23	$35\frac{1}{2}$
Штукатурныхъ 616 штукъ, вѣсомъ	1,8 ф.	9	—	—	41
Листоваго желѣза длиною 2 арш. шириною 1 арш., 55 штукъ, вѣсомъ	20,6 п.	3	—	61	80
Завертокъ мѣдныхъ	6	—	20	1	20
Костылей мѣдныхъ	12	—	20	2	40
Крючковъ закладныхъ, паръ	15	—	8	1	20
Скобъ желѣзныхъ, вѣсомъ по 3 фунта	58	—	30	17	40
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,4	—	45	—	18
кровельной и печной, фунтовъ	9	—	30	2	70
Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна, вѣсомъ по 3 пуда въ каждой	10	12	—	120	—
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ .	8	1	50	12	—
Скобъ или ручекъ	12	—	15	1	80
Щеколдъ	6	—	40	2	40
Замковъ врѣзныхъ съ ключами	2	3	25	6	50
Замковъ висячихъ средней руки	4	—	50	2	—
Засововъ съ пробоями по 3 фунта	4	—	30	1	20
Петель шалнерныхъ оконныхъ, паръ	24	—	80	19	20
Задвижекъ оконныхъ, паръ	12	1	20	14	40
Малыхъ петель къ форточкамъ, паръ	6	—	20	1	20
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	3	2	—	6	—
трубныхъ	3	1	50	4	50
Пакли, пудовъ	23,2 п.	2	—	46	40
Смолы, пудовъ	1,6	—	60	—	96
Пеку, пудовъ	1,6	1	—	1	60
Войлоковъ	56	—	32	17	92
Клею столярнаго, фунтовъ	2,8	—	8	—	22
Стеколъ бѣлыхъ длиною 10 верш. шириною 8 вершк.	144	—	90	129	60
Замазки стекольной, фунтовъ	83	—	12	9	96
Масла коноплянаго	9 п. $32\frac{1}{2}$ ф.	пудъ 4	50	35	29
Мѣдянки, фунтовъ	36	—	70	25	20
Бѣлилъ	6 п. $25\frac{1}{2}$ ф.	за пудъ 6	—	39	82
Мѣлу, фунтовъ	53	за пудъ 1	20	1	59
Вохры, фунтовъ	46	пудъ 3	45	3	97
Моху, возовъ	3	1	—	3	—
Сурику, фунтовъ	$4\frac{1}{2}$	—	15	—	$67\frac{1}{2}$
Зильберглиту, фунтовъ	$4\frac{1}{2}$	—	25	1	$12\frac{1}{2}$

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Накатинъ сосновыхъ: длиною 5½ арш. толщ. 3 верш.	36	—	20	7	20
— 6 — 3 —	10	—	23	2	30
— 8½ — 3 —	14	—	35	4	90
Бревенъ сосновыхъ: длиною 6 арш. толщ. 4 верш.	14	—	30	4	20
— 9½ — 4 —	14	—	40	5	60
— 9 — 4½ —	8	—	40	3	20
— 9 — 5 —	10	—	45	4	50
— 11 — 5 —	6	—	55	3	30
— 6 — 6 —	60	—	34	20	40
— 7 — 6 —	14	—	39	5	46
— 8 — 6 —	20	—	44	8	80
— 9 — 6 —	15	—	50	7	50
— 10½ — 6 —	160	—	75	120	—
— 11½ — 6 —	11	—	82	9	2
— 12 — 6 —	50	—	90	45	—
— 9 — 7 —	2	—	58	1	16
— 9½ — 7 —	14	—	60	8	40
— 10 — 7 —	16	—	70	11	20
— 12 — 7 —	2	1	—	2	—
— 9 — 8 —	13	—	90	11	70
— 12 — 8 —	16	1	20	19	20
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 9 арш. толщиною 2½ дюйма	172	—	30	51	60
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 9 арш. толщ. 1 дюйм.	576	—	13	74	88
— 9 — 1½ —	112	—	20	22	40
— 9 — 2 —	56	—	26	14	56
— 9 — 2½ —	102	—	30	30	60
— 9 — 3½ —	18	—	45	8	10
Брусковъ сосновыхъ длин. 9 арш., толщ. 2½ дюйма.	42	—	12	5	4
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главки креста, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается	—	—	—	1,300	—
на матеріалы . . .	—	—	—	2,769	13½
на рабочихъ . . .	—	—	—	614	84
А всего на построеніе церкви потребно суммы .	—	—	—	3,383	97½

Къ проэкту подъ № 5.

СМѢТА

на постройку, для 120 человѣкъ, деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви съ колокольнею.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь съ колокольнею, на 120 человѣкъ, по проэкту подъ № 5, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Работы земляныя.		
1. На вырытіе рвовъ подъ фундаменты всѣхъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ стѣнъ, длиною въ общей сложности 93 арш., шириною 1, глубиною 2 арш., 186 куб. арш.; подъ 3 печи съ коренными трубами 16 куб. арш., подъ 7 столбовъ, на кои должно положить деревянные прогоны подъ средину половыхъ балокъ, 14 куб. арш., всего 8 куб. саженъ.		
Чернорабочихъ	16	§ 37. б.
2. Для разравниванія вырытой земли на мѣстѣ вокругъ церкви и подъ полами оной, на 8 куб. саж.		
Чернорабочихъ	2,6	§ 43.
Статья II.		
Работы каменныя.		
1. На забутку фундаментовъ бутовымъ камнемъ на извести, на 8 куб. саженъ.		
Каменщиковъ	24	
Рабочихъ	32	§ 376.
2. Для складки цоколя изъ кирпича подъ наружныя и внутреннія стѣны церкви и колокольни, длиною 93 арш., вышиною въ 1 арш., толщиною въ 2 кирпича, на 10,3 квадр. саж., 7 кубич. столбовъ подъ прогонъ въ $^3/_4$ арш., и цоколей подъ печи и трубы, составляющихъ со столбами вмѣстѣ 1,7 квад. саж., всего на 12 квад. саж. кладки въ 2 кирпича.		
Каменщиковъ	36,6	§ 394.
Для подноски кирпича, извести и воды.		
Чернорабочихъ	22	§ 395.
Для творенія извести съ пескомъ, на 1,64 куб. саж.		
Чернорабочихъ	13,1	§ 413.
Статья III.		
Работы плотничныя.		
1. На обтеску бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной и для внутреннихъ съ двухъ сторонъ, на 1,269 погон. саж. тески.		
Плотниковъ	45,3	§ 176.
2. Для срубки всѣхъ наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ церкви и колокольни на каменномъ цоколѣ, на 893 пог. саж. рубки.		
Плотниковъ	119	§ 222.
3. На обтеску съ 2-хъ сторонъ бревенъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ 99 пог. саж.		
Плотниковъ	4,3	§ 176.
4. Для положенія половыхъ балокъ и прогоновъ на мѣста, съ съ перерубкою 4-хъ бревенъ на короткія балки, осмоленіе концевъ и обвертываніе войлоками.		
Плотниковъ	3	§ 225.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Камня бутоваго, кубич. саж.	9	
Щебня бутоваго, кубич. саж.	1	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0,8	
Песку, кубич. саж.	0,8	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	32	
2. Кирпича краснаго 11,040, а съ $^1/_{20}$ частію, штукъ	11,592	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0.84	
Песку, кубич. саж.	0,9	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	32	
1. Бревенъ сосновыхъ на церковь и колокольню:		
длиною 6 арш., толщиною 6 верш.	184	
— 8 — — 6 —	92	
— 9 — — 6 —	49	
— 11 — — 6 —	35	
Для прокладки по назамъ на 900 погон. саж. пакли пудовъ	14	
На прокладку остальныхъ 264 саженъ пазовъ въ холодныхъ мѣстахъ сверхъ потолковъ мху возовъ	3,3	
Примѣчаніе. Всѣ наружные углы должны рубиться въ лапу.		
3. Бревенъ сосновыхъ на половыя балки и средній подъ нихъ прогонъ по каменнымъ стульямъ:		
длиною 7 арш., толщиною 7 верш.	12	Нѣкоторыя должны перерубиться на короткія.
— 9 — — 7 —	2	
— $9^1/_4$ — — 7 —	5	
4. На осмоленіе 52 концовъ балокъ и прогоновъ на 7,5 квад. саж.		
Смолы, пудовъ	1,5	
Пеку, пуд.	1,5	
Войлоковъ	56	
Гвоздей штукатурныхъ съ $^1/_{10}$ частію	572	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ для прямыхъ потолочныхъ балокъ надъ алтарь и переднюю часть церкви, равно для обвязокъ и подкосовъ купола надъ церковью, на $293^1/_3$ погон. саж. и для двухъ верхнихъ ярусовъ колокольни съ 2 сторонъ 24 погон. саж.		
Плотниковъ	12,53	§ 176. Примѣчаніе 2.
6. Для врубки потолочныхъ балокъ въ стѣны церкви и колокольни сковороднемъ, на 20 брусьевъ.		
Плотниковъ	2,5	§ 226.
7. Для сдѣланія верхнихъ и нижнихъ обвязокъ и утвержденія на мѣстахъ подкосовъ купола на 40 погон. саж. брусьевъ, по затруднительной и тщательной работѣ полагается		
Плотниковъ	20	Примѣрно.
Для подъема и положенія балокъ и брусьевъ на мѣста.		
Рабочихъ	2,5	
8. Для настилки черныхъ половъ и потолковъ, сплошь по балкамъ и гранямъ купола досками, съ вынутіемъ у оныхъ четвертей, всего на 38 квад. саж.		
Плотниковъ	32,5	§ 231.
9. а) Для связки стропилъ съ обтескою бревенъ и постановленіемъ на мѣста, на 112 пог. саж.		
Плотниковъ	22,4	§ 244.
б) На обтеску бревенъ съ 4-хъ сторонъ, составленіе обвязокъ подъ фонарики, вытеску кружальныхъ стропилъ для церкви и главокъ по лекаламъ, сколачиваніе ихъ изъ 2-хъ досокъ гвоздями съ подъемомъ и утвержденіемъ, всего на своихъ мѣстахъ на 63 погон. саж.		
Плотниковъ	31,5	По соображенію.
10. Для сдѣланія чистой работы наружнаго крыльца на 1 сторону съ боковыми площадками, досчатыми ступенями и обшивкою боковъ тонкими досками.		
Плотниковъ	9	Соображаясь съ § 262.
Рабочихъ	1	
11. На обрѣшетку крышъ по стропиламъ на церкви, фронтонахъ, (крыльцѣ), фонаряхъ и главахъ, по неудобству и мелочной обрѣшеткѣ.		
Плотниковъ	4	Соображаясь съ § 246.
12. Для покрытія крышъ досками:		
a) Для обтески у досокъ кромокъ.		
Плотниковъ 6		§ 179.
b) На остругапіе для верхняго ряда 180 досокъ.		
Плотниковъ 7.5		§ 182.
c) Для продороженія всѣхъ 360 досокъ.		
Плотниковъ 5,7		§ 190.
d) Для положенія досокъ на мѣста съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши.		
Плотниковъ 4		§ 247.
А всего плотниковъ	23,2	§ 247.
13. Для положенія по коню и угламъ крышъ цѣльныхъ отливинъ, вытесанныхъ изъ бревенъ, на 23 саж. и изъ досокъ на 12 саж.		
Плотниковъ	3,5	§ 248.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
5. Бревенъ сосновыхъ на потолочныя балки, обвязки и подкосы для купола:		
длиною 12 арш. толщиною 8 верш.	10	
— 8 — — 8 —	8	
— 9 — — 8 —	4	
Для балокъ двухъ верхнихъ ярусовъ колокольни:		
длиною 9 арш. толщиною 8 верш.	4	
7. Скобъ желѣзныхъ для скрѣпленія верхней 8 гранной обвязки вѣсомъ по 3 фунта	8	
8. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	152	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ частію	700	
32 гвоздя назначено лишнихъ для прибивки досокъ на граняхъ купола.		
9. Бревенъ сосновыхъ на стропила:		
длин. 9 арш. толщ. 6 верш.	16	
— 6 — — 6 —	32	
На обвязки подъ фонарикъ и накосные подпоры:		
— 7 — — 4 —	14	
Досокъ сосновыхъ получистыхъ на стропила и церкви главокъ: длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	20	
Скобъ, для скрѣпленія стропилъ и обвязокъ подъ фонарь и главку, въ 3 фунта	50	
Гвоздей брусковыхъ 7-дюймовыхъ для скрѣпленія кружальныхъ стропилъ церкви и главокъ	350	
Гвоздей полукорабельныхъ 8 дюймовыхъ для укрѣпленія обвязокъ фонариковъ и мелкихъ стропилъ	250	
10. Стульевъ лиственичныхъ длиною 3 арш. толщ. 8 верш.	6	
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщ. 5 верш.	10	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	6	
— 9 — — 1 —	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	90	
— двоетесу	90	
11. Брусковъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма	42	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	186	
12. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 6 арш. толщ. 1 дюймъ	360	
Гвоздей съ $^1/_{10}$ частію: однотесу штукъ	792	
двоетесу	1,188	
13. Бревенъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщ. $4^1/_2$ верш.	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	101	
На 8 угловъ церковной крыши:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм.	8	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	70	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
14. Для покрытія 5-ти главокъ церковныхъ и яблокъ подъ крестами листовымъ желѣзомъ и 8 фронтоновъ на колокольнѣ, гладкимъ фальцемъ, всего до 10 квад. саж., по мелочной и неспособной работѣ.		
Кровельщиковъ	20	Примѣрно.
15. Для подшивки подъ крышами наружныхъ карнизовъ по стѣнамъ и фронтонамъ, коихъ свѣсъ въ 6 вершковъ, на 68 пог. саж.		
Плотниковъ	27,2	§ 252.
16. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ для оконныхъ и дверныхъ косяковъ 184 пог. саж.		
Плотниковъ	8	§ 176.
17. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ къ окнамъ и дверямъ косяковъ:		
a) Къ 10 окнамъ, кои въ свѣту шириною 1 арш. 2 верш., вышиною 2 арш.		
Плотниковъ	13,3	§ 253. в.
b) Къ четыремъ дверямъ, изъ коихъ 2 въ свѣту шириною 1 арш. 2 верш. вышиною 2 арш. 8 верш., а двѣ шириною по 2 арш. вышиною $3^1/_4$ арш.		
Плотниковъ	7,3	§ 253.
18. Для подшивки потолковъ въ пожовку въ церкви, алтарѣ, куполѣ и колокольнѣ, на 26 квад. саженъ.		
Плотниковъ	4,3	§ 236.
19. Для оконопатки стѣнъ снаружи, на 600 пог. саж. швовъ.		
Конопатчиковъ	12	§ 223.
20. Для обшивки стѣнъ церкви и колокольни снаружи досками, равно всѣхъ фронтоновъ и фонариковъ подъ главками церкви:		
a) Для постановленія стоекъ подъ обшивку, на 60 стоекъ съ перерубкою нѣкоторыхъ для фронтоновъ.		
Плотниковъ	10	§ 266.
б) Для оструганія досокъ и скашиванія кромокъ.		
Плотниковъ	17,6	§ 182 и 189.
в) На прилаживаніе досокъ на мѣста съ прифуговкою и прибивкою гвоздями, на 51 квад. саж.		
Плотниковъ	20,4	§ 266.
21. Для сдѣланія отливовъ надъ цоколемъ въ 1 доску, на 26 погон. саж.		
Плотниковъ	1,6	§ 250.
22. Для сдѣланія 2-хъ цѣльныхъ дверныхъ полотенъ вышиною $2^1/_2$, шириною 1 арш. 2 верш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли.		
Плотниковъ	3	§ 255 и 256.
23. Для сдѣланія 2-хъ дверныхъ створныхъ полотенъ вышиною въ $3^1/_4$, шириною въ 2 арш. съ обвязкою поперечныхъ краевъ въ раму и навѣскою на петли.		
Плотниковъ	6	§ 255 и 256.
24. На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ на половыя балочки подъ чистые полы, кои должны положиться сверхъ черныхъ простильныхъ половъ, на 87 погон. саж. и положенія балочекъ на мѣста.		
Плотниковъ	4	§ 176 и 225.
25. Для настилки чистыхъ половъ въ церквѣ и 2-хъ ярусахъ колокольни 22 квад. саж.		
Плотниковъ	33	§ 238.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
14. Листовъ желѣзныхъ длиною 2, шириною 1 аршинъ	55	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	290	
Проволоки кровельной фунт.	3	
15. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйм.	12	
— 9 — 1 —	62	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймов.	244	
— двоетесу	679	
16. Бревенъ сосновыхъ: длиною 9 арш. толщ. 7 верш.	10	
— 12 — 7 —	4	
17. Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна, вѣсомъ по 3 пуда въ каждой .	10	
18. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1^1/_2$ дюйм.	104	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	1,372	
19. Пакли, пудовъ	15	
20. Накатинъ сосновыхъ: длиною 6 арш. толщ. 3 верш. . . .	65	
— $4^1/_2$ — — 3 — . . .	24	
Гвоздей заершеныхъ 5 верш.	391	
На 60 квад. саж. досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною 1 дюймъ	240	
Гвоздей двоетесу съ $^1/_{10}$ частію	3,168	
21. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. 1 дюймъ .	10	
Гвоздей двоетесу	110	
22 и 23. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 9 арш. толщ. 2 дюйм.	4	
— 9 — — $2^1/_2$ —	6	
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ	6	
Скобъ или ручекъ	8	
Щеколдъ	4	
Замковъ висячихъ средней руки	4	
Засововъ съ пробоями, по 3 фунта	4	
Замковъ врѣзныхъ съ ключами	1	
24. Бревенъ сосновыхъ длиною 7 арш. толщиною 4 верш. . .	12	
— — — $9^1/_4$ — — 4 — . .	5	
25. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	66	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	580	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья IV.		
Работы столярныя.		
1. Для сдѣланія 10 лѣтнихъ створчатыхъ и 10 зимнихъ цѣльныхъ оконныхъ переплетовъ въ 6 стеколъ.		
Столяровъ	20	§ 310.
2. Для сдѣланія 6-ти оконныхъ форточекъ съ навѣскою на петли.		
Столяровъ	2	§ 311.
3. Для вытяжки плинтусовъ съ прибивкою на мѣста, на 25 погон. саж.		
Столяровъ	2,5	§ 319.
4. Для сдѣланія внутри церкви, въ алтарѣ и по иконостасу (исключая сѣней, кладовой и сторожевой), малыхъ карнизовъ до 40 погон. саж.		
Столяровъ	8	§ 328.
5. На сдѣланіе около оконъ и дверей снаружи и внутри наличниковъ, на 39 погон. саж.		
Столяровъ	9,7	§ 330.
6. Для сдѣланія 18 пилястръ (съ пьедесталами оныхъ) изъ досокъ на шпонкахъ, на клею, съ обдѣлкою капителей и базъ у оныхъ.		
Столяровъ	36	Примѣрно.
7. Для сдѣланія престола и жертвенника.		
Столяровъ	5	Примѣрно.
Статья V.		
Работы печныя.		
1. Для складки 3-хъ голландскихъ печей о 7-ми оборотахъ дыма, коихъ длина и ширина до $1^1/_2$ арш., а вышина до 3 арш.		
Печниковъ	12	§ 427.
Рабочихъ	9	
2. На выведеніе 3-хъ коренныхъ дымовыхъ трубъ въ 1 дымъ, вышиною каждую на 8 арш., полагая стѣны толщиною въ 1 кирпичъ		
Печниковъ	12	§ 434.
Рабочихъ	10	
3. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ глиною въ $1^1/_2$ верш. и на насыпку сверхъ оной пескомъ толщиною до 2 верш., на 38 квад. саж.		
Печниковъ	3,1	§ 439.
Рабочихъ	9,3	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщ. 2 дюйма	5	
— 9 — — $2\frac{1}{2}$ —	5	
Клею столярнаго, фунтовъ	$1\frac{1}{4}$	
Петель шалнерныхъ, паръ	20	
Задвижекъ оконныхъ, паръ	10	
Крючковъ закладныхъ, паръ	10	
Костылей мѣдныхъ	10	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $1\frac{1}{2}$ дюйма.	1	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,3	
Петель малыхъ, паръ	6	
Зевертокъ мѣдныхъ	6	
Крючковъ закладныхъ, паръ	3	
3. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш., толщ. $1\frac{1}{2}$ дюйма.	7	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюйм.	154	
4. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма.	7,5	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюйм.	144	
5. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. шириною 5 верш. толщ. 2 дюйма	33,6	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюйм.	666	
6. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма.	18	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	180	
7. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма.	4	
Клею столярнаго, фунтовъ	1	
1. Кирпича краснаго штукъ	2,700	
Глины, куб. саженъ	$\frac{3}{7}$	
Песку, куб. саженъ	$\frac{3}{7}$	
Воды 40 вед. бочекъ	15	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	210	
Проволоки печной, фунтовъ	6	
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	3	
трубныхъ	3	
Листовъ желѣзныхъ квадрат. 2 аршина	1	Съ разрѣзкою на три части.
2. Кирпича краснаго штукъ	3,940	
Глины, куб. саженъ	0,3	
Песку, куб. саженъ	0,3	
Извести сѣрой гашеной куб. саж. 0,1 или вѣсомъ пудовъ	48	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	15	
3. Глины, куб. саженъ	0,6	
Песку, куб. саженъ	2,2	
Воды 40 ведер. бочекъ	20	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья VI.		
Работы стекольныя.		
1. Для вставки стеколъ въ 20 оконныхъ переплетовъ, на 270 погонныхъ аршинъ фальцовъ.		
Стекольщиковъ	5,4	§ 495.
Статья VII.		
Работы штукатурныя.		
1. На оштукатурку цоколя и 3-хъ голландскихъ печей съ трубами до потолка и сверхъ крыши всего 13 квад. саж.		
Штукатуровъ	7,1	§ 441, 448 и 449.
Рабочихъ	3	
2. На отбѣлку 13 квад. саж. штукатурки.		
Штукатуровъ	0,8	§ 465.
Рабочихъ	0,3	
Статья VIII.		
Работы малярныя.		
1. На окраску всѣхъ крышъ за два раза мѣдянкою на маслѣ, на 45 квад. саж.		
Маляровъ	36	§ 477.
2. На окрашеніе всей наружной обшивки стѣнъ, фронтоновъ и фонариковъ подъ главками церкви по грунту за два раза вохрою на маслѣ, на 50 квад. саж.		
Маляровъ	7	§ 474.
3. На окраску за два раза бѣлилами всѣхъ наружныхъ корнизовъ, пилястръ (съ пьедесталами, калонъ на крыльцѣ) оконныхъ переплетовъ, дверей, косяковъ и наличниковъ у оконъ и дверей съ обѣихъ сторонъ, всего 25 квад. саж.		
Маляровъ	10	§ 475 и 474. Лит. и.
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главокъ крестовъ, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается 1,300 руб. сереб.		

НАИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Стеколъ бѣлыхъ длиною 10, а ширинею 8 вершковъ	120	
Замазки стекольной, фунтовъ	54	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,3	
1. Извести сѣрой гашеной, кубическихъ саженъ	0,1	
Песку, куб. сажень	0,1	
Воды 40 вед. бочекъ	4	
2. Извести бѣлой негашеной	5 пуд.	
Воды отъ другихъ работъ.		
1. Масла конопляннаго, фунтовъ	121½	
Мѣдянки, фунтовъ	36	
Бѣлилъ, фунтовъ	162	
Мѣлу, фунтовъ	36	
2. Масла конопляннаго, фунтовъ	135	
Вохры, фунтовъ	50	
3. Масла конопляннаго, фунтовъ	67	
Бѣлилъ, фунтовъ	103½	
Мѣлу, фунтовъ	17	
Для сваренія алифы: сурику, фунтовъ	4½	
зильберглиту, фунтовъ	4½	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Плотниковъ	488,43	—	65	317	$47\frac{3}{4}$
Столяровъ	83,2	—	75	62	40
Каменщиковъ	60,6	1	—	60	60
Кровельщиковъ	20	—	70	14	—
Печниковъ	27	—	75	20	25
Штукатуровъ	8	1	—	8	—
Конопатчиковъ	12	—	70	8	40
Маляровъ	53	—	75	39	75
Стекольщиковъ	5,4	—	70	3	78
Рабочихъ	120,8	—	50	60	40
Итого рабочимъ	—	—	—	595	$5\frac{3}{4}$

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, кубическихъ саженъ	9	6	—	54	—
Щебня, кубическихъ саженъ	1	6	—	6	—
Извести сѣрой гашеной, кубическихъ саженъ	1,84	27	—	49	68
Извести бѣлой негашеной, пудовъ	5	—	7	—	35
Песку, кубическихъ саженъ	4,7	2	50	11	75
Глины, кубическихъ саженъ	1,3	3	—	3	90
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	118	—	25	29	50
Кирпича краснаго штукъ	18,232	6	—	109	39
Гвоздей:					
5 дюймовыхъ 1,582 штуки, вѣсомъ	1 п. 39 ф.	5	25	10	37
Штукатурныхъ 572 штуки, вѣсомъ	$1\frac{1}{4}$ ф.	за пуд. 9	—	—	27
Брусковыхъ 6 дюймовыхъ 1,391 штукъ, вѣсомъ	$2\frac{1}{2}$ п.	4	75	11	87
7 дюймовыхъ 350 штукъ, вѣсомъ	35 ф.	4	25	3	71
Костыльковыхъ 4 дюймовыхъ 154 штуки, вѣсомъ	5 ф.	5	75	—	71
5 дюймовыхъ 144 штуки, вѣсомъ	$7\frac{1}{4}$ ф.	5	25	—	95
6 дюймовыхъ 1,426 штукъ, вѣсомъ	2 п. 22 ф.	4	75	12	11
Однотесу 792 штуки, вѣсомъ	16 ф.	6	—	2	40
Двотесу 5,235 штукъ, вѣсомъ	4п.$14\frac{1}{2}$ф.	5	75	25	8
Полукорабельныхъ 8 дюймовыхъ 250 штукъ, вѣсомъ	$2\frac{1}{2}$ п.	4	—	10	—
Кровельныхъ 3 дюймовыхъ 290 штукъ, вѣсомъ	4 ф.	6	—	—	60
Заершеныхъ 5 вершковыхъ 391 штука, вѣсомъ	$6\frac{1}{2}$ п.	4	—	26	—
Листоваго желѣза длин. 2 арш. ширин. 1 арш., вѣсомъ	21 п. 5 ф.	3	—	63	37
Завертокъ мѣдныхъ	6	—	20	1	20
Костылей мѣдныхъ	10	—	20	2	—
Крючковъ закладныхъ, паръ	13	—	8	1	4
Скобъ желѣзныхъ, вѣсомъ по 3 фунта	58	—	30	17	40
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,3	—	45	—	13
кровельной и печной, фунтовъ	9	—	30	2	70
Рѣшетокъ желѣзныхъ въ окна, вѣсомъ по 3 пуда въ каждой	10	12	—	120	—
Петель на крюкахъ по 15 фунтовъ въ парѣ, паръ	6	1	50	9	—
Петель малыхъ, паръ	6	—	20	1	20
Скобъ или ручекъ	8	—	15	1	20
Щеколдъ	4	—	40	1	60
Замковъ врѣзныхъ съ ключами	1	4	—	4	—
Замковъ висячихъ средней руки	4	—	50	2	—
Засововъ съ пробоями по 3 фунта	4	—	30	1	20
Петель шалнерныхъ оконныхъ, паръ	20	—	80	16	—
Задвижекъ оконныхъ, паръ	10	1	20	12	—
Дверецъ чугунныхъ топочныхъ	3	2	—	6	—
трубныхъ	3	1	50	4	50
Пакли, пудовъ	29	2	—	58	—
Смолы, пудовъ	1,5	—	60	—	90
Пику, пудовъ	1,5	1	—	1	50
Войлоковъ	56	—	32	17	92
Клею столярнаго, фунтовъ	2,5	—	8	—	20
Стеколъ бѣлыхъ длиною 10 верш. шириною 8 вершк.	120	—	90	108	—
Замазки стекольной, фунтовъ	54	—	12	6	48
Масла конопляннаго, фунтовъ	323,5	пудъ 4	50	39	$93\frac{3}{4}$
Мѣдянки, фунтовъ	36	—	70	25	20
Бѣлилъ, фунтовъ	165,5	за пудъ 6	—	24	82
Мѣлу, фунтовъ	53	за пудъ 1	20	1	59
Вохры, фунтовъ	50	пудъ 3	45	4	31
Моху, возовъ	3,3	1	—	3	30
Сурику, фунтовъ	$4\frac{1}{2}$	—	15	—	$67\frac{1}{2}$
Зильберглиту, фунтовъ	$4\frac{1}{2}$	—	30	1	35
Бревенъ сосновыхъ: длиною 7 арш. толщин. 4 верш.	26	—	35	9	10
— $9\frac{1}{4}$ — 4 —	5	—	46	2	30
— 9 — $4\frac{1}{2}$ —	8	—	43	3	44

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Бревенъ сосновыхъ: длиною 9 арш. толщ. 5 верш.	10	—	45	4	50
— 6 — 6 —	216	—	34	73	44
— 8 — 6 —	92	—	44	40	48
— 9 — 6 —	65	—	50	32	50
— 11 — 6 —	35	—	62	21	70
— 7 — 7 —	12	—	48	5	76
— 9 — 7 —	12	—	58	6	96
— 9¼ — 7 —	5	—	60	3	—
— 12 — 7 —	4	—	84	3	36
— 8 — 8 —	8	—	80	6	40
— 9 — 8 —	8	—	85	7	—
— 12 — 8 —	10	1	13	11	30
Стульевъ лиственичныхъ длин. 3 арш. толщ. 8 верш.	6	—	25	1	50
Накатинъ сосновыхъ: длиною 4½ арш. толщ. 3 верш.	24	—	18	4	32
— 6 — 3 —	65	—	23	14	95
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длин. 6 арш. толщ. 1 дюйм.	360	—	9	32	40
— 9 — 1 —	320	—	13	41	60
— 9 — 1½ —	120	—	20	24	—
— 9 — 2 —	42,6	—	26	11	7
— 9 — 2½ —	124,5	—	30	37	35
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 9 арш. толщиною 2½ дюйма	172	—	30	51	60
Брусковъ сосновыхъ длин. 9 арш., толщ. 2½ дюйма.	42	—	12	5	4
на матеріалы . . .	—	—	—	1,384	43¼
на рабочихъ . . .	—	—	—	595	5¾
Итого на построеніе церкви .	—	—	—	1,979	49
Примѣчаніе. На устройство сверхъ главокъ крестовъ, колоколовъ, иконостаса, церковной утвари, книгъ и шкафовъ, примѣрно полагается	—	—	—	1,300	—
А всего	—	—	—	3,279	49

Къ проэкту подъ № 6.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 150 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь, на 150 человѣкъ, по проэкту подъ № 6, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляныя и каменныя работы.		
1. Для вырытія для рвовъ подъ фундаменты наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ, коихъ периметръ въ сложности составляетъ 36 пог. саж. полагая рвамъ дать ширину до 1 арш. и глубину до 1 саж., всего на 12 куб. саж. выемки земли съ отвозкою оной за 100 саж. Рабочихъ	57,6	§§ 37 и 40.
2. Для забутки фундамента подъ стѣны, печи и крыльца бутовымъ камнямъ на извести съ защебенкою кирпичнымъ щебнемъ, на 13 куб. саж. Каменщиковъ . . . . Рабочихъ	39 52	§ 376.
3. Для складки изъ кирпича цоколя вышиною въ 1 арш. толщиною въ 2 кирпича, на 11,040 кирпичей. Каменщиковъ	36,8	§ 394 в.
4. Для подноски 11,040 кирпича къ мѣсту работы. Рабочихъ	22,8	§ 395 а.
5. Для творенія съ пескомъ извести, просѣвая оную чрезъ грохотъ на 2,115 куб. саж. Рабочихъ	17,2	§ 413.
Статья II.		
Плотничныя работы, постройка церкви вчернѣ.		
1. Для обтески съ одной стороны по шнуру бревенъ 6 вершковой толщины на стѣны, всего на 1,140 пог. саж. Плотниковъ	40,7	§ 176 в.
2. Для рубки на фундаментѣ стѣнъ изъ обтесанныхъ уже бревенъ съ положеніемъ и осмолкою нижняго вѣнца на фундаментѣ, а прочихъ на вставные шипы съ прокладкою между вѣнцами паклею, на 1,140 пог. саж. бревенъ. Плотниковъ	152	§ 222.
3. Для обтески по шнуру съ 2 сторонъ бревенъ на половыя и потолочныя балки толщиною 8 верш. на 284 пог. саж. тески. Плотниковъ	11,41	§ 176 д.
4. Для врубки обтесанныхъ балокъ въ бревенчатыя стѣны на балки. Плотниковъ	5,2	§ 226.
5. Для обтески по шнуру съ 4 сторонъ бревенъ на переводы и подкосныя брусья, кои образуютъ осмигранный куполъ, на 80 пог. саж. Плотниковъ	2,5	§ 176 в.
6. Для связки сихъ брусьевъ, кои образуютъ ребра осьмигранника для купола, съ прилаживаніемъ и утвержденіемъ на мѣсто, на 20 пог. саж. Плотниковъ	7	Примѣрно.
7. Для настилки чернаго пола и потолка сплошь по балкамъ досками съ вынутіемъ въ оныхъ четвертей, на 228 досокъ длиною 3 саж. Плотниковъ	48,85	§ 231.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
Примѣчаніе. Глубина рвовъ назначена примѣрно до 1 саж. потому, что таковая зависитъ отъ глубины, на которой находится материкъ и отъ степени промерзанія верхняго слоя земли, а потому при постройкѣ можетъ быть уменьшена, или увеличена, смотря по обстоятельствамъ.		
2. Камня бутоваго, куб. саж.	14	
Кирпичнаго щебня, куб. саж.	2	
Извести, куб. саж.	1,3	
Песку, куб. саж.	1,3	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	52	
3. Кирпича краснаго съ $^1/_{20}$ на изломъ	11,592	
Извести, куб. саж.	0,85	
Песку, куб. саж.	0,85	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	34	
1. На стѣны бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш.	380	
2. На осмолку нижнихъ вѣнцовъ:		
Смолы жидкой, пудовъ	$1^1/_2$	
На прокладку по пазамъ на 1,140 пог. саж. швовъ:		
Пакли, пудовъ	$27^1/_2$	
3. На балки половыя и потолочныя:		
Бревенъ сосновыхъ: длиною 4 саж., толщиною 8 верш. . .	16	
— — — 3 — — 8 — . . .	26	
5. Бревенъ сосновыхъ: длиною 3 саж., толщиною 6 верш. . .	4	
— — — 2 — — 6 — . . .	4	
7. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	228	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	912	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
8. Для обтески по шнуру съ 4 сторонъ бревенъ 6 вершковой толщины на стропила для церковной колокольни, крыши и проч. на 576 пог. саж. Плотниковъ	20,5	§ 176 в.
9. Для связки стропилъ на всю церковь и колокольню, а также на постановленіе стоекъ для одной главы и колокольни съ обтескою по шаблону стропилинъ изъ досокъ для шапокъ на сію главу, на 147 пог. саж. брусьевъ и досокъ въ дѣлѣ. Плотниковъ	45	Сообразно § 243.
10. Для обрѣшечиванія кровли по стропиламъ подъ доски брусками, разстояніемъ одна отъ другой въ $1^1/_2$ арш. на 45 брусковъ. Плотниковъ	1	§ 246 а.
11. Для покрытія крыши досками:		
а) На обтеску кромокъ у 520 досокъ длиною 2 саж. и у 80 досокъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ. Плотниковъ 6,3	—	§ 179 а.
б) На остругапіе съ одной стороны 40 трехъ-саженныхъ и 260 двухъ-саженныхъ досокъ. Плотниковъ 13,2	—	§ 182.
в) Для продороженія сихъ досокъ. Плотниковъ 5	—	§ 190 а и б.
г) Для положенія досокъ на мѣсто съ прибивкою гвоздями и выравниваніемъ свѣсовъ крыши, на 520 досокъ двухъ саженныхъ и 80 трехъ саженныхъ. Плотниковъ 8,5		
А всего на покрытіе крышъ. Плотниковъ	33	§ 247.
12. Для положенія на мѣсто прибиваемыхъ по коню и угламъ крыши съ обѣихъ сторонъ досокъ, цѣльныхъ отливинъ съ вытескою оныхъ изъ бревенъ и прибивкою гвоздями, на 36 пог. саж. Плотниковъ	3,6	§ 248.
13. Для сдѣланія отливовъ надъ фундаментами, съ врубаніемъ кобылокъ, выстружкою досокъ, прилаживаніемъ и прибивкою на мѣсто, на 30 пог. саж. отливовъ въ 1 доску. Плотниковъ	1,8	§ 250 а.
14. Для подшивки потолка подъ штукатурку съ расколотіемъ досокъ, на 120 досокъ длиною 3 саж. Плотниковъ	2	§ 236 а.
15. Для сдѣланія оконныхъ и дверныхъ косяковъ.		
а) На обтеску съ 4 сторонъ бревенъ 8 вершковой толщины, на 272 пог. саж. Плотниковъ	14,3	§ 176 д.
б) На 8 оконъ и 2 двери, въ свѣту вышиною $2^3/_4$, шириною $1^1/_4$ арш. и двое венеціанскихъ двойныхъ оконъ. Плотниковъ	23	§ 253 а.
в) На 4 двери шириною 2 и вышиною $4^1/_2$ арш. Плотниковъ	12	Сообразно § 253.
Статья III.		
Отдѣлка церкви: плотничныя, столярныя, малярныя и стекольныя работы.		
1. Для настилки чистаго пола съ выстружкою съ одной стороны досокъ, положеніемъ фризовыхъ досокъ въ рамку, прилаживаніемъ настилки, сплачиваніемъ досокъ на шипы и съ прибивкою гвоздями, на 28,4 кв. саж. Плотниковъ	42,6	§ 238.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
8. На стропила, стойки, переводы, регеля и проч.		
Бревенъ сосновыхъ: длиною $3^1/_2$ саж. толщиною 6 верш. . .	10	
— — $2^1/_2$ — — 6 — . .	15	
— — 2 — — 6 — . .	24	
— — $1^1/_2$ — — 6 — . .	16	
9. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	1	
Для скрѣпленія стропилъ:		
Скобъ желѣзныхъ, вѣсомъ 3 фун.	46	
10. Брусковъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	45	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	225	
11. Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною 1 дюймъ . .	80	
— 2 — — 5 — 1 — . .	520	
Гвоздей однотесу съ $^1/_{20}$ на изломъ	1,200	
— двоетесу —	2,400	
12. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	12	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	150	
13. Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною 1 дюймъ . .	10	
Гвоздей двоетесу	100	
14. Досокъ сосновыхъ получистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною 1 дюймъ . .	120	
Гвоздей брусковыхъ 5 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	1,210	
15. Бревенъ сосновыхъ длиною 2 саж. толщиною 8 верш. . . .	34	
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 6 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма . .	85,5	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . .	700	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. На сдѣланіе для входа на колокольню лѣстницы въ 4 оборота шириною $1^1/_4$ арш., вышиною отъ пола до верхняго этажа колокольни до 3 саж., располагая лѣстницу приставленною одною стороною къ стѣнѣ, полагая по брусьямъ врубить досчатыя ступени съ подступеньками и на каждомъ оборотѣ устроивать площадки.		
Плотниковъ	10	Сообразно § 260.
3. Для сдѣланія одного крыльца на три стороны длиною 4, шириною $1^1/_2$ арш., а вышиною въ 5 ступеней, полагается:		
а) На обтеску бревенъ съ 3 сторонъ 5 вершковой толщины, на 90 пог. саж.		
Плотниковъ	2,6	§ 176 б.
б) На обтеску кромокъ и выстружку 18 досокъ..		
Плотниковъ	2	§§ 179 и 182.
в) Для срубки крыльца на фундаментѣ, со сдѣланіемъ досчатыхъ ступеней и настилкою площадокъ.		
Плотниковъ	10	Сообразно § 262.
4. Для сдѣланія къ 12 окнамъ створчатыхъ переплетовъ о восьми стеклахъ, полагая окна въ свѣту вышиною $2^3/_4$ и шириною $1^1/_4$ арш.		
а) На 12 лѣтнихъ переплетовъ съ прилаживаніемъ на петли.		
Столяровъ	12	§ 310.
б) На 12 зимнихъ переплетовъ.		
Столяровъ	12	
5. Для сдѣланія двухъ створчатыхъ дверей о 4-хъ филенкахъ вышиною въ свѣту $4^1/_4$ и шириною 2 арш. и 2-хъ вышиною $3^1/_4$ и шириною $1^3/_4$ арш.		
Столяровъ	28	§ 312 а и б.
6. Для обшивки снаружи стѣнъ досками:		
а) Для постановленія 45 стоекъ подъ обшивку.		
Плотниковъ	7,5	§ 266 а.
б) На оструганіе 220 досокъ и скашиванія у нихъ кромокъ.		
Плотниковъ	19	§ 182 и 189.
в) На прилаживаніе сихъ досокъ на мѣсто, съ прифуговкою и прибивкою гвоздями, на 55 квад. саж.		
Плотниковъ	22	§ 266 в.
7. Для обшивки въ два ряда тонкими досками стропилъ на одной главѣ и колокольнѣ такъ, чтобы эта обшивка служила вмѣстѣ съ кровлею, съ выстружкою и пригонкою досокъ, а также съ постановленіемъ на мѣсто крестовъ (деревянныхъ или желѣзныхъ, смотря по возможности).		
Столяровъ	6	Примѣрно.
8. Для сдѣланія снаружи церкви подъ крышею карнизовъ чистой столярной работы, полагая свѣсъ оныхъ до 8 верш. со врѣзываніемъ чрезъ каждые 2 аршина кобылокъ, приготовленіемъ досокъ и вытягиваніемъ галтелей, на 48 пог. саж.		
Столяровъ	48	§ 329.
9. Для обшивки 1 купола и колокольни досками, съ отдѣлкою фальшивыхъ оконъ, малыхъ карнизовъ и проч. на 8 квадр. саж. съ выстружкою досокъ и прибивкою гвоздями.		
Столяровъ	40	Примѣрно.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. На тетивы и площадки:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	4	
На поручни, брусковъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	4	
На ступени, досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 6 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма. .	8	
— 3 — 5 — 1 — . .	8	
3. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	10	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	8	
— — 3 — 1 —	10	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	120	
— двоетесу —	120	
4. На 10 лѣтнихъ и на 10 зимнихъ переплетовъ;		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	12	
— — 3 — 2 —	12	
Клею столярнаго, фунтовъ	3	
Петель шалнерныхъ, паръ	24	
Задвижекъ, паръ.	12	
Костылей	12	
Крючковъ	12	
5. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	6	
— — 3 — 2 —	6	
Клею столярнаго, фунтовъ	$3^1/_2$	
Петель съемныхъ съ винтами, паръ	8	
Задвижекъ большихъ, паръ	4	
Замковъ врѣзныхъ, паръ	4	
6. На стойки, длиною 2 саж. толщиною 3 верш.	45	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщин. 1 дюймъ	220	
Гвоздей заершеныхъ 9 дюймовыхъ	180	
— двоетесныхъ 4 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	2,772	
Примѣчаніе. Вообще въ Сибири лѣсъ весьма мокрослоенъ, по этому на осадку стѣнъ нужно не менѣе 2 лѣтъ, а потому обшивку стѣнъ должно произвести не раньше сего времени.		
7. Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною $^1/_2$ дюйма . . .	6	
Гвоздей двоетесныхъ	50	
— однотесныхъ	40	
8. На 48 пог. саж. карниза:		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ:		
длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	9	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	9	
— — 3 — 1 —	52	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	78	
— костыльков. 5 —	602	
9. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	10	
— — 3 — $1^1/_2$ —	30	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	100	
— костыльков. 5 —	600	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
10. Для сдѣланія при обшитыхъ досками стѣнахъ снаружи и внутри церкви около оконъ и дверей наличниковъ, сандриковъ, пилястръ и проч. полагается:		
а) На 84 пог. саж. наличниковъ внутри и снаружи, съ вытягиваніемъ и прибивкою на мѣста.		
Столяровъ	21	§ 330.
б) На сдѣланіе сандриковъ надъ окнами и дверями и 20 пилястръ съ прибивкою на мѣсто, на 58 пог. саж.		
Столяровъ	29	Примѣрно.
11. Для окрашенія крыши одной главы и колокольни мѣдянкою на маслѣ по загрунтовкѣ за два раза, на 60 квадр. саж.		
Маляровъ	48	§ 477 а.
12. Для окрашенія, по загрунтовкѣ за два раза, дикимъ свѣтлосѣрымъ цвѣтомъ гладкой наружной обшивки (кромѣ филенокъ, наличниковъ, карнизовъ и прочихъ украшеній), на 50 квад. саж.		
Маляровъ	7	§§ 474 и 475.
13. Для окрашенія, по загрунтовкѣ за два раза, масленою краскою простою бѣлильною, дверей, оконныхъ переплетовъ, карнизовъ, косяковъ, наличниковъ, сандриковъ, пилястръ и прочихъ украшеній, на 100 квадр. саж.		
Маляровъ	40	§§ 474 и 475.
14. Для вставленія въ оконные переплеты стеколъ квадратно въ 12 вершковъ, на 576 пог. арш. фальцовъ въ рамахъ.		
Стекольщиковъ	9,6	§ 494.
Статья IV.		
Штукатурныя и печныя работы.		
1. На оштукатурку внутри церкви деревянныхъ стѣнъ, на алебастрѣ съ известью, съ прибивкою драни, на 48 квадр. саж.		
Штукатуровъ . . . . Рабочихъ	36 24	§ 451 а.
2. На оштукатурку потолка и осмиграннаго купола, какъ видно на проэктѣ (смотр. разрѣзъ), на 32 квадр. саж.		
Штукатуровъ . . . . Рабочихъ	28 16	§ 451 б.
3. Для вытягиванія внутри церкви подъ потолкомъ и куполомъ карнизовъ вышиною и шириною до 6 верш., на 30 пог. саж. карниза.		
Штукатуровъ . . . . Рабочихъ	18 9	§ 457 в.
4. Для вытягиванія во кругъ каждой грани купола, при сдѣланныхъ небольшихъ впадинахъ, галтелей, на 30 пог. саж.		
Штукатуровъ . . . . Рабочихъ	6 3	§ 458.
Примѣчаніе. Штукатурка должна быть произведена спустя два года послѣ постройки церкви, когда стѣны получатъ надлежащую осадку.		

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
а) Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	28	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	560	
б) Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. $2^1/_2$ саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	24	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	560	
11. Масла конопляннаго, пудовъ	4	
Мѣдянки, пудовъ	1,2	
Бѣлилъ, пудовъ	5,4	
Мѣлу плавленнаго, пудовъ	1,2	
12. Масла конопляннаго, пудовъ	3,4	
Бѣлилъ, пудовъ	5,6	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	0,9	
Сажи Голландской, фунтовъ	2,5	
13. Масла конопляннаго, пудовъ	6,7	
Бѣлилъ, пудовъ	11,2	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	1,7	
Для варенія алифы, на 14,1 пудовъ масла, исчисленнаго по 11, 12 и 13 пунктамъ полагается:		
Сурику, фунтовъ	10,5	
Зильберглиту, фунтовъ	10,5	
14. Стеколъ бѣлыхъ квадратно въ 12 вершковъ, листовъ . . .	150	
Замазки стекольной, пудовъ	2,8	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,6	
1. Драницъ длиною 1 саж.	1,920	
Гвоздей штукатурныхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ	33,600	
Алебастру, пудовъ	144	
Извести, куб. саженъ	0,3	
Песку, куб. саженъ	0,3	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	12	
2. Драницъ длиною 1 саж.	1,280	
Гвоздей штукатурныхъ	22,400	
Алебастру, пудовъ	115	
Извести, куб. саженъ	0,2	
Песку, куб. саженъ	0,2	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	8	
3. Алебастру, пудовъ	30	
Извести, пудовъ	30	
4. Алебастру, пудовъ	7,5	
Извести, пудовъ	30	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. Для отбѣлки стѣнъ, потолковъ, карнизовъ и печей по грунту за два раза бѣлою известью съ мѣломъ на клею, на 105 квадр. саж.		
Штукатуровъ	6,3	§ 465.
Рабочихъ	2,1	
6. Для складки изъ кирпича, безъ употребленія изразцовъ, 4 голландскихъ печей о 7 оборотахъ, коихъ длина и ширина $1^1/_2$ арш., а вышина до 1 саж.		
Печниковъ	16	§ 427.
Рабочихъ	12	
7. Для выведенія 4 дымовыхъ трубъ, полагая толщину оныхъ въ 1 кирпичъ, на глинѣ, а сверхъ крыши на извести, на 9 пог. саж. трубъ въ 1 дымъ.		
Печниковъ	13,2	§ 434 а.
Рабочихъ	11	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
5. Извести бѣлой негашеной, пудовъ	41,6	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	10,4	
Клею столярнаго, фунтовъ	15,6	
6. Кирпича краснаго	3,600	
Глины, куб. саженъ	4/7	
Песку, куб. саженъ	4/7	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	20	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	280	
Проволоки печной, фунтовъ	8	
Вьюшекъ чугунныхъ	4	
Дверецъ трубныхъ	4	
топочныхъ	4	
Душниковъ мѣдныхъ	4	
7. Кирпича краснаго	4,320	
Глины, куб. саженъ	1/2	
Песку, куб. саженъ	1/2	
Извести, пудовъ	16	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	20	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Каменщиковъ	75,8	1	—	75	80
Плотниковъ	539,55	—	65	350	70¾
Столяровъ	196	—	75	147	—
Маляровъ	95	—	75	71	25
Стекольщиковъ	9,6	—	70	6	72
Штукатуровъ	94,3	1	—	94	30
Печниковъ	29,2	—	75	21	80
Чернорабочихъ	226,7	—	35	79	34½
Итого рабочимъ	—	—	—	846	92¼

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, куб. саж.	14	6	—	84	—
		примѣрно			
Кирпичнаго щебня, куб. саж.	2	4	—	8	—
		тысяча			
Кирпича краснаго	19,512	6	—	117	7
Извести сѣрой гашеной, куб. саж.	2,65	за	пудъ		
или пудовъ	1272	—	10	127	20
Извести бѣлой негашеной, пудовъ	117,6	—	$8^1/_2$	9	$99^1/_2$
		кубич. саж.			
Песку, кубическихъ саженъ	3,66	3	—	10	98
Глины, кубическихъ саженъ	1	3	—	3	—
		за	пудъ		
Алебастру, пудовъ	$296^1/_2$	—	80	237	20
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	146	—	18	26	28
Бревенъ сосновыхъ: длиною 4 саж. толщиною 8 верш.	16	примѣрно —	80	12	80
— 3 — 8 —	26	—	60	15	60
— 2 — 8 —	34	—	40	13	60
— $3^1/_2$ — 6 —	10	—	50	5	—
— 3 — 6 —	388	—	45	174	60
		по справ.	цѣн.		
— $2^1/_2$ — 6 —	15	—	40	6	—
— 2 — 6 —	28	—	30	8	40
— $1^1/_2$ — 6 —	16	—	20	3	20
— 3 — 5 —	22	—	40	8	80
Досокъ сосновыхъ получистыхъ:					
длин. 3 саж. ширин. 5 верш. толщин. $2^1/_2$ дюйма	273	—	30	81	90
— 3 — 5 — 1 —	120	—	20	24	—
Досокъ сосновыхъ чистыхъ:					
длин. 3 саж. ширин. 5 верш. толщ. $2^1/_2$ дюйма.	167,5	—	40	67	—
— 3 — 5 — 2 —	12,6	—	30	3	78
— 3 — 5 — $1^1/_2$ —	30	—	25	7	50
— 3 — 5 — 1 —	380	—	22	83	60
— 2 — 5 — 1 —	520	—	18	93	60
— 3 — 5 — $^1/_2$ —	6	—	8	—	48
— $2^1/_2$ — 5 — $2^1/_2$ —	24	—	30	7	20
Брусковъ сосновыхъ длин. 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	49	—	15	7	35
Накатника сосноваго длиною 2 саж. толщин. 3 верш.	45	—	10	4	50
		примѣрно за тысячу			
Драницъ сосновыхъ длиною 1 саж.	3,200	4	—	12	80
Гвоздей:		примѣрно			
Заершеныхъ 9 дюймовыхъ 180 или пудовъ . . .	3	4	—	12	—
		по справ.	цѣн.		
Брусковыхъ 7 — 178 — . . .	0,4	4	25	1	70
— 6 — 1,483 —	2,6	4	75	12	35
— 5 — 1,490 — . . .	1,8	5	25	9	45
Костыльков. 6 — 1,870 — . . .	3,3	4	75	15	67
— 5 — 1,202 — . . .	1,5	5	25	7	87
Двоетесныхъ . . . . 5,322 — . . .	4,4	6	—	26	40
Однотесныхъ . . . . 1,240 — . . .	0,6	5	75	3	45
Штукатурныхъ . . . 56,000 — . . .	4,3	9	—	38	70
		примѣр	но		
Скобъ желѣзныхъ, вѣсомъ 3 фунта.	46	—	30	13	80
		примѣр	но		
Смолы жидкой, пудовъ	$1^1/_2$	—	80	1	20
		примѣрно			
Пакли, пудовъ	$28^1/_2$	1	—	28	50
Петель шалнерныхъ, паръ	24	—	80	19	20
Задвижекъ оконныхъ, паръ	12	1	50	18	—
Костылей мѣдныхъ	12	—	20	2	40
		примѣр	но		
Крючковъ, паръ	12	—	80	9	60
Петель съемныхъ дверныхъ, паръ	8	—	70	5	60
Задвижекъ большихъ, паръ	4	1	50	6	—

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Цѣна серебромъ. За одну. Коп.	Цѣна серебромъ. За всѣ. Рубли.	Цѣна серебромъ. За всѣ. Коп.
Замковъ врѣзныхъ	4	4	—	16	—
Клею столярнаго, фунтовъ	27,5	—	8	2	20
Масла конопляпаго, пудовъ	14,1	3	40	47	94
Мѣдянки, пудовъ	1,2	за —	фунтъ 70	33	60
Бѣлилъ, пудовъ	22,2	за пудъ 7	—	155	40
Сурику, фунтовъ	10,5	за —	фунтъ 20	2	10
Зильберглиту, фунтовъ	10,5	—	30	3	15
Сажи голландской, фунтовъ	2,5	—	25	—	62
Мѣлу плавленаго, пудовъ	14,2	за 1	пудъ 20	17	4
Проволоки печной, фунтовъ	8	—	фунтъ 23	1	84
Вьюшекъ чугунныхъ	4	—	60	2	40
Дверецъ трубныхъ	4	1	50	6	—
топочныхъ	4	2	—	8	—
Душниковъ мѣдныхъ	4	—	70	2	80
Стеколъ полубѣлыхъ квадратно 12 верш., листовъ .	150	примѣр —	но 30	45	—
Замазки стекольной, пудовъ	2,8	за —	фунтъ 17	19	4
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,6	—	30	—	18
на матеріалы . . .	—	—	—	1,959	63½
на рабочихъ . . .	—	—	—	846	92¼
Итого . . .	—	—	—	2,806	55¾
Прибавляя 1% на инструментальный капиталъ .	—	—	—	28	6
Устройство иконостаса, заведеніе церковной утвари, колоколовъ, шкафовъ и проч. зависитъ отъ денежныхъ средствъ прихожанъ, исключая тѣ случаи, когда церковь строится на счетъ казны, поэтому опредѣлить на сей предметъ положительной суммы невозможно, посему полагается примѣрно	—	—	—	1,200	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	4,034	61¾

Къ проэкту подъ № 7.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 150 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь, на 150 человѣкъ, по проэкту подъ № 7, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляныя и каменныя работы.		
1. Для вырытія рвовъ подъ фундаменты наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ и четырехъ печей, въ сложности составляющихъ 39 погон. саж. полагая ровъ глубиною до 1 саж. шириною въ 1 арш., и подпольныя балки и крыльца 18 столбовъ, 18 куб. арш., всего выемки земли 13,53 куб. саж. съ отвозкою оной за 100 саж.		
Рабочихъ	65	§§ 37 и 40.
2. Для забутки фундамента подъ стѣны, печи и столбы для крылецъ бутовымъ камнемъ на извести съ защебенкою кирпичнымъ щебнемъ на 13,53 куб. саж.		
Каменщиковъ	45	§ 376.
Рабочихъ	60	
3. Для кладки цоколя и 18 столбовъ изъ кирпича вышиною въ 1 арш. толщиною въ 2 кирпича на 13,256 кирпичей.		
Каменщиковъ	44,18	§ 394 в.
4. Для подноски 13,256 кирпичей къ мѣсту работъ.		
Рабочихъ	26,51	§ 395 а.
5. Для творенія извести съ пескомъ, просѣвая оную чрезъ грохотъ, на 2,35 куб. саж.		
Рабочихъ	18,8	§ 413.
Статья II.		
Постройка церкви вчернѣ: плотничныя работы.		
1. Для обтески съ одной стороны по шнуру бревенъ 6 вершковой толщины на 963 погон. саж. съ 2 сторонъ 150, всего на 1,113 пог. саж.		
Плотниковъ	39,7	§ 176 в.
2. Для оструганія съ наружной стороны бревенъ всего 810 пог. саж., полагая круглую сторону въ 8 верш. ширины.		
Плотниковъ	27	Сообразно § 181 е.
3. Для срубки стѣнъ изъ бревенъ 6 вершковой толщины на кирпичномъ цоколѣ, съ посадкою на вставныя шипы разстояніемъ между собою на 3 арш. съ прокладкою паклею, просмоленіемъ нижняго ряда, на 963 пог. саж. стѣнъ.		
Плотниковъ	128,4	§ 222.
4. Для обтески по шнуру съ 4 сторонъ бревенъ на потолочныя балки толщиною 8 вер. на 364 погон. саж. съ двухъ сторонъ для половыхъ балокъ 123 погон. саж., всего на 487 пог. саж.		
Плотниковъ	19,3	§ 176 д.
5. Для положенія обтесанныхъ на балки бревенъ въ стѣны съ поднятіемъ оныхъ на верхъ, съ выверстываніемъ по ватерпасу, всего на 42 балки разной длины.		
Плотниковъ	8	Сообразно § 226.
6. Для настилки черныхъ пола и потолка сплошъ по балкамъ досками съ вынутіемъ четвертей, на 216 досокъ длиною 3 саж.		
Плотниковъ	33,47	§ 231.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
Примѣчаніе. Глубина рвовъ назначена примѣрно до 1 саж. потому, что зависитъ таковая отъ грунта земли и степени промерзанія оной, а посему при постройкѣ можетъ быть уменьшена или увеличена.		
2. Камня бутоваго, куб. саж.	15	
Кирпичнаго щебня, куб. саж.	1,8	
Извести, куб. саж.	1,28	
Песку, куб. саж.	1,28	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	51,2	
3. Кирпича краснаго съ $^1/_{20}$ на изломъ	13,918	
Извести, куб. саж.	1,07	
Песку, куб. саж.	1,07	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	42,8	
1. Бревенъ сосновыхъ: длин. 12 арш. толщиною 6 верш. . . .	128	
— 9 — — 6 — . . .	148	
— 7 — — 6 — . . .	32	
— $7^1/_2$ — — 6 — . . .	32	
3. На осмолку нижнихъ вѣнцовъ:		
Смолы жидкой, пудовъ	4	
Пакли, пудовъ	$20^1/_4$	
4. Бревенъ на потолочныя балки:		
длиною 7 арш., толщиною 8 верш.	1	
— 6 — — 8 —	2	
— 9 — — 8 —	3	
— 12 — — 8 —	6	
— $8^1/_2$ — — 8 —	3	
На половыя балки:		
Бревенъ сосновыхъ: длиною 5 арш., толщиною 8 верш. . .	6	
— $7^1/_2$ — — 8 — . . .	9	
— 11 — — 8 — . . .	8	
6. Досокъ получистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	216	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	800	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
7. Для обтески съ 4 сторонъ бревенъ на стропила для церковной крыши, алтаря, трапезы, колокольни и на стойки для 5 главъ, на 1096 погон. саж.		
Плотниковъ	39	§ 176 в.
8. Для связки стропилъ на всю церковь и колокольню, а также на постановленіе стоекъ для пяти главъ и колокольни, связку стоекъ брусьями въ два ряда съ посадкою оныхъ на сквозныя шипы, постановленіе на пяти башняхъ и сверхъ колокольни стропилъ, съ обтескою по шаблону стропилинъ изъ досокъ для фонариковъ и главъ на башняхъ, съ постановленіемъ и укрѣпленіемъ оныхъ желѣзомъ.		
Плотниковъ	90	Сообразно § 243.
9. Для обрѣшечиванія стропилъ подъ доски брусками, на 76 брусковъ длиною 9 арш.		
Плотниковъ	2,5	§ 246.
10. Для покрытія крышъ досками:		
а) На обтеску кромокъ у досокъ съ обѣихъ сторонъ, считая длину въ 9 арш. на 661 доску.		
Плотниковъ	16,5	§ 179 а.
б) На остроганіе съ одной стороны досокъ 330.		
Плотниковъ	20,6	§ 182.
в) На продороженіе 661 доски.		
Плотниковъ	13	§ 190.
г) Для положенія досокъ на мѣсто съ прибивкою гвоздями, выравниваніемъ и обрѣзываніемъ свѣсовъ примѣрно на 661 доску, считая въ 9 аршинъ длины, съ разрѣзкою на мелкія части и поднятіе на верхъ.		
Плотниковъ	18	Сообразно § 247.
11. Для положенія по коню и угламъ крышъ съ обѣихъ сторонъ досокъ, съ остроганіемъ оныхъ и прибивкою гвоздями, на 21 погон. саж.		
Плотниковъ	4	Сообразно § 250.
12. Для сдѣланія отливовъ надъ фундаментомъ, со врубаніемъ балокъ, выстружкою досокъ, прилаживаніемъ на мѣсто и прибивкою гвоздями, на 26 погон. саж. въ одну доску.		
Плотниковъ	1,6	§ 250.
13. Для подшивки потолка подъ штукатурку съ расколотіемъ досокъ, на 81 доску.		
Плотниковъ	1,3	§ 236.
14. Для сдѣланія оконныхъ и дверныхъ косяковъ:		
а) На обтеску съ 4 сторонъ бревенъ 8 вершковой толщины, на 253 пог. саж.		
Плотниковъ	13,3	§ 176 д.
б) На сдѣланіе изъ готовыхъ брусьевъ 21 окна, вышиною въ свѣту $2^1/_4$, шириною 1 арш. 2 верш.		
Плотниковъ	21,6	§ 253 б.
в) На сдѣланіе дверей вышиною $3^1/_2$ шириною $2^1/_2$ арш., на 4 двери.		
Плотниковъ	8	§ 253 а.
г) На сдѣланіе дверей вышиною 2 арш. 10 верш. шириною 1 арш. 2 верш. на 2 двери.		
Плотниковъ	3,3	§ 253 б.
15. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ просто глиною въ $1^1/_2$ вершка и насыпку сверхъ оной пескомъ на 2 верш. всего на 54 квадр. саж.		
Печниковъ . . . . Рабочихъ	4,5 27	§ 439.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
7. На стропила, стойки, регеля и проч.		
Бревенъ сосновыхъ: длиною 8 арш. толщиною 6 верш. . . .	28	
— — 9 — — 6 — . . .	45	
— — 6 — — 6 — . . .	30	
— — 13 — — 6 — . . .	1	
8. Для скрѣпленія стропилъ и на башняхъ главъ, желѣза въ дѣлѣ пудовъ	11	
Досокъ получистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	16	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	800	
9. Брусковъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	76	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	300	
10. Досокъ длиною 9 арш. толщиною 1 дюймъ	150	
— 7 — 1 —	160	
— 6 — 1 —	580	
Гвоздей однотесу	3,860	
— двоетесу	5,640	
11. Досокъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ	7	
Гвоздей двоетесныхъ	70	
12. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ	10	
Гвоздей двоетесныхъ	100	
13. Досокъ получистыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ . .	81	
Гвоздей брусковыхъ 5 дюймовыхъ	972	
14. Бревенъ сосновыхъ: длиною 2 саж. толщиною 8 верш. . . .	21	
— — 3 — 8 — . . .	4	
— — 8 арш. 8 — . . .	2	
15. Глины, куб. саж.	0,8	
Песку, куб. саж.	3,2	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья III.		
Отдѣлка церкви: плотничная, столярная, малярная, штукатурная и стекольная работы.		
1. Для настилки чистыхъ половъ съ выстружкою съ одной стороны досокъ, съ положеніемъ фризовыхъ досокъ въ рамку, прилаживаніемъ настилки, сплачиваніемъ досокъ на шипы и прибивкою гвоздями, на 27 квад. саж.		
Плотниковъ	40,5	§ 238.
2. Для вытяжки плинтусовъ съ прибивкою на мѣсто, на 24 пог. саж.		
Столяровъ	2,4	§ 319.
3. На сдѣланіе для входа на колокольню лѣстницы въ 3 оборота шириною $1^1/_4$ арш., вышиною отъ пола до верхняго этажа колокольни до $5^1/_3$ саж., располагая лѣстницу приставленною одною стороною къ стѣнѣ, полагая по брусьямъ врубить досчатыя ступени съ подступеньками и на каждомъ оборотѣ устроивать площадки.		
Плотниковъ	20	Сообразно § 260.
4. Для сдѣланія трехъ крылецъ, каждое на три стороны, съ навѣсами, утвержденными на двухъ колоннахъ, длиною каждое $4^1/_2$ арш., шириною 4 арш., вышиною $1^1/_4$ арш. о пяти ступеняхъ, полагается:		
а) Для перерубки бревенъ на 6 стульевъ длина въ $^3/_4$ арш. и на 6 столбиковъ длиною $1^1/_2$ арш. съ выкопаніемъ подъ оныя 12 ямъ и постановленіемъ по вартепасу стульевъ.		
Плотниковъ	2	Сообразно §§ 24 и 192.
б) Для обтески съ 2 сторонъ бревенъ, на 144 погон. саж.		
Плотниковъ	41	§ 176 б.
в) На сдѣланіе для крылецъ по столбикамъ обвязки съ посадкою брусьевъ на шипы, укрѣпленіемъ въ оную съ 3 сторонъ, съ врубаніемъ въ оныя досчатыхъ ступеней съ подступеньками, съ обшивкою боковъ и сдѣланіемъ поручней:		
Плотниковъ	30	Сообразно § 262
г) Для обдѣлки и постановленія колонъ, сдѣланіе на оныхъ обвязки изъ брусьевъ, подшивку потолковъ досками, постановленіе стропилъ, покрытіе крыши и сдѣланіе всѣхъ разныхъ украшеній, какія значатся по чертежу.		
Плотниковъ	36	По соображенію.
Столяровъ	12	
5. Для сдѣланія 11 створныхъ оконныхъ переплетовъ о 8 стеклахъ, полагая окно въ свѣту $2^1/_4$ арш. вышиною, 1 арш. 2 верш. шириною, на 11 переплетовъ.		
Столяровъ	19	Сообразно § 309 а.
6. Для сдѣланія къ 20 окнамъ лѣтнихъ не створныхъ и зимнихъ 8 стекольныхъ переплетовъ, полагая въ верхнія въ церквѣ 6 оконъ по два переплета, подъ колокольню 3, всего 26 переплетовъ вышиною 1 арш. 2 верш. шириною $1^1/_4$ арш.		
Столяровъ	28	§ 309 б.
7. Для сдѣланія двухъ створныхъ дверей о 4-хъ филенкахъ и сверху о 16 стекольныхъ переплетахъ, полагая дверь съ переплетами въ вышину $3^1/_2$, ширину $2^1/_4$ арш.		
Столяровъ	21	Сообразно §§ 309 и 312.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. шириною 6 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	81	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	648	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщин. $1^1/_2$ дюйма	4	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюймовыхъ	16	
3. На тетивы и площадки:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 6 арш. толщиною 5 верш. . . .	8	
На поручни брусковъ длиною 6 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	3	
Досокъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	5	
— 3 — 1 —	5	
4. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 8 арш.	2	
— 6 — — 9 —	24	
Досокъ — $2^1/_2$ дюйма — 9 —	21	
— 1 — — 9 —	75	
— $1^1/_2$ — — 9 —	12	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	350	
— двоетесныхъ	180	
— однотесныхъ	150	
На калонны бревенъ длиною 6 арш. толщиною 10 верш. . .	6	
5. На 11 переплетовъ досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	11	
Клею столярнаго, фунтовъ	$1^1/_4$	
Петель шалнерныхъ, паръ	22	
Задвижекъ, паръ	11	
Костылей	11	
Крючковъ, паръ	11	
6. Досокъ длиною 3 саж. толщиною 2 дюйма	26	
Клею столярнаго, фунтовъ	3	
7. Досокъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма . . .	8	
— — 3 — — 2 — . . .	12	
Клею столярнаго, фунтовъ	1	
Петель шалнерныхъ съемныхъ, паръ	4	
Замковъ большихъ, паръ	2	
Костыльковъ большихъ	2	
Примѣчаніе. Замковъ здѣсь не полагается, а должны быть запоры у другихъ глухихъ дверей.		

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
8. Для сдѣланія къ 4-мъ дверямъ створныхъ полотенъ, съ выстружкою досокъ, приплачиваніемъ ихъ въ шпунты и обвязкою поперечныхъ краевъ въ рамку, на 4 створные полотна вышиною $3^1/_2$ шириною $2^1/_4$ арш. Плотниковъ	8	§ 255 б.
9. Для сдѣланія двухъ дверныхъ полотенъ вышиною 2 арш. 10 верш. шириною $1^1/_4$ арш. Плотниковъ	2	§ 255 а.
10. Для обшивки 6-ти главъ и подъ оными фонариковъ или барабановъ досками, съ выстружкою оныхъ со всею по чертежу отдѣлкою и постановленіемъ на мѣсто крестовъ. Столяровъ	30	Примѣрно.
11. Для сдѣланія кругомъ церкви, надъ колокольнею и 5-ти башняхъ подъ крышами карнизовъ, съ одною галтелью, полагая свѣсъ отъ стѣнъ кругомъ церкви 8 верш., а у башень 4 верш. съ врѣзываніемъ въ верхній вѣнецъ кобылокъ, приготовленіемъ досокъ, вытяжкою галтелей и сдѣланіемъ модильоновъ, всего на 54 погон. саж. Столяровъ	65	Сообразно § 329.
12. Для сдѣланія внутри церкви и снаружи кругомъ оконъ и дверей наличниковъ съ вытягиваніемъ и прибивкою на мѣсто, всего на 80 погон. саж. Столяровъ	20	§ 330.
13. Для сдѣланія надъ 21 окномъ и 3-мя дверьми сандриковъ съ прочими разными украшеніями. Столяровъ	30	Примѣрно.
14. Для обшивки кругомъ стѣнъ у пяти башенъ и колокольни досками и сдѣланіе какъ у оныхъ, такъ на наличникахъ около дверей и на всю церковь, какъ значится на чертежѣ, разныхъ сквозныхъ украшеній съ косяками, выстружкою досокъ и прибивкою на мѣсто, на 150 погон. саж. Столяровъ	150	Сообразно § 325 и примѣрно.
15. Для окрашенія, по загрунтовкѣ за два раза, 6-ти главъ и всѣхъ крышъ мѣдянкою на маслѣ, всего 110 квадр. саж., на 25 кв. саж. маляровъ 10. Маляровъ	44	§ 477 а.
16. Для окрашенія, по загрунтовкѣ за два раза, на маслѣ бѣлилами оконныхъ переплетовъ, дверей, у крыльцовъ колонъ, кругомъ оконъ и дверей наличниковъ, карнизовъ и всѣхъ наружныхъ разныхъ украшеній, всего на 30 квадр. саж. Маляровъ	30	§ 476.
17. Для вставленія въ оконные и дверные переплеты стеколъ квадратно въ 10 верш. 32 и 8 верш. 296 стеколъ, всего фальцовъ 672 погон. арш. Стекольщиковъ	13,5	§ 495.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
8. Досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма . . .	12	
Петель желѣзныхъ на крючьяхъ, паръ	8	
Скобъ для запиранія, паръ	4	
Крючьковъ желѣзныхъ, паръ	8	
Замковъ врѣзныхъ большихъ	2	
На запоры къ 3 наружнымъ дверямъ желѣза въ дѣлѣ, пудовъ	1	
9. Досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма . . .	4	
Петель желѣзныхъ, паръ	2	
Скобъ, паръ	2	
Крючекъ	1	
Замковъ висячихъ	2	
10. Досокъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщиною $1\frac{1}{2}$ дюйма . .	25	
— 3 — — 1 — . .	6	
Гвоздей однотесныхъ	200	
— 3 дюймовыхъ	150	
11. Досокъ чистыхъ на модильоны:		
длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма	50	
Досокъ получистыхъ на кобылки и галтели:		
длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма .	20	
— 3 — 1 — .	15	
Брусковъ длиною 3 саж. толщиною 3 верш.	7	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	120	
— — 6 —	1,050	
— однотесныхъ	200	
12. Досокъ длиною 3 саж. толщиною $1\frac{1}{2}$ дюйма	30	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	480	
13. Досокъ длиною 3 сажени, толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма	4	
— 3 — — 1 —	10	
Гвоздей 7 дюймовыхъ	80	
— двоетесныхъ	100	
— однотесныхъ	60	
14. Досокъ длиною 3 саж. толщиною $1\frac{1}{2}$ дюйма	25	
— 3 — — 1 —	40	
Брусковъ длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ вершка	15	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	200	
— однотесныхъ	550	
15. Масла конопляпаго, пудовъ	7 п. 17 ф.	
Мѣдянки, пудовъ	2 — 8 —	
Бѣлилъ, пудовъ	9 — 30 —	
Мѣлу плавленнаго, пудовъ	2 — 8 —	
16. Масла конопляпаго, пудовъ	2 п. 1 ф.	
Бѣлилъ, пудовъ	3 — 15 —	
Мѣлу плавленаго	20 —	
Для варенія алифы, на 9 пудовъ 18 фунт. масла, по 15 и 16 пунктамъ полагается:		
Сурику, фунтовъ	7	
Зильберглиту, фунтовъ	7	
17. Стеколъ полубѣлыхъ квадратно 10 вершковъ	32	
8 — — . . .	296	
Замазки стекольной, пудовъ	3 п. 14 ф.	
Проволоки стекольной, фунтовъ	28 —	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья IV.		
Штукатурныя и печныя работы.		
1. Для оштукатурки внутри церкви потолковъ на алебастрѣ известью съ подбивкою драни, на 25 квадр. саж.		
Штукатуровъ	21,8	§ 451 б.
Рабочихъ	12,5	
2. Для оштукатурки внутри церкви стѣнъ на алебастрѣ известью съ подбивкою драни, на 48 квадр. саж.		
Штукатуровъ	36	§ 451 а.
Рабочихъ	24	
3. Для вытягиванія внутри церкви по стѣнамъ, какъ значится въ чертежѣ, карнизовъ, вышиною и шириною до 6 верш., на 30 погон. саж.		
Штукатуровъ	18	§ 457 в.
Рабочихъ	9	
4. Для вытягиванія по стѣнамъ галтелей, на 20 погон. саж.		
Штукатуровъ	4	§ 458.
Рабочихъ	2	
Примѣчаніе. Штукатурка должна быть произведена спустя два года послѣ постройки церкви, когда стѣны получатъ надлежащую осадку.		
5. Для отбѣлки стѣнъ, потолковъ, карнизовъ и печей за два раза бѣлою известью съ мѣломъ на клею, на 85 квадр. саж.		
Штукатуровъ	4,7	§ 465.
Рабочихъ	1,6	
6. Для складки изъ кирпича, безъ употребленія изразцовъ, 3-хъ голландскихъ печей о 7 оборотахъ, коихъ длина и ширина $1^1/_2$ арш., а вышина до 4 арш.		
Печниковъ	15	§ 426.
Рабочихъ	9	
7. Для складки въ сторожкѣ изъ кирпича одной русской печи, коей длина $2^1/_4$ арш., ширина 2 арш. и вышиною $2^1/_4$ арш.		
Печниковъ	4	Сообразно § 431.
Рабочихъ	3	
8. Для выведенія 3 дымовыхъ трубъ, полагая толщину оныхъ въ 1 кирпичъ, на глинѣ и сверхъ крыши на извести.		
а) Въ одинъ дымъ, на 5 погон. саж.		
Печниковъ	7,5	§ 434 а.
Рабочихъ	6,2	
б) Въ два дыма, на 2 погон. саж.		
Печниковъ	4,5	§ 434 б.
Рабочихъ	3,5	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Драницъ длиною 1 саж.	1,000	
Гвоздей штукатурныхъ	17,500	
Алебастру, пудовъ	75	
Извести, пудовъ	76	
Песку, куб. саженъ	0,2	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	8	
2. Драницъ длиною 1 саж.	1,920	
Гвоздей штукатурныхъ	33,600	
Алебастру, пудовъ	144	
Извести, пудовъ	152	
Песку, куб. саженъ	0,3	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	12	
3. Алебастру, пудовъ	32	
Извести, куб. саж.	0,1	
4. Алебастру, пудовъ	5	
Извести, куб. саженъ	20	
5. Извести бѣлой негашеной, пудовъ	34	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	8½	
Клею столярнаго, фунтовъ	13	
6. Кирпича краснаго	4,200	
Глины, куб. саженъ	0,5	
Песку, куб. саженъ	0,5	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	4	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	270	
Проволоки печной, фунтовъ	7½	
Вьюшекъ чугунныхъ	3	
Дверецъ трубныхъ	3	
топочныхъ	3	
Душниковъ мѣдныхъ	3	
7. Кирпича краснаго	1,200	
Глины и песку, кубич. саж.	0,3	
Желѣза на связи въ дѣлѣ	30 ф.	
Вьюшекъ чугунныхъ	1	
Дверка трубная	1	
Заслонка приставная	1	
8. Кирпича краснаго	2,400	
Глины, куб. саженъ	0,2	
Песку, куб. саженъ	0,2	
Извести, пудовъ	0,2	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	2	
Войлоковъ квадратно въ 1 аршинъ	2	
6. Кирпича краснаго	1,340	
Глины и песку, кубич. саж.	0,1	
Извести, пудовъ	4	
Войлокъ	1	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Каменщиковъ	89,18	1	—	89	18
Рабочихъ	267,81	—	35	93	73
Плотниковъ	640,87	—	65	416	56½
Печниковъ	35	—	75	26	25
Столяровъ	437	—	75	327	75
Маляровъ	74	—	75	55	50
Штукатуровъ	84	1	—	84	—
Стекольщиковъ	13	—	70	9	10
Итого рабочимъ	—	—	—	1,102	7½

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, куб. саж.	15	6	—	90	—
Кирпичнаго щебня, куб. саж.	1,8	примѣрно 4	—	7	20
Извести, куб. саж.	3,25	за —	пудъ 10	156	—
Песку, кубическихъ саженъ	7,05	3	—	21	15
Кирпича краснаго	23,058	за тысячу 6	—	138	34³/₄
Глины, кубическихъ саженъ	1,6	3	—	4	80
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	120	—	18	21	60
Смолы жидкой, пудовъ	4	примѣр —	но 80	3	20
Пакли, пудовъ	20 п. 10 ф.	примѣр 1	но 50	30	40
Желѣза мелкаго въ дѣлѣ, пудовъ	12—30—	примѣрно за 4	пудъ —	51	—
Клею столярнаго, фунтовъ	17¹/₄	—	8	1	38
Войлоковъ квадратно 1 аршинъ	4	примѣр —	но 15	—	60
Стеколъ полубѣлыхъ квадратно 10 верш.	32	—	45	14	40
— — — 8 — —	296	—	40	118	40
Замазки стекольной, пудовъ	3 п. 14 ф.	за —	фунтъ 17	22	78
Проволоки печной, фунтовъ	7¹/₂	—	23	1	72
— стекольной, золотниковъ	28	за —	фунтъ 30	—	8
Масла конопляннаго, пудовъ	9 п. 18 ф.	за 3	пудъ 40	32	13
Мѣдянки, пудовъ	2 — 8 —	за —	фунтъ 70	61	60
Бѣлилъ, пудовъ	13 — 5 —	7	—	91	87
Бревенъ сосновыхъ или пихтовыхъ:					
длиною 12 арш. толщиною 6 верш.	128	примѣр —	но 60	76	80
12 — 8 —	6	примѣр —	но 80	4	80
9 — 6 —	217	по справ. —	цѣн. 45	97	65
9 — 8 —	7	по неозн. въ вѣдом. справ. цѣнъ, прим. —	60	4	20
7 — 8 —	1	—	50	—	50
7 — 6 —	32	—	35	11	20
7¹/₂ — 6 —	32	—	40	12	80
7¹/₂ — 8 —	9	—	55	4	95
6 — 8 —	23	—	45	10	35
6 — 6 —	30	—	30	9	—
6 — 5 —	8	—	20	1	60
8¹/₂ — 8 —	3	—	60	1	80
8 — 6 —	28	—	40	11	20
8 — 8 —	2	—	58	1	16
8 — 7 —	2	—	50	1	—
5 — 8 —	6	—	40	2	40
11 — 8 —	8	—	70	5	60
13 — 6 —	1	—	70	—	70
Досокъ получистыхъ:					
длиною 3 саж. толщиною 2¹/₂ дюйма	252	примѣрно —	30	75	60
— 3 — 1 —	81	—	20	16	20
Брусковъ длиною 9 арш. толщиною 2¹/₂ вершка	91	—	15	13	65
— 6 — — 2¹/₂ дюйма	3	—	10	—	30
— 9 — — 3 вершка	7	—	20	1	40
Досокъ чистыхъ: длиною 9 арш. толщиною 2 дюйма	38	—	30	11	40
— 9 — 1¹/₂ —	71	—	25	17	75
— 9 — 2¹/₂ —	196	—	30	58	80
— 9 — 1 —	318	—	22	69	96
— 9 — ¹/₂ —	25	—	8	2	—
— 6 — 1 —	580	—	15	87	—
— 7 — 1 —	160	—	18	28	80

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Гвоздей: брусковыхъ 6 дюймовыхъ	3,500	за пудъ 4	75	29	45
— 5 —	1,722	5	75	11	2
— 3 —	150	5	75	—	40
костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	648	4	75	5	22
— 4 —	96	5	75	—	46
брусковыхъ 7 —	200	4	25	2	12
однотесныхъ	4,470	5	75	12	65
двоетесныхъ	6,640	6	—	33	—
штукатурныхъ	51,100	9	—	35	10
Петель шалнерныхъ къ окнамъ, паръ	22	—	70	15	40
Задвижекъ, паръ	11	1	50	16	50
большихъ, паръ	2	1	50	3	—
Костыльковъ, паръ	11	—	20	2	20
— большихъ	2	—	40	—	80
Крючковъ желѣзныхъ	11	—	4	—	44
— большихъ	9	—	6	—	54
Петель шалнерныхъ съемныхъ, паръ	4	—	70	2	80
Замковъ висячихъ	2	примѣрно 1	—	1	—
Петель желѣзныхъ, паръ каждая въ 12 фунт. вѣсомъ	8	за 3	пудъ 50	8	40
— — паръ — 8 —	2			1	40
Скобъ желѣзныхъ, паръ каждая въ $1\frac{1}{2}$ фунта. . .	6	—	30	1	80
Замковъ врѣзныхъ большихъ	2	4	—	8	—
Мѣлу плавленаго, пудовъ	11 п. 9 ф.	1	20	13	50
Сурику, фунтовъ	7	—	20	1	40
Зильберглиту, фунтовъ	7	—	30	2	10
Драни штукатурной въ 1 саж.	2,920	за тысячу 4	—	11	68
Алебастру, пудовъ	256	—	80	204	80
Вьюшекъ чугунныхъ	4	—	60	2	40
Дверецъ топочныхъ	3	2	—	6	—
трубныхъ	4	1	50	6	—
Душниковъ мѣдныхъ	3	—	70	2	10
Заслонка русская	1	—	40	—	40
на матеріалы . . .	—	—	—	1,951	$30\frac{3}{4}$
на рабочихъ . . .	—	—	—	1,102	$7\frac{1}{2}$
Итого . . .	—	—	—	3,053	$38\frac{1}{4}$
Прибавляя 1% на инструментальный капиталъ .	—	—	—	30	54
Устройство иконостаса, заведеніе церковной утвари, колоколовъ, шкафовъ и проч. зависитъ отъ денежныхъ средствъ прихожанъ, исключая тѣ случаи, когда церковь строится на счетъ казны, поэтому опредѣлить на сей предметъ положительной суммы невозможно, посему полагается примѣрно	—	—	—	1,200	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	4,283	$92\frac{1}{4}$

Къ проэкту подъ № 8.

СМѢТА

на постройку деревянной церкви, на 180 человѣкъ, въ казенныхъ селеніяхъ Восточной и Западной Сибири, составленная въ Коммисіи Техническихъ и Строительныхъ дѣлъ, при Департаментѣ Сельскаго Хозяйства Министерства Государственныхъ Имуществъ, по цѣнамъ Томской губерніи, существовавшимъ въ 1853 году.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную церковь, на 180 человѣкъ, по проэкту подъ № 8, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляныя работы.		
1. Для вынутія земли изъ фундаментныхъ рвовъ:		
а) Наружныхъ стѣнъ церкви, длиною 40, шириною $1\frac{1}{2}$, глубиною 3 арш., кубич. саж. 6,66		
б) Стѣнъ входа, длиною $14\frac{1}{2}$, шириною $1\frac{1}{4}$, глубиною $1\frac{1}{2}$ арш., кубич. саж. 0,99		
в) Подъ площадкою передъ выходомъ, длиною 6, шириною 1, глубиною $1\frac{1}{4}$ арш., кубич. саж. 0,28		
г) Подъ двумя печами, каминомъ и тремя коренными трубами, глубиною 1 арш., а длиною и шириною 5,5 квад. арш , кубич. саж. 0,20		
д) Подъ двумя стульями, длиною 16, шириною 1, глубиною 1 арш., кубич. саж. 0,59		
Всего . 8,72		
Чернорабочихъ	17,5	§ 37 б.
2. На обратную засыпку земли въ фундаментные рвы, по выведеніи фундаментовъ, съ плотною утрамбовкою ручными бабами, на 1 кубич. саж.		
Чернорабочихъ	1,5	§ 46.
3. На разровненіе остальной земли около церкви, не далѣе 5 саж., съ образованіемъ откоса для стока воды, всего на $6\frac{3}{4}$ куб. саж.		
Чернорабочихъ	2,1	§ 43.
Статья II.		
Каменныя работы.		
4. Для бученія фундамента крупнымъ булыжнымъ камнемъ, или неправильными кусками песчанаго, известковаго или гранитнаго камня, съ защебенкою кирпичнымъ (или другаго камня) щебнемъ и заливкою онаго известью:		
а) Фундаментовъ подъ наружными стѣнами церкви, длиною 40 арш. шириною $1\frac{1}{4}$, глубиною 3 арш., кубич. саж. . 5,55		
б) Фундаментовъ подъ стѣнами входа, длиною $14\frac{1}{4}$, шириною 1, глубиною $1\frac{1}{2}$ арш., кубич. саж. 0,79		
в) Подъ обвязь площадки передъ входомъ, длиною 6, шириною $\frac{3}{4}$, глубиною $1\frac{1}{4}$ арш., кубич. саж. 0,20		
г) Подъ печами и трубами, квадр. саж. 0,20		
д) Фундаментовъ двухъ продольныхъ стульевъ, кубич. саж. 0,59		
Всего фундаментной забутки, кубич. саж. 7,33		
Каменщиковъ . . . . . Рабочихъ	21,9 29,2	§ 376.
5. Для кладки цоколя изъ желѣзняка или хорошаго обожженаго краснаго кирпича:		
а) Подъ наружныя стѣны церкви съ оставленіемъ 8-ми проемовъ для прохода воздуха, длиною 14 верш. высотою 4 верш. каждый, всего цоколя длиною 40 арш., толщиною въ $2\frac{1}{2}$ кирпича, высотою 1 арш., квадр. саж. . . . 4,44		
б) Подъ стѣнами входа съ оставленіемъ 2-хъ проемовъ, цоколя длиною $14\frac{1}{4}$ арш. высотою въ 1 арш., толщиною въ $2\frac{1}{2}$ кирпича, квадр. саж. 1,58		
Въ $2\frac{1}{2}$ кирпича квадр. саж. 6,02		

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
1. *Примѣчаніе.* Грунтъ предполагается твердый, лежащій не ниже 1 аршина отъ поверхности земли. Во всякомъ случаѣ, рвы должны быть углублены ниже предѣла промерзанія земли.		
4. На 5,48 куб. саж. фундаментнаго бута потребно:		
Камня бутоваго, кубич. саж.	8,10	
Щебня, кубич. саж.	1,04	
Извести, кубич. саж.	0,41	
Песку, кубич. саж.	0,41	
5. На кладку цоколя потребно:		
а) На 6,02 квадр. саж. въ $2^1/_2$ кирпича толщиною, 6,923 кирп.		
б) На 1,8 квад. саж. въ 2 кирпича толщиною, . 1,656 —		
Итого . . . 8,579 кирп.		
$^1/_{20}$ на изломъ 429 —		
Всего . . . 9,008 кирп.	9,008	
Извести на 8,579 кирп., кубич. саж.	0,65	
Песку, кубич. саж.	0,65	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
в) На кладку двухъ продольныхъ стульевъ, длиною въ 16 арш., среднею высотою 1 арш., толщиною въ 2 кирпича, квадр. саж. 1,8		
А всего на положеніе 8,579 кирпичей.		
Каменщиковъ	21,1	§ 394.
6. На кладку цоколя подъ 2-мя печами и 2-мя коренными трубами, высотою въ 1 арш., а подъ каминомъ и его трубою на $1^3/_4$ арш., изъ крупнаго бутылжнаго камня на извести, высотою въ 1 арш., кубич. саж. 0,24.		
Каменщиковъ	0,6	§ 376.
Рабочихъ	0,8	
7. Для подноски кирпича, извести и воды, на 8,579 кирпичей кладки.		
Рабочихъ	17,1	§ 395.
8. Для творенія съ пескомъ извести, на 1,16 кубич. саж. извести		
Рабочихъ	9,28	§ 413.
Статья III.		
Плотничныя работы.		
9. Для рубки на готовомъ цоколѣ стѣнъ церкви и сѣней изъ бревенъ толщиною въ 6 верш., съ положеніемъ бревенъ на вставные шипы разстояніемъ отъ 1 до $1^1/_2$ арш. съ прокладкою между вѣнцами паклею и съ врубкою угловъ въ лапу:		
а) На рубку 8-ми угольныхъ стѣнъ церкви, по окружности въ 40 арш., а по высотѣ въ 30 вѣнцевъ, всего пог. саж. вѣнцевъ 400		
б) На 3 стѣны сѣней, каждый вѣнецъ длиною въ 23 арш., всего вѣнцевъ по высотѣ 17, а пог. саж. вѣнцевъ . . 130		
Итого . 530		
Всего на положеніе 530 пог. саж. вѣнцевъ стѣнъ		
Плотниковъ	70,6	§ 222.
в) На обтеску исчисленныхъ бревенъ съ 2-хъ сторонъ, всего 986 квадр. саж.		
Плотниковъ	35,2	§ 176.
10. Для оконопатки стѣнъ по прошествіи года, на 530 пог. саж.		
Плотниковъ	10,6	§ 223.
11. Для положенія половыхъ балокъ на мѣсто, съ выверстаніемъ подъ ватерпасъ, осмоленіемъ и обертываніемъ концевъ войлоками (или берестою):		
а) На обтеску съ одной стороны половыхъ балокъ (а' б' в'), погон. саж. 48,5.		
Плотниковъ	2	§ 176.
б) Съ 4-хъ сторонъ балокъ г' и д', погон. саж. 66.		
Плотниковъ	2	§ 176.
в) На перерубку бревенъ.		
Плотниковъ	1	Сообразно § 193.
г) На положеніе 7-ми половыхъ балокъ до 3 саж. длиною и 5-ти балокъ въ 4 саж. длиною.		
Плотниковъ	2	Сообразно § 225.
12. На сдѣланіе передней обвязи для возвышенія алтаря, съ постановленіемъ 6 стоекъ.		
Плотниковъ	3	Примѣрно.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
6. Камня булыжнаго на 0,24 кубич. саж. кладки, кубич. саж. .	0,26	
Шебня, кубич. саж.	0,03	
Извести, кубич. саж.	0,1	
Песку, кубич. саж.	0,1	
8. На твореніе 1,16 кубич. саж. извести, воды 40 ведерныхъ бочекъ	46,4	
9. На кладку 30 вѣнцовъ стѣнъ церкви, потребно по 4 бревна на вѣнецъ:		
Бревенъ (сосновыхъ или елевыхъ) длиною 10 арш. толщиною 6 верш.	120	
На кладку стѣнъ сѣней:		
Бревенъ длиною 2 саж. толщиною 6 верш.	32	
— 10 арш. — 6 —	8,5	
— $2\frac{1}{2}$ саж. — 6 —	2	
Для прокладки по пазамъ пакли на 530 пог. саж. пазовъ, пуд.	13,25	
в) Тески съ 2 сторонъ:		
128,5 бревенъ толщиною 6 верш. длиною 10 арш. . . 848		
32 — — 6 — — 6 — . . 128		
2 — — 6 — — $2\frac{1}{2}$— . . 10		
Всего . 986		
10. На оконопатку 530 погон. саж. швовъ, пакли пудовъ . . .	13,25	
11. Для половыхъ балокъ, кладя ихъ середину отъ середины разстояніемъ въ 1 арш., потребно бревенъ:		
а') Для пониженнаго пола, длиною 4 саж. толщиною 7 верш. . .	4	
— 3 — — 7 — . .	4	
б') Для возвышеннаго пола — 4 — — 7 — . .	1	
— 3 — — 7 — . .	3	
в') На полъ для сѣней — 3 — — 7 — . .	2,5	
г') На стойки и обвязку для сдѣланія передней части возвышенія, длиною 3 саж. толщиною 5 верш.	3	
д') На обвязь и поперечные брусья площадки передъ входомъ, длиною $2\frac{1}{2}$ саж. толщиною 5 верш.	3	
Войлоковъ на концы и противу стульевъ, штукъ	16	
Гвоздей штукатурныхъ	320	
Смолы густой и жидкой пополамъ, пудовъ	1,5	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
13. Для пастилки чернаго пола сплошъ по балкамъ досками, съ выпутіемъ у оныхъ четвертей, всего на 55,2 досокъ длиною 3 саж.		
Плотниковъ	7,9	§ 231.
14. Для остругапія съ одной стороны досокъ для чистаго пола, съ положеніемъ фризовыхъ досокъ въ рамку, прилаживаніемъ пастилки, сплачиваніемъ досокъ на 4-ре шипа и съ прибивкою гвоздями, на 14,4 квадр. саж. пола.		
Плотниковъ	21,6	§ 238.
15. Для врубки въ верхній вѣнецъ четырехъ стропильныхъ связей, со врубкою ихъ между собою на $^1/_3$ толстоты въ перекрестахъ, и соединеніемъ въ сихъ мѣстахъ желѣзными болтами съ гайками, съ обтескою и выстружкою сихъ бревенъ съ 4-хъ сторонъ и выкружкою кромокъ бревенъ, согласно указанія чертежа профили.		
Плотниковъ	12	Примѣрно.
16. Для постановленія 8-ми стропильныхъ ногъ, съ утвержденіемъ ихъ внизу въ стропильныя связи, а на верху въ 8-ми угольную бревенчатую раму и скрѣпленіемъ около середины длины стропилъ регилемъ, съ обтескою бревенъ съ 4-хъ сторонъ, подъемомъ и установленіемъ на мѣстѣ, всего на 52 погон. саж. брусьевъ въ дѣлѣ.		
Плотниковъ	15	Сообразно § 243.
17. Для устройства подкупольнаго станка, съ устройствомъ нижней и верхней бревенчатой рамы и утвержденіемъ въ нихъ угловыхъ стоекъ обтесанныхъ съ 5-ти сторонъ по шаблону:		
а) На обтеску бревенъ 6 верш. толщины съ 5-ти сторонъ, погон. саж. 165.		
Плотниковъ	6	§ 176.
б) На обтеску бревенъ 4 верш. толщины, погон. саж. 5,2.		
Плотниковъ	0,1	—
в) На сдѣланіе 32 шиповъ и столько же гнездъ.		
Плотниковъ	4	§§ 212 и 216.
г) На связку рамъ.		
Плотниковъ	8	Примѣрно.
18. На устройство купола:		
а) На устройство бревенчатаго креста надъ регилями стропилъ съ врубкою его въ региля, на постановленіе центральной стойки по серединѣ этого креста, на устройство сжимовъ въ нижней рамѣ подкупольнаго станка, съ обтескою на то потребныхъ бревенъ.		
Плотниковъ	6	По соображенію.
б) На устройство 8 купольныхъ кружалъ, по широтѣ изъ трехъ рядовъ досокъ каждое, съ установленіемъ какъ этихъ кружалъ, такъ и 8 подкосинъ и 8 подпорокъ и укрѣпленіемъ гдѣ нужно желѣзными скобами.		
Плотниковъ	20	По соображенію.
19. Для связки 4-хъ стропилъ надъ сѣнями церкви, состоящихъ изъ 2-хъ стропильныхъ ногъ и стропильной связи.		
а) На обтеску бревенъ съ 4-хъ сторонъ, погон. саж. 80.		
Плотниковъ	2,7	§ 176.
б) Для подъема и установленія стропилъ на мѣстѣ, на 20 погон. саж.		
Плотниковъ	5	§ 243.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
13. Въ церкви и сѣняхъ находится 14,4 квад. саж. пола или 4,6 погон. саж., на что потребно:		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ, длиною 3 саж., толщиною въ $2^1/_2$ дюйма, шириною 5 верш., штукъ	55,2	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	221	
14. На 4,6 погон. саж. пола:		
Досокъ чистыхъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною въ $2^1/_2$ дюйма шириною 5 верш., штукъ	50,6	
Гвоздей костыльковыхъ длиною 6 дюймовыхъ, штукъ . . .	405	
15. Бревенъ сосновыхъ длиною $4^1/_2$ саж. толщиною 7 верш. . .	4	
Болтовъ желѣзныхъ съ гайками	4	
16. На 8 стропильныхъ ногъ:		
Бревенъ сосновыхъ, длиною 3 саж. толщиною 6 верш.	8	
На 4 регеля:		
Бревенъ сосновыхъ $2^1/_2$ саж. толщиною 5 верш.	4	
На осьмиугольный вѣнецъ:		
Бревенъ сосновыхъ 3 саж. толщиною 6 верш.	3	
Скобъ желѣзныхъ вѣсомъ въ 3 фун., штукъ	16	
17. На двѣ рамы:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	5,4	
На 8 стоекъ:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	5,6	
На среднюю распорную раму:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 4 верш. . . .	1,3	
18. На стойку, крестъ и сжимы:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	2	
Скобъ желѣзныхъ 3 фунтовыхъ	4	
б) На 8 кружалъ:		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ, длиною 3 саж., толщиною въ $2^1/_2$ дюйма, штукъ	12	
Гвоздей круглошляпныхъ 6 дюймовыхъ	200	
На 8 подкосинъ и 8 подпоръ:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 4 верш. . . .	3	
Скобъ желѣзныхъ 3 фунтовыхъ	16	
19. На стропильныя ноги:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	4	
На стропильныя связи:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 2 саж. толщиною 5 верш. . . .	4	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
20. Для сдѣланія 4-хъ слуховыхъ оконъ:		
а) На обтеску брусьевъ толщиною въ 4 верш. съ 4-хъ сторонъ, погон. саж. 224.		
Плотниковъ	5	§ 176.
б) Для поднятія этихъ брусьевъ и положенія на мѣсто, съ врубаніемъ въ стропила.		
Плотниковъ	1	Сообразно § 245.
в) Для сдѣланія 4-хъ слуховыхъ оконъ высотою въ 1½, шириною 1 арш. съ рамами и обшивкою.		
Плотниковъ	10	Сообразно § 251.
21. Для обрѣшечиванія кровли по стропиламъ:		
а) Для распилки и прибивки 60 брусковъ.		
Плотниковъ	2	Сообразно § 246.
б) Для распилки и прибивки 12 досокъ.		
Плотниковъ	1,5	—
22. На покрытіе крыши досками:		
а) Для обтески кромокъ у 240 дюймовокъ и 262 полуторы дюймовокъ.		
Плотниковъ	13	§ 179 а и б.
б) Для оструганія для верхняго ряда 262 досокъ съ одной стороны.		
Плотниковъ	16,3	§ 182.
в) Для продороживанія 480 досокъ.		
Плотниковъ	9,6	§ 190.
г) Для положенія 502 досокъ на мѣсто, съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши.		
Плотниковъ	8,3	§ 247.
д) На перепилку досокъ поперегъ.		
Плотниковъ	2,5	Сообразно § 194.
23. Для сдѣланія отливовъ надъ фундаментами, съ врубаніемъ чрезъ два аршина кобылокъ, выстружкою досокъ и прилаживаніемъ и прибиваніемъ ихъ на мѣсто, въ одну доску шириною, погон. саж. 16.		
Плотниковъ	1	§ 250.
24. На обшивку наружныхъ угловъ церкви, шириною въ двѣ доски, и сѣней шириною въ одну доску:		
а) На обтеску у 33 досокъ кромокъ.		
Плотниковъ	0,8	§ 179.
б) На оструганіе съ одной стороны 33 досокъ.		
Плотниковъ	2	§ 182.
в) Для прилаживанія и прибивки досокъ на мѣсто.		
Плотниковъ	2	По соображенію.
25. Для подшивки подъ крышу церкви и сѣней карниза, полагая свѣсъ его при церкви въ 8, а у сѣней въ 6 верш., съ врубаніемъ въ верхній вѣнецъ и установленіемъ кобылокъ изъ толстыхъ досокъ чрезъ каждые 2 арш., съ выстружкою, обтескою и прибиваніемъ тонкихъ досокъ.		
а) На 16 погон. саж. карниза церкви.		
Плотниковъ	12	Сообразно § 252.
б) На 4 погон. саж. карниза сѣней.		
Плотниковъ	2	—
26. На уширеніе фриза, подъ карнизомъ церкви, еще на двѣ доски или 8 верш.		
а) Для обтески кромокъ у 16 досокъ.		
Плотниковъ	0,4	§ 179.
б) На оструганіе 16 досокъ съ одной стороны.		
Плотниковъ	1	§ 182.
в) На прилаживаніе и прибивку сихъ досокъ на мѣсто.		
Плотниковъ	2	По соображенію.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
20. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 4 верш. . . .	12	
— — $2^1/_2$ — 4 — . . .	8	
Рѣшетнику длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма штукъ . .	6	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ.	36	
На обшивку съ боковъ, досокъ сосновыхъ 3 саж. чистыхъ толщиною въ 1 дюймъ	12	
Гвоздей однотесу	96	
21. Считая бруски среднею длиною въ 4 аршина и по длинѣ въ 5 рядовъ, а на верху и на низу по одному ряду досокъ, потребуется для крыши церкви и сѣней:		
Брусковъ 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма для крыши	60	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ.	360	
Досокъ сосновыхъ 3 саж. толщиною въ $2^1/_2$ дюйма	12	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	96	
22. Площадь одной трапеціи крыши церкви = 30 квад. арш. или 3,3 квад. саж., а 8 трапецій . . . = 26,4 квад. саж.		
Площадь крыши сѣней = 3 × 2,6 . . = 7,8 —		
На крыши слуховыхъ оконъ въ добавокъ 1,8 —		
А всего крыши 36 квад. саж.		
На 36 квад. или 12 погон. саж. крыши потребно:		
Для нижняго ряда, досокъ сосновыхъ чистыхъ, длиною 3 саж., толщиною 1 дюйма, шириною 5 верш.	240	
Для верхняго ряда, досокъ сосновыхъ чистыхъ, длиною 3 саж. толщиною $1^1/_2$ дюйма, шириною 5 верш., штукъ	240	
На отливины по ребрамъ и конькамъ крыши таковыхъ же, штукъ	22	
Гвоздей однотесу	1,920	
Гвоздей троетесу	2,620	
23. На отливины въ одну доску:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 2 саж. толщиною $1^1/_2$ дюйма	9	
Гвоздей троетесу	72	
24. На 8 угловъ церкви и 4 угла сѣней:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною въ $1^1/_2$ дюйма, штукъ	33	
На прибивку, гвоздей троетесу	264	
25. На 20 погон. саж. карниза и на кобылки: досокъ сосновыхъ получистыхъ 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма, штукъ . . .	4	
На подшивку карниза:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 2 саж. толщиною 1 дюйма	32	
— 2 — — $1^1/_2$ —	10	
На галтели:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ — 2 — — $2^1/_2$ —	11	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	105	
— двоетесу 4 дюймовыхъ	260	
26. Досокъ сосновыхъ длиною 2 саж. толщиною $1^1/_2$ дюйма . .	16	
Гвоздей двоетесу	96	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
27. Для подшивки карниза подъ куполомъ, полагая свѣсъ его въ 4 верш., съ врубаніемъ въ верхнюю раму и установленіемъ кобылокъ изъ толстыхъ досокъ, съ выстружкою и прибиваніемъ тонкихъ досокъ, всего погон. саж. 4. Плотниковъ	4	По соображенію съ § 252.
28. Для обшивки подкупольной части досками до 3 квадр. саж. обшивки, съ приготовленіемъ для основанія кобылокъ и установленіемъ и прибитіемъ ихъ на мѣсто. Плотниковъ	4	По соображенію.
29. На сдѣланіе малаго купола надъ крышею входа въ церковь съ положеніемъ основнаго бруса по стропильнымъ связямъ, утвержденіемъ въ него 8-ми угольнаго бруса, и съ укрѣпленіемъ въ этомъ послѣднемъ 8 купольныхъ кружалъ и 8 боковыхъ кобылокъ, съ обшивкою по нимъ подкупольной части тонкими досками и сдѣланіе подкупольнаго карниза изъ галтелей прибитыхъ къ обшивкѣ и кобылкамъ, съ обтескою брусьевъ, приготовленіемъ и прибиваніемъ досокъ на мѣсто. Плотниковъ	10	По соображенію.
30. Для обрѣшетки большаго и малаго купола подъ желѣзо съ опалубкою верхней и нижней части сплошь досками и прибивкою лишь по серединѣ большаго купола 3-хъ рядовъ брусковъ. Плотниковъ	6	По соображенію.
31. Для сдѣланія двухъ внутреннихъ лѣстницъ, одной въ сѣняхъ, другой для подъема на алтарное возвышеніе.		
а) На обтеску бревенъ съ 4-хъ сторонъ, погон. саж. 24. Плотниковъ	0,7	§ 176.
б) На обтеску кромокъ досокъ. Плотниковъ	0,3	§ 179.
в) На выструганіе тетевей и досокъ съ одной стороны. Плотниковъ	0,6	§ 182.
г) На положеніе брусьевъ на мѣсто, составленіе ступеней съ врубаніемъ ихъ въ тетевы. Плотниковъ	4	§ 259.
32. Для выстилки площадки, передъ входомъ церкви, досками съ образованіемъ съ 3-хъ сторонъ ступеней изъ фризовыхъ досокъ, положенныхъ въ рамку, съ остругапіемъ съ одной стороны досокъ, прилаживаніемъ настилки по балкамъ, сплачиваніемъ досокъ на 4 шипа и съ прибивкою гвоздями. Плотниковъ	2,3	§ 238.
33. На обшивку дюймовками, по поставленнымъ столбамъ уступа, между чистымъ поломъ церкви и поломъ алтарнаго возвышенія, а также боковыхъ частей обѣихъ лѣстницъ, всего 2-хъ квадр. саж.		
а) На скашиваніе кромокъ досокъ. Плотниковъ	0,2	§ 189.
б) На остругапіе досокъ съ одной стороны. Плотниковъ	0,5	§ 182.
в) На прилаживаніе досокъ съ прифуговкою и съ прибивкою гвоздями. Плотниковъ	0,8	§ 266.
34. Для подшивки по стропиламъ и регилямъ потолка церкви, а также для подшивки потолка сѣней по стропильнымъ связямъ изъ $1^1/_2$ дюймовыхъ досокъ подъ штукатурку съ расколотіемъ досокъ и прибивки гвоздями. Плотниковъ	4	Сообразно § 236.
35. Для обшивки фронтона сѣней досками со скашиваніемъ кромокъ досокъ, выстружкою ихъ съ одной стороны и перепилкою, съ обтескою стоекъ съ 4-хъ сторонъ, установленіемъ ихъ на мѣстѣ и наконецъ съ прилаживаніемъ досокъ на мѣстѣ и съ прифуговкою ихъ. Плотниковъ	2	Сообразно § 266.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
27. Досокъ сосновыхъ, длиною 3 саж., толщиною $2^1/_2$ дюйма . .	2	
— — 3 — 1 — . .	8	
Гвоздей однотесу 4 дюймовыхъ	80	
— брусковыхъ 6 дюймовыхъ	36	
28. Досокъ сосновыхъ, длиною 3 саж. толщиною, въ $2^1/_2$ дюйма .	3	
— — 3 — 1 — .	15	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	54	
— двоетесу 4 —	300	
29. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	1	
Досокъ — 3 — $2^1/_2$ — . . .	4	
— — 3 — 1 — . . .	3	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	80	
— двоетесу 4 дюймовыхъ	120	
Скобъ желѣзныхъ 3 фунт.	4	
30. Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма . .	6	
Брусковъ — 3 — $2^1/_2$ — . .	4	
Гвоздей брусковыхъ	150	
31. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	2	
На тетевы, досокъ сосновыхъ длиною 2 саж. толщиною въ $3^1/_2$ дюйма	2	
На 10 ступеней среднею длиною въ 1 саж.		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	3,3	
— — 3 — 1 —	3,3	
32. На 1,5 квадр. саж. площадки:		
Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною въ $2^1/_2$ дюйма .	4,5	
— — 3 — 1 — .	1,5	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	36	
— двоетесу 4 дюймовыхъ	18	
33. На обшивку 2 квадратныхъ саж.		
Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ . . .	8	
Гвоздей двоетесу 4 дюймовыхъ	96	
34. Подшивка потолка церкви 18 квадр. саж. и потолка сѣней 2 квадр. саж. всего 20 квадр. саж.		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ, длиною 3 саж., толщиною $1^1/_2$ дюйма	60	
Гвоздей троетесу	720	
35. На одну квадр. саж. обшивки на стойки:		
Бревенъ сосновыхъ, длиною 3 саж., толщиною 4 верш. . .	0,5	
Досокъ сосновыхъ, длиною 3 саж., толщиною 1 дюймъ . .	4	
Гвоздей заершенныхъ	4	
Гвоздей двоетесу 4 дюймовыхъ	24	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
36. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ къ окнамъ и дверямъ косяковъ съ фальцами, съ вывѣскою и выстружкою ихъ.		
а) 2 дверей вышиною 4, а шириною 2 арш. Плотниковъ	4	§ 253 а.
б) 3 трехколодныхъ оконъ длиною 3 арш. высотою $1^3/_4$. Плотниковъ	6	а.
в) 4 окна вышиною $1^3/_4$, а шириною $1^1/_4$ арш. Плотниковъ	5,3	в.
г) 2 оконъ возлѣ дверей входа вышиною 3 арш. ширин. 10 верш. Плотниковъ	2,6	—
д) Для обтески 7 верш. бревенъ съ 4-хъ сторонъ, всего 204 пог. саж. тески. Плотниковъ	9	§ 176.
Статья IV.		
Столярныя работы.		
37. Для сдѣланія оконныхъ переплетовъ къ трехколоднымъ и одинакимъ окнамъ вышиною въ 2 арш., шириною въ $1^1/_4$ арш., каждое окно въ 6 стеколъ:		
а) Лѣтнихъ створчатыхъ рамъ съ прилаживаніемъ и навѣскою на петли, на 13 оконъ. Столяровъ	13	§ 310.
б) Зимнихъ одинакихъ переплетовъ съ прилаживаніемъ на мѣсто, на 13 переплетовъ. Столяровъ	13	—
38. Для сдѣланія въ окнахъ форточекъ съ прилаживаніемъ и навѣскою на петли, на 6 форточекъ. Столяровъ	2	§ 311.
39. Для сдѣланія двухъ оконныхъ створчатыхъ переплетовъ вышиною въ 3 арш. шириною 10 верш., каждый въ 4 стекла съ фрамугою, съ прилаживаніемъ и навѣскою на петли. Столяровъ	2,5	Сообразно § 309.
40. Для сдѣланія подоконныхъ досокъ къ 15 окнамъ, длиною $1^3/_4$ арш. шириною 10 верш. съ положеніемъ на мѣсто. Столяровъ	7	Сообразно § 307.
41. Для сдѣланія 2-хъ створныхъ дверей съ 4-мя филенками, съ прирѣзываніемъ замка и задвижекъ и навѣшиваніемъ на петли, каждая дверь въ свѣту вышиною 4, шириною 2 арш. Столяровъ	16	§ 312.
42. Для сдѣланія четырехъ круглыхъ оконныхъ рамъ въ слуховыя окна о семи стеклахъ, съ принадлежащими къ нимъ наружными наличниками. Столяровъ	8	По соображенію.
43. Для сдѣланія и прибиванія внутри церкви къ окнамъ и дверямъ наличниковъ шириною до 4 верш.:		
а) Къ 3 трехколоднымъ окнамъ, погон. саж. 12.		
б) Къ 8 окнамъ . . . . 18.		
в) Къ 4 дверямъ . . . . 14.		
Всего погон. саж. 44.		
Столяровъ	11	§ 316.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
36. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною въ 7 верш. . .	17	
37. На 26 переплетовъ лѣтнихъ и зимнихъ:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 3 саж. толщ. въ $2^1/_2$ дюйма	18	
Клею столярнаго	1,6	
Прибора къ 13 лѣтнимъ переплетамъ:		
Петель оконныхъ шалнерныхъ желѣзныхъ съ винтами, паръ .	26	
Задвижекъ желѣзныхъ, паръ	13	
Костылей	13	
Крючковъ	13	
38. На 6 форточекъ:		
Доска сосновая чистая 3 саж. толщиною $1^1/_2$ дюйма . . .	0,8	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,2	
Приборовъ:		
Петель малыхъ съ винтами, паръ	6	
Завертокъ	6	
Крючковъ закладныхъ	6	
39. На два створа:		
Доска сосновая чистая 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма . . .	1	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,1	
Прибора:		
Петель желѣзныхъ шалнерныхъ, паръ	2	
Задвижекъ	2	
Костылей	2	
Крючковъ	2	
40. Досокъ чистыхъ длин. 3 саж. толщ. $2^1/_2$ дюйма шир. 5 верш.	9	
Клею столярнаго, фунтовъ	1,5	
Войлоковъ длиною $1^1/_2$ арш. шириною $^3/_4$ арш.	12	
41. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщ. $2^1/_2$ дюйма	4	
— — — 3 — 2 —	4	
Клею столярнаго, фунтовъ	2	
Петель шалнерныхъ желѣзныхъ, паръ	6	
Задвижекъ большихъ желѣзныхъ, паръ	2	
Замковъ врѣзныхъ съ ключемъ	2	
42. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	2,5	
— — — 3 — $1^1/_2$ —	1,5	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,2	
Гвоздей однотесу	16	
— костыльковыхъ 2 дюймовыхъ	32	
42. На 44 погон. саж. валичника:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною 2 дюйма	16	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	80	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
44. Для сдѣланія наружныхъ оконныхъ наличниковъ съ сандриками и подъ окнами полочекъ на консоляхъ, сообразно съ чертежемъ, съ вытягиваніемъ наличниковъ и прибивкою ихъ на мѣсто.		
Столяровъ	15	Сообразно §§ 330, 316 и 328.
45. На прибивку оконныхъ наличниковъ около 8-ми фальшивыхъ оконъ въ подкупольной части, погон. саж. 8.		
Столяровъ	2	§ 316.
46. На сдѣланіе 8-ми полукруглыхъ выступовъ на основаніи подкупольной части.		
Столяровъ	16	Примѣрно.
47. Для вытяжки и прибивки внутри церкви и прихожей плинтуса, всего погон. саж. плинтуса 22.		
Столяровъ	2,2	§ 319.
48. Для сдѣланія внутри церкви подъ потолкомъ карниза со свѣсомъ до 6 верш., съ врѣзываніемъ въ верхній вѣнецъ чрезъ каждые 2 арш. кобылокъ, приготовленіемъ досокъ и вытяжкою галтели, на 12,8 погон. саж. карниза.		
Столяровъ	12,8	§ 329.
49. Для вытяжки и прибивки на мѣсто малаго карниза или галтели подъ потолкомъ сѣней, всего на 6 погон. саж. галтели.		
Столяровъ	2	Сообразно § 329.
50. На сдѣланіе изъ досокъ двухъ кронштейновъ съ укрѣпленіемъ ихъ на мѣсто, 9-ти угловыхъ и среднихъ наугольныхъ украшеній надъ сандриками трехколодныхъ оконъ.		
Столяровъ	6	По соображенію.
Статья V.		
Печная работа.		
51. Для смазки черныхъ половъ церкви и сѣней глиною, съ выстилкою по оной ломанымъ кирпичемъ плашмя, съ заливкою по просушкѣ глины трещинъ известковымъ прыскомъ, всего на 14,4 квадр. саж. смазки.		
Печниковъ	2,9	§ 438.
Рабочихъ	5,8	
52. На складки 2-хъ круглыхъ утермарковскихъ печей въ желѣзныхъ футлярахъ, въ діаметрѣ 3 фута и высотою до 12 футъ.		
Кровельщиковъ	4	
Печниковъ	6	§ 429 а.
Рабочихъ	4	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
44. Всего до 22 погон. саж. наличника, 6 погон. саж. полочки и 11 погон. саж. выступа карнизовъ сандриковъ.		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 4 верш. . . .	4	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщин. 2 дюйма	8	
— — — — 3 — — 1 —	2,5	
Брусковъ — — — 3 — — $2^1/_2$ —	3	
Гвоздей брусковыхъ 8 дюймовыхъ	70	
— костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	80	
— однотесу	30	
45. На 8 погон. саж.		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 3 саж. толщин. $1^1/_2$ дюйма	2	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюймовыхъ	64	
46. Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма . .	4	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	32	
Клею столярнаго, фунтовъ	4	
47. На 22 погон. саж. плинтуса:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 3 саж. толщин. $1^1/_2$ дюйма	4	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюймовыхъ	88	
48. На 12,8 погон. саж. карниза:		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	2,3	
— чистыхъ 3 — — $2^1/_2$ —	2,3	
— — 3 — — 1 —	13	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	20	
— костыльков. 5 —	140	
49. На 6 погон. саж. галтели:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	1	
— — 3 — — 1 —	2	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	36	
— однотесу	16	
50. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длин. 3 саж. толщин. $2^1/_2$ дюйма	3	
Клею столярнаго, фунтовъ	2	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	20	
Костыльковъ 5 дюймовыхъ	27	
51. На 14,4 квадр. саж. смазки: глины, кубич. саж.	0,24	
песку, — —	0.24	
кирпича ломанаго отъ строенія.		
извести	0,08	
52. На двѣ печи: кирпича краснаго обыкновеннаго	1,700	
глины, кубич. саж.	0,25	
песку, кубич. саж.	0,25	
листоваго желѣза длиною 2, шириною 1 арш.		
на футляръ, листовъ	14	
на воронку потрубокъ и трубочки	4	
проволоки печной, фунтовъ	4	
Приборъ: вьюшекъ чугунныхъ съ крышками	2	
дверецъ трубныхъ съ рамками	2	
дверецъ топочныхъ съ рамками	2	
желѣзныхъ листовъ въ 1 арш. въ квадратѣ .	2	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
53. Для складки въ алтарѣ 1-й печи на шведскій маперъ, длиною въ $1^1/_4$, шириною $^3/_4$, а вышиною до 3-хъ арш. о 3 оборотахъ.		
Печниковъ	3	Сообразно § 427.
Рабочихъ	2	
54. На выведеніе 3-хъ коренныхъ дымовыхъ трубъ въ одинъ дымъ, коихъ наружныя стѣны толщиною въ 1 кирпичъ, подъ крышею на глинѣ, а сверхъ крыши на извести.		
Печниковъ	16,5	§ 434 а.
Рабочихъ	13,2	
55. Для сдѣланія раздѣлокъ между печами и стѣною въ половину кирпича толщиною, всего раздѣлокъ квадр. саж. 5.		
Печниковъ	2	Сообразно §§ 437, 434 и 394.
Рабочихъ	2	
Статья VI.		
Штукатурная работа.		
56. На оштукатурку деревянныхъ потолковъ церкви и сѣней по войлоку на алебастрѣ съ известью, съ подбивкою войлока дранью, всего на 20 квадр. саж. штукатурки		
Штукатуровъ	17,5	§ 457 б.
Рабочихъ	10	
57. Для вытягиванія по направленію входящихъ ребръ потолка выступныхъ частей штукатурки (подобныхъ полскамъ) шириною до 6 верш., для образованія филенокъ, всего 50 погон. саж. выступа		
Штукатуровъ	15	§ 461 а.
Рабочихъ	5	
58. На оштукатурку въ алтарѣ шведской печи, а также 3-хъ коренныхъ трубъ и видимой части печныхъ раздѣлокъ, всего 4,2 квадр. саж. штукатурки		
Штукатуровъ	2,6	§ 448.
Рабочихъ	0,1	
59. На оштукатурку дымовыхъ трубъ сверхъ крыши, на 3 трубы, полагая въ нихъ 3 квадр. саж.		
Штукатуровъ	2	§ 449.
Рабочихъ	2	
60. На отбѣлку за два раза внутри церкви и сѣней потолка, съ прилегающимъ къ нему карнизомъ и стропильныхъ связей, наружныхъ частей, дымовыхъ трубъ, а также 1-й шведской и 2-хъ утермарковскихъ печей, 3-хъ коренныхъ трубъ и видимыхъ частей раздѣлокъ, всего 45 квадр. саж.		
Штукатуровъ	3	Сообразно § 466.
Рабочихъ	2	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
53. Кирпича краснаго	450	
Глины, кубич. саж.	0,07	
Песку, кубич. саж.	0,07	
Гвоздей круглошляпныхъ 5 дюймовыхъ	40	
Проволоки, фунтовъ	1	
Приборъ: вьюшка чугунная съ крышкою	1	
дверцы трубныя съ рамою	1	
дверцы топочныя створчатыя съ рамою	1	
желѣзный листъ въ 1 арш. въ квадратѣ	1	
54. Длина 3-хъ трубъ 13 погон. саж., изъ нихъ для 11 саж. на глинѣ, потребно:		
Кирпича краснаго 5,280		
Глины, кубич. саж.	0,7	
Для 2-хъ саж. на извести:		
Кирпича краснаго 960		
Извести, кубич. саж.	0,1	
Кирпича всего . . 6,240	6,240	
Песку, къ примѣси глины и въ известковый растворъ, куб. саж.	0,8	
55. На 5 квадр. саж. раздѣлокъ въ $^1/_2$ кирпича потребно:		
Кирпича краснаго	1,150	
Глины, куб. саженъ	0.14	
Песку, куб. саженъ	0,14	
Войлоковъ квадратно въ 1 арш.	50	
Гвоздей штукатурныхъ	2,000	
56. На 17,8 квадр. саж. потолка церкви и на 2,2 квадр. саж. потолка сѣней, всего на 20 квад. саж. штукатурки потребно:		
Драницъ длиною 1 саж.	800	
Гвоздей штукатурныхъ	14,000	
Войлоковъ въ 1 арш. въ квадратѣ	200	
Алебастру, пудовъ	60	
Извести, кубич. саж.	0,13	
Песку, кубич. саж.	0,13	
57. На 50 погон. саж. выступа: извести, кубич. саж.	0,06	
песку, кубич. саж.	0,06	
алебастру, пудовъ	3	
58. Шведской печи . . . . 6,8 кв. арш.		
3 кирпичныхъ трубы внутри церкви 31,2 — —		
до потолка всего 38 кв. ар. 4,2 куб. саж.		
59. На 3 квадр. саж. извести, кубич. саж.	0,03	
песку	0,03	
60. 4 стропильныя связи 8 квадр. саж.		
Карнизы . . . . 7 —		
Потолки . . . . 19,8 —		
Печей и трубъ . . 7,2 —		
3 трубы снаружи . 3 —		
Всего . . 45 квадр. саж.		
Извести бѣлой, пудовъ	7 п. 9 ф.	
Мѣлу плавленнаго	4 — 10 —	
Клею малярнаго, фунтовъ	6,8	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
61. На окраску шведской и 2-хъ утермарковскихъ печей, также раздѣлокъ коренныхъ трубъ и послѣднихъ до высоты печей, подъ перловый цвѣтъ, всего 5 квадр. саж.		
Штукатуровъ	0,3	§ 466.
Рабочихъ	0,2	
Статья VII.		
Стекольная работа.		
62. Для вставливанія стеколъ въ 26 лѣтнихъ и зимнихъ переплетахъ 3 холодныхъ и одинакихъ оконъ, всего погон. аршинъ фальцевъ (156,40 верш.) 390 арш.		
Стекольщиковъ	6,5	§ 494.
63. Для вставливанія стеколъ въ два оконные переплета внутри церкви (при входѣ), всего погон. арш. фальцовъ 30.		
Стекольщиковъ	0,5	§ 494.
64. Для вставливанія стеколъ въ слуховыя окна, всего 20 погон. арш. фальцовъ.		
Стекольщиковъ	0,3	§ 494.
65. Для составленія стекольной замазки съ вареніемъ олифы, на 82 фунта.		
Стекольщиковъ	0,6	§ 493.
Статья VIII.		
Кузнечная и слесарная работа.		
66. На сковку болтовъ для скрѣпленія стропильныхъ связей съ нарѣзкою на концахъ винтовъ и сковкою гаекъ и надбляшниковъ, всего на 4 болта, означенные въ § 15 смѣты.		
Кузнецовъ	0,5	
Молотобойцевъ	0,5	§ 506.
Слесарей	0,5	
67. На сковку скобъ для скрѣпленія стропилъ и проч. длиною 8, шириною $^3/_4$ верш. съ заершенными концами, каждая вѣсомъ въ 3 фунта, всего скобъ 40 означенныхъ въ §§ 16, 18 и 29 смѣты.		
Кузнецовъ	2,7	§ 503.
Молотобойцевъ	2,7	
Примѣчаніе. Сдѣланіе крестовъ съ шарами и цѣпями на куполахъ церкви, равно укрѣпленіе ихъ относится къ слесарной работѣ, отдѣлка этихъ предметовъ зависитъ отъ средствъ, какія представятся при исполненіи.		
Статья IX.		
Кровельная работа.		
68. Для покрытія куполовъ церкви по готовой обрѣшеткѣ желѣзными листами съ проолифкою листовъ, на 3,6 квадр. саж.		
Кровельщиковъ	4	Сообразно § 518.
69. На покрытіе желѣзными листами 8 полукруглыхъ выступовъ на основаніе подкупольной части шириною до 5 верш., на 5 погон. саж.		
Кровельщиковъ	1	§ 523.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
61. На 5 квадр. саж. мѣлу плавленнаго, фунтовъ	25	
крутику	0,2	
клею малярнаго	2,5	
62. Стеколъ бѣлыхъ длиною $10^3/_4$ и шириною въ $9^1/_4$ верш. въ каждую раму по 6 стеколъ, всего штукъ	156	
Замазки стекольной на 390 арш. фальцовъ, по § 494 а, фунт.	72	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,4	
63. Стеколъ бѣлыхъ длиною $11^1/_2$, шириною $9^3/_4$ вершк., штукъ .	8	
Замазки стекольной на 30 погон. арш. фальцовъ, фунт. . .	6	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,03	
64. Стеколъ бѣлыхъ длиною 12, шириною 11 верш. для нарѣзки изъ нихъ потребныхъ мелкихъ стеколъ, штукъ	4	
Замазки стекольной на 20 погон. арш. фальцовъ, фунт. . .	4	
Проволоки стекольной	0,2	
65. На составленіе 82 фунт. стекольной замазки:		
Мѣлу плавленнаго, пудовъ	1 п. 25,4 ф.	
Масла конопляннаго, фунтовъ	18	
66. На 4 болта длиною 12 верш. вѣсомъ каждый съ гайкою и подбляшниками 12 фунтовъ:		
Желѣза круглаго толщиною въ $1^1/_2$ дюйма	1 п. 8 ф.	
полоснаго, фунтовъ	8	
Угару	7	
Уголья древеснаго, четвертей	1,1	
каменнаго, пудовъ	3	
Сала квашеннаго, фунтовъ	0,25	
67. На 40 скобъ 3 фунтовыхъ:		
Желѣза полоснаго (съ угаромъ)	3 п. 21 ф.	
Угля каменнаго, пудовъ	12	
или вмѣсто его древеснаго угля 6 четвертей.		
68. На 3,6 квадр. саж. куполовъ желѣза листоваго длиною 2 арш. шириною въ 1 арш., листовъ	18,4	
Въ добавокъ на клямеры	0,9	
Гвоздей кровельныхъ длиною 3 дюйма, штукъ	92	
Проволоки кровельной, фунтовъ	0,8	
69. На 5 пог. саж. листовъ желѣзныхъ длиною 2, шириною 1 арш.	3	
гвоздей круглошляпныхъ 3 дюймовыхъ . .	50	
проволоки кровельной	1,2	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
70. Для покрытія 3-хъ дымовыхъ трубъ желѣзными листами. Кровельщиковъ	1	§ 527.
71. На проолифку съ обѣихъ сторонъ потребныхъ по §§ 52, 53, 68, 69, 70 смѣты желѣзныхъ листовъ, всего 89,6 квадр. арш.		
Статья X. *Малярная работа.*		
72. Для окрашиванія крыши и отливовъ надъ фундаментами черлядью на маслѣ за два раза, на 38 квад. саж. Маляровъ	3,3	§ 472.
73. Для окрашиванія по загрунтовкѣ за два раза вохрою на маслѣ, по новому дереву, наружныхъ угловыхъ досокъ, фризовъ надъ карнизами, боковъ и фронтоновъ слуховыхъ оконъ, фронтона сѣней и стѣнъ подкупольныхъ частей большаго и малаго купола, 2-хъ дверей и дверныхъ наличниковъ, 26 оконныхъ переплетовъ и внутреннихъ ихъ косяковъ, подоконныхъ досокъ и наличниковъ, 2-хъ внутреннихъ оконъ съ наличниками, 4-хъ круглыхъ оконныхъ переплетовъ, всего на 28 квадр. саж. Маляровъ	11,2	§ 474.
74. Для окрашиванія по загрунтовкѣ за два раза простою бѣлильною краскою наружныхъ наличниковъ оконъ, сандриковъ, наличниковъ фальшивыхъ оконъ въ подкупольной части и наличниковъ слуховыхъ оконъ, наружнаго карниза церкви и сѣней, подкупольныхъ карнизовъ и полукруглыхъ выступовъ въ основаніи подкупольной части, всего 15 квадр. саж. окраски. Маляровъ	6	§§ 475 и 474.
75. На окрашеніе желѣзныхъ куполовъ за два раза черлядью на маслѣ, всего на 3,6 квадр. саж. Маляровъ	0,2	§ 472.
76. На окраску 8 фальшивыхъ оконъ въ подкупольной части сѣрою и черною масляною краскою, всего на 0,3 квадр. саж. Маляровъ	2	По соображенію.
77. Для варенія олифы, всего 5 пуд. 18 фунт.	—	§ 469.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
70. Листовъ желѣзныхъ длиною 2 арш. шириною 1 арш. . . .	3	
Гвоздей круглошляпныхъ 3 дюймовыхъ	30	
Проволоки кровельной	0,8	
71. На 89,6 квадр. арш. листовъ: масла коноплянаго, фунтовъ .	3,5	
сурику	0,07	
зильберглиту	0,07	
72. Крышъ квадр. саж. 36		
Отливовъ — — 2		
38		
Всего на 38 квадр. саж. потребно: масла коноплянаго . . .	2 п. 15 ф.	
черляди, фунтовъ . . .	30,4	
73. Угловыхъ досокъ, кронштейновъ и фризовъ 12,5 квадр. саж.		
Слуховыя окна . . . . 1,1 —		
Фронтонъ сѣней . . . . 1 —		
Стѣны подкупольныхъ частей . . . . . 2,9 —		
Всего . . 17,5 квадр. саж.		
Двое дверей съ наличниками 24 квадр. арш.		
26 оконныхъ переплетовъ съ косяками и наличниками 65 —		
2 внутреннихъ оконъ . . . 4 —		
4 круглыхъ слуховыхъ оконъ 2 —		
Всего . 95 квадр. арш. = 10,5 кв. саж.		
А всего на 28 квадр. саж. потребно: масла коноплянаго . .	1 п. 35,6 ф.	
охры, фунтовъ . . .	28	
замазки стекольной . .	8,4	
74. Наличникъ съ сандриками . . . . 5,1 квадр. саж.		
Наличниковъ, фальцовъ, оконъ и слуховыхъ оконъ . . . . 0,6 —		
Карнизъ церкви 5,3, сѣней 2,5 . . . . . 7,8 —		
Подкупольные карнизы . . . . 1,1 —		
Полукруглыхъ выступовъ . . . . . . 0,4 —		
Всего . 15 квадр. саж.		
На 15 квадр. саж. масла коноплянаго, фунтовъ	40,5	
бѣлилъ	68	
мѣлу плавленнаго	10,5	
75. На 3,6 квадр. саж. масла коноплянаго, фунтовъ	5,8	
черляди, фунтовъ	1,9	
76. На 0,3 квадр. саж. масла коноплянаго, фунт.	1,1	
сажи голландской, фунт.	0,1	
бѣлилъ, фунтовъ	0,5	
77. На 5,5 пуда масла: сурику, фунтовъ	4	
зильберглиту, фунтовъ	4	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Каменщиковъ	43,6	—	80	34	88
Плотниковъ	435,9	—	65	283	33
Столяровъ	128,5	—	75	96	37
Печниковъ	30,4	—	75	22	80
Штукатуровъ	40,4	—	80	32	32
Стекольщиковъ	7,9	—	70	5	53
Кузнецовъ	3,2	—	75	2	40
Слесарей	0,5	—	90	—	45
Кровельщиковъ	10	—	70	7	—
Маляровъ	20,7	—	75	15	52
Чернорабочихъ	123,7	—	35	43	27
Молотобойцевъ	3,2	—	45	1	44
Итого рабочимъ	—	—	—	545	51

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Камня булыжнаго, кубич. саж.	8,36	6	—	50	16
Щебня кирпичнаго, кубич. саж.	1,07	6	—	6	42
Кирпича краснаго	18,538	6	—	111	22
Извести, кубич. саж.	1,6	27	—	53	20
Песку, кубическихъ саженъ	2,88	3	—	8	34
Глины, кубическихъ саженъ	1,4	3	—	3	12
Алебастру, пуд.	63	—	80	50	40
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	46,4	—	18	8	35
Бревенъ сосновыхъ: длиною 4$^1/_2$ саж. толщ. 7 верш.	4	—	68	2	72
— 4 — — 7 —	5	—	60	3	—
— 10 арш. — 6 —	128,5	—	50	64	25
— 3 саж. — 7 —	26,5	—	50	13	25
— 3 — — 6 —	24	—	45	10	80
— 3 — — 5 —	10	—	40	4	—
— 3 — — 4 —	20,8	—	36	7	88
— 2$^1/_2$ — — 6 —	2	—	40	—	80
— 2$^1/_2$ — — 5 —	7	—	35	2	35
— 2$^1/_2$ — — 4 —	8	—	30	2	40
— 2 — — 6 —	32	—	30	9	60
— 2 — — 5 —	4	—	28	1	12
Досокъ сосновыхъ получистыхъ:					
длин. 3 саж. толщин. 2$^1/_2$ дюйма ширин. 5 верш.	85,5	—	30	25	65
— 3 — — 1$^1/_2$ — — 5 —	60	—	20	12	—
чистыхъ:					
— 3 — — 2$^1/_2$ — — 5 —	118,2	—	32	37	82
— 3 — — 2 — — 5 —	28	—	26	7	28
— 3 — — 1$^1/_2$ — — 5 —	193,3	—	19	36	72
— 3 — — 1 — — 5 —	202,3	—	13	26	29
— 2 — — 3$^1/_2$ — — 5 —	2	—	28	—	56
— 2 — — 2$^1/_2$ — — 5 —	11	—	22	2	42
— 2 — — 1$^1/_2$ — — 5 —	35	—	13	4	55
— 2 — — 1 — — 5 —	32	—	6	1	92
Брусковъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщ. 2$^1/_2$ дюйма	73	—	30	21	90
Драницъ штукъ	800	—	60	4	80
Желѣза круглаго, толщиною въ 1$^1/_2$ дюйма	1 п. 8 ф.	1	50	1	80
Желѣза полосоваго	3 — 36 —	2	—	7	80
Угля древеснаго	7,1	—	70	4	97
Сала квашенаго, фунт.	0,25	—	5	—	2
Гвоздей заершенныхъ 7 дюймовыхъ 4 штуки	0.06	4	25	—	25
брусковыхъ 8 — 70 —	0,23	4	—	—	92
— 7 — 20 —	0,05	4	25	—	21
— 6 — 1,190 —	2,12	4	75	10	7
костыльков. 6 — 441 —	0,78	4	75	3	70
— 5 — 363 —	0,7	5	60	3	92
— 4 — 152 —	0,82	5	75	4	71
— 2 — 32 —	0,005	6	—	—	3
троетесу 5 — 3,676 —	0,46	5	60	2	57
двоетесу 4 — 994 —	0,82	5	75	4	71
однотесу 3 — 2,078 —	1,03	6	—	6	18
круглошляп. 6 — 200 —	0,57	4	75	2	70
— 5 — 40 —	0,08	5	60	—	44
— 3 — 80 —	0,8	5	75	4	60
кровельныхъ 3 — 92 —	0,03	6	—	—	18
штукатурныхъ . . . 16,320 —	1,25	6	—	7	50
Пакли, пудовъ	26,5	2	—	53	—
Войлоковъ въ 1 арш. въ квадр	278	—	14	38	92
Смолы густой и жидкой, пудовъ	1,5	—	35	—	52
Клею столярнаго, фунтовъ	11,6	—	8	—	92
— малярнаго, фунтовъ	9,3	—	8	—	74
Петель оконныхъ шалнерныхъ желѣзныхъ съ винтами	28	—	60	20	80
Задвижекъ оконныхъ желѣзныхъ, паръ	15	1	—	15	—

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Костылей, штукъ	15	—	20	3	—
Крючковъ для окопъ	15	—	12	1	80
Скобъ желѣзныхъ по 3 фунта, штукъ.	40	—	30	12	—
или пудовъ 3					
Петель оконныхъ желѣзныхъ малыхъ, съ винтами, форточныхъ	6	—	8	—	48
Завертокъ, штукъ	6	—	20	1	20
Крючковъ закладныхъ	6	—	6	—	36
Петель желѣзныхъ, шалнерныхъ, дверныхъ, паръ .	6	—	80	4	80
Задвижекъ большихъ, паръ	2	1	50	3	—
Замковъ врѣзныхъ съ ключами	2	7	—	14	—
Листовъ желѣзныхъ длиною 2 арш. шириною 1 арш. 43,3 или пудовъ	15,15	пудъ 3	—	45	45
Листоваго желѣза 1 арш. въ квадр., листовъ . . .	3	3	—	1	56
Проволоки печной, фунтовъ	5	—	23	1	15
— кровельной, фунтовъ	2,8	—	23	—	64
— стекольной —	0,45	—	30	—	13
Прибора печнаго:					
Вьюшекъ чугунныхъ съ тарелками, штукъ	3	—	60	1	80
Дверецъ трубныхъ чугунныхъ съ рамками	3	1	—	3	—
— топочныхъ, штукъ	2	1	5	2	10
— чугунныхъ створныхъ съ рамами	1	1	—	1	—
Стеколъ бѣлыхъ:					
длиною 12 верш. шириною 11 верш., штукъ . .	4	—	85	3	40
— 11½ — — 9¾ — — . .	8	—	75	6	—
— 10¾ — — 9¼ — — . .	150	—	65	101	40
Масла конопляннаго, пудовъ	5 п. 39 ф.	3	50	20	96
Извести бѣлой	7 — 9 —	—	7	—	55
Мѣлу плавленнаго, пудовъ	6 — 31,1	1	20	8	12
Бѣлилъ, пудовъ	1 — 28,5	6	—	10	20
Вохры, фунтовъ	28	2	50	1	75
Черляди	32,3	2	—	1	61
Крутику	0,2	1	—	—	20
Сажи голландской	0,1	—	25	—	3
Сурику	4,07	—	20	—	81
Зильберглиту, фунт.	4,07	—	30	1	22
Замазки готовой	8,4	—	17	1	42
на матеріалы . . .	—	—	—	1,047	61
на рабочихъ . . .	—	—	—	545	51
Итого . . .	—	—	—	1,593	12
На устройство иконостаса, престола, жертвенника и крестовъ съ позолотою, съ постановленіемъ сихъ послѣднихъ на мѣста, полагается примѣрно	—	—	—	1,200	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	2,793	12

Къ проэкту подъ № 9.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 200 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь, на 200 человѣкъ, по проэкту подъ № 9, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Работы земляныя и каменныя.		
1. Для выведенія рвовъ подъ фундаменты наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ, общею длиною 41 погон. саж., шириною 1, глубиною 2 арш., 8,3 кубич. саж. и ямъ подъ половые столбы и подъ фундаменты 3 печей, за исключеніемъ вырытыхъ мѣстъ подъ стѣны, глубиною $1^1/_2$ арш., 3,5 кубич. саж., всего 11,8 кубич. саженъ.		
Рабочихъ	17,7	§ 37 лит. а.
2. Для бученія фундамента кирпичемъ на извести, всего на 41,772 кирпичей.		
Каменщиковъ	69,62	§ 379.
Рабочихъ	69,62	
3. Для кладки цоколя вышиною 1 арш., всего на 13,2 квад. саж. въ 2 кирпича, такъ равно и подъ печи и для столбовъ подъ половыя балки на 12,144 кирпича.		
Каменщиковъ	41,8	§ 394.
4. Для подноски къ мѣсту работъ кирпичей исчисленныхъ въ § 3 и для творенія извести 0,94 кубич. саж. съ пескомъ.		
Рабочихъ	31,81	§§ 395 и 413.
Статья II.		
Работы плотничныя.		
1. Для рубки стѣнъ на каменномъ цоколѣ изъ бревенъ толщиною 6 верш., полагая нижній вѣнецъ осмолить и обернуть берестой, а прочіе вѣнцы положить на вставные шипы съ прокладкою въ пазахъ паклею, всего срубки 1,350 погон. саж.		
Плотниковъ	180	§ 222.
Конопатчиковъ	21	
2. На обтеску бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной и внутреннихъ съ двухъ сторонъ, всего 1,650 погон. саж.		
Плотниковъ	59	§ 176 лит. а.
3. Для обтески бревенъ съ одной стороны на половыя балки, всего 52 погон. саж.		
Плотниковъ	2	§ 176.
4. Для положенія половыхъ балокъ по мѣстамъ съ перерубкою нѣкоторыхъ на короткія съ выверстываніемъ подъ ватерпасъ, осмоленіемъ и обвертываніемъ концевъ войлоками.		
Плотниковъ	5,5	§ 225.
5. Для настилки сплошъ по балкамъ досками черныхъ половъ во всей церкви, кромѣ паперти и возлѣ оной чулана, гдѣ лѣстницы, всего на 7 погон. саж.		
Плотниковъ	17	§ 231.
6. Для смазки черныхъ половъ глиною, толщиною въ $1^1/_2$ верш. и насыпку сверхъ оной песку на 2 верш. на 21 квадр. саж.		
Печниковъ	1,8	
Рабочихъ	5	
7. Для настилки чистыхъ половъ, съ положеніемъ фризовъ, съ сплачиваніемъ досокъ на шипы, прилаживаніемъ по балкамъ и прибивкою гвоздями, на $24^1/_2$ квадр. саж.		
Плотниковъ	36,7	§ 238.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
2. Кирпича желѣзняка	43,896	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	3,3	
Песку, кубич. саж.	3,3	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	132	
3. Кирпича краснаго	12,751	
Извести сѣрой гашеной, кубич. саж.	0,94	
Песку, кубич. саж.	0,94	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	37,6	
1. Бревенъ: толщиною 6 верш., длиною 13 арш.	130	
— — 6 — — 10 —	145	
— — 6 — — 8 —	48	
— — 6 — — 6 —	88	
Пакли, пудовъ	33½	
Смолы, пудовъ	12	
Бересты, погон. саж.	41	
4. Бревенъ: толщиною 7 верш., длиною 6 арш.	20	
— — 7 — — 7 —	6	
5. Досокъ получистыхъ толщиною 2 верш., длиною 9 арш. . .	84	
6. Глины, кубич. саж.	0,3	
Песку, кубич. саж.	1,3	
7. Досокъ толщиною 2½ дюйма, длиною 9 арш.	98	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	774	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
8. Для обтески съ двухъ сторонъ бревенъ на потолочныя балки въ церковь, олтарь и трапезу, а въ проч. съ 4 сторонъ, всего на 115 погон. саж.		
Плотниковъ	5	§ 176.
9. Для положенія балокъ на мѣста, съ поднятіемъ на верхъ, съ распиловкою на короткія, всего на 25 балокъ.		
Плотниковъ	3,57	§ 225.
10. Для настилки потолковъ сплошь по балкамъ на польскій маперъ по обѣ стороны олтаря, сторожки и кладовыхъ гдѣ лѣстницы, всего 27 досокъ.		
Плотниковъ	3,5	Сообразно съ § 231.
11. Для настилки изъ получистыхъ досокъ съ одною припазовкою надъ колокольнею потолка и въ колокольнѣ пола, всего на 18 досокъ.		
Плотниковъ	2,2	Соображаясь съ § 233.
12. Для настилки потолковъ сплошь по балкамъ въ трапезѣ, церквѣ и олтарѣ, на 72 доски.		
Плотниковъ	15,3	§ 231.
13. Для подшивки потолковъ чистыми досками, съ оструганіемъ съ одной стороны, плотною прифуговкою оныхъ и прибивкою гвоздями, на 18 квад. саж.		
Плотниковъ	7,4	Сообразно съ §§ 182 и 236.
14. Для смазки потолковъ глиною на $1^1/_2$ верш. и засыпкою пескомъ на 2 верш. съ поднятіемъ глины и песку, на 21 квад. саж.		
Печниковъ	1,8	§ 439.
Рабочихъ	8	
15. Для положенія подстропильныхъ связей, кругомъ всей церкви, продольныхъ и поперечныхъ, всего 36 погон. саж. съ обтескою бревенъ.		
Плотниковъ	7	§ 239.
16. Для связей и установленія стропилъ надъ олтаремъ, трапезою, для фронтоновъ и въ уступахъ подъ колокольнею, съ обтескою бревенъ и съ поднятіемъ на строеніе, всего 33 погон. саж. брусьевъ.		
Плотниковъ	16	§ 176 и 244.
17. Для обрѣшеченія стропилъ брусками подъ деревянную крышу съ прибивкою гвоздями, на 15 брусьевъ.		
Плотниковъ	1	§ 246.
18. Для покрытія крышъ на трапезѣ и олтарѣ въ два ряда досками.		
а) На обтеску кромокъ у досокъ съ обѣихъ сторонъ.		
Плотниковъ	68	§ 179.
б) На оструганіе верхняго ряда досокъ.		
Плотниковъ	8,5	§ 182.
в) На продороженіе досокъ.		
Плотниковъ	5,4	§ 190.
г) На прилаживаніе досокъ на мѣсто съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ, на 272 доски 9-ти арш.		
Плотниковъ	4,5	§ 247.
19. Для прибитія по копю и угламъ крышъ изъ тонкихъ досокъ отливипъ 15 погон. саж.		
Плотниковъ	15	§ 247.
20. Для обтески бревенъ съ 4-хъ сторонъ на стропила на большомъ куполѣ и колокольнѣ и обвязки для верхнихъ барабановъ, на 540 погон. саж.		
Плотниковъ	5,9	§ 176.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
9. Бревенъ: толщиною 7 верш. длиною 10 арш.	8	
— 7 — — 9 —	8	
— 7 — — 6 —	4	
10. Досокъ: толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 9 арш.	9	
— $2^1/_2$ — — 5 —	18	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	62	
11. Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	18	
12. Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш. .	72	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	288	
13 Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	54	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	648	
14. Глины, кубич. саж.	0.3	
Песку, кубич. саж.	1,3	
15. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 9 арш.	12	
16. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 9 арш.	11	
Желѣза для скрѣпленія стропилъ въ углахъ, пудовъ . . .	2	
17. Жердей толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	15	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	63	
18. Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	272	
Гвоздей двоетесу	1,088	
— однотесу	866	
19. Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	6	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	60	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
21. Для сдѣланія обвязокъ, съ зарубаніемъ шиповъ, вынутіемъ гнездъ, постановленіе стропилъ на мѣста, съ поднятіемъ брусьевъ на верхъ, полагая по 5 саж. на 1 плотника, а на 135 погон. саж.		
Плотниковъ	27	Сообразно § 243.
22. Для сдѣланія кружалъ на колокольнѣ, большомъ куполѣ и для двухъ главъ по лекалу и установленіе ихъ на мѣсто.		
Плотниковъ	16	
23. Для обрѣшеченія крышъ подъ желѣзо на 30 брусковъ.		
Плотниковъ	0,7	§ 24.
24. Для покрытія крышъ на большомъ куполѣ, колокольнѣ, по угламъ отливинъ и обивку главъ листовымъ желѣзомъ всего до 18 квад. саж.		
Кровельщиковъ	7,2	Сообразно § 518.
25. Для обтески бревенъ на дверные полотна, косяки съ 4-хъ сторонъ, всего на 25 погон. саж.		
Плотниковъ	1,1	§ 176.
26. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ косяковъ къ 11 окнамъ вышиною $2^3/_4$ арш. шириною 1 арш. 6 верш. 6-ти дверей вышиною 3 арш. шириною $1^1/_4$ арш. одна дверь вышиною 4 арш. и одна $3^1/_2$ арш. всего на 19 оконъ и дверей.		
Плотниковъ	33,4	§ 253.
27. Для сдѣланія двухъ наружныхъ крылецъ высотою $1^1/_2$ арш. съ постановленіемъ подъ оные стульевъ, на два крыльца съ обшивкою досками.		
Плотниковъ	15	§ 262 и 238.
28. Для сдѣланія на колокольню лѣстницъ одну въ 3 оборота, а другую простую, всего 17 арш.		
Плотниковъ	12	§ 260.
29. На обшивку стѣнъ церкви, колокольни и фронтоновъ.		
а) Для постановленія стоекъ съ обтескою ихъ, на 8 стоекъ.		
Плотниковъ	14	§ 266.
б) Для скашиванія кромокъ у досокъ съ обѣихъ сторонъ.		
Плотниковъ	4	§ 189.
в) Для оструганія досокъ съ одной стороны.		
Плотниковъ	10	§ 182.
г) Для прилаживанія досокъ на мѣсто съ прифуговкою и прибивкою гвоздями, на 40 квад. саж.		
Плотниковъ	18	§ 266.
Статья III.		
Столярныя работы.		
1. Для сдѣланія одинакихъ дверныхъ полотенъ съ наконечниками и съ навѣшиваніемъ на петли, на 6 полотенъ.		
Столяровъ	12	§ 313.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
21. Бревенъ: толщиною 6 верш. длиною 11 арш.	1	
— 6 — 9 —	30	
— 6 — 8 —	15	
Желѣза на скобы и скрѣпленіе въ дѣлѣ	4 пуда	
22. Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйм. длиною 9 арш. .	18	
На сколачиваніе, гвоздей 6 дюймовыхъ	310	
На скрѣпленіе, желѣза въ дѣлѣ	2 пуда	
23. Жердей толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	30	
Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш. .	6	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	150	
24. Желѣза листоваго длиною 2 арш., шириною 1 арш., съ прибавкою на клямеры	95	
Гвоздей 3 дюймовыхъ	475	
Проволоки кровельной фунт.	8	
Масла на проаливку	11 фунт.	
Сурику	$^1/_4$ —	
Зильберглиту	$^1/_4$ —	
26. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 9 арш.	22	
27. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 9 арш.	12	
Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 7 арш.	18	
— 1 — — 9 —	15	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	215	
28. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 9 арш.	8	
Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	10	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	85	
29. Стоекъ толщиною 3 верш. длиною 2 арш.	84	
Гвоздей заершеныхъ 5 дюймовыхъ	320	
Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	160	
Гвоздей двоетесу 4 дюймовыхъ	1,320	
1. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	10	
Клею, фунтовъ	3	
Петель желѣзныхъ, паръ 6 въ дѣлѣ	1 п. 8 ф.	
Скобъ дверныхъ, паръ 3 вѣсомъ	6 фунт.	
Накладокъ съ пробоями 6, вѣсомъ	10 —	
Замковъ висячихъ	4	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на § урочнаго положенія.
2. Для сдѣланія двухъ створчатыхъ дверей безъ филенокъ, съ врѣзываніемъ замковъ и навѣшиваніемъ на петли.		
Столяровъ	16	§ 312.
3. Для сдѣланія 11 створныхъ оконныхъ переплетовъ, коихъ вышина 2 арш. 14 верш. ширина $1^1/_2$ арш. о 6-ти стеклахъ съ прилаживаніемъ и навѣшеніемъ на петли.		
Столяровъ	11	§ 310.
4. Для сдѣланія 11 оконныхъ зимнихъ переплетовъ съ прилаживаніемъ на мѣста, въ два окна небольшихъ рамъ двѣ.		
Столяровъ	11	§ 310.
5. Для вытяжки и прибиванія на мѣста малыхъ карнизовъ внутри церкви кругомъ потолковъ и въ сводахъ, на $42^1/_2$ погон. саж.		
Столяровъ	$8^1/_2$	§ 328.
6. Для сдѣланія снаружи строенія около оконъ и дверей наличниковъ, съ вытягиваніемъ и прибиваніемъ на мѣста, 35 погон. саж.		
Столяровъ	9	
7. Для сдѣланія снаружи церкви кругомъ, какъ значится въ проэктѣ, карнизовъ подъ крышами и въ фронтонахъ, съ одною голтелью, съ прилаживаніемъ досокъ и вытяжкою голтели, на 55 погон. саж.		
Столяровъ	55	§ 329.
8. Для сдѣланія и прибиванія кругомъ церкви подъ карнизами и оконными косяками поясковъ или голтелей, а также на фронтонахъ, и прибитіемъ кругомъ колокольни и на окнахъ пилястръ и прочихъ украшеній подъ колокольнею.		
Столяровъ	30	Сообразно § 328 и примѣрно.
Статья IV.		
Малярныя работы.		
1. Для окрашенія крышъ желѣзныхъ за два раза масляною дикаго цвѣта краскою, на 18 квад. саж.		
Маляровъ	2,9	§ 477. Лит. д.
2. Для окрашенія деревянныхъ крышъ масляною свинцоваго цвѣта краскою, на $40^1/_2$ квад. саж.		
Маляровъ	10	§ 477.
3. Для окрашенія за два раза бѣлильною краскою всѣхъ карнизовъ, поясковъ, пилястръ, украшеній и оконныхъ переплетовъ, всего 16 квад. саж.		
Маляровъ	6,4	§§ 474 и 475.
4. Для окрашенія за два раза свѣтлою вохрою на маслѣ наружныхъ стѣнъ всего 40 квад. саж.		
Маляровъ	7	§ 474.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	4	
Клею столярнаго	2 ф.	
Петель желѣзныхъ паръ 4, вѣсомъ	1 п. 5 —	
Скобъ паръ 2, вѣсомъ	5 —	
Крючьевъ, паръ	2	
Замковъ врѣзныхъ	2	
Накладокъ 2, вѣсомъ	4 ф.	
Замковъ висячихъ	1	
3. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	7,5	
Клею, фунтовъ	0,7	
Петель шалнерныхъ, паръ	22	
Задвижекъ, паръ	11	
Крючковъ, паръ	11	
Костыльковъ	11	
4. Досокъ толщиною 2 дюйма, длиною 9 арш.	7,5	
Клею, фунтовъ	0,7	
5. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	8	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	288	
6. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	4	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	140	
7. Досокъ: получистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	10	
— чистыхъ — 9 — $2^1/_2$ —	10	
— — — 9 — 1 —	60	
Гвоздей 7 дюймовыхъ	90	
— 5 —	700	
8. Досокъ толщиною 2 дюйма длиною 9 арш.	26	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	320	
1. Масла конопляннаго, фунтовъ	33	
Мѣлу, фунтовъ	9	
Сурику, фунтовъ	1	
Сажи, фунтовъ	1	
Бѣлилъ, пудовъ	24	
2. Масла коноплянаго	1 п. 32 ф.	
Мѣлу плавленнаго, фунтовъ	20	
Сурику, фунтовъ	3	
Умбры, фунтовъ	3	
Бѣлилъ	1 п. 10 ф.	
3. Бѣлилъ свинцовыхъ	1 п. 37 ф.	
Масла коноплянаго	1 — 3 —	
Мѣлу, фунтовъ	12	
Сурику, фунтовъ	2	
4. Масла коноплянаго	2 п. 28 ф.	
Вохры свѣтлой, пудовъ	1	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья V.		
Печныя работы.		
1. Для складки изъ кирпича 3-хъ голландскихъ печей о 9-ти оборотахъ, коихъ длина 2, ширина $1^1/_2$ и вышина до 4 арш.		
Печниковъ	15	§ 426.
Рабочихъ	12	
2. Для складки русскаго манера русской печи длиною $2^1/_2$, шириною $1^3/_4$ и вышиною $2^1/_2$ арш.		
Печниковъ	5	§ 431.
Рабочихъ	4	
3. Для выведенія дымовыхъ трубъ подъ крышу на глинѣ, а сверхъ оной на извести:		
а) Въ одинъ дымъ трехъ трубъ, 3 погон. саж.		
Печниковъ	4,5	§ 434.
Рабочихъ	3,8	
б) Въ два дыма одной трубы на $1^1/_2$ погон. саж.		
Печниковъ	2,7	§ 434. Лит. б.
Рабочихъ	2	
Статья VI.		
1. На устройство иконостаса, престола, жертвенника, двухъ крестовъ съ позолотою двухъ главъ и съ постановленіемъ крестовъ на мѣсто, полагается примѣрно 1,200 руб. сереб.		
2. Для вставливанія стеколъ въ оконные переплеты, всего 264 погон. арш.		
Стекольщиковъ	5,3	§ 495.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Кирпича краснаго штукъ	4,200	
Глины, куб. саженъ	0,5	
Песку, куб. саженъ	0,5	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	270	
Проволоки печной, фунтовъ	$7^1/_2$	
Вьюшекъ чугунныхъ	3	
Дверецъ желѣзныхъ трубныхъ	3	
топочныхъ	3	
Душниковъ мѣдныхъ	3	
2. Кирпича краснаго штукъ	1,200	
Глины, куб. саженъ	0,1	
Песку, куб. саженъ	0,1	
Желѣза, фунтовъ	13	
Вьюшекъ чугунныхъ	1	
Дверецъ трубныхъ	1	
Заслонка приставная	1	
3. Кирпича краснаго штукъ	1,520	
Глины, куб. саженъ	0,2	
Песку, куб. саженъ	0,2	
Извести, куб. саженъ	0,1	
Кирпича краснаго, штукъ	800	
Глины, кубич. саженъ	0,1	
Песку, кубич. саженъ	0,1	
2. Стеколъ полубѣлыхъ 10 вершковыхъ	176	
— — 4 —	4	
Замазки стекольной	1 п. 18 ф.	
Проволоки, фунтовъ	5	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Каменщиковъ	111,42	1	—	111	42
Рабочихъ	153,93	—	35	53	87½
Плотниковъ	619,67	—	65	402	78½
Конопатчиковъ	21	—	60	12	60
Печниковъ	30,7	—	75	23	3
Столяровъ	152,5	—	75	114	37½
Стекольщиковъ	5,3	—	70	3	71
Кровельщиковъ	7,2	—	70	5	4
Маляровъ	26,3	—	75	19	72
Итого рабочимъ	—	—	—	746	55½

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Кирпича желѣзняку и краснаго, штукъ	64,367	6	—	386	20
Извести, кубическихъ саженъ	4,34	—	пудъ 6	124	99
Песку, кубическихъ саженъ	7,74	3	—	23	22
Глины, кубическихъ саженъ	1,5	3	—	4	50
Воды, бочекъ	169,6	—	18	30	52
Бревенъ: толщиною 6 верш. длиною 13 арш.	130	—	65	84	50
— 6 — — 11 —	1	—	55	—	55
— 6 — — 10 —	145	—	45	65	25
— 7 — — 10 —	8	—	50	4	—
— 6 — — 8 —	48	—	35	16	80
— 6 — — 6 —	103	—	30	30	90
— 7 — — 6 —	24	—	35	8	40
— 7 — — 7 —	6	—	38	2	28
— 6 — — 9 —	54	—	35	18	90
— 7 — — 9 —	20	—	45	9	—
— 5 — — 9 —	19	—	35	6	65
Пакли, пудовъ	32½	1	65	53	62
Смолы, пудовъ	12	примѣрно	70	8	40
Береста, погон. саж.	41	—	5	2	5
Стеколъ полубѣлыхъ 10 верш.	176	—	45	79	20
— 6 —	4	—	15	—	60
Замазки стекольной	1 п. 18 ф.	—	17	9	86
Досокъ: получистыхъ толщин. 2 верш. длиною 9 арш.	208	—	25	52	—
— чистыхъ толщин. 2½ дюйма — 9 —	168	—	30	50	40
— 1 — — 9 —	567	—	15	85	5
— 2 — — 9 —	26	—	28	7	28
— 2½ — — 5 —	18	—	18	3	24
— 2½ — — 7 —	18	—	22	3	96
Стоекъ толщиною 3 верш. длиною 6 арш.	84	—	8	6	72
Жердей — 2 — — 9 —	45	—	8	3	60
Листовъ желѣзныхъ 2 арш., 95 штукъ, вѣсомъ	35 п. 25 ф.	2	90	103	31
Проволоки кровельной, фунтовъ	8	—	23	1	84
печной, фунтовъ	7½	—	23	1	72
стекольной, золотниковъ	5	—	—	—	1
Масла конопляпаго	5 п. 24 ф.	3	40	19	4
Сурику, фунтовъ	6½	—	20	1	30
Зильберглиту, фунтовъ	¼	—	30	—	7
Мѣлу	1 п. 11½ ф.	1	20	1	58
Сажи, фунтовъ	1	—	25	—	25
Бѣлилъ	3 п. 31 ф.	7	—	26	42
Умбры, фунтовъ	3	—	30	—	90
Вохры свѣтлой, пудовъ	1	2	—	2	—
Клею, фунтовъ	9¼	—	8	—	76
Петель желѣзныхъ дверныхъ 6 паръ, вѣсомъ	1 п. 8 ф.	4	50	5	42
4 — —	1 — 5 —	4	50	5	7
Скобъ дверныхъ 3 пары, вѣсомъ	6 —	—	11¼	—	57
2 — —	5 —	—	11¼	—	56
Накладокъ дверныхъ 6, вѣсомъ	10 —	—	11¼	1	12
2 —	4 —	—	11¼	—	45
Замковъ висячихъ	5	—	65	3	25
врѣзныхъ	2	7	—	14	—
Гвоздей: 6 дюймовыхъ	1,784	4	25	7	58
7 —	90	4	25	—	94
5 —	2,226	5	25	11	68
двостесу	2,768	6	—	14	53
однотесу	1,341	5	75	7	71
заершеныхъ 5 вершковыхъ	120	—	5	6	—
Желѣза въ дѣлѣ	8 п. 13 ф.	4	—	33	30
Задвижекъ къ окнамъ, паръ	11	—	40	4	40
Крючковъ, паръ	11	—	6	—	66
Костыльковъ, паръ	11	—	40	4	40

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Петель шалнерныхъ къ окнамъ	22	—	70	15	40
Крючковъ большихъ къ дверямъ	2	—	10	—	20
Вьюшекъ чугунныхъ	4	—	60	2	40
Дверецъ къ трубамъ	4	1	—	4	—
къ топливу	3	1	—	3	—
Душниковъ мѣдныхъ	3	—	70	2	10
Заслонка русская	1	—	40	—	40
на матеріалы	—	—	—	1,490	98
на рабочихъ	—	—	—	746	55½
Итого	—	—	—	2,237	53½
На устройство иконостаса, престола, жертвенника, двухъ крестовъ съ позолотою двухъ главъ и съ постановленіемъ крестовъ на мѣсто, полагается примѣрно	—	—	—	1,200	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	3,437	53½

Къ проэкту подъ № 10.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 250 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается построить деревянную на каменномъ фундаментѣ церковь, на 250 человѣкъ, по проэкту подъ № 10, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляныя и каменныя работы.		
1. Для вырытія рвовъ подъ фундаментъ для наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ, коихъ периметръ въ сложности составляетъ 44 погон. саж., полагая рвамъ дать ширину до 1 арш. и глубины до 1 саж. всего на 15 кубич. саж. выемки земли съ отвозкою оной за 100 саж.		
Рабочихъ . . .	72	§§ 37 а и 40.
2. Для забутки фундамента подъ стѣны, печи и крыльцо бутовымъ камнемъ на извести съ защебенкою кирпичнымъ щебнемъ, на 16 кубич. саж.		
Каменщиковъ . .	48	§ 376.
Рабочихъ . . .	64	
3. Для складки изъ кирпича цоколя вышиною въ 1 арш. и толщиною въ $2^1/_2$ кирпича, на 16,790 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	42	§ 394 в.
4. Для подноски 16,790 кирпичей къ мѣсту работы.		
Рабочихъ . . .	23,5	§ 395 а.
5. Для творенія съ пескомъ извести, просѣвая оную чрезъ грохотъ, на 2,8 кубич. саж.		
Рабочихъ . . .	22,4	§ 413.
Статья II.		
Постройка церкви вчернѣ: плотничная работа.		
1. Для обтески съ одной стороны по шнуру бревенъ 6-ти вершковой толщины на стѣны всего на 1,410 погон. саж.		
Плотниковъ . .	50,3	§ 176 в.
2. Для рубки на фундаментъ стѣнъ изъ обтесанныхъ уже бревенъ съ положеніемъ и осмолкою нижняго вѣнца на фундаментъ и прочихъ на вставные шипы, съ прокладкою между вѣнцами паклею, на 1,410 погон. саж. бревенъ.		
Плотниковъ . .	188	§ 222.
3. Для обтески по шнуру съ 2 сторонъ бревенъ на половыя и потолочныя балки толщиною 8 верш., на 168 погон. саженъ тески.		
Плотниковъ . .	6,64	§ 176 л. Примѣчаніе 2.
4. Для врубки обтесанныхъ балокъ въ стѣны, на 42 балки.		
Плотниковъ . .	5,2	§ 226.
5. Для обтески по шнуру съ 4-хъ сторонъ бревенъ на переводы и брусья, кои образуютъ осьмигранный куполъ, на 96 погон. саженъ.		
Плотниковъ . .	3	§ 176 в.
6. Для связки сихъ брусьевъ, кои образуютъ ребра осьмигранника для купола, съ прилаживаніемъ и утвержденіемъ на мѣсто, на 24 погон. саж.		
Плотниковъ . .	12	Примѣрно.
7. Для настилки чернаго пола и потолка сплошь по балкамъ досками, съ вынутіемъ въ оныхъ четвертей, на 160 досокъ длиною 3 саж.		
Плотниковъ . .	35,7	§ 231.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
Примѣчаніе. Глубина рвовъ назначена примѣрно до 1 саж. потому, что таковая зависитъ отъ глубины, на которой находится материкъ и отъ степени промерзанія верхняго слоя земли, а потому при постройкѣ можетъ быть уменьшена или увеличена, смотря по обстоятельствамъ.		
2. Камня бутоваго, куб. саженъ	17,8	
Кирпичнаго щебня, куб. саженъ	2,3	
Извести, куб. саженъ	1,5	
Песку, кубическихъ саженъ	1,5	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	60	
3. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	17,635	
Извести, куб. саж.	1,3	
Песку, куб. саж.	1,3	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	52	
1. На стѣны бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш.	470	
2. На осмолку нижнихъ вѣнцовъ смолы жидкой, пудовъ . . .	2	
На прокладку по пазамъ на 1,410 погон. саж. швовъ, пакли, пудовъ	35,2	
3. На балки половыя и потолочныя бревенъ сосновыхъ длиною 4 саж. толщиною 8 верш.	42	
5. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	8	
7. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	160	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	640	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
8. Для связки стропилъ на всю церковь и колокольню, а также на постановленіе стоекъ для пяти главъ и колокольни, съ обтескою бревенъ съ 4 сторонъ по шаблону стропилинъ изъ досокъ для шапокъ на сихъ главахъ, на 180 пог. саж. брусьевъ и досокъ въ дѣлѣ.		
Плотниковъ . .	45	Сообразно § 243.
9. Для обрѣшечиванія кровли по стропиламъ подъ доски брусками разстояніемъ одна отъ другой въ $1^1/_2$ аршина, на 60 брусьевъ.		
Плотниковъ . .	1,5	§ 246 а.
10. Для покрытія крыши досками:		
а) На обтеску кромокъ у 640 досокъ длиною 2 саж. и у 160 досокъ длиною 3 саж. толщиною въ 1 дюймъ.		
Плотниковъ . 18	—	§ 179 а.
б) На оструганіе съ одной стороны 80 трехъ-саженныхъ и 320 двухъ-саженныхъ досокъ.		
Плотниковъ . 18,2	—	§ 182.
в) Для продороженія сихъ досокъ.		
Плотниковъ . 6,6	—	§ 190 а. б.
г) Для положенія досокъ на мѣсто съ прибивкою гвоздями и выравниваніемъ свѣсовъ крыши, на 640 досокъ двухъ саженныхъ и 160 трехъ-саженныхъ.		
Плотниковъ . 10	—	
А всего на покрытіе крыши.		
Плотниковъ . . .	52,8	§ 247.
11. Для положенія, вмѣсто прибиваемыхъ по коню и угламъ крыши съ обѣихъ сторонъ досокъ, цѣльныхъ отливинъ съ вытескою оныхъ изъ бревенъ и прибивкою гвоздями на 66 погон. саж.		
Плотниковъ . . .	6,6	§ 248.
12. Для сдѣланія отливовъ надъ фундаментомъ, съ врубаніемъ кобылокъ, выстружкою досокъ, прилаживаніемъ и прибивкою на мѣсто, на 32 погон. саж. отливовъ въ одну доску.		
Плотниковъ . .	2	§ 250 а.
13. Для подшивки потолка подъ штукатурку съ расколотіемъ досокъ, на 170 досокъ длиною 3 саж.		
Плотниковъ . .	2,8	§ 236 а.
14. Для сдѣланія оконныхъ и дверныхъ косяковъ:		
а) На обтеску съ 4-хъ сторонъ бревенъ 8 верш. толщины, на 384 погон. саж.		
Плотниковъ . . .	20,2	§ 176 д.
Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ косяковъ:		
б) На 10 оконъ и 2 двери въ свѣту вышиною $3^1/_4$, шириною въ $1^3/_4$ аршина.		
Плотниковъ . .	24	§ 253 а.
в) На 4 двери шириною 2, и вышиною $4^1/_2$ арш.		
Плотниковъ . .	9,33	Сообразно § 253.
Статья III.		
Отдѣлка церкви: плотничныя, столярныя, малярныя и стекольныя работы.		
1. Для настилки чистаго пола съ выстружкою съ одной стороны досокъ, положеніемъ фризовыхъ досокъ въ рамку, прилаживаніемъ настилки, сплачиваніемъ досокъ на шипы и съ прибивкою гвоздями, на 40 квадр. саж.		
Плотниковъ . .	60	§ 238.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
8. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщ. $2^1/_2$ дюйма	4	
Для скрѣпленія стропилъ, скобъ желѣзныхъ вѣсомъ 3 фунт. .	48	
9. Брусьевъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	60	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	252	
10. Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною 1 дюймъ . . .	160	
— 2 — 5 — 1 — . . .	640	
Гвоздей: однотесу съ $^1/_{20}$ на изломъ	1,848	
— двоетесу — —	2,688	
11. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	22	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	264	
12. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною 1 дюймъ	11	
Гвоздей двоетесныхъ	110	
13. Досокъ сосновыхъ получистыхъ длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщ. 1 дюймъ	170	
Гвоздей брусковыхъ 5 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . . .	2,142	
14. Бревенъ сосновыхъ: длиною 3 саж. толщиною 8 верш. . .	12	
— — $2^1/_2$ — 8 — . .	24	
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. шириною 6 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	144	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . .	1,210	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. На сдѣланіе для входа на колокольню лѣстницы въ 6-ть оборотовъ шириною $1\frac{1}{4}$ арш., вышиною отъ пола до верхняго этажа колокольни до 4 саж., располагая лѣстницу приставленною стороною къ стѣнѣ, полагая па брусьяхъ врубить досчатыя ступени съ подступеньками и на каждомъ оборотѣ устраивать площадки. Плотниковъ . .	20	Сообразно § 260.
3. Для сдѣланія 3-хъ крылецъ на три стороны, изъ коихъ одно переднее съ навѣсомъ, утвержденнымъ на двухъ колоннахъ, длиною каждое 4 арш., шириною 2 арш., а вышиною въ 5 ступеней, полагается:		
а) На обтеску бревенъ съ 3-хъ сторонъ 5-вершковой толщины, на 250 погон. саж. Плотниковъ . .	7,4	§ 176 б.
б) На обтеску кромокъ и выстружку 35 досокъ. Плотниковъ . .	3,5	§§ 179 и 182.
в) Для срубки крылецъ на фундаментѣ со сдѣланіемъ досчатыхъ ступеней, настилкою площадокъ и устройствомъ навѣса на одномъ крыльцѣ. Плотниковъ . .	30	Сообразно § 262.
4. Для сдѣланія къ 10 окнамъ створчатыхъ переплетовъ о 8 стеклахъ, полагая окна въ свѣту вышиною $5\frac{1}{4}$ и шириною $1\frac{3}{4}$ арш.		
а) На 10 лѣтнихъ переплетовъ съ прилаживаніемъ. Столяровъ . . .	22,5	
б) На 10 зимнихъ переплетовъ. Столяровъ . . .	15	§ 309 а и б.
5. Для сдѣланія 4-хъ створчатыхъ дверей о 4-хъ филенкахъ вышиною въ свѣту $4\frac{1}{4}$ и шириною въ 2 арш., и 2-хъ вышиною $3\frac{1}{4}$, шириною $1\frac{3}{4}$ арш. Столяровъ . . .	44	§ 312 а и б.
6. Для обшивки снаружи стѣнъ досками:		
а) Для разстановленія 60 стоекъ подъ обшивку. Плотниковъ . .	10	§ 266 а.
б) На оструганіе 288 досокъ и скашиваніе у нихъ кромокъ. Плотниковъ . .	25,2	§§ 182 и 189.
в) На прилаживаніе сихъ досокъ на мѣсто съ прифуговкою и прибивкою гвоздями, на 72 квадр. саж. Плотниковъ . .	28,8	§ 266 в.
7. Для обшивки въ два ряда тонкими досками стропилинъ на пяти главахъ и колокольнѣ, такъ чтобы эта обшивка служила вмѣстѣ и кровлею, съ выстружкою и пригонкою досокъ, а также съ постановленіемъ на мѣсто крестовъ (деревянныхъ или желѣзныхъ смотря по возможности). Столяровъ . . .	30	Примѣрно.
8. Для сдѣланія, снаружи церкви подъ крышею, карнизовъ чистой столярной работы, полагая свѣсъ оныхъ до 8 верш., со врѣзываніемъ чрезъ каждые 2 арш. кобылокъ, приготовленіемъ досокъ и вытягиваніемъ голтелей, на 68 погон. саж. Столяровъ . . .	68	§ 329.
9. Для обшивки снаружи стѣнъ подъ главами и колокольнею филенками, какъ показано на чертежѣ, со сдѣланіемъ обвязкою щитовъ (безъ клею) и постановленіемъ на мѣсто, съ прибивкою гвоздями, на 28 квадр. саж. Столяровъ . . .	140	§ 323.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
2. На тетивы и площадки:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	6	
На поручни брусковъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	6	
На ступени досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 6 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма . .	10	
— 3 — 5 — 1 — . .	10	
3. На колонны, навѣсъ и крыльцо:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 2 сажени, толщиною 6 верш. . .	2	
— — 3 — 5 — . .	28	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	15	
— 3 — 1 —	20	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	250	
— двоетесу —	250	
в) На навѣсъ:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ.	20	
Гвоздей двоетесныхъ	90	
— однотесныхъ	50	
4. На 10 лѣтнихъ и на 10 зимнихъ переплетовъ:		
досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйм.	10	
— — — 3 — 2 — .	10	
Клею столярнаго, фунтовъ	$2^1/_2$	
Петель шалнерныхъ, паръ	20	
Задвижекъ, паръ	10	
Костылей	10	
Крючковъ, паръ	10	
5. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйм.	10	
— — 3 — 2 — .	10	
Клею столярнаго фунтовъ	$5^1/_2$	
Петель съемныхъ съ винтами, паръ	12	
Задвижекъ большихъ, паръ	6	
Замковъ врѣзныхъ	6	
6. На стойки накатника сосноваго длиною 2 саж. толщ. 3 верш.	60	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюйм.	288	
Гвоздей заершеныхъ 9 дюймовыхъ	240	
— двоетесныхъ 4 дюймовыхъ	3,630	
Примѣчаніе. Вообще въ Сибири лѣсъ весьма мокрослоенъ, по этому на осадку стѣнъ нужно не менѣе 2 лѣтъ, а потому обшивку стѣнъ должно произвести не раньше сего времени.		
7. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною $^1/_2$ дюйма	30	
Гвоздей двоетесныхъ	300	
— однотесныхъ	200	
8. На 68 погон. саж. карниза:		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 3 саж. толщ. $2^1/_2$ дюйма	12	
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	12	
— — 3 — 1 — .	72	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	108	
— костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	840	
9. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйм.	28	
— — 3 — $1^1/_2$ — .	56	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	560	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
10. Для обшивки 5-ти главъ (купольныхъ барабановъ) досками, съ отдѣлкою фальшивыхъ оконъ, малыхъ карнизовъ, на 12 квадр. саж. съ выстружкою досокъ и прибивкою гвоздями.		
Столяровъ . . .	60	Примѣрно.
11. Для сдѣланія при обшитыхъ досками стѣнахъ снаружи и внутри церкви около оконъ и дверей наличниковъ, сандриковъ съ украшеніями, кокошниковъ около 8 гранной кровли колокольни и проч. полагается:		
а) На 100 погон. саж. наличниковъ внутри и снаружи, съ вытягиваніемъ и прибивкою на мѣсто.		
Столяровъ . . .	25	§ 330.
б) На сдѣланіе сандриковъ съ украшеніями надъ 10 окнами и 3 дверями и 8 кокошниковъ для колокольни, съ прибивкою на мѣсто.		
Столяровъ . . .	42	Примѣрно.
12. Для окрашенія крыши, пяти главъ и колокольни мѣдянкою на маслѣ по загрунтовкѣ за два раза, на 98 квадр. саж.		
Маляровъ . . .	78,4	§ 477 а.
13. Для окрашенія по загрунтовкѣ за два раза дикимъ свѣтлосѣрымъ цвѣтомъ гладкой наружной обшивки (кромѣ филенокъ, наличниковъ, карнизовъ и прочихъ украшеній), на 80 кв. саж.		
Маляровъ . . .	11,2	§§ 475, 474 а.
14. Для окрашенія по огрунтовкѣ за два раза масляною краскою простою бѣлилью дверей, оконныхъ переплетовъ, карнизовъ, косяковъ, наличниковъ, сандриковъ и прочихъ украшеній, на 125 квадр. саж.		
Маляровъ . . .	50	§§ 474 и 475.
15. Для вставленія въ оконные переплеты стеколъ квадратно въ 12 верш., на 360 погон. арш. фальцевъ въ рамахъ.		
Стекольщиковъ. .	6	§ 494.
Статья IV.		
Штукатурныя и печныя работы.		
1. На оштукатурку внутри церкви деревянныхъ стѣнъ, на алебастрѣ известью, съ прибивкою драни, на 60 квадр. саж.		
Штукатуровъ . . Рабочихъ . . .	45 30	§ 451 а.
2. На оштукатурку потолка и осьмиграннаго купола, какъ видно на проэктѣ, (смотри разрѣзъ), на 43 квадр. саж.		
Штукатуровъ . . Рабочихъ . . .	37,1 21,2	§ 451 б.
3. Для вытягиванія внутри церкви подъ потолкомъ и куполомъ карнизовъ, вышиною и шириною до 6 верш., на 49 погон. саж. карниза.		
Штукатуровъ . . Рабочихъ . . .	29,4 14,7	§ 457 в.
4. Для вытягиванія вокругъ каждой грани купола, при сдѣланныхъ небольшихъ впадинахъ, галтелей, на 40 погон. саж.		
Штукатуровъ . . Рабочихъ . . .	8 4	§ 458.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
10. Досокъ сосновыхъ чистыхъ: длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйм.	15	
— — 3 — $1^1/_2$ — .	48	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	150	
— костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	960	
а) Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	35	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	636	
б) Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	28	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	560	
12. Масла конопляннаго, пудовъ	6,6	
Мѣдянки, пудовъ	2	
Бѣлилъ, пудовъ	8,8	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	2	
13. Масла конопляннаго, пудовъ	5,4	
Бѣлилъ, пудовъ	9	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	1,4	
Сажи голландской, фунтовъ	4	
14. Масла конопляннаго, пудовъ	8,4	
Бѣлилъ, пудовъ	14	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	2,1	
Для варенія алифы, на 20,4 пудовъ масла, исчисленнаго по 12 13 и 14 пунктамъ полагается:		
Сурику, фунтовъ	15	
Зильберглиту, фунтовъ	15	
15. Стеколъ бѣлыхъ квадратно 12 вершковъ, листовъ	120	
Замазки стекольной, пудовъ	1,8	
Проволоки стекольной, фунтовъ.	$^1/_2$	
1. Драницъ длиною 1 саж.	2,400	
Гвоздей штукатурныхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ	42,000	
Алебастру, пудовъ	180	
Извести, куб. саж.	0,4	
Песку, куб. саж.	0,4	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	16	
2. Драницъ длиною 1 саж.	1,720	
Гвоздей штукатурныхъ	30,100	
Алебастру, пудовъ	154	
Извести, куб. саж.	0,3	
Песку, куб. саж.	0,3	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	12	
3. Алебастру, пудовъ	17,1	
Извести, пудовъ	17,1	
4. Алебастру, пудовъ	10	
Извести, пудовъ	40	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Примѣчаніе. Штукатурка должна быть произведена спустя два года послѣ постройки церкви, когда стѣны получатъ надлежащую осадку.		
5. Для отбѣлки стѣнъ, потолковъ, карнизовъ и печей по грунту за два раза бѣлою известью съ мѣломъ на клею, на 105 квадрат. саж.		
Штукатуровъ . .	6,3	§ 465.
Рабочихъ . . .	2,1	
6. Для складки изъ кирпича, безъ употребленія изразцовъ, 4-хъ голландскихъ печей о 7 оборотахъ, коихъ длина и ширина $1^1/_2$ арш., а вышина до 1 саж.		
Печниковъ . . .	16	§ 427.
Рабочихъ . . .	12	
7. Для выведенія 4-хъ дымовыхъ трубъ, полагая толщину оныхъ въ 1 кирпичъ, на глинѣ, а сверхъ крыши на извести, на 9 пог. саж. трубъ въ 1 дымъ.		
Печниковъ . . .	13,2	§ 434 а.
Рабочихъ . . .	11	

Именованіе материаловъ.	Количество.	Примѣчаніе.
5. Извести бѣлой негашеной, пудовъ	41,6	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	10,4	
Клею столярнаго, фунтовъ	15,6	
6. Кирпича краснаго	3,600	
Глины, куб. саж.	4/7	
Песку, куб. саж.	4/7	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	20	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	280	
Проволоки печной, фунтовъ	8	
Вьюшекъ чугунныхъ	4	
Дверецъ трубныхъ	4	
— топочныхъ	4	
Душниковъ мѣдныхъ	4	
7. Кирпича краснаго	4,320	
Глины, кубическихъ саженъ	1/2	
Песку, кубическихъ саженъ	1/2	
Извести, пудовъ	16	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	20	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Плотниковъ	649,97	—	65	422	48
Чернорабочихъ	277	—	35	96	95
Каменщиковъ	90	1	—	90	—
Столяровъ	421,5	—	75	316	12½
Маляровъ	140,6	—	75	105	45
Стекольщиковъ	6	—	70	4	20
Штукатуровъ	126	1	—	126	—
Печниковъ	29	—	75	21	75
Итого потребно на работы .	—	—	—	1,182	95½

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, кубическихъ саженъ	17,8	6	—	106	80
		примѣрно			
Кирпичнаго щебня, кубическихъ саженъ	2,3	4	—	9	20
		за	пудъ		
Извести сѣрой, кубич. саж. 3,5 или пудовъ . . .	1,680	—	10	168	—
— бѣлой, пудовъ	114,7	—	$8^1/_2$	9	75
		кубич. саж.			
Песку, кубическихъ саженъ	4,5	3	—	13	50
Глины, кубическихъ саженъ	1,1	3	—	3	30
		за тысячу			
Кирпича красцаго	25,555	6	—	153	38
		примѣр	но		
Смолы, пудовъ	2	—	80	1	60
Скобъ желѣзныхъ въ 3 фунта, 48	3 п. 24 ф.	3	30	11	88
Пакли, пудовъ	35,2	1	50	52	80
Петель шалнерныхъ желѣзныхъ, паръ	20	—	80	16	—
Задвижекъ оконныхъ среднихъ, паръ	10	1	50	15	—
Костыльковъ	10	—	20	2	—
		примѣр	но		
Крючковъ, паръ	10	—	80	8	—
Петель съемныхъ съ винтами, паръ	12	—	70	8	40
Задвижекъ большихъ, паръ	6	1	50	9	—
Замковъ врѣзныхъ	6	4	—	24	—
Клею столярнаго, фунтовъ	$23^1/_2$	—	8	1	88
		примѣр	но		
Вьюшекъ чугунныхъ	4	—	60	2	40
Дверецъ трубныхъ	4	1	50	6	—
топочныхъ	4	2	—	8	—
Душниковъ мѣдныхъ	4	—	70	2	80
		по неимѣнію справочныхъ цѣнъ примѣрно			
Бревенъ сосновыхъ: длиною 3 саж. толщиною 6 верш.	517	—	45	232	65
— — 3 — 5 —	50	—	40	20	—
— — 3 — 8 —	12	—	60	7	20
— — 2 — 6 —	62	—	30	18	60
— — 4 — 8 —	42	—	80	33	60
— — 4 — 6 —	2	—	60	1	20
— — $2^1/_2$ — 8 —	24	—	50	12	—
Накатинъ сосновыхъ длин. 2 саж. толщин. 3 верш.	60	—	10	6	—
Брусковъ — — 3 — $2^1/_2$ —	66	—	15	9	90
Досокъ сосновыхъ получистыхъ:					
длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ	170	—	20	34	—
— 3 — $2^1/_2$ —	172	—	30	51	60
Досокъ сосновыхъ чистыхъ:					
длиною 3 саж. толщиною $1^1/_2$ —	104	—	25	26	—
— 3 — $2^1/_2$ —	311	—	40	124	40
— 3 — 1 —	581	—	22	127	82
— 3 — 2 —	20	—	30	6	—
— 3 — $^1/_2$ —	30	—	8	2	40
— 2 — 2 —	640	—	20	128	—
Гвоздей брусковыхъ 5 дюймовыхъ 2,394 или пуд.	2,99	5	25	15	$69^3/_4$
— 6 — 1,154 —	2,06	4	75	9	$78^1/_2$
— 7 — 258 —	0,6	4	25	2	55
однотесныхъ . . . . . 2,098 —	1,04	5	75	5	98
двоетесныхъ . . . . . 7,068 —	5,89	6	—	35	34
костыльковыхъ 6 дюймовыхъ 2,406 —	4,29	4	75	20	$37^3/_4$
— 5 — 2,640 —	3,3	5	25	17	32
		примѣрно			
заершеныхъ 9 — 240 —	3	4	—	12	—
штукатурныхъ . . . . . 72,100 —	5,5	9	—	49	50
Масла конопляпаго, пудовъ	20,4	3	40	69	36
		за	фунтъ		
Мѣдянки, пудовъ	2	—	70	56	—
		за пудъ			
Бѣлилъ, пудовъ	31,8	7	—	222	60
Мѣлу, пудовъ	15,9	1	20	19	8

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Сажи голландской, фунтовъ	4	—	25	1	2
Сурику, фунтовъ	15	—	20	3	—
Зильберглиту, фунтовъ	15	—	30	4	50
Стеколъ бѣлыхъ квадратно въ 12 верш.	120	примѣрно 1	20	144	—
Замазки стекольной, пудовъ	1,8	за —	фунтъ 17	12	24
Проволоки стекольной, фунтовъ	$^1/_2$	—	30	—	15
печной, —	8	—	20	1	60
Драни штукатурной въ 1 саж.	4,120	примѣрно за тысячу 4	—	16	48
Алебастру, пудовъ	361,1	—	80	288	88
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	180	—	18	32	40
На матеріалы	—	—	—	2,514	85
На рабочихъ	—	—	—	1,182	95$^1/_2$
Итого	—	—	—	3,697	80$^1/_2$
Съ прибавленіемъ 1% на инструменты	—	—	—	36	97
Итого	—	—	—	3,734	77$^1/_2$
Примѣчаніе. Устройство иконостасовъ, заведеніе церковной утвари, колоколовъ, шкафовъ и проч. зависитъ отъ денежныхъ средствъ прихожанъ, исключая тѣ случаи, когда церковь строится на счетъ казны, поэтому опредѣлить на сіи предметы положительной суммы невозможно, а потому полагается примѣрно	—	—	—	1,500	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	5,234	77$^1/_2$

Къ проэкту подъ № 11.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви,
на 250 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается выстроить деревянную на каменномъ фундаментѣ и цоколѣ церковь, на 250 человѣкъ, по проэкту подъ № 11, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляныя и каменныя работы.		
1. Для вырытія рвовъ подъ фундаменты наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ, общею длиною $45\frac{1}{2}$ погон. саж., шириною $1\frac{1}{2}$ глубиною 2 арш. 15,2 куб. саж. подъ фундаменты 4 печей, за исключеніемъ вырытыхъ мѣстъ подъ стѣны, глубиною $1\frac{1}{2}$ арш. 0,6 куб. саж. всего 15,8 куб. саж.		
Рабочихъ	31,6	§ 37 б.
2. Для бученія фундамента желѣзнымъ или краснымъ кирпичемъ по извести всего на 55,932 кирпича.		
Каменщиковъ . . . . . Рабочихъ	93,22 93,22	§ 379.
3. Для кладки цоколя вышиною въ 1 арш. всего 15,2 квад. саж. въ $2\frac{1}{2}$ кирпича, такъ равно подъ печи и для столбовъ подъ половыя балки, на 17,480 кирпичей.		
Каменщиковъ	43,4	§ 394.
4. Для подноски къ мѣсту работъ кирпичей, исчисленныхъ въ § 3 и для творенія извести 1,3 куб. саж. съ пескомъ.		
Рабочихъ	44,6	§§ 395 и 413.
5. Для кладки подъ крыльца фундаментовъ съ цоколями, вышиною $1\frac{1}{2}$ толщиною въ 2 кирпича по глинѣ, на 5,600 кирпичей.		
Каменщиковъ	14	§ 396.
Статья II.		
Плотничныя работы.		
1. Для рубки стѣнъ на каменномъ цоколѣ изъ бревенъ толщиною 6 вершковъ, полагая нижній вѣнецъ осмолить и обвернуть берестою, а прочіе вѣнцы положить на вставные шипы съ прокладкою въ пазахъ паклею, всего срубки 1,770 пог. саж.		
Плотниковъ . . . . . . Конопатчиковъ	236 27	§ 222.
2. На обтесску бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной и внутреннихъ съ двухъ сторонъ всего 2,140 пог. саж.		
Плотниковъ	76,3	§ 176.
Примѣчаніе. Устройство купола внутри церкви предполагается сдѣлать такъ, чтобы стѣны откосно были срублены изъ бревенъ со тщательною прокладкою и проконопаткою паклею, при этомъ случаѣ нужно будетъ наслать потолки только $4\frac{1}{2}$ квад. саж.		
3. Для обтески бревенъ съ одной стороны на половыя балки всего 83 погон. саж.		
Плотниковъ	3,6	§ 176.
4. Для положенія половыхъ балокъ на мѣста въ церкви и на крыльцахъ съ перерубкою нѣкоторыхъ на короткія, съ выверстываніемъ подъ ватерпасъ, осмоленіемъ и обвертываніемъ концовъ войлоками.		
Плотниковъ	7	Сообразно § 225.
5. Для настилки сплошъ по балкамъ досками черныхъ половъ во всей церкви, кромѣ крылецъ, паперти и чулана, гдѣ лѣстница, всего $14\frac{1}{3}$ пог. саж.		
Плотниковъ	36,8	§ 231.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. Кирпича желѣзняка	58,776	
Извести, кубич. саж.	4,42	
Песку, кубич. саж.	4,42	
Воды, бочекъ	176,8	
3. Кирпича краснаго съ 1/20 на изломъ	18,200	
Извести, кубич. саж.	1.34	
Песку	1,34	
Воды, бочекъ	53,6	
5. Кирпича краснаго	5,880	
Извести, кубич. саж.	0,4	
Песку	0,4	
Воды, бочекъ	16	
1. Бревенъ сосновыхъ: толщиною 6 верш. длиною 14 арш.	152	
— — — — 12 —	24	
— — — — 10 —	145	
— — — — 8 —	126	
— — — — 6 —	74	
Пакли, пудовъ	39	
Смолы, пудовъ	16	
Бересты, погон. саж.	50	
4. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 6 арш.	30	
— — — 7 —	10	
5. Досокъ получистыхъ толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	172	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	600	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
6. Для смазки черныхъ половъ глиною толщиною $1\frac{1}{2}$ вершка и насыпку сверху оной песку на 2 верш. на 43 квадр. саж.		
Печниковъ	4,5	§ 439.
Рабочихъ	10,7	
7. Для положенія подъ чистые полы, вмѣсто балокъ, полубревенъ съ вывертываніемъ подъ ватерпасъ и съ распилкою самыхъ бревенъ.		
Плотниковъ	9	Сообразно §§ 225 и 191.
8. Для настилки чистыхъ половъ съ положеніемъ фризовъ, сплачиваніемъ досокъ на шпы, прилаживаніемъ ихъ по балкамъ и прибивкою гвоздями, на $44\frac{1}{2}$ квад. саж.		
Плотниковъ	66,5	§ 238.
9. Для обтески съ 2 сторонъ бревенъ на потолочныя балки въ церковь, алтарь, въ паперть и проч. съ 4 сторонъ всего на 178 погон. саж.		
Плотниковъ	7,6	
10. Для положенія потолочныхъ балокъ на мѣста, съ подъемомъ на строеніе, въ главномъ куполѣ, трапезѣ, кладовыхъ, сторожкахъ и колокольнѣ.		
Плотниковъ	6	Сообразно § 225.
11. Для настилки чистыхъ потолковъ сплошь по балкамъ на польскій манеръ въ кладовой алтаря и по другую сторону въ теплой комнаткѣ подъ колокольной, на папертѣ, сторожкѣ и надъ лѣсницей, всего на 44 доски.		
Плотниковъ	6	Сообразно § 231.
12. Для настилки потолковъ сплошь по балкамъ съ выпутіемъ четвертей въ трапезѣ, алтарѣ и подъ главнымъ куполомъ, всего на 120 досокъ 7 арш.		
Плотниковъ	20	§ 231.
13. Для настилки половъ и потолковъ изъ получистыхъ досокъ съ одною притескою подъ колокольнею, на 80 досокъ 5 арш. съ подъемомъ.		
Плотниковъ	10	Сообразно § 233.
14. Для смазки потолковъ глиною на $1\frac{1}{2}$ вершка съ засыпкою пескомъ на 2 вершка, съ поднятіемъ глины и песку, всего на 26 квад. саж.		
Печниковъ	2	§ 439.
Рабочихъ	12	
15. Для положенія подстропильныхъ связей кругомъ всей церкви и крылецъ продольныхъ и поперечныхъ, всего на 52 погон. саж. въ одинъ рядъ съ обтескою бревенъ.		
Плотниковъ	9	§ 239.
16. Для связи и установленія стропилъ надъ алтаремъ, трапезою и тремя крыльцами, съ обтескою для сего бревенъ и съ подъемомъ на строеніе, всего на 115 погон. саж., полагая по 5 саж. брусьевъ на 1 плотника, а на всѣ		
Плотниковъ	23	Сообразно § 244.
17. Для обрѣшеченія стропилъ брусками подъ деревянную крышу съ прибивкою гвоздями, на 75 брусковъ 9 аршин. съ обтескою жердей.		
Плотниковъ	5	Сообразно § 246.
18. Для покрытія крышъ досками въ два ряда надъ алтаремъ, трапезою и тремя крыльцами.		
а) На обтеску кромокъ у досокъ съ обѣихъ сторонъ.		
Плотниковъ	13	§ 179.
б) На оструганіе верхняго ряда досокъ.		
Плотниковъ	26,5	§ 182.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
6. Глины, куб. саж.	0,7	
Песку, куб. саж.	2,4	
7. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 6 арш.	21	
— — — 7 —	2	
8. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 9 арш.	130	
— — — 6 —	20	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	1,136	
10. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 6 арш.	5	
— — — 7 —	21	
— — — 10 —	6	
11. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 7 арш.	32	
— — — 6 —	12	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	176	
12. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 7 арш.	120	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	480	
13. Досокъ получистыхъ толщиною 2 верш. длиною 5 арш. . .	80	
14. Глины, кубич. саж.	0,4	
Песку, кубич. саж.	1,6	
15. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 9 арш.	10	
— — — 8 —	9	
16. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 8 арш.	22	
— — — 7 —	16	
— — — 6 —	10	
Для скрѣпленія стропилъ желѣза, въ дѣлѣ пуд.	10	
17. Жердей толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	75	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	300	
18. Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 5 арш.	320	
— — — 7 —	180	
— — — 8 —	120	
Гвоздей однотесныхъ	1,250	
— двоетесныхъ	1,800	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
в) На продороженіе досокъ.		
Плотниковъ	11	§ 190.
г) На положеніе досокъ на мѣста съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ, на 620 досокъ разной длины, а приведя въ 9 аршин., 424 доски.		
Плотниковъ	9	Сообразно § 247.
19. Для прибитія по коню и угламъ изъ тонкихъ досокъ отливинъ, всего на 28 погон. саж.		
Плотниковъ	3	Сообразно § 248.
20. Для обтески бревенъ съ 4 сторонъ на стропила на большемъ куполѣ, фронтонахъ, для верхняго барабана крыши и малыхъ 4 главъ.		
Плотниковъ	26,7	§ 176.
21. Для сдѣланія обвязокъ съ зарубаніемъ шиповъ, вынутіемъ гнездъ, постановленіемъ на мѣста, съ поднятіемъ брусьевъ на верхъ, по 3 погон. саж. на 1 плотника, а на 297 погон. саж.		
Плотниковъ	75,2	Сообразно § 243.
22. Для сдѣланія кружалъ къ 6 главамъ по лекалу, установленіе ихъ на мѣсто и прибитіе гвоздями.		
Плотниковъ	28	Сообразно § 246.
23. Для обрѣшечиванія крышъ и фронтоновъ брусками съ прибитіемъ гвоздями, на 66 брусковъ 9 аршин. съ поднятіемъ на верхъ.		
Плотниковъ	10	Сообразно § 246.
24. На покрытіе крышъ на куполѣ, фронтонахъ и четырехъ углахъ ниже купола.		
а) Для обтески кромокъ у досокъ съ обѣихъ сторонъ.		
Плотниковъ	3,5	§ 247.
б) Для оструганія досокъ на верхній рядъ.		
Плотниковъ	5,1	§ 182.
в) Для продороженія досокъ.		
Плотниковъ	3	§ 190.
г) Для положенія досокъ на мѣста съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крышъ, на 140 досокъ съ поднятіемъ оныхъ.		
Плотниковъ	10	Сообразно § 247.
25. Для положенія по коню и угламъ крышъ отливинъ изъ тонкихъ досокъ, на 30 погон. саж.		
Плотниковъ	5	Сообразно § 248.
26. Для покрытія на большомъ куполѣ 5 и колокольнѣ одной главъ съ отливинами желѣзными листами, съ приготовленіемъ оныхъ и прилаживаніемъ на мѣста, на 9 квад. саж.		
Кровельщиковъ	20	Сообразно § 522.
27. Для сдѣланія на колокольнѣ стропилъ и обвязки верхняго барабана крыши съ зарубаніемъ шиповъ, вынутіемъ гнездъ, постановленіемъ на мѣста средняго шпиля стропилинъ и откосовъ съ обтескою для оныхъ бревенъ и поднятіемъ на верхъ, на 63 погон. саж.		
Плотниковъ	28	Сообразно § 243.
28. На покрытіе крышъ на колокольнѣ и ниже колокольни по обѣ стороны съ поддѣланіемъ отливовъ.		
а) Для скашиванія кромокъ у досокъ.		
Плотниковъ	3	§ 176.
б) Для оструганія на нижній рядъ досокъ съ одной стороны.		
Плотниковъ	7,6	§ 182.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
19. Досокъ толщиною 1 дюймъ длиною 7 арш.	15	
— — — 6 —	10	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	150	
20. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 11 арш.	8	
— — — 9 —	15	
— — — 6 —	28	
— — — 5 —	22	
— — — 8 —	12	
21. Желѣза для скобъ, вѣсомъ въ 3 фунта	3 п. 30 ф.	
Для наугольниковъ и болтовъ	5 — 20 —	
22. Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 9 арш. .	21	
На сколачиваніе кружальныхъ досокъ:		
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	460	
Желѣза для скрѣпленія, въ дѣлѣ пудовъ	2 п. 15 ф.	
23. Жердей толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	66	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	520	
24. Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	140	
Гвоздей однотесу	420	
— двоетесу	560	
25. Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	20	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	160	
26. Листовъ желѣзныхъ длиною 2 арш. шириною 1 арш. . . .	55	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	340	
— круглошляпныхъ 3 дюймовыхъ	220	
Проволоки, фунтовъ	22	
27. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 15 арш.	1	
— — — 12 —	8	
— — — 6 —	13	
Желѣза на скобы и скрѣпленіе стропилъ, въ дѣлѣ пудъ . .	2 п. 20 ф.	
28. Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	100	
— — — 10 —	24	
Гвоздей однотесу	360	
— двоетесу	520	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
в) Для продороженія досокъ. Плотниковъ	2,4	§ 190.
г) Для положенія досокъ на мѣста съ прибитіемъ гвоздями, обрѣзываніемъ свѣсовъ и поднятіемъ на верхъ. Плотниковъ	6,5	§ 247.
29. Обшивка стѣнъ церкви, колокольни, фронтоновъ и башенъ.		
а) Для скашиванія кромокъ у досокъ съ обѣихъ сторонъ. Плотниковъ	6,2	§ 189.
б) Для оструганія досокъ съ одной стороны. Плотниковъ	15,6	§ 182.
в) Для постановленія стоекъ подъ обшивку съ обтескою оныхъ съ одной, притескою съ другой стороны къ стѣнѣ, на 6 стоекъ длиною до 2 саж. съ поднятіемъ на верхъ. Плотниковъ	30	Сообразно § 266.
г) Для прилаживанія досокъ на мѣста съ прифуговкою и прибитіемъ гвоздями на 5 квад. саж. плотникъ 1, а на $62^1/_2$ саж. съ поднятіемъ досокъ и устройствомъ. Плотниковъ	20	Сообразно § 266.
д) Для сдѣланія у трехъ крылецъ 10 боковыхъ стѣнокъ столярной работы съ филенками вышиною $1^1/_2$ арш., всего длиною 10 пог. саж. съ обтескою верхнихъ и нижнихъ брусковъ, на 5 квадр. саженъ Столяровъ	30	Сообразно § 325.
30. Для сдѣланія снаружи церкви кругомъ, какъ значится въ проэктѣ, карнизовъ подъ крышами и во фронтонахъ съ одною галтелью, полагая свѣсъ отъ стѣнъ на 6 верш. съ врубаніемъ кобылокъ, приготовленіемъ досокъ и вытяжкою галтели, всего на 110 погон. саж. Столяровъ	110	§ 329.
31. Для обтески бревенъ на дверные и оконные косяки съ 4 сторонъ всего $413^1/_3$ погон. саж. Плотниковъ	8	§ 176.
32. Для сдѣланія изъ готовыхъ брусьевъ косяковъ къ 16 окнамъ, коихъ высота 3 арш. ширина $1^1/_2$ арш. подъ колокольнею круглыхъ 2 въ $1^1/_2$ арш. въ колокольнѣ 4 оконъ вышиною 3, шириною $2^1/_2$ арш. дверей 5 вышиною $2^1/_2$, шириною $1^1/_4$ арш. 4 двери вышиною $4^1/_2$, шириною $2^1/_4$ арш., всего 31 штука. Плотниковъ	60	Сообразно § 253.
33. Для сдѣланія трехъ наружныхъ крылецъ высотою $1^1/_2$ арш. о 6 ступеняхъ, коихъ площадки 40 квадрат. арш. съ обтескою бревенъ и выстружкою досокъ. Плотниковъ	27	Сообразно §§ 262—238.
34. Для сдѣланія лѣстницъ на колокольню въ одинъ оборотъ шириною съ тетивами $1^1/_4$ арш., всего въ 3 лѣстницахъ 18 погон. арш. Плотниковъ	12	§ 260.
Статья III. *Столярная работа.*		
1. Для сдѣланія четырехъ одинакихъ дверныхъ полотенъ съ наконечниками, съ навѣшиваніемъ на петли, вышиною 2 арш. шириною 1 арш. 6 верш. Столяровъ	8	§ 313.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
29. На стойки накатинъ толщиною 3 верш. длиною 6 арш. . .	185	
Гвоздей заершеныхъ 5 верш.	740	
г) Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	250	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	3,000	
д) Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	10	
— $1^1/_2$ — — —	15	
Досокъ получистыхъ на бруски толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	10	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	120	
30. Досокъ получистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	20	
— чистыхъ — 1 — — — — .	20	
Досокъ толщиною 1 дюймъ, длиною 9 арш.	120	
Гвоздей 7 дюймовыхъ	180	
— 5 —	1,400	
32. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 9 арш.	22	
— — — 8 —	14	
33. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 6 арш.	24	
— — — 5 —	30	
— 1 дюймъ — 6 —	9	
Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 6 арш.	12	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	180	
— 4 —	240	
34. Бревенъ на тетивы толщиною 5 верш. длиною 6 арш. . . .	6	
Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 6 арш. .	6	
Гвоздей 4 дюймовыхъ	72	
1. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 6 арш.	7	
Клею, фунтовъ	2	
Петель шалнерныхъ дверныхъ	2	
Петель желѣзныхъ, паръ 2, вѣсомъ	20 ф.	
Скобъ дверныхъ, паръ 4, вѣсомъ	6 —	
Накладокъ съ пробоями 4, вѣсомъ	5 —	
Замковъ	3	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. Для сдѣланія 4 створныхъ полотенъ съ наконечниками, навѣшиваніемъ оныхъ на петли, вышина трехъ дверей $4^1/_2$ ширина $2^1/_4$ арш. одной двери при входѣ въ церковь вышиною 3, шириною $2^1/_4$ арш., всего на 4 створныхъ полотна. Столяровъ	32	Сообразно § 313.
3. Для сдѣланія двухъ дверныхъ створныхъ полотенъ съ 4 филенками, а сверху съ переплетами о 24 стеклахъ, вышиною двери $4^1/_2$ шириною $2^1/_4$ арш. съ отдѣльною сверху фрамугою и навѣшиваніемъ. Столяровъ	20	Сообразно § 312.
4. Для сдѣланія 32 оконныхъ переплетовъ вышиною 3 арш. 2 верш. шириною 1 арш. 10 верш. каждый о 18 стеклахъ съ форточками, въ 6 оконъ о 3 стеклахъ и 2 переплетовъ въ колокольнѣ восьмиугольныхъ. Столяровъ	102	Сообразно §§ 309—311.
5. Для вытяжки и прибиванія на мѣста малыхъ карнизовъ внутри церкви кругомъ потолковъ и въ сводахъ, всего 65 погон. саж. Столяровъ	13	§ 328.
6. Для сдѣланія снаружи строенія около оконъ и дверей наличниковъ съ вытягиваніемъ и прибивкою на мѣста, на 58 погон. саж. Столяровъ	14,5	§ 330.
7. Для вытяжки и прибиванія на мѣста кругомъ всей церкви подъ карнизами поясковъ или галтелей, а также сдѣланія на фронтонахъ и надъ окнами, какъ значится въ проэктѣ, украшеній полагается. Столяровъ	40	Сообразно § 328 и примѣрно.
8. Для сдѣланія у трехъ крылецъ колонъ, на колокольнѣ и кругомъ главнаго купола пилястръ, обшивку барабановъ и подъ главами шеекъ. Столяровъ	50	Примѣрно.
Статья IV. *Малярная работа.*		
1. Для окрашенія крышъ на всей церкви зеленою краскою на маслѣ по загрунтовкѣ за два раза, на 60 квадр. саж. съ устройствомъ лѣсовъ. Маляровъ . . . . . . Рабочихъ въ помощь . . .	48 6	§ 474.
2. Для окрашенія за два раза бѣлильною на маслѣ краскою кругомъ церкви карнизовъ, украшеній, оконныхъ переплетовъ и дверныхъ полотенъ, всего до 20 квадр. саж. Маляровъ	25	Сообразно § 476.
3. Для окрашенія за два раза свѣтлою вохрою наружныхъ стѣнъ, всего $62^1/_2$ квадр. саж. Маляровъ	9	§ 474.
Статья V. *Печная работа.*		
1. Для складки изъ кирпича трехъ голландскихъ печей о 9 оборотахъ, коихъ длина 2 арш. ширина $1^1/_2$ вышина до 4 арш. Печниковъ . . . . . . Рабочихъ	15 12	§ 426.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. Досокъ толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйм. длиною 9 арш.	16	
Клею, фунтовъ	3	
Петель колѣнчатыхъ, паръ	6	
— большихъ двѣ, вѣсомъ	30 ф.	
Скобъ желѣзныхъ, паръ 4, вѣсомъ	8	
Желѣза на запоры	1 п. 20 ф.	
Замковъ висячихъ	4	
Крючковъ, паръ	4	
3. Досокъ толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма, длиною 9 арш.	4	
— 2 — — —	4	
Клею, фунтовъ	2	
Петель желѣзныхъ, паръ	4	
Задвижекъ большихъ	2	
Костыльковъ съ завертками, паръ	1	
Крючковъ, паръ	2	
4. Досокъ толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма, длиною 9 арш.	64	
Клею столярнаго, фунтовъ	8	
Петель желѣзныхъ къ форточкамъ	6 паръ	
Костыльковъ	6	
5. Досокъ толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма, длиною 9 арш.	14	
Гвоздей 8 дюймовыхъ	216	
6. Досокъ толщиною 2 дюйма, длиною 9 арш.	20	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	350	
7. Досокъ толщиною 2 дюйма, длиною 9 арш.	32	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	480	
8. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 5 арш.	40	
Досокъ толщиною $2\frac{1}{4}$ дюйма, длиною 9 арш.	32	
— 2 — 9 —	28	
— 1 — 9 —	45	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	580	
— 4 —	460	
— 3 —	240	
1. Масла коноплянаго, пудовъ	3 п. 2 ф.	
Мѣдянки	1 — 8 —	
Бѣлилъ	5 — 18 —	
Мѣлу	1 — 8 —	
2. Масла конопляннаго, пудовъ	1 — 13 —	
Бѣлилъ, пудовъ	2 — 10 —	
Мѣлу, фунтовъ	14	
Вохры, фунтовъ	6	
Умбры, фунтовъ	$1\frac{3}{4}$	
3. Масла конопляннаго, пудовъ	4 п. 10 ф.	
Вохры свѣтлой, пудовъ	1 п. 22 ф.	
1. Кирпича краснаго	4,200	
Глины, куб. саженъ	0,5	
Песку, куб. саж.	0,5	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	270	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. Для складки русскаго манера одной печи, коей длина $2\frac{1}{2}$ ширина $1\frac{3}{4}$ и вышина $2\frac{3}{4}$ арш.		
Печниковъ	5	§ 431.
Рабочихъ	4	
3. Для выведенія дымовыхъ трубъ подъ крышу на глинѣ, а сверхъ крыши на извести.		
а) Въ одинъ дымъ 3 трубы, 3 пог. саж.		
Печниковъ	4,5	§ 434.
Рабочихъ	3,8	
б) Въ два дыма одна труба, на $1\frac{1}{3}$ погон. саж.		
Печниковъ	2,7	§ 434 б.
Рабочихъ	2	
Статья VI.		
1. Для вставливанія въ оконные переплеты и дверныя рамы стеколъ, всего 1,210 погон. арш. фальцовъ.		
Стекольщиковъ	24,2	§ 495.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
Проволоки печной	$7^1/_2$	
Вьюшекъ чугунныхъ	3	
Дверецъ трубныхъ	3	
Желѣзныхъ топочныхъ	3	
Душниковъ мѣдныхъ	3	
2. Кирпича краснаго	1,200	
Глины, кубич. саж.	0,1	
Песку,	0,1	
Желѣза фунт.	13	
Вьюшка чугунная	1	
Дверецъ трубныхъ желѣзныхъ	1	
Заслонка приставная	1	
3. Кирпича краснаго	1,520	
Глины, куб. саженъ	0,2	
Песку, куб. саженъ	0,2	
Извести, кубич. саж.	0,1	
6. Кирпича краснаго	800	
Глины и песку, кубич. саж.	0,2	
1. Стеколъ полубѣлыхъ 7 и 8 вершковыхъ	640	
Замазки стекольной	7 п. 2 ф.	
Проволоки, фунтовъ	$1^1/_2$ ф.	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Рабочихъ	219,92	—	35	76	97
Каменщиковъ	150,62	1	—	150	62
Плотниковъ	974,9	—	65	633	68
Конопатчиковъ	27	—	60	16	20
Печниковъ	35,5	—	75	25	12
Кровильщиковъ	20	—	70	14	—
Столяровъ	369,5	—	75	277	12½
Маляровъ	82	—	75	61	50
Стекольщиковъ	24,2	—	70	16	94
Итого рабочимъ	—	—	—	1,272	15½

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	За одну. Коп.	За всѣ. Рубли.	За всѣ. Коп.
Кирпича желѣзнаго вида	58,776	6	—	352	65½
Кирпича краснаго	31,800	6	—	190	80
Извести, кубич. саж.	6,36	—	пудъ 8	244	22
или пудовъ	3052,8				
Песку, кубическихъ саженъ	11,06	3	—	33	18
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	236,4	—	18	42	55
Глины, кубическихъ саженъ	1,9	3	—	5	70
Пакли, пудовъ	39	1	65	64	35
Смолы, пудовъ	16	—	70	11	20
Бересты, погон. саж.	50	—	5	2	50
Вьюшекъ чугунныхъ	4	—	60	2	40
Дверецъ желѣзныхъ къ трубамъ	4	1	—	4	—
— къ топкамъ	3	1	50	4	50
Душниковъ мѣдныхъ	3	—	70	2	10
Заслонокъ русскихъ желѣзныхъ	1	—	40	—	40
Петель шалнерныхъ дверныхъ, паръ	2	—	80	1	60
— къ форточкамъ паръ	6	—	8	—	48
Крючковъ къ форточкамъ	6	—	4	—	24
Костыльковъ мѣдныхъ	6	—	20	1	20
Большихъ крючковъ	4	—	8	—	32
Петель желѣзныхъ, паръ 2, вѣсомъ	20 ф.	4	—	2	—
большихъ, паръ 2, вѣсомъ	30	4	—	3	—
Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 15 арш.	1	—	80	—	80
— 6 — 14 —	152	—	70	106	40
— 6 — 12 —	32	—	60	19	20
— 5 — 11 —	8	—	45	3	60
— 6 — 10 —	145	—	45	65	25
— 7 — 10 —	6	—	50	3	—
— 6 — 9 —	10	—	40	4	—
— 5 — 9 —	15	—	35	5	25
— 7 — 9 —	22	—	45	9	90
— 6 — 8 —	9	—	35	3	15
— 7 — 8 —	14	—	40	5	60
— 5 — 8 —	34	—	30	13	20
— 5 — 6 —	57	—	28	15	96
— 5 — 6 —	107	—	30	32	10
— 7 — 6 —	47	—	35	16	75
— 7 — 7 —	33	—	38	12	54
— 5 — 7 —	16	—	30	4	80
— 5 — 5 —	62	—	25	15	50
Досокъ получистыхъ:					
толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	172	—	25	43	—
— 2 — 5 —	84	—	15	12	60
— 2½ дюйм. 9 —	41	—	22	9	2
чистыхъ 2½ — 9 —	280	—	30	84	—
— 2 — 9 —	80	—	28	22	40
— 2½ — 7 —	152	—	25	38	—
— 2½ — 6 —	69	—	20	13	80
Досокъ чистыхъ толщиною 2½ дюйма длин. 5 арш.	30	—	18	5	40
— 1 — — 5 —	320	—	80	25	60
— 1 — — 6 —	36	—	9	3	51
— 1 — — 7 —	195	—	10	19	50
— 1 — — 9 —	690	—	15	103	50
— 1 — — 8 —	120	—	14	16	80
— 1 — — 10 —	24	—	17	4	8
Жердей толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	141	—	8	11	28
Накатинъ — 3 — 6 —	185	—	8	14	80
Гвоздей 5 дюймовыхъ	2,500	пу 5	дъ 25	16	38
— 6 —	4,432	4	75	37	54
— 7 —	180	4	25	1	89

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Гвоздей 8 дюймовыхъ	216	4	25	3	6
— двоетесныхъ 4 дюймовыхъ	6,862	6	—	32	89
— однотесныхъ	2,270	5	75	6	36
		примѣр одинъ г	по воздь		
— 5 вершковыхъ заершеныхъ	740	—	5	37	—
— 3 дюймовыхъ кровельныхъ	220	5	75	2	$18\frac{1}{2}$
— — круглошляпныхъ	220				
Желѣза въ мелкомъ дѣлѣ, пуд.	25 п. 38 ф.	4	—	103	80
Проволоки кровельной, фунтовъ	22	—	23	5	6
— печной —	$7\frac{1}{2}$	—	23	1	72
— стекольной —	$1\frac{1}{2}$	—	30	—	45
		пудъ			
Листовъ желѣзныхъ 2 арш.	55	2	90	75	40
Клею фунтовъ	15	—	8	1	20
Скобъ дверныхъ желѣзныхъ, паръ 4, вѣсомъ	6 ф.	пудъ 4	50	2	14
побольше — 4 —	8 —				
Накладокъ съ пробоями 4, вѣсомъ	5 —				
Замковъ висячихъ	7	—	65	4	55
Петель колѣнчатыхъ съемныхъ, паръ	6	—	70	4	20
Масла конопляннаго, пудовъ	8 п. 25 ф.	3	40	29	32
Мѣдянки, пудовъ	1 — 8 —	28	—	33	60
Бѣлилъ, пудовъ	7 — 28 —	7	—	53	90
Мѣлу, пудовъ	1 — 22 —	1	20	1	86
Вохры свѣтлой	1 — 28 —	2	—	3	40
		примѣр	по		
Умбры, фунт.	$1\frac{3}{4}$	—	30	—	37
Стеколъ полубѣлыхъ 7 и 8 арш.	640	—	18	115	20
Замазки стекольной, фунтовъ	7 п. 2 ф.	—	17	47	94
на матеріалы	—	—	—	2,355	10
на рабочихъ	—	—	—	1,272	$15\frac{1}{2}$
Итого	—	—	—	3,627	$25\frac{1}{2}$
На устройство иконостаса, престола, жертвенника и шести крестовъ съ позолотою, съ постановленіемъ сихъ послѣднихъ на мѣста, полагается примѣрно	—	—	—	1,200	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	4,827	$25\frac{1}{2}$

Къ проэкту подъ № 12.

СМѢТА

на постройку деревянной церкви, на 300 человѣкъ, составленная въ Коммисіи Техническихъ и Строительныхъ дѣлъ, при Департаментѣ Сельскаго Хозяйства Министерства Государственныхъ Имуществъ, по цѣнамъ Томской губерніи, существовавшимъ въ 1853 г.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается построить деревянную, на каменномъ фундаментѣ, церковь, на 300 человѣкъ, по проэкту подъ № 12, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Земляная работа.		
1. Для выпланированія или выравниванія мѣста, полагая небольшіе бугры снять, низкія мѣста засыпать землею, отъ цоколя сдѣлать скатъ и насыпанную землю всю утрамбовать, по § 47 уроч. полож. на 7,5 квад. саж. 1 челов., а на 75 квад. саж.		
Рабочихъ . . .	10	Примѣрно.
2. На копаніе рвовъ для фундамента, шириною 1 арш., глубиною до твердаго слоя, примѣрно 3 арш., длиною 28 погон. саж., кубич. саж. 9,32, подъ 3 печи и 7 столбовъ подъ переводы балокъ 2,68, всего на 12 кубич. саж.		
Рабочихъ . . .	24	§ 37 б.
3. Для равненія перевезенной, на разстояніи до 50 саж., земли съ утрамбовкою		
Рабочихъ . . .	8	§ 44.
Статья II.		
Каменная работа.		
1. Для бученія фундамента подъ стѣны и печи и для выведенія стульевъ подъ балки.		
Каменщиковъ . .	48	
Рабочихъ . . .	48	§ 374.
2. Для выведенія цоколя, длиною 25 саж., толщиною въ $2^1/_2$ кирпича, вышиною 1 арш., квад. саж 8,33, на 9,580 кирпичей		
Каменщиковъ . .	23,95	§ 393 в.
Рабочихъ . . .	19,7	§ 395 а,
3. Для просѣиванія чрезъ грохотъ извести и творенія ея съ пескомъ, кубич. саж. на 3,73		
Рабочихъ . . .	29,84	§ 413.
Статья III.		
Плотничная работа.		
1. Для обтески по шнуру бревенъ, съ одной стороны 1,243 пог. саж. и съ другой до 140, а всего на 1,383 погон. саж.		
Плотниковъ . .	49,4	§ 176 в.
2. Для оструганія бревенъ съ внутреннихъ сторонъ, на 1,300 погон. саж.		
Плотниковъ . .	32,5	§ 181 г.
3. Для рубки стѣнъ въ–лапу, съ прилаживаніемъ и укрѣпленіемъ вѣнцовъ вставными шипами и съ прокладкою пазовъ пенькой или паклей, на 1,243 погон. саж.		
Плотниковъ . .	165,7	§ 222.
4. Для рубки изъ пластинъ наклонныхъ стѣнъ (въ видѣ свода) надъ среднею осмигранною частію церкви, съ прокладкой въ пазахъ войлоками и укрѣпленіемъ каждаго угла, въ верхнемъ и нижнемъ вѣнцахъ, желѣзными скобами или наугольниками, на 150 погон. саж.		
Плотниковъ . .	20	§ 222.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
1. Камня бутоваго, кубич. саж.	13,32	
Извести, куб. саженъ	3	
Песку, кубическихъ саженъ	3	
2. Кирпича желѣзнаго или полужелѣзнаго вида 9,580, а съ прибавленіемъ $^1/_{20}$ на изломъ	10,059	
Извести гашеной, кубич. саж.	0,73	
Песку, кубич. саж.	0,73	
3. Воды 40 ведерныхъ бочекъ	89,2	
1. Бревенъ сосновыхъ длиною отъ 3 до 4 саж. толщиною 6 верш. на стѣны церкви и колокольни, погон. саж.	1,243	
Примѣчаніе. Это число пог. саж. бревенъ, будетъ содержаться въ 355 бревнахъ, полагая среднюю длину ихъ въ $3^1/_2$ саж.		
3. Пакли или пеньки, пудовъ	31,08	
Состава изъ смолы и дегтя для осмоленія окладныхъ вѣнцовъ, пудовъ	2,4	
4. Пластинъ сосновыхъ шириною 6 верш. погон. саж.	150	
Войлоковъ аршинныхъ, штукъ	150	
Желѣзныхъ скобъ или наугольниковъ, штукъ	16	
Примѣчаніе. Со стороны крыши, пазы должны быть промазаны глиной, смѣшанной съ шерстью. Впрочемъ, вмѣсто рубленныхъ изъ пластинъ стѣнъ, можно стропила основать на верхнемъ вѣнцѣ вертикальныхъ стѣнъ, какъ показано въ профилѣ церкви, внутреннюю сторону стропилъ подшить толстыми досками (не менѣе 2 дюймовъ толщины) и по нимъ со стороны		

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. Для остружки съ одной стороны пластинъ, на 150 пог. саж. Плотниковъ . .	3,75	§ 181 г.
6. Для оконопатки стѣнъ, по надлежащей ихъ осадкѣ, на 1,243 погон. саж. Конопатчиковъ .	24,86	§ 223.
7. Для обтески съ двухъ сторонъ 7-вершковыхъ бревенъ на балки и прогоны подъ ними, на 212 погон. саж. Плотниковъ . .	9,2	§ 176 г.
8. Для врубки балокъ сковородпемъ, на 16 концовъ 1 плотникъ, а на 80 концовъ Плотниковъ . .	5	§ 226.
9. Для переноски изъ разстоянія до 30 саж., подъема и положенія балокъ на мѣсто, на 106 погон. саж. Плотниковъ . .	3,3	§ 586.
10. Для вынутія въ балкахъ пазовъ, на 212 погон. саж. Плотниковъ . .	14,1	По табели § 185.
11. Для вынутія въ доскахъ четвертей, съ распиловкою на части и для настилки изъ нихъ черныхъ половъ, на 48 квадр. саж. Плотниковъ . .	48	§ 229.
12. Для чистой подшивки потолковъ на польскій маперъ, съ выстружкою досокъ, на 24 квад. саж. Плотниковъ . .	4	§ 236 б.
13. Для настилки половъ во фриз изъ струганыхъ, съ одной стороны, досокъ, съ укрѣпленіемъ ихъ шипами и гвоздями, на 26 квад. саж. вмѣстѣ съ возвышеніемъ для алтаря и сдѣланіемъ ступеней Плотниковъ . .	39	§ 238.
14. Для связи стропилъ для крышъ и шпиля съ обдѣлкою главъ, выдѣлкою слуховыхъ оконъ и съ укрѣпленіемъ стропилъ желѣзомъ Плотниковъ . .	40	Примѣняясь къ § 243.
15. Для обрѣшетки по стропиламъ крышъ и шпиля Плотниковъ . .	1	§ 246.
16. Для обтески у досокъ кромокъ, остругапія верхняго ряда, продороженія и покрытія крыши, съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши, по затруднительности работы Плотниковъ . .	70	Примѣняясь къ § 247.
Примѣчаніе. При возможности, шпиль колокольни слѣдовало бы покрыть желѣзомъ, равно какъ и отливы по угламъ крышъ.		
17. Для сдѣланія отливовъ надъ обрѣзомъ фундамента въ $1\frac{1}{2}$ доски, со врубаніемъ кобылокъ, съ выстружкою досокъ и прилаживаніемъ на мѣсто, на 25 погон. саж. Плотниковъ . .	2,08	§ 250 б.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
крыши сдѣлать смазку изъ глины по войлокамъ. Въ случаѣ какого либо затрудненія въ устройствѣ впалаго потолка, можно сдѣлать его плоскій, на балкахъ, врубленныхъ въ капитальныя стѣны. Для стропилъ положить особыя связи.		
6. Конопати, пудовъ	31	
7. Бревенъ сосновыхъ длиною отъ 2 до 4 саж., толщиною 7 верш., погон. саж.	106	
11. Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, или пластинъ шириною до 4 верш., погон. саж.	576	
12. Досокъ чистыхъ, толщиною въ 1 дюймъ, погон. саж. . . .	288	
Гвоздей круглошляпныхъ 5-дюймовыхъ, штукъ	1,267	
Примѣчаніе. Для избѣжанія подшивки, можно потолочныя балки, обтесавъ брусомъ, остругать и по нимъ настлать потолокъ на польскій манеръ изъ половыхъ, оструганныхъ съ нижней стороны, досокъ.		
13. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, погон. саж.	234	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	702	
14. Бревенъ сосновыхъ на бабку для средней части церкви и стрѣлу шпиля колокольни, въ отрубѣ 7 верш., погон. саж. . . .	7	
Бревенъ сосновыхъ, въ отрубѣ отъ 5 до 6 верш. на связи, стропильныя ноги, региля, укосины и слуховыя окна, пог. саж.	130	
Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма на кружалы для главъ и для слуховыхъ оконъ, погон. саж.	18	
Досокъ получистыхъ въ 1 дюймъ на опалубку главъ, пог. саж.	36	
Гвоздей брусковыхъ 7 дюймовыхъ	100	
— троетесу въ 5 дюймовъ	200	
Желѣза полосоваго на хомуты, скобы и наугольники для укрѣпленія стропилъ и шпиля, пудовъ	12	
15. Брусковъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, или жердей около $1^1/_2$ верш., погон. саж.	144	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	300	
16. Досокъ сосновыхъ чистыхъ, толщиною 1 дюймъ, шириною 4 верш. (широкія болѣе коробятся и колются,) погон. саж. . (3-саженныхъ досокъ длиною потребуется 384).	1,152	
Гвоздей двоетесу для нижняго ряда, штукъ	1,267	
— троетесу, штукъ	1,690	
17. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною 1 дюймъ, погон. саж.	40	
Гвоздей двоетесу, штукъ	240	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
18. Для подшивки карнизовъ, со врубаніемъ кобылокъ, оструживкою досокъ и вытяжкою галтелей, на 54 погон. саж. Плотниковъ . .	21,6	§ 252.
19. Для обтески съ 4-хъ сторонъ 7-вершковыхъ бревенъ для дверныхъ и оконныхъ косяковъ и для обдѣлки проемовъ, на 244 погон. саж. Плотниковъ . .	10,6	§ 176.
20. Для сдѣланія косяковъ съ фальцами, съ вывѣскою и выстружкою ихъ, на 61 погон. саж. Плотниковъ . .	36,6	§ 253.
21. Для сдѣланія на колокольню лѣстницы шириною около 1 арш., вышиною 4 саж. Плотниковъ . .	10	§ 260.
22. Для сдѣланія, чистой работы, 3-хъ наружныхъ крылецъ съ боковыми площадками, досчатыми ступенями и обшивкой боковъ тонкими досками Плотниковъ . .	18	§ 261.
23. Для обшивки подъ карнизомъ фризовъ, угловъ зданія въ видѣ пилястръ и пьедесталовъ или осмериковъ у двухъ главъ, полагая на каждую кв. саж. по $1^1/_2$ плотника, а на 35 кв. саж. Плотниковъ . .	52,5	Сообразно § 266.
Статья IV. *Столярная работа.*		
1. Для сдѣланія подъемныхъ оконныхъ лѣтнихъ и зимнихъ переплетовъ о 8 стеклахъ, съ прилаживаніемъ на мѣсто, на 10 паръ. Столяровъ . . .	20	§ 310 а и б.
2. Для сдѣланія створныхъ дверей, вышиною 4 арш. шириною 2 арш., на 6 дверей (боковыя двери двойныя для тепла). Столяровъ . . .	48	§ 312.
3. Для сдѣланія одинакихъ гладкихъ дверей, вышиною $2^3/_4$, шириною $1^1/_4$, на двѣ двери Столяровъ . . .	4	§ 313.
4. Для сдѣланія наличниковъ къ 3 дверямъ и 10 окнамъ. Столяровъ . . .	12	Примѣрно.
Статья V. *Печная работа.*		
1. Для кладки на готовомъ фундаментѣ 3-хъ коренныхъ трубъ, въ которыхъ заключается до 14 погон. саж. Печниковъ . . .	21	§ 434.
Рабочихъ . . .	17,5	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
18. Досокъ получистыхъ, толщ. $2^1/_2$ дюйма на кобылки, пог. саж.	30	
— чистыхъ, толщиною 1 дюймъ, погон. саж.	148	
Брусковъ $2^1/_2$ дюйм., погон. саж.	108	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	194	
— двоетесу	540	
19. Бревенъ сосновыхъ 7 вершковыхъ, погон. саж.	61	
20. Войлоковъ аршин. на прокладку между косяками и стѣной .	70	
21. Бревенъ толщиною 6 верш., погон. саж.	12	
Накатнику толщиною до $3^1/_2$ верш., погон. саж.	12	
Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, погон. саж.	24	
— 1 — —	24	
22. Бревенъ толщиною 5 верш., погон. саж.	63	
Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, погон. саж.	36	
— 1 — —	45	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	180	
— двоетесу	180	
23. Досокъ чистыхъ толщиною 1 дюймъ, погон. саж.	420	
Гвоздей двоетесу, штукъ	2,125	
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма пог. саж. .	40	
Клею столярнаго, фунтовъ	1,25	
2. Досокъ сосновыхъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма пог. саж. .	36	
— — 2 — — .	36	
Клею столярнаго, фунтовъ	1	
Петель на винтахъ дверныхъ, паръ	12	
Задвижекъ или крючковъ, паръ	6	
Замковъ врѣзныхъ	4	
Скобъ дверныхъ луженныхъ	2	
3. Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, пог. саж.	5	
Клею столярнаго, фунтовъ	0,5	
Петель на винтахъ, паръ	2	
Замковъ врѣзныхъ	2	
(Двери могутъ быть чистой плотничной работы, а приборы къ нимъ какія возможно имѣть).		
4. Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, пог. саж.	20	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	100	
1. Кирпича краснаго	6,720	
Глины, куб. саж.	0,84	
Песку, куб. саж.	0,84	
Извести гашеной, кубич. саж.	0,1	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. Для складки въ алтарѣ 1-й кирпичной печи и 2-хъ круглыхъ печей въ церкви.		
Печниковъ . . .	10	§ §427 и 429 а.
Кровельщиковъ .	4	
Рабочихъ . . .	7	
3. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ глиною съ шерстью (по смазкѣ слѣдовалобъ выстлать ломанымъ кирпичемъ, въ случаѣ остатка его отъ другихъ работъ) и засыпки пескомъ просѣяннымъ чрезъ грохотъ, на 48 квад. саж.		
Печниковъ . . .	4	§ 439.
Рабочихъ . . .	12	
Статья VI.		
Штукатурная работа.		
1. Для обмазки по стѣнамъ пазовъ, съ нарубкою ихъ или набивкою клинышковъ, на 1,243 погон. саж.		
Штукатуровъ . .	62	§ 455.
Плотниковъ . .	62	
Рабочихъ . . .	62	
2. Для отбѣлки стѣнъ и потолковъ известью на клею (вмѣсто клею соль или сыворотку), на 96 квад. саж.		
Штукатуровъ . .	5,7	§ 465.
Рабочихъ . . .	1,9	
Статья VII.		
Кровельная работа.		
1. Для покрытія 2-хъ главъ кровельнымъ желѣзомъ (если не возможно бѣлымъ), на 2 листа по одному кровельщику, а на 17 листовъ.		
Кровельщиковъ .	8,5	Сообр. § 526 б.
Статья VIII.		
Малярная работа.		
1. Для окраски крыши зеленою (или красною, либо сѣрою) краской, кромѣ грунта, за два раза, на 48 квад. саж.		
Маляровъ . . .	25,6	§ 478.
2. Для окрашенія желтою масленою краскою главъ, обшивки карнизовъ, наличниковъ, отливовъ, дверей и оконъ, на 86 кв. саж.		
Маляровъ . . .	34,4	§ 473 и.
3. Для вставки стеколъ, на 270 погон. арш. фальцовъ.		
Стекольщиковъ изъ маляровъ	4,5	§ 494.

Именованіе матеріаловъ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. Кирпича краснаго	1,800	
Глины, кубич. саж.	0,4	
Песку, куб. саж.	0,4	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	70	
Проволоки печной, фунтовъ	2	
Желѣза кровельнаго 2-хъ аршиннаго, листовъ	17	
Дверецъ трубныхъ и топочныхъ, паръ	3	
Вьюшекъ съ приборомъ	3	
Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности устроить круглыя желѣзныя печи, можно складь обыкновенныя кирпичныя печи, помѣстивъ ихъ по срединѣ косой стороны церкви и скрывъ въ нихъ коренныя трубы.		
3. Глины, кубич. саж.	0,75	
Песку, кубич. саж.	3	
1. Алебастру, пудовъ	186	
Извести гашеной, кубич. саж.	0,62	
Песку, куб. саж.	0,62	
2. Извести бѣлой кипѣлки, пудовъ	38,4	
Клею, фунтовъ	14,4	
1. Желѣза кровельнаго 2 аршиннаго, на 2,78 квад. саж. листовъ	17	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	90	
1. Масла конопляннаго, пудовъ	3,24	
Сибирки, пудовъ	2,1	
Бѣлилъ, пудовъ	3,24	
Мѣлу плавленаго, пудовъ	0,81	
2. Масла конопляннаго, пудовъ	5,8	
Охры желтой, пудовъ	2,15	
Замазки стекольной, пудовъ	0,64	
Примѣчаніе. Карнизы, обшивку, двери, окна и наличники, при возможности, слѣдовало бы окрасить бѣлилами.		
3. Стеколъ бѣлыхъ или полубѣлыхъ, вышиною 10, шириною 8 верш.	120	
(Въ боковыя двери, для большаго освѣщенія церкви, можно вставить стеклянныя фрамуги).		
Замазки стекольной, пудовъ	1,35	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,28	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Чернорабочихъ	239,94	—	35	83	97¾
Каменщиковъ	71,95	—	80	57	57
Плотниковъ	720,33	—	65	468	21½
Конопатчиковъ	24,86	—	70	17	40
Столяровъ	84	—	75	63	—
Печниковъ	35	—	75	26	25
Кровельщиковъ	12,5	—	70	8	75
Штукатуровъ	67,7	—	80	54	16
Маляровъ	64,5	—	75	48	37
Итого потребно на работы .	—	—	—	827	74¼

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
1. *Лѣсныхъ.*					
Бревенъ сосновыхъ въ отрубѣ 6 верш., погон. саж. .	1,385	—	15	207	75
— — 5 — — .	63	—	14	8	82
— — 7 — — .	174	—	16	27	84
Пластинъ сосновыхъ 6 верш., погон. саж.	150	—	10	15	—
Брусковъ толщиною $2^1/_2$ дюйма или жердей толщиною $1^1/_2$ верш., пог. саж.	252	—	10	25	20
Досокъ сосновыхъ чистыхъ $2^1/_2$ дюйма, пог. саж. .	395	—	10	39	50
— — — 2 — — .	36	—	9	3	24
— — — 1 — — .	2,117	—	5	105	85
Досокъ получистыхъ $2^1/_2$ дюйм , пог. саж.	624	—	8	49	92
— — 1 — —	36	—	4	1	44
Накатника толщиною до 3 верш.	12	—	15	1	80
2. *Желѣзныхъ.*					
Желѣза полосоваго, пудовъ	12	2	—	24	—
— листоваго 2 арш. лист.	13,6	3	—	40	80
Желѣзныхъ скобъ или наугольниковъ, штукъ . . .	16	—	30	4	80
Гвоздей брусковыхъ 7 дюйм. 100 штукъ	0,25	4	25	1	6
— 6 — 674 —	1,2	4	75	5	70
— 5 — 70 —	0,09	5	25	—	47
троетесу 5 — 3,157 —	3,95	5	60	22	12
двоетесу 4 — 4,352 —	3,62	5	75	20	81
костыльковъ. 6 — 702 —	1,25	4	75	5	93
— 5 — 100 —	0,12	5	60	—	67
кровельныхъ 3 — 90 —	0,03	8	—	—	24
Проволоки печной, фунтовъ	2	—	23	—	46
стекольной —	0,28	—	30	—	84
Вьюшекъ съ приборомъ	3	—	60	1	80
Дверецъ трубныхъ и топочныхъ, паръ	3	1	5	3	15
Петель дверныхъ на винтахъ	14	—	80	11	20
Задвижекъ или крючьковъ, паръ	6	1	50	9	—
Скобъ луженыхъ, штукъ	2	—	15	—	30
Замковъ врѣзныхъ	6	7	—	42	—
3. *Каменныхъ.*					
Бутоваго камня, куб. саж.	13,32	6	—	79	92
Кирпича желѣзнаго вида	10,059	6	—	60	35
— краснаго —	8,520	6	—	51	12
Извести гашеной, кубич. саж.	4,45	27	—	120	15
бѣлой, пуд.	38,4	—	7	2	68
Алебастру, пуд.	186	—	80	148	80
Глины, кубическихъ саженъ	1,99	3	—	5	97
Песку, кубическихъ саженъ	8,59	3	—	25	77
4. *Разныхъ вещей.*					
Состава изъ смолы и дегтя, пудовъ	2,4	—	35	—	84
Войлоковъ аршинныхъ, штукъ	220	—	14	30	80
Пакли или пеньки, пудовъ	62,08	2	—	124	16
Клею столярнаго, фунтовъ	17,15	—	8	1	37
Масла конопляннаго, пудовъ	9,04	3	50	31	64
Сибирки, пудовъ	2,1	8	—	16	80
Охры желтой, пудовъ	2,15	2	50	5	37
Мѣлу плавленаго, пудовъ	0,81	1	20	—	97
Бѣлилъ, пудовъ	3,24	6	—	19	44

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Замазки стекольной, пудовъ	1,99	—	17	13	53
Стеколъ бѣлыхъ вышиною 10, шириною 8 верш., штукъ	120	—	60	72	—
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	89,2	—	18	16	5
На вареніе 9,04 пуд. масла:					
Сурику	6,8	—	20	1	36
Зильберглету, фунтовъ	6,8	—	30	2	4
На матеріалы . .	—	—	—	1,512	84
На рабочихъ . .	—	—	—	827	74¼
Итого	—	—	—	2,340	58¼
На лѣса, снасти, инструменты и на мелочные расходы назначается	—	—	—	80	44
На сдѣланіе желѣзныхъ крестовъ	—	—	—	40	—
На устройство иконостаса и на колокола . . .	—	—	—	600	—
Всего на постройку церкви потребно	—	—	—	3,061	2¼

Къ проэкту подъ № 13.

СМѢТА

на постройку деревянной на каменномъ фундаментѣ церкви, на 320 человѣкъ.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается построить деревянную на каменномъ фундаментѣ церковь, на 320 человѣкъ, по проэкту подъ № 13, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Устройство фундамента.		
1. Для вырытія рвовъ подъ фундаменты наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ, шириною $1\frac{1}{2}$ арш. глубиною 2 арш. при погонной длинѣ 33 саж., ямъ подъ печи, за исключеніемъ вырытыхъ мѣстъ подъ стѣны, $2\frac{1}{3}$ кубич. саж. и подъ крыльца глубиною 1 арш., а всего выемки 12,9 кубич. саж.		
Рабочихъ . . .	25,8	§ 37 б.
2. Для забутки фундамента кирпичемъ по извести, всего 45,666 кирпича въ дѣлѣ.		
Каменщиковъ . .	76,11	§ 379.
Рабочихъ . . .	76,11	
3. Для складки цоколя шириною и вышиною 1 арш. и фундаментовъ подъ печи, на 21,750 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	44,25	§ 394 в.
4. Для творенія извести съ пескомъ, просѣвая оную чрезъ грохотъ, имѣя готовыя песокъ и воду.		
Рабочихъ . . .	39,76	§ 413.
Статья II.		
Рубка стѣнъ.		
1. Для рубки стѣнъ церкви и колокольни на каменномъ цоколѣ изъ бревенъ толщиною 6 верш., полагая нижній вѣнецъ осмолить и обернуть берестою, прочіе вѣнцы положить на вставные шипы, съ прокладкою въ пазахъ паклею, всего рубки 1,365 погон. саж.		
Плотниковъ . .	182	§ 222.
2. Для обтески бревенъ для наружныхъ стѣнъ съ одной, а для внутреннихъ съ двухъ сторонъ, на 1,360 погон. саж.		
Плотниковъ . .	46,4	§ 176.
3. Для обтески съ двухъ сторонъ бревенъ на половыя балки, всего тески 171 погон. саж.		
Плотниковъ . .	7,4	§ 176 г.
4. Для положенія балокъ на мѣсто, съ перерубкою нѣкоторыхъ бревенъ на части для короткихъ балокъ, съ выравниваніемъ подъ ватерпасъ, осмоленіемъ и обвертываніемъ концовъ войлоками.		
Плотниковъ . .	7,2	§ 225.
5. Для прибивки къ бокамъ балокъ брусковъ для чернаго пола, на 80 брусковъ 6-аршин.		
Плотниковъ . .	2	§ 227.
6. Для настилки по прибитымъ къ балкамъ брускамъ чернаго пола:		
а) Для распилки вдоль 350 накатинъ длиною 6 арш. толщиною 3 верш.		
Пильщиковъ . .	26,25	§ 230.
б) Для распилки получистыхъ накатинъ поперегъ на части и сплачиваніемъ оныхъ по брускамъ съ припазовкою между собою, на 924 пластины по 22 на человѣка.		
Плотниковъ . .	58,35	§ 230.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. Кирпича желѣзняка	47,988	
Извести, куб. саженъ	3,61	
Песку, кубическихъ саженъ	3,61	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	144,4	
3. На 12,9 квадр. саж. цоколя:		
Кирпича краснаго	18,587	
Извести, куб. саж.	1,36	
Песку, куб. саж.	1,36	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	54,4	
1. Бревенъ длиною 4 саж. толщиною 6 верш.	85	
— 3 — — 6 —	195	
— 2 — — 6 —	220	
Смолы жидкой на 12 квадр. саж., пудовъ	4	
Бересты шириною 1 арш., погон. саж.	47	
Гвоздей штукатурныхъ	470	
Пакли, пудовъ	36	
3. Бревенъ сосновыхъ длиною 8 арш. толщиною 7 и 8 верш.	16	
6 — — 7 —	22	
4. Смолы жидкой, пудовъ	4	
Войлоковъ длиною 1, шириною 1 арш.	42	
Гвоздей штукатурныхъ	420	
5. Брусковъ длиною 2 саж. толщиною 4 дюйма	42	
Гвоздей полукорабельныхъ 8-дюймовыхъ	287	
6. Накатинъ длиною 2 саж. толщиною 4 вершка	350	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
7. Для смазки черныхъ половъ глиною, съ насыпкою сверху сухой земли, на 42 квадр. саж.		
Печниковъ . . .	3,9	§ 338.
Рабочихъ . . .	11,8	
8. Для настилки чистыхъ половъ съ выстружкою досокъ, съ положеніемъ фризовъ, съ сплачиваніемъ досокъ на шипы и съ прилаживаніемъ ихъ по балкамъ съ прибивкою гвоздями, всего на 42 квадр. саж.		
Плотниковъ . .	63	§ 238.
9. Для обтески съ 2 сторонъ и врубки на мѣсто потолочныхъ балокъ, всего тески толщиною 8 верш. 19 погон. саж., на 22 бруса, съ поднятіемъ на верхъ.		
Плотниковъ . .	11,75	§§ 176 и 226.
10. Для прибивки къ потолочнымъ балкамъ брусковъ, на 42 бруса длиною 2 саж.		
Плотниковъ . .	1	§ 227.
11. Для настилки черныхъ потолковъ, по прибитымъ къ бокамъ балокъ, брускамъ.		
а) Для распилки 128 накатинъ вдоль пополамъ на пластины.		
Пильщиковъ . .	26,25	§ 230.
б) Для распилки получистыхъ накатинъ поперегъ на части и сплачиваніемъ оныхъ по брускамъ, съ припазовкою между собою, на 924 пластины.		
Плотниковъ . .	58,35	§ 230.
12. Для смазки черныхъ потолковъ глиною, съ выстелкою по оной ломанымъ кирпичемъ, съ заливкою по просушкѣ глины трещинъ известковымъ прыскомъ, на 42 квадр. саж.		
Печниковъ . . .	4	§ 438.
Рабочихъ . . .	16	
13. Для связки и установленія 6 стропилъ на мѣсто, съ обтескою для сего бревенъ и подъемомъ ихъ на мѣсто строенія, на 78 погон. саж.		
Плотниковъ . .	13,6	§ 244.
14. Для сдѣланія обвязки и подкосовъ для устройства внутри церкви купола:		
а) Для обтески бревенъ съ 4-хъ сторонъ, всего тески 320 погон. саженъ.		
Плотниковъ . .	9,6	§ 176 примѣрно.
б) Для сдѣланія и постановленія подкосовъ съ зарубаніемъ шиповъ и долбленіемъ гнездъ, полагая по тщательности работы на 4 погон. саж. плотникъ 1, а на 84 погон. саж.		
Плотниковъ . .	24	
15. Для устройства во внутренности купола, чернаго потолка:		
а) Для прибивки къ бокамъ подкосовъ и обвязочныхъ брусьевъ, брусковъ, на 19 брусковъ.		
Плотниковъ . .	2	
б) Для настилки потолка получистыми досками съ вынутіемъ у нихъ четвертей, распилкою на части и сплачиваніемъ по брускамъ, на 69 досокъ длиною 9 арш.		
Плотниковъ . .	13,1	§ 229.
16. Для покрытія этихъ потолковъ съ внѣшней стороны войлоками въ два ряда.		
Рабочихъ	5	Примѣрно.
17. Для сдѣланія обвязки для верхняго барабана купола и колокольни:		
а) Для обтески съ 4-хъ сторонъ бревенъ толщиною 6 верш., всего тески 227 погон. саж.		
Плотниковъ . .	7,8	§ 176.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
7. На 12 квадр. саж. глины, кубич. саж.	0,6	
песку, кубич. саж.	0,6	
сухой земли употребить отъ строеній.		
8. Досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма . . .	126	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ . .	930	
9. Бревенъ сосновыхъ длиною 5 саж. толщиною 8 верш. . . .	6	
— 4 — — 8 — . . .	3	
— 2 — — 8 — . . .	10	
— 8 арш. — 7 и 8 — . . .	3	
10. Брусковъ сосновыхъ длиною 2 саж. толщиною 4 дюйма . .	22	
Гвоздей полукорабельныхъ	290	
11. Накатинъ длиною 2 саж. толщиною 3 вершка	350	
12. Глины, кубическихъ саженъ	0.6	
Песку, кубическихъ саженъ	2,6	
Извести, кубич. саж.	0,2	
Кирпичный ломъ отъ фундамента.		
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	7	
13. Бревенъ длиною 4 саж. толщиною 6 верш.	12	
Скобъ желѣзныхъ вѣсомъ по 2 фунта	65	
Бревенъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш.	29	
14. Скобъ желѣзныхъ вѣсомъ 2 фунта, всего въ одинъ пудъ . .	4	
а) Бревенъ длиною 2 саж. толщиною 3 дюйма	23	
Гвоздей полукорабельныхъ 8 дюймовыхъ	171	
б) Досокъ получистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	69	
16. Войлоковъ длиною 1, шириною 1 арш.	215	
Гвоздей 2 дюймовыхъ	915	
17. Бревенъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш.	20	
— 3 — — 11 —	3	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
б) Для сдѣланія обвязокъ съ зарубаніемъ шиповъ, вынутіемъ гнѣздъ и установленіемъ на мѣсто, полагая на 7 погон. саж. плотникъ 1, а на 75 погон. саж. Плотниковъ . .	10,7	
в) Для сдѣланія кружалъ и установленія ихъ на мѣсто. Плотниковъ . .	14	
18. Для покрытія крышъ досками въ 2 ряда надъ папертью, олтаремъ и 2 наружными фронтонами:		
а) Для обтески у досокъ кромокъ съ обѣихъ сторонъ. Плотниковъ . .	10,2	§ 179.
б) Дляоструганія для верхняго ряда досокъ. Плотниковъ . .	12,6	§ 182.
в) Для продороженія досокъ. Плотниковъ . .	8,2	§ 190.
г) Для положенія досокъ на мѣсто съ прибивкою гвоздями и обрѣзываніемъ свѣсовъ крыши, на 410 досокъ длиною 3 саж. Плотниковъ . .	3,8	§ 247.
19. Для положенія по коню цѣльныхъ отливинъ изъ бревенъ, на 27 погон. саж. Плотниковъ . .	2,7	§ 248.
20. Для покрытія главы, купола, колокольни, 4 маленькихъ главъ на куполѣ и колокольнѣ, и отрѣзковъ крышъ, прилежащихъ къ куполу, бѣлымъ листовымъ аршиннымъ желѣзомъ съ надлежащею запайкою листовъ, полагая на $1^1/_2$ квадр. саж. кровельщиковъ 1, а всего $9^1/_5$ квадр. саж. Кровельщиковъ .	9,3	Сообразно § 518.
21. Для обшивки подъ крышами и во фронтонахъ наружныхъ карнизовъ съ одной галтелею, до 74 погон. саж. Столяровъ . . .	74	§ 329.
22. Для обтески съ 4 сторонъ бревенъ на косяки къ дверямъ и окнамъ, всего 288 погон. саж. Плотниковъ . .	24,8	§ 176.
23. Для сдѣланія косяковъ изъ готовыхъ брусьевъ:		
а) Къ окнамъ 14 косяковъ шириною 1 арш. 4 верш., вышиною 2 арш. Плотниковъ . .	23,3	§ 253.
б) Къ дверямъ трехъ рамъ шириною $2^1/_2$ арш. вышиною 5 арш., 4-хъ рамъ шириною 1 арш. 4 верш. вышиною 3 арш., одной рамы шириною $2^1/_2$ вышиною $3^1/_2$ арш. и 4 рамы къ колокольни вышиною $3^1/_2$ арш. шириною $1^1/_2$ арш. Плотниковъ . .	28	§ 253.
24. Для сдѣланія и установленія около отверстіи стѣнъ, ведущихъ въ церьковъ и олтарь 7 верш. брусьевъ (для того чтобы предупредить выпучиваніе стѣнъ) съ обтескою для сего бревенъ съ 4 сторонъ, вынутіемъ въ нихъ паза, нарубаніемъ на стѣнахъ гребня, установленіемъ брусьевъ и укрѣпленіемъ ихъ желѣзными обойками. Плотниковъ . .	5	§§ 176—185—187 и примѣрно.
25. Для подшивки потолковъ и купола внутри церкви въ наставку съ выстружкою досокъ и прибивкою ихъ гвоздями, всего на 42 квадр. саж. Плотниковъ . .	2,1	§ 236.
26. Для настилки площадки и ступеней у 3-хъ крылецъ досками. Плотниковъ . .	12	Примѣрно.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
в) Досокъ получистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	35	
Гвоздей 6 дюймовыхъ	280	
18. Досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ . . .	410	
Гвоздей однотесу	1,260	
— двоетесу	1,680	
г) Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 4 верш. . . .	9	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ . . .	110	
20. Листовъ бѣлаго желѣза, квадратныхъ	112	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	673	
Олова	2 п. 7 ф.	
Свинцу, фунтовъ	31	
Нашатырю, фунтовъ	10	
Гарпіусу, фунтовъ	31	
21. Досокъ получистыхъ длиною 3 сажени, толщиною $2^1/_2$ дюйма	13,5	
— чистыхъ — 3 — — $2^1/_2$ —	13,5	
— — — 3 — — 1 —	80,4	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ . . .	121	
— костыльковыхъ 5 дюймовыхъ	942	
22. Бревенъ длиною 4 саж. толщиною 7 верш.	18	
— — 5 — — 7 —	11	
— — 8 арш. — 7 —	6	
23. Войлоковъ длиною 1, шириною $1^1/_2$ аршина	211	
Желѣзныхъ рѣшетокъ вѣсомъ въ 3 пуда	14	
24. Бревенъ сосновыхъ длиною 2 саж. толщиною 7 верш. . . .	4	
Желѣзныхъ хомутовъ съ болтами, вѣсомъ въ дѣлѣ пудовъ. .	2	
25. Досокъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ	126	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ . . .	1,512	
26. Досокъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма	48	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
27. Для проконопатки стѣнъ снаружи паклею, всего 1,300 погон. саж.		
Конопатчиковъ .	26	§ 223.
28. Для обшивки снаружи стѣнъ церкви и колокольни досками:		
а) Для постановленія подъ обшивку стоекъ съ обтескою ихъ съ одной и съ притескою съ другой стороны, всего на 7 стоекъ длиною 2 саж.		
Плотниковъ . .	17	§ 226.
б) Для остроганія досокъ съ одной стороны.		
Плотниковъ . .	17,6	§ 182.
в) Для скашиванія у досокъ кромокъ съ обѣихъ сторонъ.		
Плотниковъ . .	7,2	
г) Для прилаживанія досокъ на мѣсто съ префуговкою и прибивкою гвоздями, всего, за исключеніемъ оконъ и дверей, на 73 квадр. саж.		
Плотниковъ . .	15,1	
29. Для сдѣланія отливовъ надъ цоколемъ въ одну доску, всего 26 погон. саж.		
Плотниковъ . .	1,7	§ 250 а.
30. Для сдѣланія створчатыхъ наружныхъ дверей съ четырьмя филенками, на три двери.		
Столяровъ . . .	30	Сообразно § 312.
31. Для сдѣланія гладкихъ одинакихъ дверей, четыре шириною 1 арш. 6 верш., вышиною 3 арш. и одну шириною 2 арш. 12 верш., вышиною $3^1/_2$ арш.		
Плотниковъ . .	8	Сообразно § 225 а и б.
Статья III.		
1. Для сдѣланія 14 лѣтнихъ и 14 зимнихъ оконныхъ переплетовъ вышиною 2 арш. 10 верш. шириною 1 арш. 6 верш. и надъ дверями 3 переплета.		
Столяровъ . . .	65	Сообразно § 310.
2. Для сдѣланія къ 5 окнамъ форточекъ въ лѣтнихъ и зимнихъ рамахъ.		
Столяровъ . . .	4	§ 311.
3. Для вытяжки и прибивки на мѣсто плинтусовъ, на 32 пог. саж.		
Столяровъ . . .	3,2	§ 319.
4. Для сдѣланія внутри церкви при потолкахъ карнизовъ съ приготовленіемъ досокъ, врубаніемъ кобылокъ, вытяжкою галтели, полагая на 5 погон. саж. столяровъ 1, а на 32 погон. саж.		
Столяровъ . . .	6,4	Сообразно § 328.
5. Для вытяжки и прибивки снаружи церкви около оконъ и дверей наличниковъ и на колокольнѣ, на погон. саж.		
Столяровъ . . .	14	§ 330.
6. Для сдѣланія при обшитыхъ досками стѣнахъ пилястровъ и украшеній около оконъ и колокольни.		
Столяровъ . . .	50	Примѣрно.
7. Для вставки въ оконные переплеты стеколъ, на 1018 погон. арш. въ фальцахъ рамъ.		
Стекольщиковъ. .	16,97	§ 494.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
27. Конопати, пудовъ	$32^1/_2$	
28. Бревенъ длиною 2 саж. толщиною 4 вершка	76	
Гвоздей 6 вершковыхъ заершоныхъ	343	
б) Досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ	292	
Гвоздей однотесу съ изломомъ	3,504	
29. Досокъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $1^1/_2$ дюйма	9	
Гвоздей двоетесу съ $^1/_{10}$ на изломъ	90	
30. Клею столярнаго, фунтовъ	5	
Досокъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	12	
Задвижекъ	3	
Замковъ	3	
Петель съемныхъ съ винтами	6	
31. Досокъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	12	
Петель лапчатыхъ	5	
Скобъ дверныхъ	5	
Поперечныхъ задвижекъ	3	
Замковъ висячихъ	3	
Крючковъ	5	
1. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма.	21	
Клею столярнаго, фунтовъ	7	
Петель шалнѐрныхъ, паръ	28	
Задвижекъ мѣдныхъ	14	
Костылей	14	
Крючковъ, паръ	14	
2. Досокъ сосновыхъ длиною 9 арш. толщиною $1^1/_2$ дюйма	1	
Клею столярнаго, фунтовъ	$^3/_4$	
Петель малыхъ съ винтами, паръ	5	
Завертокъ	5	
Крючьковъ закладныхъ	5	
3. Досокъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	7	
Гвоздей костыльковыхъ 4 дюймовыхъ	126	
4. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщ. $2^1/_2$ дюйма	6	
Гвоздей костыльковыхъ 5 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ	105	
5. Досокъ длиною 3 саж. толщиною $1^1/_2$ дюйма	8	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{10}$ на изломъ	36	
6. Досокъ длиною 3 саж. толщиною 2 дюйма	60	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	380	
7. Стеколъ длиною 8 шириною 8 верш.	168	
Замазки стекольной	5 п. 3 ф.	
Проволоки стекольной, фунтовъ	1	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Статья IV.		
1. Для складки 2-хъ голландскихъ печей длиною и шириною 2 арш. и 2-хъ длиною 1 арш. и $^3/_4$ арш. вышиною до 4 арш. одной русской длиною $2^1/_4$ шириною $3^1/_4$ арш.		
Печниковъ . . .	28	§§ 425 и 430.
Рабочихъ . . .	24	
2. Для выведенія 7 погон. саж. трубы въ одинъ дымъ и 2 погон. саж. трубы въ 2 дыма съ поднятіемъ кирпича.		
Печниковъ . . .	15	§ 434 а и б.
Рабочихъ . . .	13	
3. Для оштукатурки дымовыхъ трубъ сверхъ крыши известью съ пескомъ.		
Штукатуровъ . .	2	§ 449.
Рабочихъ . . .	2	
4. Для окраски деревянныхъ крышъ зеленымъ цвѣтомъ, то есть мѣдянкою на маслѣ по грунту за два раза, всего 63 квад. саж. на 50 квадр. саж. маляровъ 8.		
Маляровъ . . .	10,1	§ 477.
5. Для окрашенія наружной обшивки дикою краскою на маслѣ по грунту за два раза, на 73 квадр. саж.		
Маляровъ . . .	7,2	§§ 474 и 475.
6. Для окрашенія наружныхъ дверей, переплетовъ съ косяками, наружныхъ карнизовъ, пилястровъ и наличниковъ бѣлилами на маслѣ по грунту за два раза, всего на 32 квадр. саж.		
Маляровъ . . .	32	§ 476.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. Кирпича краснаго	6,800	
Глины, кубич. саж.	0,8	
Песку, куб. саж.	0,8	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	8	
Проволоки печной, фунтовъ	10	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	36	
Вьюшекъ чугунныхъ съ крышками	5	
Желѣза полосоваго, фунтовъ	13	
Дверецъ топочныхъ	5	
— трубныхъ	5	
Душниковъ мѣдныхъ	4	
2. Кирпича краснаго	4,680	
Глины, куб. саж.	0,5	
Песку, куб. саж.	0,5	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	5	
Извести, пудовъ	90	
3. Извести, пудовъ	10	
Песку, куб. саж.	0,5	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	1	
4. Масла конопляпаго	4 п. 10 ф.	
Мѣдянки	1 —	
Бѣлилъ	6 — 20 —	
Мѣлу плавленаго	1 — 10 —	
5. Масла конопляпаго	4 — 38 —	
Бѣлилъ свинцовыхъ	8 — 5 —	
Мѣлу плавленаго	1 — 2 —	
Сажи голландской, фунтовъ	½ —	
6. Масла конопляпаго	2 — 7 —	
Бѣлилъ	3 — 24 —	
Мѣлу плавленаго	22 —	
Для варенія 11 п. 13 ф. масла: сурику, фунтовъ	9½ —	
зильберглиту, фунтовъ	9½ —	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Плотниковъ	764,1	—	65	496	66½
Каменщиковъ	120,36	1	—	120	36
Печниковъ	50,9	—	75	38	17
Пильщиковъ	26,25	—	65	17	6
Кровельщиковъ	9,3	—	70	6	51
Столяровъ	247,2	—	75	185	40
Конопатчиковъ	26	—	60	15	60
Стекольщиковъ	16,97	—	70	11	87¾
Маляровъ	49,3	—	75	36	97½
Штукатуровъ	2	1	—	2	—
Рабочихъ	213,47	—	35	74	71¼
Итого потребно на работы .	—	—	—	1,005	33

Къ проэкту подъ № 14.

СМѢТА

на постройку для 500 человѣкъ каменной церкви.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается построить каменную церковь, на 300 человѣкъ, по проэкту подъ № 14, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Устройство фундаментовъ.		
1. Для выкопанія рвовъ подъ всѣ капитальныя стѣны глубиною 3 арш. шириною подъ колокольнею и церковью $1^3/_4$ по длинѣ $18^1/_3$, папертью и олтаремъ $1^1/_2$ арш. на длинѣ $18^1/_2$ погонныхъ саж., такъ равно и подъ 6 печей и 38 столбовъ подъ половыя балки, что составитъ 28 куб. саженъ.		
Рабочихъ . . .	56	§ 37. Лит. Б.
Примѣчаніе. Полагается выкопать рвы 3 арш. глубиною по случаю крѣпкаго глинистаго грунта, но если окажется грунтъ слабый, то должно углубиться по усмотрѣнію.		
2. Для отвозки вынутой земли изъ рвовъ растояніемъ за 80 саженъ на 28 куб. саженъ, полагая по 26 рабочихъ на 10 саженъ.		
Рабочихъ . . .	72,8	§ 40.
3. Для разравненія отвезенной земли на мѣстѣ свалки, безъ утрамбовки.		
Рабочихъ . . .	9,3	§ 43.
4. Для бученія фундамента крупнымъ бутовымъ камнемъ, съ заливкою известью, на 28 куб. саж. камня съ защебенкою.		
Каменщиковъ . . Рабочихъ . . .	84 114	§ 376.
Примѣчаніе. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ камня, полагать на фундаментъ кирпичъ желѣзнякъ.		
Статья II.		
Устроеніе цоколя и выведеніе стѣнъ со сводами вчерне.		
1. Для кладки цоколя по длинѣ 37 погонныхъ саженъ вышиною $1^1/_2$ аршина, шириною подъ колокольню и церковь въ 4, а подъ паперть и олтарь $3^1/_2$ кирпича, подъ 6 печей $3^1/_2$ куб. саженъ, 38 столбовъ подъ половыя балки 4,3 квадр. саженъ всего на 50,214 кирпичей въ дѣлѣ.		
Каменщиковъ . .	91,3	§ 394.
2. Для подноски 50,214 кирпичей.		
Рабочихъ . . .	100	§ 395.
3. Для творенія извести 3,8 кубическихъ саженъ.		
Рабочихъ . . .	30,4	§ 413.
4. Для кладки стѣнъ со всѣми наружными и внутренними выступами, пилястрами, сводами, арками и фронтонами всего 467,000 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	1193,5	§ 394. Лит. Б и В.
На выведеніе наружныхъ украшеній изъ кирпича, какъ-то: пилястръ, сандриковъ, поясковъ, карнизовъ и прочаго полагается.		
Каменщиковъ . .	100	Сообразно съ § 400.
Примѣчаніе. Какъ по большой части въ Тобольской и Томской губерніяхъ, во многихъ мѣстахъ совершенно нѣтъ камня для карнизовъ, по этому случаю согласно примѣчанія § 397 Урочн. Положенія, можно будетъ употреблять нарочито для карнизовъ приготовленный кирпичъ большаго размѣра.		

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
4. Камня бутоваго, куб. саженъ	31	
Щебня, куб. саженъ	4	
Извести, куб. саженъ	2,4	
Песку, кубическихъ сяженъ	2,4	
Воды, бочекъ	96	
1. Кирпича краснаго, съ прибавленіемъ $^1/_{10}$ части на изломъ	52,724	
Извести, куб. саженъ	3,8	
Песку, куб. саженъ	3,8	
Воды, бочекъ	152	
4. Кирпича краснаго, съ прибавленіемъ $^1/_{10}$ части на изломъ	490,350	
Извести, куб. саженъ	40,66	
Песку, куб саженъ	40,66	
Воды, бочекъ	1,626	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
5. Высота подноски кирпичей на всю церковь до $8^1/_2$ саженъ, но въ общей сложности полагается съ цоколя до 5 саженъ, слѣдовательно на подноску 467,000 кирпичей, извести и воды потребно.		
Рабочихъ . . .	1042	Сообразно § 395.
6. Извести полагается при высотѣ до 3 саж., на 13,000 1 куб. саж., отъ 3 до 5 и далѣе на 12,000 и 9,000 кирпичей 1 кубическая сажень, слѣдовательно на 467,000 кирпичей потребно будетъ кубическихъ саженъ 40,66 для творенія оной.		
Рабочихъ . . .	325,2	§ 413.
7. Для положенія по стѣнамъ желѣзныхъ связей съ обухами, засовами и расклинкою по всей церкви сверхъ оконъ перваго ряда на 62 погон. саж. втораго ряда подъ верхнія окна церкви и подъ колокольню 30 погон. саженъ, третьяго ряда подъ церковнымъ куполомъ и сверхъ колокольни 30 пог. саж. четвертаго ряда въ срединѣ свода большаго купола 15 погон. саж. всего съ обухами и засовами и клиньями 137 погонныхъ саженъ полоснаго и четырегραннаго желѣза, что составитъ 89 пудъ 30 фун. на что потребно.		
Каменщиковъ . .	31,5	§ 401.
Въ помощь рабочихъ .	20	
Статья III.		
Плотничныя работы.		
1. Для обтески бревенъ на балки съ 2 сторонъ, длиною: въ паперть 6 арш. 3, въ сторожку и входъ на колокольню $3^1/_2$ арш. 8, трапезу 9 арш. 12, церковь 11 арш. 12, алтарь 6, длиною всѣ $13^1/_3$ погон. саж. толщиною 7 верш. съ 2 сторонъ $210^2/_3$ погонныхъ саженъ.		
Плотниковъ . .	6,95	§ 176 Лит. Г. Примѣчаніе 2.
2. Для положенія балокъ на мѣста, съ осмоленіемъ и обертываніемъ концовъ войлоками, на 3 балки 6 арш. 8 балокъ $3^1/_2$ арш. 12 балокъ 9 арш. 12 балокъ 11 арш. и 6 разной длины, всего на 41 балку.		
Плотниковъ . .	6	Сообразно съ § 225.
Рабочихъ . . .	1	
3. Для обтески съ двухъ сторонъ бревенъ на балки въ колокольню, съ положеніемъ оныхъ на мѣсто, на 4 балки 6 арш. съ осмоленіемъ.		
Плотниковъ . .	4	Сообразно съ §§ 176 и 225.
4. Для обтески съ двухъ сторонъ бревенъ для мауратъ по стѣнамъ трапезы, положенія оныхъ, также положенія 6 подстропильныхъ переводинъ съ выдолбленіемъ гнездъ для стропилъ, всего на 24 погонныхъ саженъ въ два ряда.		
Плотниковъ . .	24	Сообразно съ §§ 241 и 176.
5. Для связки стропилъ по ширинѣ трапезы 4 сажени, вышиною отъ перевода 3 аршина, съ обтескою для сего бревенъ съ 4 сторонъ, полагая въ одномъ стропилѣ двѣ ноги стропильныя, одинъ переводъ и одинъ ригель, всего 6 паръ стропилъ 60 погонныхъ саженъ, съ подъемомъ ихъ и установленіемъ на мѣста.		
Плотниковъ. . .	18	Сообразно съ §§ 243 и 244.
6. Для обрѣшеченія сихъ стропилъ подъ листовое желѣзо 16 досками и 44 брусками длиною 6 арш.		
Плотниковъ . .	1,4	Сообразно съ § 246.
7. Для положенія на алтарь въ два ряда подстропильныхъ брусьевъ при стыкахъ въ лапу на оные, длиною въ 1 аршинъ 9, насадокъ съ выдалбленіемъ въ нихъ гнездъ, постановленіе девяти стропилъ всего 37 погонныхъ саженъ.		
Плотниковъ . .	10	Примѣняясь къ §§ 243 и 244.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
7. Желѣза полоснаго шириною 3, толщиною $1^1/_2$ дюйма въ діаметрѣ, пудъ	71 п. 20 ф.	
На засовы четырехъ-граннаго квадратно въ $1^1/_2$ дюйма . .	18 п. 10 ф.	
2. Бревенъ сосновыхъ: толщиною 7 верш. длиною 6 арш. . . .	3	
— — 7 — — 7 — . . .	6	
— — 7 — — 9 — . . .	15	
— — 7 — — 10 — . . .	12	
Смолы, пудъ	4	
Войлоковъ, квадрат. въ 1 арш.	82	
3. Бревенъ сосновыхъ: толщиною 7 верш. длиною 6 арш. . .	4	
Смолы, пудъ	$^1/_4$	
Войлоковъ	8	
4. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 12 арш.	20	
5. Бревенъ сосновыхъ: толщиною $6^1/_2$ верш. длиною 7 арш. . .	12	
— — 6 — — 10 — . .	6	
— — 6 — — 6 — . .	6	
Скобъ желѣзныхъ 30, вѣсомъ	1 п. 3 ф.	
6. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 6 арш.	16	
Брусковъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 6 арш.	44	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	216	
7. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 7 арш.	9	
— 6 — — 6 —	8	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
8. Для обрѣшеченія стропилъ подъ листовое желѣзо 15 досками и 32 брусками длиною 9 аршинъ.		
Плотниковъ . .	1,1	§ 246.
9. Для положенія брусьевъ подъ стропила кругомъ по колокольнѣ восмиугольно въ лапы 28 арш., на оные крестообразно тоже въ лапы 4 бруса 30 арш., сверхъ оныхъ 1 брусъ 7 арш., постановленіе на послѣдній въ шипъ на самой срединѣ въ 17 арш. шпилеваго бруса, постановленіе къ оному по 14 арш. 8 откосныхъ подстропилокъ по $5^1/_2$ арш., сдѣланіе изъ тѣхъ же брусьевъ кругомъ въ 4 ряда обвязки 60 арш., сдѣланіе подъ фонаремъ обвязки и установленіе въ оную кобылокъ изъ толстыхъ досокъ для валиковъ, постановленія въ обвязку подъ главу и для фонаря стоекъ, обнесеніемъ кругомъ тѣми же брусьями 24 арш. устроеніе самой главы изъ толстыхъ досокъ, всего на 112 брусьевъ съ выдолбленіемъ гнездъ и нарубаніемъ шиповъ, съ собраніемъ всего первоначально на землѣ.		
Плотниковъ . .	45	
10. Для разобранія, поднятія на верхъ и собранія вновь стропилъ съ устройствомъ фонаря снова и четырехъ слуховыхъ оконъ и съ укрѣпленіемъ всего составленнаго желѣзными скобами и обручами, съ устройствомъ для работъ временныхъ лѣсовъ.		
Плотниковъ . .	25	По соображенію
Въ помощь рабочихъ .	20	Примѣняясь къ § 586.
11. Для устройства стропилъ на церкви такой же конструкціи, какъ и на колокольнѣ, съ тою только разницею, что здѣсь подъ фонаремъ должна быть устроена корона, съ приготовленіемъ брусьевъ, сдѣланіемъ всего первоначально на землѣ, потомъ разобрать, поднять на верхъ, установить и укрѣпить, съ сдѣланіемъ и уборкою временныхъ лѣсовъ.		
Плотниковъ . .	95	§§ 176 и 586 и по соображенію.
Рабочихъ . . .	20	
12. Для обрѣшеченія обоихъ стропилъ на церкви и колокольнѣ подъ листовое желѣзо, а равно и главъ, полагается.		
Плотниковъ . .	35	Сообразно съ §§ 246 и 586.
Рабочихъ . . .	10	
13. Для настилки въ сторожкѣ, церкви и олтарѣ черныхъ половъ сплошь по балкамъ изъ цѣльныхъ накатинъ, на 240 накатинъ.		
Плотниковъ . .	15	§ 232.
14. Для смазки половъ глиною на $1^1/_2$ верш. и насыпку сверхъ оной толщиною въ 2 верш. песку, на $40^1/_3$ квадр. саженъ.		
Печниковъ . . .	3,2	§ 439.
Рабочихъ . . .	9,2	
15. Для настилки чистыхъ половъ, съ оструганіемъ досокъ, съ положеніемъ фризовыхъ и сплачиваніемъ на 4 шипа, съ прибивкою гвоздями, на $46^1/_3$ квадр. саженъ.		
Плотниковъ . .	69,5	§ 238.
16. Для вытяжки плинтусовъ и съ прибивкою на мѣсто.		
Столяровъ . . .	4,5	§ 319.
17. Для обтески съ одной стороны бревенъ 8 погонныхъ саженъ на балки и положенія оныхъ въ мѣста на колокольнѣ съ подъемомъ.		
Плотниковъ . .	1,5	§§ 176 и 225.
18. Для настилки пола въ колокольнѣ съ остругапіемъ, съ притескою и подъемомъ досокъ 22.		
Плотниковъ . .	3	Сообразно съ §§ 176 и 235

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
8. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	15	
Брусковъ — $2^1/_2$ — — 9 —	32	
Гвоздей брусковыхъ 1 дюймовыхъ	228	
9. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 7 арш.	9	
— 6 — — 17 —	1	
— 6 — — 15 —	8	
— 6 — — 6 —	8	
— 5 — — 9 —	7	
— 5 — — 6 —	4	
Досокъ получистыхъ толщиною $2^1/_2$ длиною 8 арш. . . .	6	
На слуховыя окна толщиною 1 дюймъ, длиною 6 арш. . .	8	
На скобы и прочее укрѣпленіе стропилъ желѣза шинпаго въ дѣлѣ, пудъ	15	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	400	
11. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 15 арш.	1	
— 6 — — 11 —	8	
— 6 — — 9 —	12	
— 6 — — 5 —	20	
Досокъ получистыхъ: толщиною $2^1/_2$ длиною 8 арш. . . .	15	
— $1^1/_2$ — 8 . . .	10	
— 1 — 6 . . .	10	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	800	
— 4 —	200	
— 2 —	250	
Желѣза на скобы и прочее укрѣпленіе стропилъ и главы . .	20 пуд.	
12. Брусковъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	110	
Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	40	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	850	
13. Накатинъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 6 аршинъ	240	
14. Глины, кубическихъ саженъ	0,7	
Песку, кубическихъ саженъ	1,8	
15. Досокъ чистыхъ: толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш. . .	91	
— $2^1/_2$ — — 7 — . .	33,5	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	950	
16. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	8	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ	168	
17. Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 6 арш.	4	
18. Досокъ толщиною 2 верш. длиною 6 арш.	22	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
19. На сдѣланіе для входа на колокольню лѣстницы шириною $1^1/_4$ арш. вышиною до 8 саженъ, со врубаніемъ въ тетивы досчатыхъ ступней. Плотниковъ . .	25	Сообразно съ § 260.
20. Для обтески съ 4 сторонъ брусьевъ и положенія оныхъ на колокольнѣ въ окнахъ для навѣшенія колоколовъ, на 4 бруса по 4 аршина. Плотниковъ . .	2	Сообразно съ § 176.
21. Для сдѣланія трехъ чистыхъ со ступенями съ 3 сторонъ наружныхъ крылецъ, высотою $1^3/_4$ коихъ, площадки длиною 2, а шириною 4 арш., съ остругаміемъ для сего досокъ и постановленіемъ стульевъ. Плотниковъ . .	36	Сообразно съ §§ 176, 182 и 262.
22. Для сдѣланія къ четыремъ дверямъ створчатыхъ полотенъ и къ двухъ одинакихъ, съ сплачиваніемъ въ шпунты и съ обвязкою рамъ, 3 створныя высотою $4^1/_2$, одно $3^1/_2$, а одинакія въ 3 аршина. Плотниковъ . .	19	Сообразно съ § 255.
Статья IV.		
Кровельныя работы.		
1. Для покрытія крышъ желѣзными листами: надъ трапезою и алтаремъ $34^2/_3$, надъ церковью съ фронтонами, короною, главами и угловыми отливами $26^1/_3$, надъ колокольней съ обѣихъ сторонъ и надъ колокольнею съ фронтонами, угольными отливами и съ слуховыми окнами, фонаремъ и главою $42^2/_3$ всего $103^1/_3$ квад. саженъ съ прооливкою листовъ. Кровельщиковъ. .	61,3	§§ 518 и 552.
2. Для покрытія надъ дверьми и окнами 13 сандриковъ Кровельщиковъ .	13	§ 524.
3. Для сдѣланія и положенія на крышахъ трапезы и алтаря надстенныхъ желобьевъ, на $18^1/_3$ погонныхъ саженъ. Кровельщиковъ .	7,8	§ 520.
4. Для сдѣланія 5 водосточныхъ трубъ всего $17^1/_2$ погонныхъ саженъ съ постановленіемъ и утвержденіемъ на мѣста и со сдѣланіемъ 3 длинныхъ трубъ, съ укрѣпленіемъ и флюгерами. Кровельщиковъ .	12	
На 5 воронокъ. Кровельщиковъ .	1,2	§ 526.
Статья V.		
Штукатурная работа.		
1. Для штукатурки внутри церкви всѣхъ стѣнъ, сводовъ, вытягиваніе карнизовъ и поясковъ, такъ равно и съ наружи всѣхъ стѣнъ карнизовъ и фронтоновъ и на отбѣлку всего 601 квадр. саженъ. Штукатуровъ . .	956,5	
Рабочихъ . . .	242,25	
2. Для отдѣлки снаружи церкви надъ дверями и окнами сандриковъ, такъ равно пилястровъ и фронтоновъ, полагается примѣрно. Лѣпщиковъ . . .	65	
Статья VI.		
Столярная работа.		
1 Для сдѣланія двухъ створныхъ дверей полукруглыхъ съ 4 филенками и переплетами, каждая на 16 стеколъ, высотою $4^3/_4$ арш. шириною $2^1/_2$ арш. съ прирѣзываніемъ замковъ и задвижекъ, навѣшиваніемъ на петли. Столяровъ . . .	30	Сообразно съ §§ 308 и 312.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
19. Бревенъ толщиною 6 верш. длиною 6 арш.	8	
Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	16	
20. Бревенъ толщиною 8 верш. длиною 8 арш.	2	
21. Бревенъ толщиною 5 верш. длиною 9 арш.	32	
Досокъ — $2^1/_2$ — — 9 —	48	
— — $1^1/_2$ — — 9 —	35	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	280	
22. Досокъ чистыхъ толщиною 2 верш. длиною 9 арш.	16	
На петли съ винтами и закладныя въ стѣны крючья, на запоры и пробои съ накладками, желѣза въ дѣлѣ пудъ	12	
Замковъ висячихъ большихъ	4	
— малыхъ	2	
Внутренній замокъ большой	1	
1. Желѣза листоваго шириною 1, длиною 2 арш. листовъ	551	
На клямеры $^1/_{20}$ часть листовъ	28	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	2,895	
Проволоки кровельной фунтовъ	32	
2. Желѣза листоваго 2 арш.	11	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ	55	
Проволоки	$2^1/_2$ ф.	
3. Листовъ желѣзныхъ 2 арш. длины	18	
Гвоздей 3 дюймовыхъ	45	
4. Листовъ желѣзныхъ 2 аршинъ	26	
Стремянокъ желѣзныхъ, каждая въ 2 ф.—27 всего желѣза въ дѣлѣ	1 п. 14 ф.	
Проволоки	$6^1/_2$	
На прооливку желѣзныхъ листовъ масла конопляннаго пудовъ	1,26	
Сурику, фунтовъ	0,95	
Зильберглиту, фунтовъ	0,95	
1. Извести, кубическихъ саженъ	6,01	
Песку, кубическихъ саженъ	4	
Воды, бочекъ	240,4	
Алебастру, пудовъ	427	
Извести бѣлой, пудовъ	240,4	
1. Досокъ чистыхъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 9 арш.	12	
Клею столярнаго, фунтовъ	3	
Замковъ внутреннихъ большихъ	2	
Петель шалнерныхъ съ винтами, паръ	4	
Задвижекъ, паръ	2	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. Для сдѣланія 10 оконныхъ створчатыхъ переплетовъ вышиною $3^3/_4$ шириною 2 арш., полукруглыхъ о 20 стеклахъ, съ устройствомъ въ трехъ форточкахъ и съ навѣскою на петли. Столяровъ . . .	50	Сообразно съ §§ 308 и 311.
3. Для сдѣланія той же высоты 10 зимнихъ переплетовъ съ 3 форточками въ одно стекло, такъ равно на сдѣланіе 16 глухихъ лѣтнихъ и зимнихъ переплетовъ въ церковь верхнія окна высотою $3^1/_4$ шириною 1 арш. 10 верш. полукруглыхъ о 16 каждое стеклахъ и 4 рамы круглыхъ въ діаметрѣ $1^1/_2$ арш. всего на 30 рамъ съ прилаживаніемъ на мѣста, потребно: Столяровъ . . .	91	Сообразно съ §§ 308 и 311.
4. Для сдѣланія престола и жертвенника. Столяровъ . . .	15	Сообразно съ 2 главою о мебеляхъ.
5. Для сдѣланія двухъ клиросовъ съ обвязкою въ рамы, съ карнизиками и съ филенчатыми досками, съ постановленіемъ и укрѣпленіемъ на мѣста. Столяровъ . . .	15	Сообразно съ § 315.
6. Для сдѣланія на колокольнѣ въ 4 окнахъ перилъ рѣшетчатыхъ. Столяровъ . . .	10	Примѣрно.
Статья VII. *Малярныя работы.*		
1. Для окрашенія всѣхъ желѣзныхъ крышъ на колокольнѣ, церкви, алтарѣ, трапезѣ, фронтоновъ, угольниковъ, сандриковъ и отливовъ всего 105 квад. саж. свинцовымъ цвѣтомъ. Маляровъ . . .	33,6	Сообразно съ § 477. Согласнаго предписанія отъ 26 Октября 1837 г. за № 9,479 положено въ два раза болѣе.
Примѣчаніе. Маляровъ положено лишнихъ противу урочнаго положенія, потому что много мелкихъ крышъ отливовъ, для которыхъ потребуется устройство особыхъ подмостковъ.		
2. Для окрашенія четырехъ створчатыхъ и двухъ одинакихъ дверныхъ полотенъ, 2 створныхъ столярныхъ дверей, 2 клиросовъ, 40 оконныхъ переплетовъ всего $32^1/_2$ квадратныхъ саженъ бѣлильною на маслѣ краскою. Маляровъ . . .	32,5	Сообразно съ § 476.
3. Для окрашенія за два раза по загрунтовкѣ вохрою на маслѣ, въ папертѣ, трапезѣ, алтарѣ и трехъ крылецъ, всего $67^1/_2$ квад. саженъ. Маляровъ . . .	16,3	§ 474 — д.
Статья VIII. *Стекольная работа.*		
1. Для вставленія въ двѣ створчатыя столярныя двери 32 стеколъ, въ 40 оконныхъ переплетовъ 780 стеколъ, всего 1,600 погон. арш. фальцовъ въ переплетахъ. Стекольщиковъ. .	32	§ 495.
Статья IX. *Печныя работы.*		
1. Для складки русскаго манера въ сторожкѣ печи, со вмазываніемъ вьюшки и вставленіемъ трубныхъ дверецъ, длиною $2^1/_2$ шириною $1^3/_4$ арш. вышиною $2^1/_4$ арш. Печниковъ . . .	5	§ 431.
Рабочихъ . . .	4	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
2. Досокъ чистыхъ длиною 9 арш. толщиною $2^1/_2$ дюйма . . .	21	
Клею столярнаго, фунтовъ	$2^1/_2$	
Петель шалнерныхъ съ винтами, паръ	20	
Задвижекъ, паръ	10	
Костыльковъ	10	
Крючковъ, паръ	10	
Шалнеръ, паръ	3	
Костыльковъ	3	
Крючковъ	3	
3. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма длиною 9 арш.	45	
Клею столярнаго, фунтовъ	4	
Для устройства форточекъ листоваго бѣлаго желѣза квадратно 8 арш., листовъ		
4. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш. на обвязку . .	6	
— $2^1/_2$ — — 9 — — . .	8	
Клею фунтовъ	1	
5. Досокъ толщиною $2^1/_2$ дюйма, длиною 9 арш.	8	
— $1^1/_2$ — — 9 —	6	
Клею фунтовъ	1	
6. На верхніе и нижніе бруски: досокъ толщ. 2 верш. длин. 6 арш.	4	
— $2^1/_2$ — — 6 —	4	
1. Масла конопляннаго, пудовъ	4 п. 29 ф.	
Мѣлу плавленнаго, фунтовъ	1 п. 3 ф.	
Сурику, фунтовъ	9	
Сажи, фунтовъ	8	
Бѣлилъ	3 п. 20 ф.	
На вареніе алифы и сурику	— $4^1/_2$ ф.	
Зильберглиту	— $4^1/_2$ ф.	
2. Масла конопляннаго, пудовъ	2 п. 8 ф.	
Бѣлилъ, пудовъ	3 п. 26 ф.	
Мѣлу плавленнаго, фунтовъ	23	
Вохры, фунтовъ	10	
Умбры, фунтовъ	2	
Замазки стекольной, фунтовъ	12	
3. Масла конопляннаго, пудовъ	4 п. 9 ф.	
Вохры свѣтлой, пудовъ	1 п. $27^1/_2$ ф.	
Замазки стекольной, фунтовъ	20	
Сурику на вареніе алифы, фунтовъ	9	
Зильберглиту, фунтовъ	4	
1. Стеколъ полубѣлыхъ квадратныхъ 8 верш.	812	
Замазки стекольной, пудовъ	8	
Проволоки стекольной, фунтовъ	$2^1/_2$	
1. Кирпича краснаго	1,200	
Глины, кубическихъ саженъ	0,2	
Песку, кубическихъ саженъ	0,2	
Желѣза полоснаго, фунтовъ	13	
Вьюшка чугунная	1	
Заслонка русская	1	
Дверцы трубныя	1	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. Для складки изъ кирпича, безъ употребленія изразцовъ, 5 голландскихъ печей, коихъ длина по 2, ширина по $1^3/_4$ арш. вышина до 4 аршинъ.		
Печниковъ . . .	25	§ 426.
Рабочихъ . . .	20	
3. Для выведенія 5 дымовыхъ трубъ толщиною въ одинъ кирпичъ, а раздѣлка дымовъ въ полкирпича, сверхъ потолка подъ крышею на глинѣ, а сверхъ крыши на извести на $7^1/_2$ погон. саж. съ поднятіемъ на верхъ кирпича.		
Печниковъ . . .	12	§ 434.
Рабочихъ . . .	12	
Примѣчаніе. Выведеніе трехъ дымовыхъ трубъ желѣзныхъ показано въ кровельной работѣ.		
Статья X.		
На устройство иконостаса съ позолотою и краскою и написаніе иконъ, полагается примѣрно	1,250	р. сер.
Статья XI.		
1. Для устройства лѣсовъ, подмостей, стремянокъ и проч. кругомъ церкви, съ начала и до окончанія производства работъ, полагается примѣрно.		
Плотниковъ . . .	210	
2. На разобраніе послѣ работъ лѣсовъ, уборку внутри церкви и сверху мусора, очищеніе онаго кругомъ церкви, съ отвозкою въ приличное мѣсто, полагается примѣрно.		
Рабочихъ . . .	100	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
2. Кирпича краснаго	7,000	
Глины, кубическихъ саженъ	0,8	
Песку, кубическихъ саженъ	0,8	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	450	
Проволоки печной, фунтовъ	12½	
Вьюшекъ чугунныхъ	5	
Дверецъ топочныхъ	5	
Трубныхъ	5	
Душниковъ мѣдныхъ	5	
Листоваго желѣза квадратно 1 арш.	5 лист.	
3. Кирпича краснаго	3,360	
Глины, кубическихъ саженъ	0,1	
Песку, кубическихъ саженъ	0,1	
Извести, кубическихъ саженъ	0,1	
1. На бревна, жерди, доски, гвозди и тачешное желѣзо для скрѣпленія въ потребныхъ мѣстахъ полагается примѣрно 100 руб.		
Примѣчаніе. По разобраніи лѣсовъ должно имѣть въ виду, чтобы чрезъ продажу годнаго лѣса къ употребленію и желѣза могъ быть возвратъ въ число 100 руб. показанныхъ въ 1 пунктѣ сей статьи.		

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Рабочихъ	2199,2	—	35	769	72
Каменщиковъ	1500,3	Примѣрно —	80	1,200	24
Плотниковъ	593,65	—	65	385	87
Кровельщиковъ	95,3	—	70	66	71
Печниковъ	45,2	—	75	33	90
Столяровъ	215,5	—	75	161	62½
Штукатуровъ	956,5	Примѣрно —	80	765	20
Лѣпщиковъ	65	Примѣрно 1	—	65	—
Маляровъ	82,4	—	75	61	80
Стекольщиковъ	32	—	70	22	40
На писаніе иконъ со всею установкою полагается .	—	—	—	1,250	—
Итого потребно на работы .	—	—	—	4,782	46½

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, кубическихъ саженъ	31	6	—	186	—
Щебня кирпичнаго, кубическихъ саженъ	4	4	—	16	—
Извести кубическихъ саженъ	52,87	Примѣрно пудъ	10	2,537	76
Песку, кубическихъ саженъ	53,76	Примѣрно 3	—	161	28
Глины, кубическихъ саженъ	1,8	3	—	5	40
Воды бочекъ въ 40 ведеръ	1714,4	—	18	308	59
Алебастру, пудовъ	427	—	80	341	60
Смолы, пудовъ	4 п. 10 ф.	Примѣрно	35	1	48
Войлоковъ квадратно 1 арш.	90	—	14	12	60
Кирпича желѣзнаго и краснаго	524,134	6	—	3,144	80
Желѣза полоснаго въ дѣлѣ, пудъ	85,28	1	60	136	44¾
шиннаго — —	36,14	4	—	144	56
четырехъ-граннаго квадр. 1½ дюйма . .	18,10	1	50	27	15
Вьюшекъ чугунныхъ	6	—	60	3	60
Заслонокъ русскихъ	1	—	40	—	40
Дверецъ трубныхъ	6	1	—	6	—
топочныхъ.	5	1	5	5	25
Душниковъ мѣдныхъ	5	—	70	3	50
Листовъ бѣлаго желѣза квадр. 8 верш., листовъ . .	10	—	60	6	—
Досокъ толщиною 1½ дюйма длиною 9 арш. . . .	41	—	22	9	2
— 1 — — 6 — . . .	90	—	9	8	10
Брусковъ толщиною 2½ дюйма длиною 6 арш. . .	76	—	20	15	20
— 2½ — — 9 — . .	110	Примѣрно	25	27	50
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	2,774	тысяча 4	75	13	17½
— 5 —	450	5	25	2	36¼
— костыльковъ. 6 —	1,118	4	75	5	21
— 4 —	200	5	75	1	15
— 2 —	250	6	—	19	47
— кровельныхъ 3 —	2,995				
Проволоки печной, фунтовъ	12⅕	—	23	2	83½
кровельной, фунтовъ	41	—	23	9	43
стекольной —	2½	—	30	—	75
Масла конопляпаго, пудовъ	12 п. 32 ф.	3	50	44	80
Сурику, фунтовъ	24,45	—	20	4	89
Зильберглиту, фунтовъ	9,45	—	30	2	83½
Мѣлу плавленнаго, пудовъ	1 п. 26 ф.	1	20	1	98
Сажи Голландской, фунтовъ	8	—	25	2	—
Бѣлилъ, пудовъ	7 п. 6 ф.	6	—	46	20
Бревенъ толщиною 7 верш. длиною 6 арш.	11	Примѣрно	30	3	30
— 7 — — 7 —	6		35	2	10
— 7 — — 9 —	15	—	50	7	50
— 5 — — 9 —	39	—	40	15	60
— 6 — — 9 —	12	—	45	5	40
— 5 — — 11 —	20	—	55	11	—
— 5 — — 12 —	20	—	60	12	—
— 6½ — — 7 —	12	—	60	7	20
— 6 — — 11 —	8	—	60	4	80
— 6 — — 10 —	18	—	50	9	—
— 6 — — 7 —	18	—	35	6	30
— 6 — — 6 —	22	—	30	6	60
— 6 — — 5 —	20	—	28	5	60
— 5 — — 6 —	4	—	28	1	12
— 6 — — 17 —	1	1	—	1	—
— 6 — — 15 —	9	—	80	7	20
— 8 — — 8 —	10	—	60	6	—
Досокъ толщиною 2½ дюйма длиною 6 арш. . . .	20	—	20	4	—
— 2½ — — 7 —	33,5	—	22	7	37
— 2½ — — 9 —	318	—	28	89	4

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ.			
		За одну.		За всѣ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Досокъ толщиною 2 дюйма длиною 6 верш. . . .	26	—	22	5	72
— 2 — — 9 — . . .	16	—	32	5	12
Получистыхъ — 2½ — — 8 — . . .	21	—	20	4	20
— 1½ — — 8 — . . .	10	—	18	1	80
Вохры свѣтлой, пудовъ	1 п.37½ ф.	2	50	4	84
Умбры, фунтовъ	2	—	80	1	60
Замазки стекольной	8 п. 32 ф.	—	17	59	84
Желѣза листоваго квадр. 1 арш. 5, шириною 1 арш. длиною 2 арш. 634, вѣсомъ пудъ	238,7 п.	3	—	716	10
Стеколъ полубѣлыхъ, 8 верш.	812	—	35	284	20
Замковъ висячихъ большихъ	4	—	80	3	20
малыхъ	2	—	60	1	20
Замковъ внутреннихъ большихъ съ ручками	3	7	—	21	—
Накатинъ толщиною 2½ верш. длиною 6 арш. . .	240	Примѣрно	30	72	—
Клею столярнаго, фунтовъ	11½	—	8	—	92
Петель шалнерныхъ дверныхъ съ винтами, паръ . .	4	—	80	3	20
Петель оконныхъ, паръ	20	—	60	12	—
Задвижекъ дверныхъ, паръ	2	1	50	3	—
Задвижекъ оконныхъ, паръ	10	1	—	10	—
Костыльковъ къ окнамъ, штукъ	10	—	20	2	—
Крючковъ, паръ	10	—	12	1	20
Для форточекъ шалнеръ, паръ	3	—	8	—	24
Костыльковъ	3	—	20	—	60
Крючковъ	3	—	6	—	18
Извести бѣлой, пудовъ	240	—	10	24	—
За позолоченіе двухъ главъ и за два желѣзные креста съ позолотою и утвержденіемъ на мѣста	2	20	—	40	—
За устройство лѣсовъ съ укрѣпленіемъ	—	—	—	100	—
На матеріалы . .	—	—	—	8,855	61½
На рабочихъ . .	—	—	—	4,782	46½
Итого	—	—	—	13,638	8
А съ прибавленіемъ 1% на инструменты	—	—	—	136	38
Всего по сей смѣтѣ потребно	—	—	—	13,774	46

Къ проэкту подъ № 15.

СМѢТА

на постройку для 550 человѣкъ каменной церкви.

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
Предполагается построить каменную церковь, на 350 человѣкъ, по проэкту подъ № 15, для чего нужно произвести слѣдующія работы:		
Статья I.		
Пріуготовительныя и земляныя работы:		
1. Для сдѣланія для мѣры матеріаловъ 2-хъ полусаженковъ. Плотниковъ . .	2	§ 163.
2. Для сдѣланія 2-хъ творилъ для извести.		
а) На выкопаніе земли всего 2 куб. саж. Рабочихъ . . .	1,5	§ 37 а.
б) На обдѣлку 2-хъ ямъ для творенія извести, квадратно 1 саж. глубины $1^{1}/_{2}$ арш. Плотниковъ . .	2	§ 169.
3. На устроеніе стелажей или постоянныхъ подмостковъ снаружи и внутри строенія, коего вышина до 5 саж., съ постановленіемъ стоекъ, связку оныхъ съ прогонами и пальцами, со сдѣланіемъ стремянокъ или сходней, съ намощеніемъ подмостковъ досками, на 60 пог. саж. Плотниковъ . .	130	§ 176 в.
Примѣчаніе. Означенные постоянные подмостки снаружи предполагается устроить такимъ образомъ: стойки должны быть расположены отъ строенія на 8 арш., а между собою на 2 саж., мощеніе досками въ три яруса разстояніемъ одинъ надъ другими до 4-хъ арш., а сходни должны быть устроены съ двухъ сторонъ, шириною до 3-хъ арш. Внутри же строенія стойки должны быть ближе къ стѣнамъ сколь возможно удобнѣе, а по минованіи во внутреннихъ подмосткахъ надобности, должны быть употребляемы на стелажи вокругъ церковныхъ куполовъ.		
4. На установленія же сихъ подмостковъ вокругъ куполовъ съ разрубкою лѣса внутри строенія полагаемыхъ. Плотниковъ . .	75	Примѣрно.
5. Для устроенія кружалъ подъ арки, своды и купола:		
Для большихъ и малыхъ арокъ:		
а) На сколачиваніе 16 кружалъ для арокъ до 2-хъ саж. въ діаметрѣ и 24 до $3^{1}/_{4}$ аршинъ въ діаметрѣ. Плотниковъ . .	9,6	
б) На установленіе сихъ кружалъ. Плотниковъ . .	6,4	§ 175, а, б.
в) На опалубленіе кружалъ подъ арки толщиною въ $1^{1}/_{8}$ арш. съ распилкою на части досокъ и прибивкою гвоздями, на 60 досокъ. Плотниковъ . .	1,2	Сообразно съ § 175 а, б, в.
Для крестовыхъ и парусныхъ сводовъ и куполовъ:		
а) На сколачиваніе 40 кружалъ для перекрестныхъ, 64 для парусныхъ сводовъ, 18 кружалъ для большаго и 48 кружалъ для малыхъ куполовъ, въ діаметрѣ отъ 4 до 7 арш. всего на 170 кружалъ. Плотниковъ . .	51	
б) На установленіе сихъ кружалъ. Плотниковъ . .	34	
в) На опалубленіе кружалъ, на 180 досокъ длиною 3 саж. Плотниковъ . .	9	§ 175 б.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
б) На столбики бревенъ длиною 3 саж. толщиною 4 верш. . .	2	
Досокъ получистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма .	18	
3. На 40 пог. саж. подмостковъ:		
На стойки:		
Бревенъ длиною $5\frac{1}{2}$ саж. толщиною 6 верш.	61	
На подпоры:		
Бревенъ сосновыхъ: длиною $4\frac{1}{2}$ саж. толщиною 5 верш. . .	61	
— — 3 — — 5 — . . .	61	
— — $1\frac{1}{2}$ — — 5 — . . .	61	
На прогоны:		
— 3 — — 5 — . . .	60	
На пальцы:		
— 3 — — 4 — . . .	183	
Для связки лѣсовъ веревки толщ. въ окружности 2 дюйма, погон. саж.	610	
Для намощенія по пальцамъ и на стремянки:		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 3 саж. толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма	1,340	
На ступени по сходнямъ и проч.		
Брусковъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2\frac{1}{2}$ дюйма .	130	
Для прибивки брусковъ на 20 пог. саж.		
Гвоздей брусковыхъ 5 дюймовыхъ съ $\frac{1}{20}$ на изломъ . . .	620	
Примѣчаніе. Весь матеріалъ предполагается взять отъ подмостковъ, устроенныхъ внутри строенія.		
5. *Примѣчаніе.* На кружала вообще для всѣхъ арокъ, сводовъ и куполовъ предполагается употребить доски изъ числа назначенныхъ на подмостки, ибо сіи послѣднія не будутъ уже нужны.		
На опалубленіе арокъ на 15 квадр. саж.		
Досокъ сосновыхъ получистыхъ длин. 3 саж. толщ. 1 дюймъ.	60	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	630	
— однотесу 6 дюймовыхъ	945	
На подставки и подстрѣлины:		
бревенъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш.	80	
На 45 квадр. саж. опалубки.		
Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 1 дюймъ . . .	180	
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ	1,466	
— однотесныхъ —	2,835	
На подставки и подстрѣлины:		
Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 5 верш. . . .	340	
Примѣчаніе 1. Назначенные по 3, 4 и 5 пунктамъ бревна и доски, по минованіи въ нихъ надобности, должны быть употреблены на стропильныя связи и другія мелкія подѣлки.		
Примѣчаніе 2. Матеріалы на кружала подъ арки, своды и купола назначены полнымъ количествомъ потому, что своды эти, кромѣ куполовъ, для равномѣрной осадки, должны быть возводимы почти въ одно и тоже время.		

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
6. На вырытіе рвовъ для фундамента: подъ наружныя стѣны шириною 2 арш. на 37 погон. саж. подъ четыре внутренніе столба или устои квадратно въ $2^1/_2$ арш. подъ фундаменты связывающіе сіи столбы между собою и съ наружными стѣнами шириною до $1^1/_2$ арш. на 16 погон. саж., подъ три крыльца ширина 1 арш. на 18 погон. саж., глубиною же вообще до 1 саж. съ отвозкою земли за 100 саж., всего на 39,1 кубич. саж. земли.		
Рабочихъ . . .	187,68	§§ 37 а и 40.
Примѣчаніе. По причинѣ разнообразія грунтовъ земли въ Сибири не возможно съ точностію опредѣлить глубину рвовъ, въ коихъ складенный фундаментъ имѣлъ бы достаточную твердость; это зависитъ отъ большей или меньшей глубины верхняго слоя земли до материка и отъ степени промерзанія сего слоя.		
Статья II.		
Каменныя работы.		
1. Для забутки фундамента подъ стѣны, столбы и печи крупнымъ бутовымъ камнемъ съ защебенкою кирпичнымъ щебнемъ и заливкою онаго известью, на 39,1 кубич. саж.		
Каменщиковъ . .	117,3	§ 376.
Рабочихъ . . .	176,4	
2. Для кладки изъ кирпича цоколя вышиною до $1^1/_2$ арш. толщиною въ $3^1/_2$ кирпича подъ наружныя стѣны и внутренніе столбы, всего на 29,140 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	53	§ 394 б.
3. Для складки изъ кирпича стѣнъ толщиною подъ пяты арокъ и сводовъ въ 3 кирпича, а выше въ $2^1/_2$ кирпича, всего на 148,360 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	370,9	§ 394 в.
4. Для складки столбовъ или пилоновъ подъ арки и куполъ, на 16,892 кирпича.		
Каменщиковъ . .	84,4	§ 394 е.
5. Для кладки на углахъ и по срединѣ, какъ показано на чертежахъ, 46 полуколонъ, на 8,280 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	82,8	§ 394 ж.
Примѣчаніе. Кладка сихъ полуколонъ должна быть производима вмѣстѣ съ кладкою стѣнъ.		
6. Для кладки изъ кирпича внутри церкви подпружныхъ арокъ толщиною въ 2 кирпича на 15,000 кирпичей, крестовыхъ парусныхъ сводовъ и трибуны въ $1^1/_2$ кирпича на 21,000 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	134	§ 394 г. д.
7. Для складки изъ кирпича глухой части купольныхъ барабановъ толщиною въ $2^1/_2$ кирпича, на 73,600 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	184	§ 394 в.
8. Для складки изъ кирпича свѣтлой части купольныхъ барабановъ въ 2 кирпича, всего на 26,680 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	88,9	§ 394 г.
9. Для складки одного большаго и четырехъ малыхъ куполовъ толщиною внизу въ $1^1/_2$ и верху у ключа въ 1 кирпичъ, всего на 7,200 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	36	§ 394 е.
Примѣчаніе. Четыре малые купола должны быть складены сверхъ подпружныхъ арокъ.		

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
1. На 43,29 кубич. саж. бута.		
Камня бутоваго, куб. саженъ	43,29	
Кирпичнаго щебня, куб. саженъ	5,6	
Извести, куб. саженъ	3,7	
Песку, кубическихъ саженъ	3,7	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	148	
2. Кирпича краснаго, съ прибавленіемъ $^1/_{20}$ на изломъ	30597	
Извести, куб. саженъ	2,2	
Песку, куб. саженъ	2,2	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	88	
3. Кирпича краснаго, съ прибавленіемъ $^1/_{20}$ на изломъ	155,778	
Извести, куб. саженъ	12	
Песку, куб. саженъ	12	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	480	
4. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	17,736	
Извести, куб. саж.	1,4	
Песку, куб. саж.	1,4	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	56	
5. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	8,700	
Извести, куб. саж.	0,7	
Песку, куб. саж.	0,7	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	28	
6. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	36,180	
Извести, куб. саж.	3	
Песку, куб. саж.	3	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	120	
7. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	77,280	
Извести, куб. саж.	6,4	
Песку, куб. саж.	6,4	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	256	
8. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	28,014	
Извести, куб. саж.	2,223	
Песку, куб. саж.	2,223	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	88,9	
9. Кирпича краснаго, съ $^1/_{20}$ на изломъ	7,200	
Извести, куб. саж.	0,8	
Песку, куб. саж.	0,8	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	32	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
10. Для кладки сводовъ подъ три крыльца (папертѣ) въ 1½ кирпича толщиною, на 6,210 кирпичей.		
Каменщиковъ . .	24,8	
11. На обтеску твердаго песчаника, для ступеней, площадокъ, карнизовъ и проч.		
а) Для тески начисто по наугольнику плиты ступенной и лещадной на три крыльца всего на 2,070 квадр. футовъ.		
Каменщиковъ . .	258,7	§ 350 а.
б) Для тески начисто по шаблону пьедестальныхъ карнизовъ базъ, верхняго карниза и подоконниковъ, всего на 2,448 квадр. фут.		
Каменщиковъ . .	1,224	§ 350 в.
12. Для положенія на мѣсто съ приправкою карнизной плиты, на 38 пог. саж.		
Каменщиковъ . .	22,8	§ 397.
Примѣчаніе. Базы и подоконныя доски полагаются положить мастеровыми, назначенными для кладки стѣнъ и колонъ.		
13. На выведеніе наружныхъ и внутреннихъ украшеній изъ кирпича какъ-то: наличниковъ на кокошникахъ, внутреннихъ карнизовъ, полуколоннъ, сандриковъ дверныхъ и оконныхъ съ обтескою кирпича, полагая на 1 пог. саж. по одному каменщику, а на 180 пог. саж.		
Каменщиковъ . .	180	Сообразно съ § 400.
14. Для положенія по стѣнамъ и сверхъ подпружныхъ арокъ желѣзныхъ связей съ обухами, засовами и расклинкою, всего на 80 пудовъ.		
Каменщиковъ . .	4	§ 401.
15. Для подливки и поддѣлки съ продѣлываніемъ гнездъ, по готовымъ сводамъ, ступенной плиты у 3-хъ крылецъ съ приправкою, на 240 плитъ длиною 2 аршина.		
Каменщиковъ . . Рабочихъ . . .	80 80	§ 402.
16. Для выстилки площадокъ, на 15 плитъ.		
Каменщиковъ . . Рабочихъ . . .	1,5 0,7	§ 403 а.
17. Для подноски во время работъ кирпича, на 367,695 при высотѣ до 7 саж.		
Рабочихъ . . .	973,56	§ 395. Лит. а, б и в.
18. Для творенія съ пескомъ извести, просѣвая оную чрезъ грохотъ, на 34,323 кубич. саж.		
Рабочихъ . . .	274,58	§ 413.
Статья III.		
Плотничныя и столярныя работы.		
1. Для сдѣланія къ 18 окнамъ, 4 большимъ и 2 малымъ дверямъ закладныхъ рамъ.		
а) На обтеску по шнуру съ 4-хъ сторонъ бревенъ 6 верш. толщины, на 432 пог. саж.		
Плотниковъ . .	15,4	§ 176 в.
б) Для сдѣланія изъ сихъ брусьевъ 24 дверныхъ и оконныхъ рамъ.		
Столяровъ . . .	24	§ 306 а.
2. Для обтески бревенъ 8 вершковой толщины на балки, всего 168 пог. саж.		
Плотниковъ . .	6,63	§ 176 д. Прим. 2.
3. Для вынутія въ балкахъ четвертей, на 168 пог. саж.		
Плотниковъ . .	8,4	§ 183 а.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
10. Кирпича краснаго	6,210	
Извести, куб. саж.	0,5	
Песку, куб. саж.	0,5	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	20	
11. На ступени и площадки:		
Плиты ступенной длиною 2, ширин. до $^1/_2$ и толщ. до $^1/_4$ арш.	240	
Плиты лещадной квадратно одинъ арш. толщиною до 3-хъ верш.	15	
б) Каменныхъ плитъ:		
Квадратно $1^1/_2$ арш.	76	
— 1	38	
длиною $1^1/_4$ арш. шириною 6, толщиною 3 верш.	26	
12. Извести, куб. саж.	0,2	
Песку, куб. саж.	0,2	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	8	
Примѣчаніе. Матеріалы на эту работу исчислены въ 3 пунктѣ сей смѣты.		
Примѣчаніе. Желѣзо означено въ статьѣ о кузнечныхъ работахъ.		
15. Извести, куб. саж.	1,2	
Песку, куб. саж.	1,2	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	48	
1. Бревенъ сосновыхъ: длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . .	12	
— — 2 — — 6 — . . .	36	
2. На балки бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 8 верш.	28	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
4. Для положенія половыхъ балокъ на мѣсто съ выверстываніемъ подъ ватерпасъ, на 28 балокъ. Плотниковъ . .	4	§ 225.
5. Для настилки чернаго пола досками съ вынутіемъ въ нихъ четвертей и распиловкою на части всего на 150 досокъ. Плотниковъ . .	37,5	§ 229.
6. Для настилки чистаго пола съ оструганіемъ досокъ, прилаживаніемъ настилки, на 40 квад. саж. Плотниковъ . .	60	§ 238.
7. Для обтески съ 4-хъ сторонъ бревенъ 6 верш. толщины на маурлаты, на 168 погон. саж. Плотниковъ . .	6	§ 176 в.
8. Для положенія по стѣнамъ подъ стропильныя связи маурлатъ въ одинъ рядъ, на 42 погон. саж. Плотниковъ . .	4,2	§ 239.
9. На сдѣланіе 16-ти стропилъ для односкатной кровли (какъ показано въ разрѣзѣ) съ обтескою для сего съ 4-хъ сторонъ бревенъ и подъема на строеніе, на 24 пог. саж. брусьевъ. Плотниковъ. . .	4	Сообразно съ § 244.
10. На устроеніе купольныхъ стропилъ для одного купола до $2^1/_2$ саж. въ діаметрѣ и четырехъ куполовъ до 4-хъ арш. въ діаметрѣ, съ обтескою для сего бревенъ на ноги стойки, бабки и затяжки, вытескою по шаблону досокъ для кружальныхъ дугъ, тщательною пригонкою на мѣстѣ и обшивкою стропильныхъ фермъ досками и обрѣшеткою крыши, полагая на $2^1/_2$ пог. саж. брусьевъ и досокъ одного плотника, а на 260 пог. саж. Плотниковъ . .	104	Примѣрно.
11. Для сдѣланія 18 оконныхъ переплетовъ о 10 стеклахъ, полагая каждое въ свѣту вышиною до $3^1/_2$ арш. шир. до $1^1/_2$ арш. съ полукругомъ въ верху.		
а) На 18 лѣтнихъ переплетовъ. Столяровъ . . .	40,5	
б) На 18 зимнихъ переплетовъ. Столяровъ . . .	27	§ 308 а и б.
12. Для сдѣланія 3-хъ внутреннихъ большихъ со стеклами до половины и 2-хъ малыхъ филенчатыхъ дверей, съ прирѣзываніемъ замковъ и задвижекъ и навѣскою на петли, а также 3-хъ наружныхъ гладкихъ дверей съ пригонкою засововъ и проч.		
а) На 3 большія внутреннія двери со стеклами до половины, вышиною до 5 и шириною до $2^1/_2$ арш. Столяровъ . . .	30	Сообразно съ § 312 а.
б) На 2 малыя двери вышиною 3 и шириною $1^1/_2$ арш. Столяровъ . . .	12	§ 312 б.
в) На 3 большія гладкія наружныя двери. Столяровъ . . .	12	Сообразно съ § 313.
Статья IV.		
Кровельныя, кузнечныя, малярныя и стекольныя работы.		
1. Для покрытія крыши и выдающихся угловъ подъ купольными барабанами листовымъ желѣзомъ съ прооливкою листовъ и приготовленіемъ оныхъ въ такъ называемыя картины, на 48 квадр. саж. Кровельщиковъ. .	19,2	§ 518.
2. Для покрытія куполовъ квадратно аршиннымъ листовымъ желѣзомъ со сдѣланіемъ и постановленіемъ на мѣсто крестовъ и подъ ними жестяныхъ шаровъ (яблокъ) на 18 квадр. саж. Кровельщиковъ .	54	Примѣрно.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе- ство.	Примѣчаніе.
Примѣчаніе. Доски на сей предметъ употребить изъ числа назначенныхъ на временныя подмостки.		
6. Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма	150	
Гвоздей костыльковыхъ 6 дюймовыхъ съ $^1/_{20}$ на изломъ . .	1,730	
7. Бревенъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною 6 верш. . . .	14	
8. На осмолку маурлатъ на 7 квад. саж.		
Смолы жидкой пудовъ	3	
Примѣчаніе. Матеріалъ употребить изъ числа назначеннаго на стелажи.		
10. Бревна употребить какъ выше сказано:		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 6 верш. толщиною 4 дюйма. .	80	
— 3 — 5 — $1^1/_2$ — . .	60	
Гвоздей брусковыхъ 5 дюймовыхъ съ $1^1/_{20}$	1,600	
Хомуты для связки связей съ стѣнами назначены въ статьѣ о кузнечныхъ работахъ.		
Брусковъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	60	
Досокъ сосновыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма . .	30	
11. На 18 оконъ.		
Досокъ сосновыхъ чистыхъ длиною 3 саж. толщиною $2^1/_2$ дюйма.	36	
Клею столярнаго фунтовъ	$22^1/_2$	
Петель шалнерныхъ съ винтами, паръ	36	
Задвижекъ мѣдныхъ, паръ	18	
Костылей мѣдныхъ	18	
Крючковъ мѣдныхъ, паръ	18	
12. Досокъ сосновыхъ чистыхъ:		
длиною 3 саж. шириною 5 верш. толщиною $2^1/_2$ дюйма .	30	
Клею столярнаго, фунтовъ	7	
Петель большихъ съемныхъ съ винтами, паръ	9	
Задвижекъ большихъ желѣзныхъ, паръ	5	
Замковъ врѣзныхъ большихъ съ ключами	3	
— малыхъ —	2	
Петель большихъ на крючьяхъ съ винтами и гайками вѣсомъ каждая пара до 16 фун., паръ	9	
Засововъ большихъ	3	
Замковъ большихъ висячихъ	3	
1. Желѣза листоваго длиною 2 арш. шириною 1 арш., листовъ .	268	
Гвоздей кровельныхъ 3 дюймовыхъ.	1,440	
Проволоки кровельной, фунтовъ	10	
2. Желѣза листоваго квадратно аршиннаго съ прибавленіемъ на клямеры, листовъ	216	
Гвоздей кровельныхъ	1,050	
Желѣза полоснаго шириною до 4, толщин. до $1^1/_2$ дюйм., пуд.	26	
Мѣдныхъ листовъ (латуни) длиною 12, шириною 6 вершковъ .	50	
Олова, фунтовъ	10	
Уголья, четвертей	13	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
3. На сдѣланіе 5 крестовъ изъ желѣза, обтянутыхъ мѣдными листами, вышиною до 4-хъ арш.		
Кузнецовъ . . .	26	
Молотобойцевъ .	26	Примѣрно.
Кровельщиковъ .	30	
4. Для покрытія фронтоновъ или кокошниковъ листовымъ желѣзомъ шириною 1 арш. на 36 пог. саж.		
Кровельщиковъ .	18	§ 523 в.
5. Для сдѣланія и положенія на крышу надстѣнныхъ желобьевъ, на 30 пог. саж.		
Кровельщиковъ .	12	§ 520.
6. Для сдѣланія водосточныхъ трубъ съ колѣнами и воронками, съ постановленіемъ и утвержденіемъ на мѣсто.		
а) На 40 пог. саж. трубъ, считая вообще съ колѣнами.		
Кровельщиковъ .	16	
б) На 10 воронокъ.		
Кровельщиковъ .	2,5	§ 526.
7. На сковку желѣзныхъ связей для каменныхъ стѣнъ длиною 3 саж. съ продушинами по концамъ и для нихъ штырей, каждый въ 1 арш., на 10 пог. саж.		
Кузнецовъ . . .	2,5	§ 502.
Молотобойцевъ .	5	
8. На сковку 30 хомутовъ для скрѣпленія купольныхъ стропилъ съ стѣнами (барабанами), вѣсомъ каждый въ 30 фунтовъ.		
Кузнецовъ . . .	5	§ 504.
Молотобойцевъ. .	10	
9. На сковку 90 кручьевъ и 60 стремянъ для желобьевъ трубъ, всего на 150 штукъ.		
Кузнецовъ . . .	6	§ 509.
Молотобойцевъ. .	6	
10. Для окрашенія кровли и куполовъ масляною краскою за два раза дикимъ цвѣтомъ, на 66 квадр. саж.		
Маляровъ . , .	10,56	
11. Для окрашенія оконныхъ переплетовъ и дверей масляною бѣлильною краскою по загрунтовкѣ за два раза на 60 квадр. саж.		
Маляровъ . . .	32	§ 482.
12. Для вставленія въ окнахъ и дверяхъ 408 стеколъ квадратно аршинныхъ, на 816 пог: арш. фальцовъ.		
Стекольщиковъ. .	16,3	§ 495.
Статья V.		
Штукатурныя, лепныя и печныя работы.		
1. На гладкую штукатурку кирпичныхъ стѣнъ внутри и снаружи церкви известью съ пескомъ безъ алебастра, на 85 квадр. саж.		
Штукатуровъ . .	42,5	§ 441.
Рабочихъ . . .	21,2	

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количество.	Примѣчаніе.
4. Желѣза листоваго длиною 2 арш. листовъ	60	
Проволоки кровельной, фунтовъ	12	
Гвоздей круглошляпныхъ 5 дюймовыхъ	360	
5. Желѣза листоваго длиною 2 арш. листовъ	30	
Крючьевъ, вѣсомъ въ 2 фунта, 90 (смотри кузнечную работу).		
Гвоздей круглошляпныхъ 5 дюймовыхъ	270	
6. На 40 пог. саж. трубъ:		
Желѣзныхъ листовъ 2-хъ арш. длины	43	
Стремянъ желѣзныхъ вѣсомъ 3 фунта, 60 (смотри кузнечную работу).		
Проволоки кровельной, фунтовъ	$7^1/_2$	
Желѣзныхъ листовъ квадратно аршинныхъ	10	
На прооливку 2,020 квадр. арш. листоваго желѣза, показаннаго въ предыдущихъ пунктахъ.		
Масла коноплянаго, пудовъ	2	
Сурику, фунтовъ	$1^1/_2$	
Зильберглиту, фунтовъ	$1^1/_2$	
7. Желѣза полосоваго съ угаромъ шириною 3, толщиною $^1/_2$ дюйма, пудовъ	$80^1/_2$	
Четырехграннаго толщиною $1^1/_2$ дюйма, пуд.	10	
Угля, четвертей	5	
8. Желѣза полосоваго съ угаромъ, пуд.	$24^3/_4$	
Угля, четвертей	17	
9. Желѣза четырехграннаго съ угаромъ толщиною $1^1/_2$ дюйма, пудовъ	$10^1/_2$	
Угля, четвертей	18	
10. На 66 квадр. саж.		
Масла коноплянаго, пудовъ	3	
Мѣлу плавленнаго, фунтовъ	33	
Сурику, фунтовъ	$5^1/_2$	
Сажи голландской, фунтовъ	$5^1/_2$	
Бѣлилъ	2 п 8 ф.	
11. На 60 квадр. саж.		
Масла коноплянпаго, пудовъ	4	
Бѣлилъ, пудовъ	3	
Мѣлу плавленнаго, фунтовъ	30	
Замазки стекольной, фунтовъ	6	
Для варенія алифы на 7 пудовъ масла:		
Сурику, фунтовъ	$5^1/_4$	
Зильберглиту, фунтовъ	$5^1/_4$	
12. Замазки стекольной, пудовъ	3,4	
Проволоки стекольной, фунтовъ	0,8	
Стеколъ бѣлыхъ квадратно въ 8 вершковъ, листовъ	408	
1. Извести, куб. саж.	0,5	
Песку, куб. саж.	0,5	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	20	

ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Числомъ.	Ссылка на §§ урочнаго положенія.
2. На оштукатурку внутри церкви столбовъ и пилястръ съ впадинами, какъ показано въ разрѣзѣ, на 30 квадр. саж.		
Штукатуровъ . .	30	Сообразно § 441.
Рабочихъ . . .	15	
3. На оштукатурку наружныхъ полуколоннъ, приводя оныя въ совершенно правильный видъ, на 44 квадр. саж.		
Штукатуровъ . .	88	§ 447 а.
Рабочихъ . . .	11	
4. Для оштукатурки кирпичныхъ арокъ, сводовъ и куполовъ на 64 квадр. саж.		
Штукатуровъ . .	32	§ 445.
Рабочихъ . . .	16	
5. Для вытягиванія внутри церкви карнизовъ, коихъ свѣсъ до 8 вершковъ на 50 пог. саж.		
Штукатуровъ . .	40	§ 457 г.
Рабочихъ . . .	20	
6. Для вытягиванія около кокошниковъ штукатурныхъ наличниковъ въ полуциркуль и круглыхъ шириною до 8 вершковъ, всего 74 погон. саж.		
Штукатуровъ . .	59	Сообразно § 462.
Рабочихъ . . .	29,6	
7. Дѣланіе сандриковъ надъ окнами и дверями съ малыми полуколонами по бокамъ, вытягиваніе наличниковъ вокругъ косяковъ въ глухой части купола и на аркахъ и сводахъ шириною до 4 вершковъ, полагая среднимъ числомъ на каждую сажень одного штукатура и три четверти рабочаго, а на 324 пог. саж.		
Штукатуровъ . .	324	Примѣрно.
Рабочихъ . . .	243	
Примѣчаніе. По причинѣ значительной вышины при подноскѣ матеріала для работы назначено рабочихъ столько же, сколько штукатуровъ.		
8. Для сдѣланія изъ обожженной глины 46 капителей на манеръ коринѳскихъ, съ постановленіемъ ихъ на мѣсто.		
Лѣпщиковъ . . .	138	Примѣрно.
9. Для отбѣлки стѣнъ, сводовъ, куполовъ и проч. внутри и снаружи по грунту за два раза бѣлою известью съ мѣломъ на клею, на 250 квадр. саж.		
Штукатуровъ . .	15	§ 465.
Рабочихъ . . .	5	
10. Для смазки чернаго пола глиною съ выстилкою по оной ломанымъ кирпичемъ плашмя, съ заливкою по просушкѣ глины трещинъ известковымъ прыскомъ, на 40 квадрат. саж.		
Печниковъ . . .	8	§ 438.
Рабочихъ . . .	16	
11. Для складки изъ кирпича, безъ употребленія изразцовъ, одной голландской печи о 7 оборотахъ, коей длина и ширина $1^1/_2$, а вышина до 3-хъ арш.		
Печниковъ . . .	4	§ 427.
Рабочихъ . . .	3	
12. Для складки 4-хъ круглыхъ унтермаркскихъ печей въ желѣзныхъ футлярахъ, въ діаметрѣ 3, а высотою 12 футовъ.		
Кровельщиковъ .	8	§ 429 а.
Печниковъ . . .	12	
Рабочихъ . . .	8	
Примѣчаніе. Дымовыя трубы предполагается сдѣлать въ стѣнахъ во время кладки оныхъ, а потому полагается только.		
13. Для сдѣланія и утвержденія на мѣсто 5 желѣзныхъ кожуховъ надъ трубами, вышиною до 1 арш.		
Кровельщиковъ .	3	Примѣрно.

ИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ.	Количе-ство.	Примѣчаніе.
2. Извести, куб. саж.	0,2	
Песку, куб. саж.	0,2	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	10	
3. Извести, куб. саж.	0,4	
Песку, куб. саж.	0,4	
Воды, 40 ведерныхъ бочекъ	16	
4. Извести, куб. саж.	0,5	
Песку, куб. саж.	0,5	
Алебастру, пудовъ	32	
Воды 40 ведерныхъ бочекъ	20	
5. Алебастру, пудовъ	70	
Извести, пудовъ	70	
6. Извести, куб. саж.	0,2	
Песку, куб. саж.	0,2	
Алебастру, пудовъ	74	
7. Извести, куб. саж.	0,6	
Песку, куб. саж.	0,6	
Алебастру, пудовъ	162	
9. Извести бѣлой, пудовъ	43,7	
Мѣлу плавленнаго, пудовъ	25	
Клею, фунтовъ	37½	
10. Глины, куб. саж.	0,6	
Песку, куб. саж.	0,6	
Извести, куб. саж.	0,2	
Кирпича ломанаго употребить изъ числа показаннаго на изломъ по II статьѣ смѣты.		
11. Кирпича краснаго	900	
Глины, куб. саж.	1/7	
Песку, куб. саж.	1/7	
Гвоздей 5 дюймовыхъ	70	
Проволоки печной, фунтовъ	2	
Вьюшка чугунная	1	
Дверцы трубныя	1	
— топочныя	1	
Душникъ мѣдной	1	
12. Кирпича краснаго	3,200	
Глины, кубическихъ саженъ	0,5	
Песку, кубическихъ саженъ	0,5	
На футляръ, воронку и трубу листовъ желѣзныхъ 2-хъ арш.	8	
— — — квадратно арш.	5	
Вьюшекъ чугунныхъ	4	
Дверецъ трубныхъ	4	
топочныхъ	4	
Душниковъ мѣдныхъ	4	
13. Желѣза листоваго 2-хъ аршинной мѣры, листовъ	2	

ОБЩІЙ ИТОГЪ РАБОЧИХЪ.	Число.	Цѣна серебромъ.			
		Одному.		Всѣмъ.	
		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Каменщиковъ	1465,1	1	—	1,465	10
Каменотесцовъ	1482	1	—	1,482	—
Плотниковъ	570,33	—	65	370	$71^{1}/_{4}$
Столяровъ	145,5	—	75	109	$12^{1}/_{2}$
Кровельщиковъ	162,7	—	70	113	89
Кузнецовъ	39,5	—	75	29	$22^{1}/_{2}$
Молотобойцевъ	47	—	45	21	15
Маляровъ	42,5	—	75	31	92
Стекольщиковъ	16,3	—	70	11	41
Штукатуровъ	630,5	1	—	630	50
Лѣпщиковъ	138	Примѣрно 1	—	138	—
Печниковъ	24	—	75	18	—
Чернорабочихъ	2062,22	—	35	721	$77^{3}/_{4}$
Итого потребно на работы .	—	—	—	5,143	21

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количество.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Камня бутоваго, кубическихъ саженъ	43,29	6	—	259	74
Плитъ изъ бѣлаго твердаго песчаника (мѣстными жителями называемаго тачильнымъ).					
Плитъ ступенныхъ, длин. 2 ширин. ½ толщ. ¼ арш.	240	примѣрно 2	—	480	—
Плитъ лещадныхъ, квадратно въ 1½ аршина, толщиною до 4 вершковъ	76	примѣрно 1	—	76	—
Таковыхъ же плитъ квадратно въ 1 арш. толщиною до 4 вершковъ	53	Примѣрно —	50	26	50
Плитъ длиною 1¼ арш. толщиною 6 верш. . . .	26	Примѣрно —	50	13	—
Кирпича краснаго	371,795	тысяча 6	—	2,220	68
Извести сѣрой, куб. саж. 36,823 или пуд.	17,675	за пудъ —	10	1,767	50
Извести бѣлой не гашеной	113,7	—	8½	9	66
Песку, кубическихъ саженъ	38,22	кубич. саж. 3	—	114	66
Глины, кубическихъ саженъ	1,5	3	—	4	50
Алебастру, пудовъ	339	—	пудъ 80	271	20
Воды бочекъ въ 40 ведеръ	1430,2	—	18	257	43
Кирпичнаго щебня, кубическихъ саженъ	5,6	примѣрно кубич. саж. 4	—	22	40
Желѣза листоваго длиною 2, шириною 1 арш. листовъ 411, или пудовъ	154	2	90	446	60
Квадратно аршиннаго листовъ 231, или пудовъ . .	43,31	2	90	125	59⅓
Мѣдныхъ листовъ длиною 12, шириною 6 верш. . .	50	примѣрно 1	—	50	—
Желѣза полосоваго шириною 4, толщиною 1½ дюйма, пудовъ	26	2	—	52	—
Желѣза полосоваго шириною 3, толщиною ½ дюйма, пудовъ	105¼	2	—	210	50
Желѣза четырехграннаго толщиною 1½ дюйма, пудовъ	10	2	50	25	—
Желѣза четырехграннаго толщиною ½ дюйма, пудовъ	10½	2	50	26	25
Олова, фунтовъ	10	—	45	4	50
Уголья деревяннаго, четвертей	53	—	70	37	60
Гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ 2,096 или пудовъ.	3,74	пудъ 4	75	17	76½
— 5 — 2,290 — — .	2,8	5	25	14	70
круглошляп. 5 — 630 — — .	1,2	5	25	6	30
костыльков. 6 — 1,730 — — .	3,09	4	75	14	67¾
однотесныхъ 3,780 — — .	1,89	5	75	10	86¾
кровельныхъ — 2,490 — — .	0,8	5	75	4	60
Проволоки кровельной, фунтовъ	29½	—	20	5	90
печной, —	2	—	23	—	46
стекольной —	0,8	—	30	—	24
Стеколъ бѣлыхъ квадратно въ 8 верш. листовъ . .	408	примѣрно —	60	244	80
Масла конопляннаго, пудовъ	9	пудъ 3	40	30	60
Бѣлилъ, ...	5 п. 8 ф.	7	—	36	40
Мѣлу плавленнаго	26 п. 23 ф.	пудъ 1	20	31	88
Сажи Голландской, фунтовъ	5½	—	фунтъ 25	1	37
Сурику, фунтовъ	12¼	—	20	2	45
Зильберглиту, фунтовъ	6¾	—	30	2	2
Замазки стекольной, пудовъ	3½	—	фунтъ 17	23	80
Петель шалнерныхъ оконныхъ съ винтами, паръ . .	36	—	80	28	80
Задвижекъ мѣдныхъ, паръ	18	1	50	27	—
Крючковъ мѣдныхъ, паръ	18	примѣрно —	80	14	40
Костылей	18	—	20	3	60
Петель дверныхъ съемныхъ съ винтами, паръ . . .	9	—	70	6	30

ОБЩІЙ ИТОГЪ МАТЕРІАЛАМЪ.	Количе-ство.	Цѣна серебромъ. За одну. Рубли.	Коп.	За всѣ. Рубли.	Коп.
Задвижекъ большихъ, паръ	5	1	50	7	50
Замковъ врѣзныхъ большихъ	3	7	—	21	—
— малыхъ	2	4	—	8	—
Петель большихъ желѣзныхъ на крючьяхъ съ подставками, винтами и гайками, вѣсомъ каждая пара до 16 фунт., паръ	9	за пудъ 3	—	10	80
Засововъ большихъ желѣзныхъ	3	—	30	—	90
Замковъ висячихъ большихъ	3	примѣрно 2	—	6	—
Клею столярнаго	1 п. 27 ф.	за —	фунтъ 8	5	36
Смолы жидкой, пудовъ	3	примѣрно —	80	2	40
Бревенъ сосновыхъ: длиною 3 саж. толщиною 8 верш.	28	примѣрно —	60	16	80
— — $5\frac{1}{2}$ — 6 —	61	примѣрно 1	50	91	50
— — 3 — 6 —	26	по справ. —	цѣн. 45	11	70
— — 2 — 6 —	36	по неознач. справ. цѣн. примѣрно —	30	10	80
— — $4\frac{1}{2}$ — 5 —	61	—	70	42	70
— — 3 — 5 —	541	—	40	216	40
— — 3 — 4 —	185	—	30	55	50
— — $1\frac{1}{2}$ — 5 —	61	—	20	12	20
Брусковъ сосновыхъ длин. 3 саж. толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма.	190	—	15	28	50
Досокъ сосновыхъ чистыхъ:					
длин. 3 саж. ширин. 6 верш. толщ. 4 дюйма.	80	—	50	40	—
— 3 — 5 — $2\frac{1}{2}$ —	246	—	40	98	40
Досокъ сосновыхъ получистыхъ:		—			
длин. 3 саж. ширин. 5 верш. толщ. $2\frac{1}{2}$ дюйма.	1,358	—	30	407	40
— 3 — 4 — 1 —	240	—	20	48	—
— 2 — 4 — $\frac{1}{2}$ —	60	—	8	4	80
Веревки толщиною въ окружности 2 дюйма, 610 пог. саж. или вѣсомъ пудовъ	22,8	за пудъ 3	—	68	40
Вьюшекъ чугунныхъ	5	—	60	3	—
Дверецъ топочныхъ	5	2	—	10	—
трубныхъ	5	1	50	7	50
Душниковъ мѣдныхъ	5	—	70	3	50
На матеріалы	—	—	—	8,268	$80\frac{3}{4}$
На рабочихъ	—	—	—	5,143	21
Итого	—	—	—	13,412	$1\frac{3}{4}$
Съ прибавленіемъ 1% на инструменты	—	—	—	134	12
Итого	—	—	—	13,546	$13\frac{3}{4}$
Примѣчаніе. Устройство иконостасовъ, заведеніе церковной утвари, колоколовъ, шкафовъ и проч. зависитъ отъ денежныхъ средствъ прихожанъ, исключая тѣ случаи, когда церковь строится на счетъ казны, поэтому опредѣлить на сей предметъ положительною суммы невозможно, а потому полагается примѣрно	—	—	—	1,500	—
А всего на построеніе церкви потребно	—	—	—	15,046	$13\frac{3}{4}$

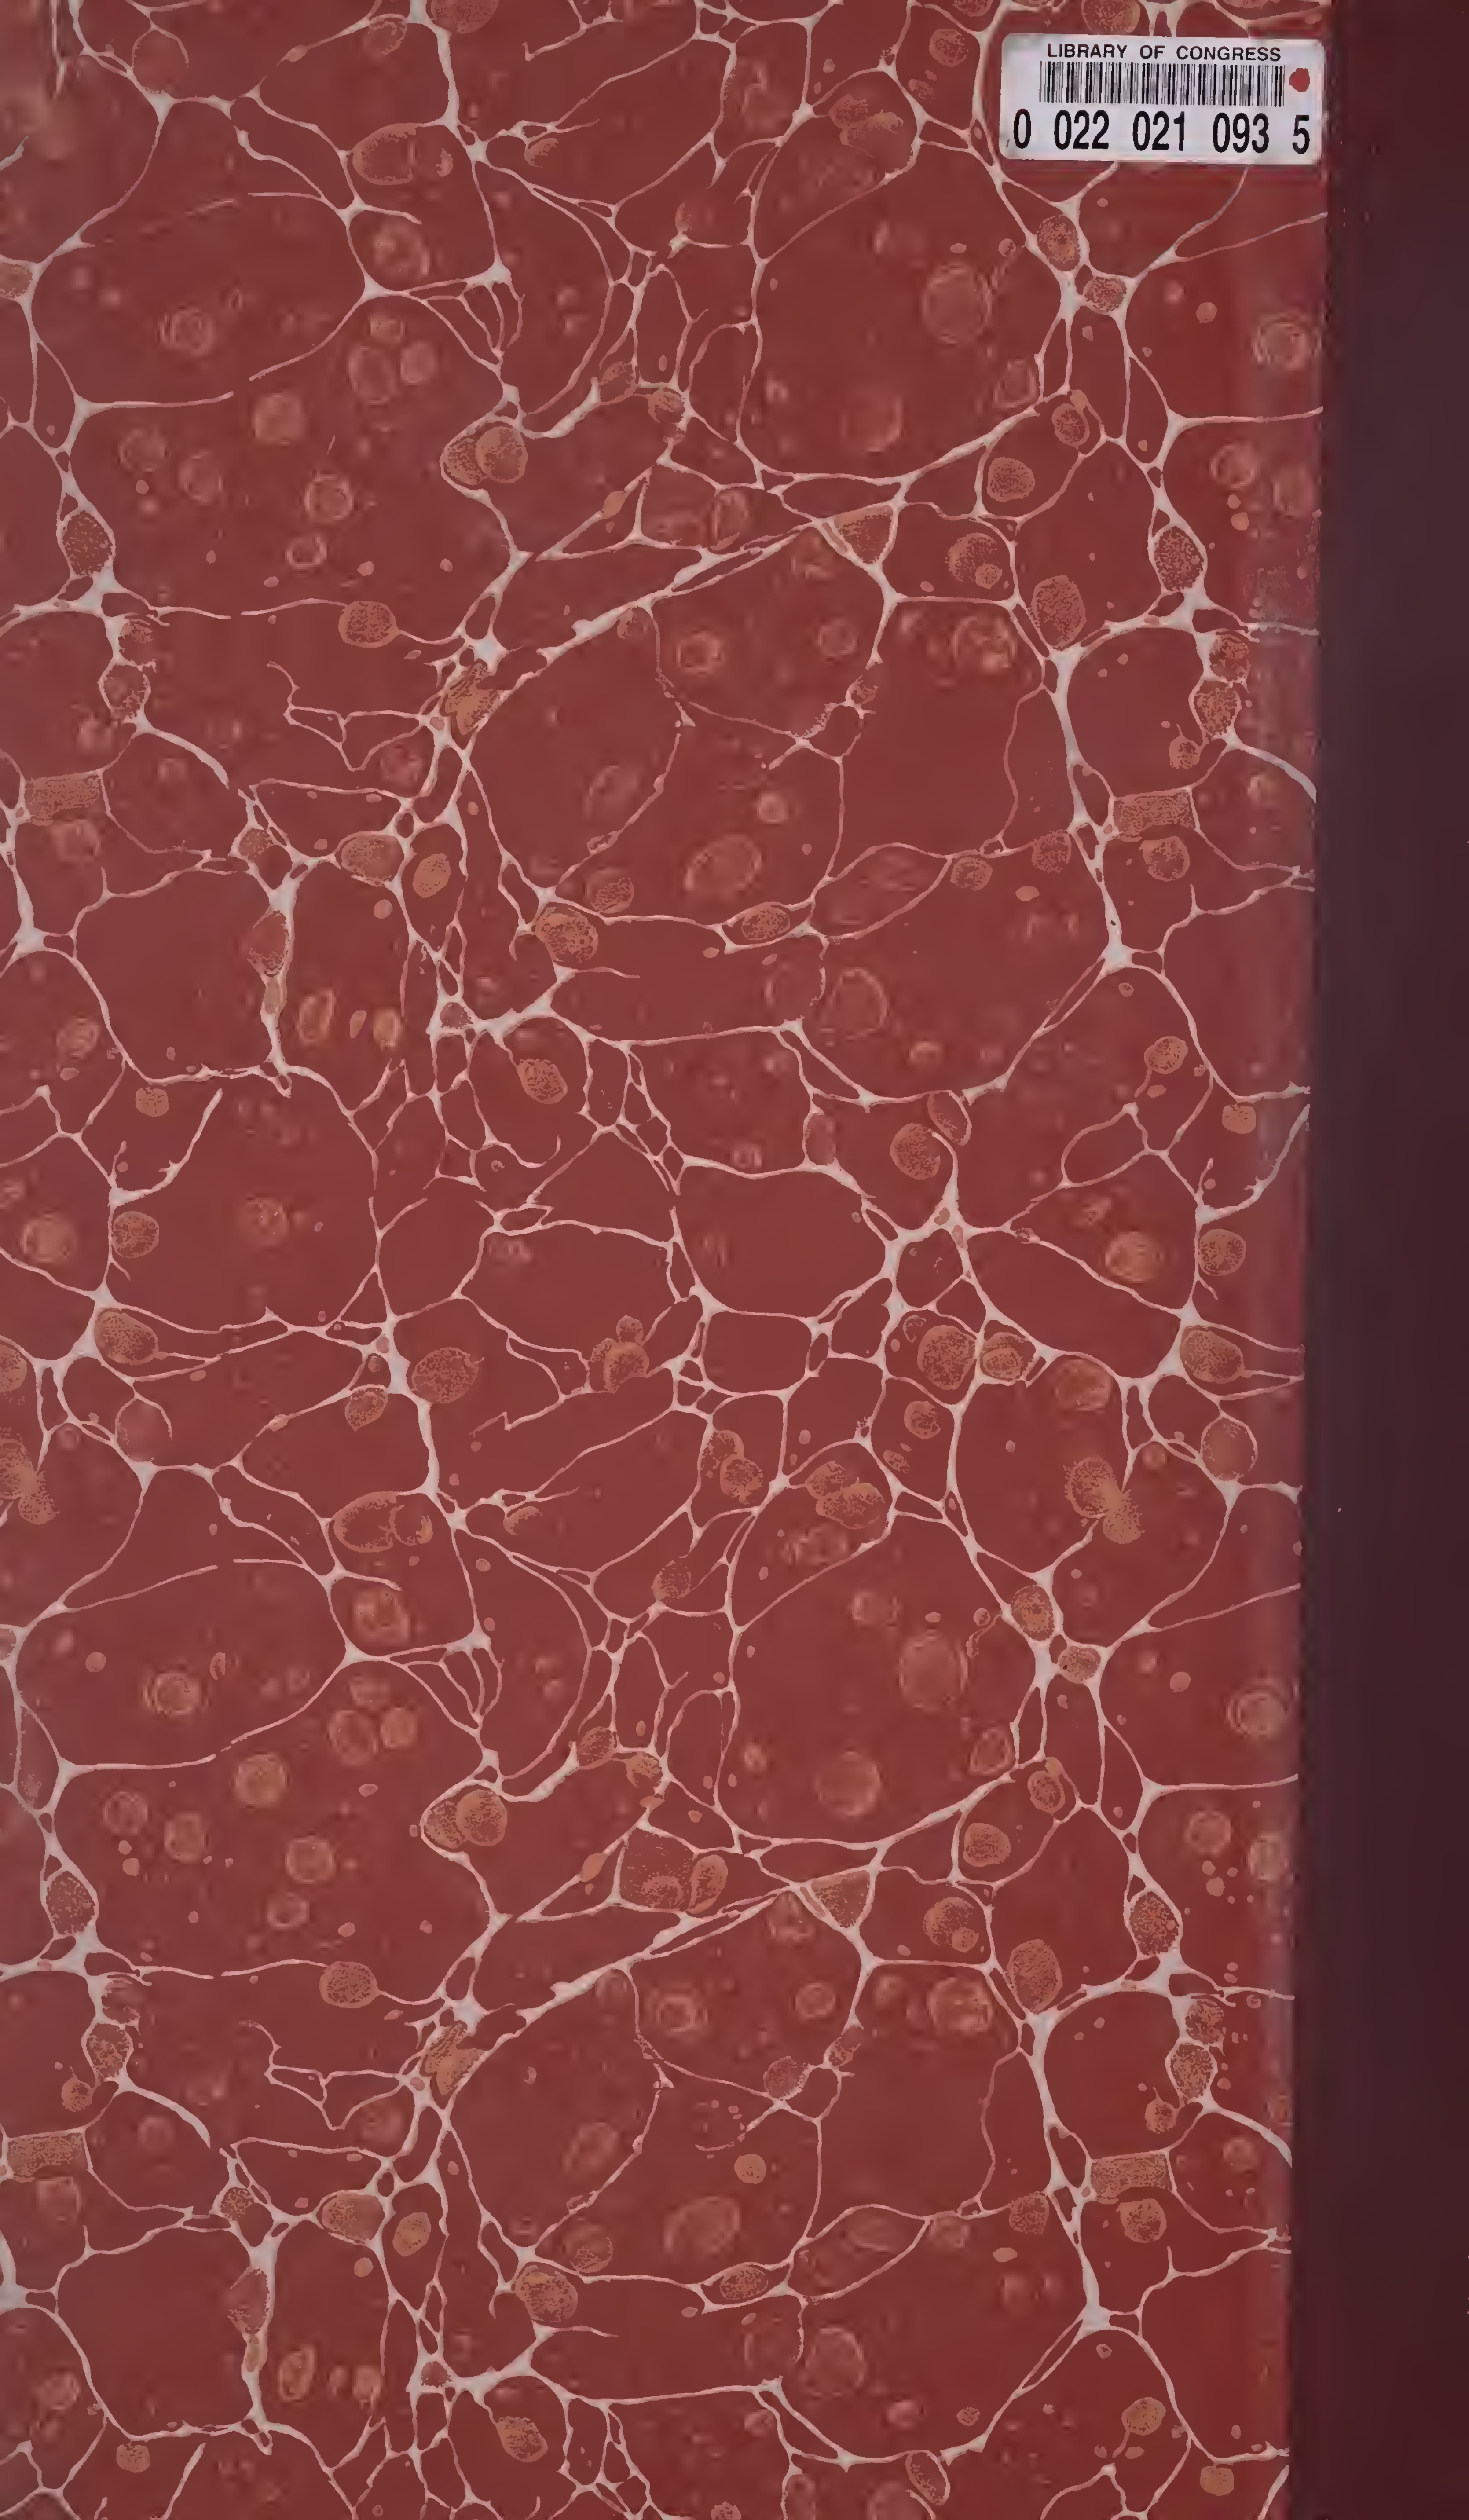
LIBRARY OF CONGRESS
0 022 021 093 5